

Ing. Mirtha S. Acosta  
Directora General de Obras  
Dirección General de Obras



Ing. Antoliano B...  
Director  
Dirección de Obras Municipales

*[Handwritten signature]*


MARK WOLF POZZO  
REPRESENTANTE LEGAL  
TECO SRL

DESAGÜE PLUVIAL DE VARIAS CUENCAS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - ID 440.909 - Lote 2


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDAD	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)
<b>CONTRATO PRINCIPAL + CONVENIO MODIFICATORIO I</b>												
<b>CONTRATO PRINCIPAL + CONVENIO MODIFICATORIO II</b>												
<b>A Trabajos preliminares</b>												
1	Corte y desmonte de arboles con auxilio mecanico	un	8,00	291.578	2.332.624	8,00	291.578	2.332.624	8,00	0,00	291.578	2.332.624
2	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	24,00	39.136	939.264	24,00	39.136	939.264	24,00	0,00	39.136	939.264
<b>B Readequación de Alcantarillado Cloacal</b>												
<b>Excavación</b>												
3	Excavacion de zanjas, profundidad hasta 2,00 m	m3	6.164,00	26.946	166.095.144	6.164,00	26.946	166.095.144	4.140,00	-2.024,00	26.946	111.556.440
4	Excavacion de zanjas, profundidad de 4,01 m hasta 6,00 m	m3	2.920,00	84.335	246.258.200	2.920,00	84.335	246.258.200	2.569,00	-351,00	84.335	216.656.615
5	Entibado	m2	12.803,00	107.842	1.380.701.126	12.803,00	107.842	1.380.701.126	11.721,00	-1.082,00	107.842	1.264.016.082
6	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	752,00	39.136	29.430.272	752,00	39.136	29.430.272	9.393,00	8.641,00	39.136	367.604.448
<b>Rellenos</b>												
7	Asiento y relleno de material arenoso	m3	256,00	73.310	18.767.360	256,00	73.310	18.767.360	176,00	-80,00	73.310	12.902.560
8	Relleno y compactacion con suelo del lugar	m3	8.506,00	28.423	241.766.038	8.506,00	28.423	241.766.038	-	-8.506,00	28.423	-
<b>Registros</b>												
9	Registro con tapa triangular de HF de 130Kg (de H prefabricado)	un	66,00	9.251.716	610.613.256	66,00	9.251.716	610.613.256	67,00	1,00	9.251.716	619.864.972
<b>Tuberías</b>												
10	Provision y colocacion de tuberías de PVC de 200 mm	m	2.432,00	116.180	282.549.760	2.432,00	116.180	282.549.760	1.255,00	-1.177,00	116.180	145.805.900
11	Provision y colocacion de tuberías de PVC de 400 mm	m	832,00	605.865	504.079.680	832,00	605.865	504.079.680	544,00	-288,00	605.865	329.590.560
12	Provision y colocacion de tuberías de PVC de 500 mm	m	1.010,00	1.148.515	1.160.000.150	1.010,00	1.148.515	1.160.000.150	-	-1.010,00	1.148.515	-
13	Provision y colocacion de tuberías plasticas de 100mm para manuales domiciliarios (incluye remocion de vereda, excavacion, colchon de arena, relleno y reposicion de vereda)	m	923,00	70.420	64.997.660	923,00	70.420	64.997.660	666,00	-257,00	70.420	46.899.720
<b>Prueba de Estanqueidad</b>												
14	Prueba hidraulica en tuberías plasticas de desagüe cloacal	m	4.274,00	5.577	23.836.098	4.274,00	5.577	23.836.098	2.875,00	-1.399,00	5.577	16.033.875
<b>C Readequación de Agua Corriente</b>												
<b>Excavación</b>												
15	Excavacion manual (a=0,40m)	m3	826,00	22.738	18.781.588	826,00	22.738	18.781.588	793,00	-33,00	22.738	18.031.234
16	Asiento y relleno de material arenoso	m3	107,00	73.310	7.844.170	107,00	73.310	7.844.170	107,00	0,00	73.310	7.844.170
17	Relleno y compactacion con suelo del lugar	m3	749,00	28.423	21.288.827	749,00	28.423	21.288.827	749,00	0,00	28.423	21.288.827
18	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	100,00	39.136	3.913.600	100,00	39.136	3.913.600	236,00	136,00	39.136	9.314.368
<b>Tuberías y Piezas de Agua Corriente</b>												

DESAGÜE PLUVIAL DE VARIAS CUENCAS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - ID 440.909 - Lote 2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO PRINCIPAL			CONTRATO PRINCIPAL + CONVENIO MODIFICATORIO I			CONTRATO PRINCIPAL + CONVENIO MODIFICATORIO II			
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDAD	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)
19	Provision y colocación de tuberías plásticas de diámetro 2"	m	1.768,00	32.534	57.520.112	1.768,00	32.534	57.520.112	2.177,00	409,00	32.534	70.826.518
20	Colocación de tuberías plásticas de diámetro 3/4" (ramales domiciliarios)	m	1.204,00	19.048	22.933.792	1.204,00	19.048	22.933.792	200,00	-1.004,00	19.048	3.809.600
21	Colocación de tuberías de hierro dúctil de diámetro 150 mm (incluye piezas especiales, accesorios, juntas y cualquier otro accesorio necesario)	m	175,00	440.314	77.054.950	175,00	440.314	77.054.950	222,00	47,00	440.314	97.749.708
22	Colocación de tuberías de hierro dúctil de diámetro 200 mm (incluye piezas especiales, accesorios, juntas y cualquier otro accesorio necesario)	m	733,00	999.489	732.625.437	733,00	999.489	732.625.437	150,00	-583,00	999.489	149.923.350
23	Valvula 2" (incluye colocación, piezas especiales, juntas Gibault, union universal, bloques de anclaje, etc.)	un	5,00	923.780	4.618.900	5,00	923.780	4.618.900	5,00	0,00	923.780	4.618.900
24	Valvula 6" (incluye colocación, piezas especiales, juntas Gibault, union universal, bloques de anclaje, etc.)	un	1,00	2.803.830	2.803.830	1,00	2.803.830	2.803.830	1,00	0,00	2.803.830	2.803.830
25	Valvula 8" (incluye colocación, piezas especiales, juntas Gibault, union universal, bloques de anclaje, etc.)	un	2	5.495.357	10.990.714	2,00	5.495.357	10.990.714	2,00	0,00	5.495.357	10.990.714
26	Pílotines de Hormigón Armado fck = 260 kg/cm2 (para protección de tuberías)	m3	206	2.540.306	528.383.648	206,00	2.540.306	528.383.648	106,00	-102,00	2.540.306	269.272.436
27	Prueba de Estanqueidad	m	2.676,00	5.577	14.924.052	2.676,00	5.577	14.924.052	3.132,00	456,00	5.577	17.467.164
D	Prueba hidráulica en tuberías plásticas de agua potable											
28	Desagüe Pluvial de Viviendas											
28	Provision y colocación de tuberías plásticas de Ø 100 mm para ramales domiciliarios (incluye remoción de vereda, excavación, colchon de arena, relleno y reposición de vereda)	m	923,00	70.420	64.997.660	923,00	70.420	64.997.660	849,00	-74,00	70.420	59.796.580
29	Remoción y reposición de vereda con contrapiso	m2	369,00	108.636	40.086.684	369,00	108.636	40.086.684	369,00	0,00	108.636	40.086.684
30	Excavación manual (a=0,40m)	m3	148,00	22.738	3.365.224	148,00	22.738	3.365.224	55,00	-93,00	22.738	1.250.590
31	Asiento y relleno de material arenoso	m3	37,00	73.310	2.712.470	37,00	73.310	2.712.470	135,00	98,00	73.310	9.896.850
32	Relleno y compactación con suelo del lugar	m3	111,00	28.422	3.154.842	111,00	28.422	3.154.842	119,00	8,00	28.422	3.382.218
33	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	48,00	39.136	1.878.528	48,00	39.136	1.878.528	77,00	29,00	39.136	3.013.472
E	Obras de Drenaje Pluvial											
34	Excavación											
34	Excavación de zanjas, profundidad hasta 2,00 m	m3	2.249,00	26.946	60.601.554	2.249,00	26.946	60.601.554	1.757,00	-492,00	26.946	47.344.122
35	Excavación de zanjas, profundidad de 2,01 m hasta 4,00 m	m3	35.406,00	47.154	1.669.534.524	35.406,00	47.154	1.669.534.524	15.134,00	-20.272,00	47.154	713.628.636

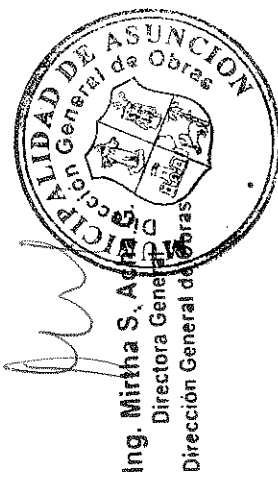



Ing. Mirtha S. Aguirre  
Directora General de Obras  
Dirección General de Obras



Ing. Antollano Benítez  
Director de Obras Municipales  
Dirección de Obras Municipales

Ing. E. Wolf Pozzo  
Representante Legal  
TECO SRL

ING. ERIK-WOLF POZZO  
REPRESENTANTE LEGAL  
TECO SRL

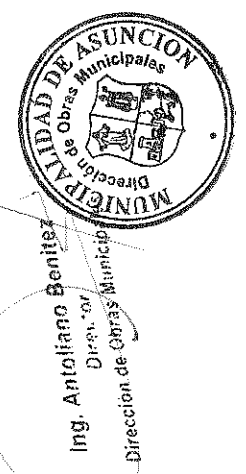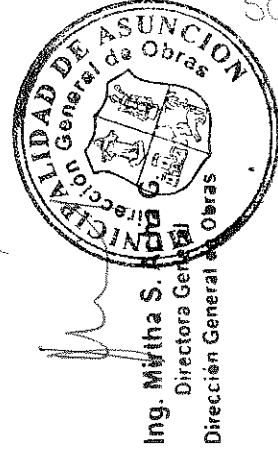

Ing. ERIK WOLF POZZO  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 TECO SRL

Ing. Antoliano Benítez  
 Director de Obras Municipales  
 Dirección de Obras Municipales

Ing. Myrtha S. ...  
 Directora General de Obras  
 Dirección General de Obras

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO PRINCIPAL			CONTRATO PRINCIPAL + CONVENIO MODIFICATORIO I			CONTRATO PRINCIPAL + CONVENIO MODIFICATORIO II		
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)
36	Excavacion de zanjas, profundidad de 4,01 m hasta 6,00 m	m3	3.334,00	84.335	281.172.890	3.334,00	84.335	281.172.890	22.637,00	19.303,00	1.909.091.395
37	Entibado	m2	15.100,00	107.842	1.628.414.200	15.100,00	107.842	1.628.414.200	17.568,00	2.468,00	1.894.568.256
38	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	53.285,00	39.136	2.085.361.760	53.285,00	39.136	2.085.361.760	51.387,00	-1.898,00	2.011.081.632
<b>Base para Alcantarillas Celulares</b>											
39	Asiento con destape de cantera - e=0,3 m	m3	1.035,00	140.923	145.855.305	1.035,00	140.923	145.855.305	1.885,00	850,00	265.639.855
40	H simple Fck=150 Kg/cm2 (e=0,10m)	m3	589,00	1.402.858	826.283.362	589,00	1.402.858	826.283.362	628,00	39,00	880.994.824
41	Relleno compactado con arena lavada	m3	8.207,00	78.405	643.469.835	8.207,00	78.405	643.469.835	7.387,00	-820,00	579.177.735
42	Relleno compactado con destape de cantera	m3	14.191,00	140.923	1.999.838.293	14.191,00	140.923	1.999.838.293	18.376,00	4.185,00	2.589.601.048
<b>Estructuras de HA*</b>											
43	Estructura de HA Fck=280Kg/cm2 armaduras 160 Kg/m3 (para registros pluviales especiales, estructuras de captación y descarga de HA)	m3	376,00	3.061.259	1.151.033.384	376,00	3.061.259	1.151.033.384	451,00	75,00	1.380.627.809
44	Provision y colocacion de alcantarilla celular simple ACS 1,5x1,5m	m	566,00	3.130.980	1.772.134.680	566,00	3.130.980	1.772.134.680	235,00	-331,00	735.780.300
45	Provision y colocacion de alcantarilla celular doble ACD 1,5x1,5m	m	446,00	7.366.995	3.285.679.770	446,00	7.366.995	3.285.679.770	0,00	-446,00	0,00
46	Provision y colocacion de alcantarilla celular Simple 2,0x2,0m	m	389,00	4.875.062	1.896.399.118	389,00	4.875.062	1.896.399.118	727,00	338,00	3.544.170.074
47	Provision y colocacion de alcantarilla celular doble ACD 2,0x2,0m	m	101,00	9.028.391	911.867.491	101,00	9.028.391	911.867.491	0,00	-101,00	0,00
48	Provision y colocacion de alcantarilla celular simple 2,5x2,5m	m	105,00	6.959.319	730.728.495	105,00	6.959.319	730.728.495	466,00	361,00	3.243.042.654
49	Provision y colocacion de alcantarilla celular doble ACD 2,5x2,5m	m	164,00	12.803.498	2.099.773.672	164,00	12.803.498	2.099.773.672	324,00	160,00	4.148.333.352
50	Provision y colocacion de alcantarilla celular doble 3,0x3,5m	m	61,00	17.932.323	1.093.871.703	61,00	17.932.323	1.093.871.703	-	-61,00	-
51	Provision y colocacion de tubo H simple Ø 0,80 m	m	558,00	890.017	496.629.486	558,00	890.017	496.629.486	290,00	-268,00	258.104.930
52	Provision y colocacion de tubo HA Ø 1,00 m	m	60,00	1.232.197	73.931.820	60,00	1.232.197	73.931.820	69,00	9,00	85.021.593
53	Provision y colocacion de tubo HA Ø 1,20 m	m	10,00	1.619.428	16.194.280	10,00	1.619.428	16.194.280	-	-10,00	-
<b>Sumideros</b>											
54	Sumideros Mixtos - SM1	un	20,00	4.702.279	94.045.580	20,00	4.702.279	94.045.580	10,00	-10,00	47.022.790
55	Sumideros Mixtos - SM2	un	14,00	10.483.774	146.772.836	14,00	10.483.774	146.772.836	8,00	-6,00	83.870.192
56	Sumideros Mixtos - SM3	un	46,00	13.883.211	638.627.706	46,00	13.883.211	638.627.706	32,00	-14,00	444.262.752
57	Sumidero de cordon - SC1	un	8,00	4.297.797	34.382.376	8,00	4.297.797	34.382.376	1,00	-7,00	4.297.797
58	Sumidero de cordon - SC2	un	17,00	7.510.297	127.675.049	17,00	7.510.297	127.675.049	10,00	-7,00	75.102.970
59	Sumidero de cordon - SC3	un	28,00	12.848.528	359.758.784	28,00	12.848.528	359.758.784	5,00	-23,00	64.242.640

DESAGÜE PLUVIAL DE VARIAS CUENCAS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - ID 440.909 - Lote 2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDAD	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)
CONTRATO PRINCIPAL												
60	Sumidero Transversal	m	70,00	8.989,114	629.237.980	70,00	8.989,114	629.237.980	-	-70,00	8.989,114	-
Estructuras Especiales												
61	Estructura de H A Fck=260Kg/cm2 armaduras 160 Kg/m3 (para registros pluviales especiales, estructuras de captacion y descarga de HA)	m3	38,00	3.061,260	116.327.880	38,00	3.061,260	116.327.880	19,00	-19,00	3.061,260	58.163.940
62	Colchones Reno - Provision de material e instalacion	m2	160,00	519,205	83.072.800	160,00	519,205	83.072.800	338,00	178,00	519,205	175.491.290
63	Gaviones - Provision de material e instalacion	m3	150,00	611,249	91.687.350	150,00	611,249	91.687.350	337,00	187,00	611,249	205.990.913
64	Provision e instalacion de Geotextil tipo OP-20	m2	160,00	12,289	1.966.240	160,00	12,289	1.966.240	113,00	-47,00	12,289	1.388.657
65	Baranda metalica de proteccion de cano galvanizado	m	90,00	626,770	56.409.300	90,00	626,770	56.409.300	90,00	0,00	626,770	56.409.300
66	Estructura de HA Fck=260Kg/cm2 armaduras 90Kg/m3 (Losa de hormigon armado para sujecion de baranda)	m3	18,00	2.340,539	42.129.702	18,00	2.340,539	42.129.702	18,00	0,00	2.340,539	42.129.702
67	Limpieza de canal existente	m3	892,00	29,352	26.181.984	892,00	29,352	26.181.984	458,00	-434,00	29,352	13.443.216
68	Retiro de material excedente	m3	892,00	39,136	34.909.312	892,00	39,136	34.909.312	459,00	-433,00	39,136	17.963.424
69	Hormigon ciclopeo (para submuracion y reparacion de canal existente)	m3	840,00	836,576	702.723.840	840,00	836,576	702.723.840	688,00	-152,00	836,576	575.564.288
Dren Profundo												
70	Excavacion	m3	122,00	26,946	3.287.412	122,00	26,946	3.287.412	122,00	0,00	26,946	3.287.412
71	Compactacion de base	m2	130,00	12,317	1.601.210	130,00	12,317	1.601.210	130,00	0,00	12,317	1.601.210
72	Relleno de camada drenante con piedra triturada IV	m3	72,00	110,159	7.931.448	72,00	110,159	7.931.448	72,00	0,00	110,159	7.931.448
73	Caño perforado 6"	m	325,00	124,244	40.379.300	325,00	124,244	40.379.300	325,00	0,00	124,244	40.379.300
74	Provision e instalacion de Geotextil tipo OP-20	m2	780,00	12,289	9.585.420	780,00	12,289	9.585.420	780,00	0,00	12,289	9.585.420
75	Registro 0,60x0,60m para sistema de drenaje	un	11,00	2.115,225	23.267.475	11,00	2.115,225	23.267.475	11,00	0,00	2.115,225	23.267.475
76	Relleno y compactacion con suelo del lugar	m3	49,00	28,423	1.392.727	49,00	28,423	1.392.727	49,00	0,00	28,423	1.392.727
77	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	94,00	39,136	3.678.784	94,00	39,136	3.678.784	94,00	0,00	39,136	3.678.784
Pavimentos y veredas												
Remociones												
78	Remocion de pavimento asfaltico	m2	16.233,00	61,991	1.006.299.903	16.233,00	61,991	1.006.299.903	17.422,00	1.189,00	61,991	1.080.007.202
79	Remocion de pavimento tipo empedrado	m2	949,00	45,152	42.849.248	949,00	45,152	42.849.248	11.940,00	10.991,00	45,152	539.114.860
80	Remocion de pavimento de hormigon hidraulico	m2	50,00	52,857	2.642.850	50,00	52,857	2.642.850	-	-50,00	52,857	-
81	Remocion y reposicion de vereda con contrapiso	m2	1.893,00	108,636	205.647.948	1.893,00	108,636	205.647.948	1.915,00	22,00	108,636	208.037.940
82	Remocion y reposicion con nuevos cordones prefabricados de H (reemplazo de todos los cordones)	m	3.963,00	76,577	303.474.651	3.963,00	76,577	303.474.651	3.650,00	-313,00	76,577	279.506.050
Pavimentos												
83	Base Telford - e= 0,25 m	m2	8.351,00	95,008	793.411.808	8.351,00	95,008	793.411.808	17.422,00	9.071,00	95,008	1.655.229.376

Ing. Anfoliano Benítez  
Director  
Municipalidad de Asunción  
Direccion de Obras Municipales



Ing. Juan Carlos Martínez  
Fiscal de Obras  
Municipalidad de Asunción

ING. ERIK WOLF POZZO  
REPRESENTANTE LEGAL  
TECO SRL

Ing. Mirtha S. Vega  
Directora General de Obras  
Municipalidad de Asunción  
Direccion General de Obras

DESAGÜE PLUVIAL DE VARIAS CUENCAS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - ID 440.909 - Lote 2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CONTRATO PRINCIPAL + CONVENIO MODIFICATORIO I		PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDAD	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)		
						CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Gs.)								
<b>CONTRATO PRINCIPAL</b>															
84	Compactación de base para pavimento (sector fuera de las tuberías)	m2	7.993,00	12.317	98.449.781	7.993,00	12.317	12.317	98.449.781	27.448,00	19.455,00	12.317	338.077.016		
85	Pavimento tipo empedrado	m2	2.301,00	58.337	134.233.437	2.301,00	58.337	58.337	134.233.437	-	-2.301,00	58.337	-		
86	Cunetas de hormigon hidraulico con aditivo de alta dureza inicial A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2	m	959,00	119.954	115.035.886	959,00	119.954	119.954	115.035.886	3.650,00	2.691,00	119.954	437.832.100		
87	Vigas de borde 25x40cm - 4 12 - est 8-12/20-120 Fck=260Kg/cm2	m	235,00	284.521	66.862.435	235,00	284.521	284.521	66.862.435	235,00	0,00	284.521	66.862.435		
88	Pavimento de hormigon hidraulico con aditivo de alta dureza inicial e=0,17m Fck=260Kg/cm2	m2	7.670,00	362.325	2.779.032.750	7.670,00	362.325	362.325	2.779.032.750	6.624,00	-1.046,00	362.325	2.400.040.800		
89	Rampa de acceso inclusivo	un	86,00	356.946	30.697.356	86,00	356.946	356.946	30.697.356	82,00	-4,00	356.946	29.269.572		
90	Riego de liga (Tasa de 1l/m2)	lt	26.694,00	6.572	175.432.988	26.694,00	6.572	6.572	175.432.988	17.478,00	-9.216,00	6.572	114.865.416		
91	Regularizacion asfaltica (Tasa 60 kg/m2)	tn	571,00	940.673	537.124.283	571,00	940.673	940.673	537.124.283	1.048,00	-477,00	940.673	985.825.304		
92	Carpeta con hormigon asfaltico en caliente (Tasa 120 Kg/m2)	tn	1.141,00	940.673	1.073.307.893	1.141,00	940.673	940.673	1.073.307.893	2.098,00	957,00	940.673	1.973.531.954		
<b>Zona de desvío</b>															
93	Bacheo Superficial	m2	1.718,00	75.891	130.380.738	1.718,00	75.891	75.891	130.380.738	859,00	-859,00	75.891	65.190.369		
94	Bacheo Profundo	m2	809,00	125.244	101.322.396	809,00	125.244	125.244	101.322.396	405,00	-404,00	125.244	50.723.820		
95	Riego de liga (Tasa de 1l/m2)	lt	2.577,00	6.572	16.936.044	2.577,00	6.572	6.572	16.936.044	2.062,00	-515,00	6.572	13.551.464		
96	Regularizacion asfaltica (Tasa 50 kg/m2)	tn	676,00	940.673	635.894.948	676,00	940.673	940.673	635.894.948	541,00	-135,00	940.673	508.904.093		
97	Carpeta con hormigon asfaltico en caliente (Tasa 100 Kg/m2)	tn	1.353,00	940.673	1.272.730.569	1.353,00	940.673	940.673	1.272.730.569	1.083,00	-270,00	940.673	1.018.748.859		
98	Remocion y reposicion de empedrado	m2	809,00	56.296	45.543.464	809,00	56.296	56.296	45.543.464	648,00	-161,00	56.296	36.479.808		
<b>G Obras Complementarias</b>															
99	Senalización horizontal	m2	895,00	80.982	72.478.890	895,00	80.982	80.982	72.478.890	1.452,00	557,00	80.982	117.585.864		
100	Senalización vertical	un	140,00	1.167.381	163.433.340	140,00	1.167.381	1.167.381	163.433.340	168,00	28,00	1.167.381	196.120.008		
101	Cartel de obra de 3.00x1,50m	un	2,00	2.067.723	4.135.446	2,00	2.067.723	2.067.723	4.135.446	2,00	0,00	2.067.723	4.135.446		
<b>CONTRATO PRINCIPAL</b>					<b>42.305.412.809</b>	<b>CONTRATO PRINCIPAL + CONVENIO MODIFICATORIO I</b>					<b>42.305.412.809</b>	<b>CONTRATO PRINCIPAL + CONVENIO MODIFICATORIO II</b>			<b>42.297.875.911</b>
<b>TOTAL CONTRATO PRINCIPAL</b>					<b>42.305.412.809</b>	<b>TOTAL CONTRATO PRINCIPAL + CONVENIO MODIFICATORIO I</b>					<b>42.305.412.809</b>	<b>TOTAL CONTRATO PRINCIPAL + CONVENIO MODIFICATORIO II</b>			<b>42.297.875.911</b>
<b>CONVENIO MODIFICATORIO II</b>					<b>-7.536.898</b>	<b>CONVENIO MODIFICATORIO II</b>					<b>-7.536.898</b>	<b>CONVENIO MODIFICATORIO II</b>			<b>-7.536.898</b>

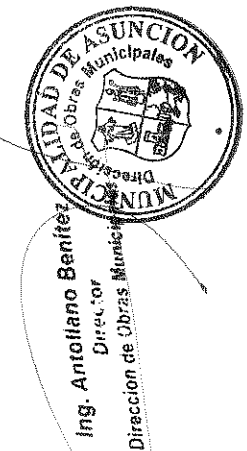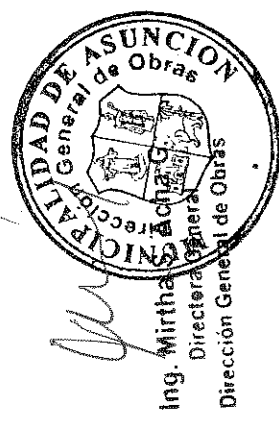

Ing. Juan J. Rodríguez  
Fiscal de Obras  
Municipalidad de Asunción

ING. ERIK WOLF POZZO  
REPRESENTANTE LEGAL  
TECO SRI

0000048  
0000048