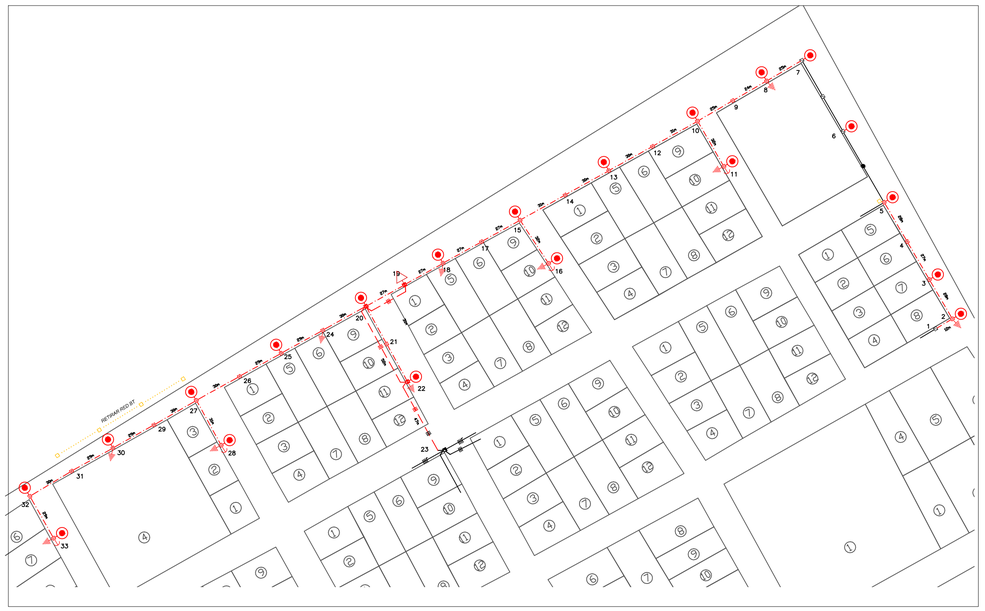

SECTOR 1

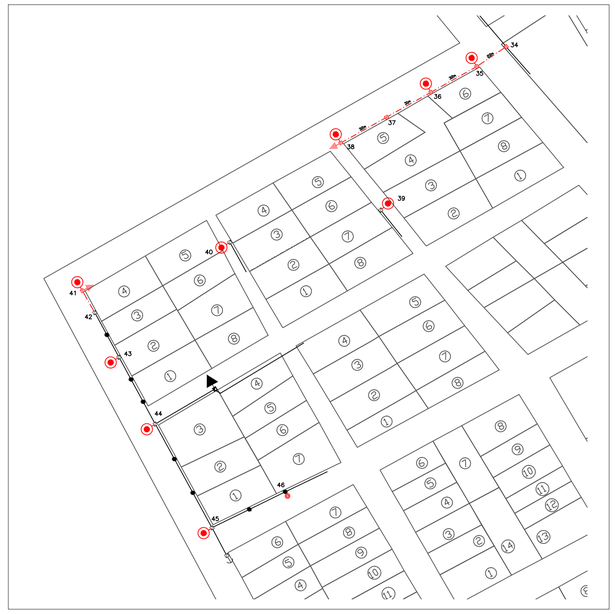

SECTOR 2

SANTA FE DEL PARANÁ
CENTRO URBANO

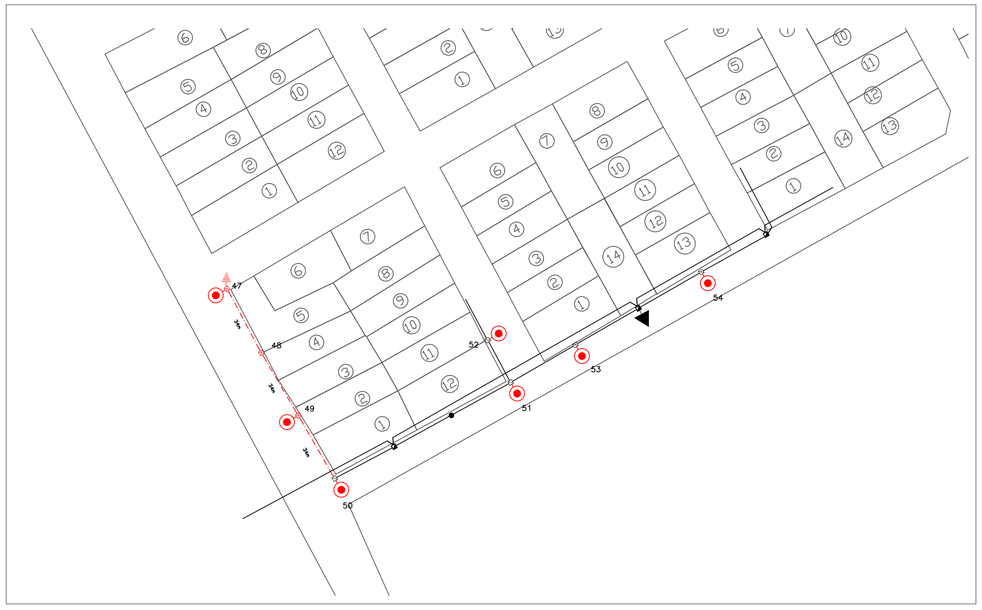

SECTOR 3

DESCRIPCIÓN DE POSTES

	COLOCAR																			REUBICAR		RETIRAR
POSTES	12/300	12/200	9/500	9/200	MTDH°1	MTDH°4	MTDH°5	MTDH°7	SETH°1	PD 63KvA	RMSH°2	LPAH°1	LPAH°4	LPAH°5	LPAH°7	APH°2	RBSH°2	PTBT	9/500	REDH°1	9/200
1																				1	1	
2														1		1		1	1	1		
3				1								1										
4				1								1										
5			1											1								1
6																1						
7														1		1		1				
8				1								1				1		1				
9				1								1										
10			1									1			1	1						
11			1											1		1		1				
12				1								1										
13				1								1				1						
14				1								1										
15			1									1			1							
16			1											1		1	1					
17				1								1										
18				1								1				1		1				
19	1					1			1	1				2								
20	1				1							1			1	1		1				
21				1								1										
22		1			1											1		1				
23							1	1														
24				1								1						1				
25				1								1				1						
26				1								1				1						
27			1									1			1	1						
28			1											1		1	1	1				
29				1								1										
30				1								1				1		1				
31				1								1										
32			1										1									
33			1											1			1	1				
34			1											1						1		
35			1									1				1						
36				1								1				1						
37				1								1										
38			1											1		1		1				
39																1						
40																1						
41			1											1		1		1				
42														1								
43																1						
44																1						
45																1						
46																1						
47			1											1		1		1				
48				1								1										
49				1								1				1						
50																1						
51																1						
52																1						
53																1						
54																1						

REFERENCIAS

- Red de Media Tensión aérea existente
- Red de Media Tensión aérea monofásica existente a trifasicar
- Red de Baja Tensión aérea existente
- Red de Baja Tensión aérea con conductor de aluminio desnudo de 35 mm2 a colocar
- Red de Baja Tensión aérea con conductor de aluminio desnudo monofásico a trifasicar
- Poste de 12 m de HºAº existente
- Poste de 9 m de HºAº existente
- Poste de HºAº de 12 m a instalar
- Poste de HºAº de 9 m a instalar
- Poste de HºAº a retirar
- Poste de palma existente
- Poste de palma existente a retirar
- Puesto a tierra
- Rienda nuevo a instalar
- Puesto de distribución aéreo a montar
- Puesto de distribución aéreo existente
- Puesto de distribución aéreo existente a retirar
- Artefacto de alumbrado público existente
- Artefacto tipo APH° 2 nuevo a montar
- Artefacto de alumbrado público existente a retirar
- Artefacto de alumbrado público existente sustituir por APH° 2 nuevo

NOTAS

- Todos los medidas están dadas en metros.
- Los PDs y todas las estructuras serán montadas estrictamente según los diseños del libro de estructuras de la ANDE.
- Todos los líneas de baja tensión no indicadas son trifásicas.
- Todos los líneas de media tensión no indicadas son trifásicas.

DIVISIÓN DE PROYECTOS

ALTO PARANÁ - PARAGUAY

SANTA FE DEL PARANA

ADECUACIÓN DE LÍNEAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN E ILUMINACIÓN PUBLICA

PROYECTISTA	Presupuesto	DIBUJO SUMIN. PARA:	REVISIÓN
		☐ CONOCIMIENTO	REV 00
FECHA 19/08/2016	FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS	■ COTIZACION	PLANO
		☐ APROVACION	1/1
ESCALA S/E		☐ EJECUCION	