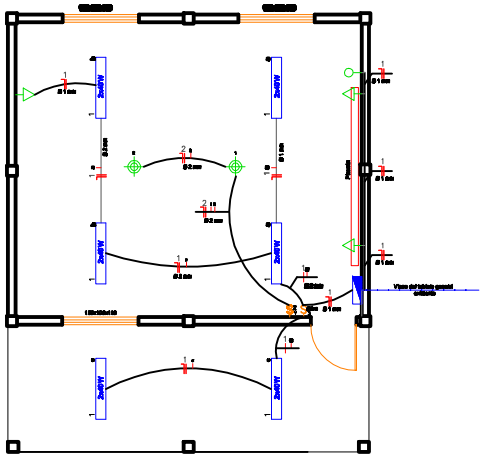

PLANTA BAIXA

DET. –01: INTERRUPTORES E TOMAS DE ENERGIA

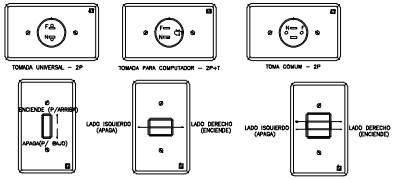

LEYENDA

- 1 nx40 W – Lampara Fluorecente 1x40W o 2x40W (c/ N° del circuito e interruptor)
- S1 – Interruptor simples de 1 tecla – h=150cm
- S2 – Interruptor duplo de 2 teclas – h=150cm
- S3 – Interruptor triplo de 3 teclas – h=150cm
- – Interruptor p/ventilador de techo – h=150cm
- – Caja de distrib. c/ barramento h=1,50m
- – Toma Corriente 2P universal redonda – h=0,40m
- – Toma Corriente 2P universal redonda – h=1,20m
- – Toma Corriente p/ computador – h=0,40m
- – Ventilador de techo – h= Cumbrera
- CI – Caja de pasaje de mamposteria c/ tapa de H°A°, en las dimensiones (30x30x30)cm
- – Cables Neutro, Fase, Retorno y tierra
- – Eletroducto por el techo o pared
- – Eletroducto enterrado

obs:
1 - Conductores no especificados seran # 2 mm (Excepto alimentación gral.)
2 - Eletroductos no especificados seran Ø 3/4"(Excepto alimentación gral.)
3 - Eletrodutos de conexion al interruptor serán de 3/4"
4- Todas las tomas no especificadas seran de 200w
5- Todas las cajas embutidas en la pared de mamposteria seran de metal esmaltado.
6- Las cajas 2"x4" quando instaladas en la paredes deveran quedar con el mayor largor (4") en el sentido horizontal para instalação de tomas y en la vertical para la instalación de interruptores, Segun detalle 01 de interruptores y tomas de energia.
7-Adoctar el seguiente código de colores para cables a instalar:
fases: azul claro.
neutro: negro o rojo.
retorno: blanco.
tierra: verde.