DETALLE DE CARGAS DEL TABLERO PRINCIPAL				
Consumo / Circuito	Iluminación		T. Ctte.	Total Gral.
	Farola Trial	Proyector Led	100W	Watt
#	105W	50W		
#01	12x105W			1260W
#02	9x105W			945W
#03		4x50W		200W
#04	8x105W			840W
#05	2x105W			210W
#06	10x105W			1050W
#07	2x105W			210W
#08	6x105W			630W
#09	3x105W			315W
#10			4x100W	400W
Sumatoria	5460W	200W	400W	6060W

ESQUEMA DE TABLERO PRINCIPAL

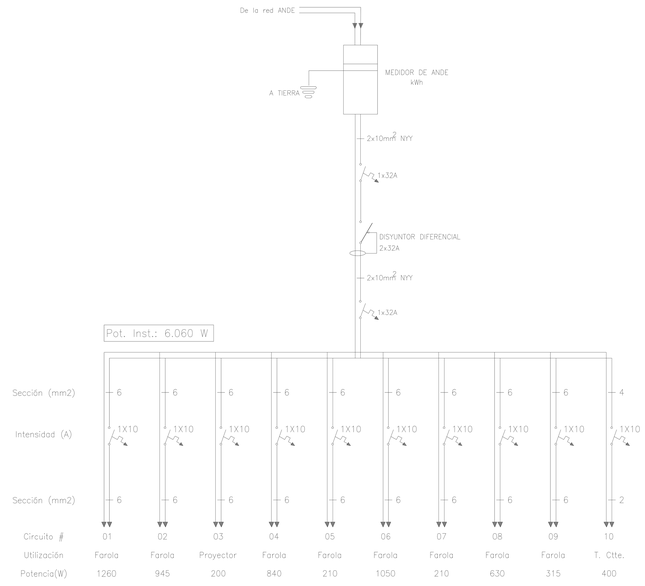

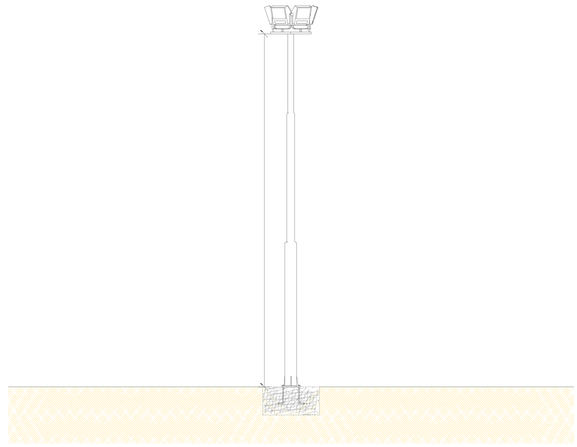



Iluminación desde copa de árboles
Cantidad: 5 unidades

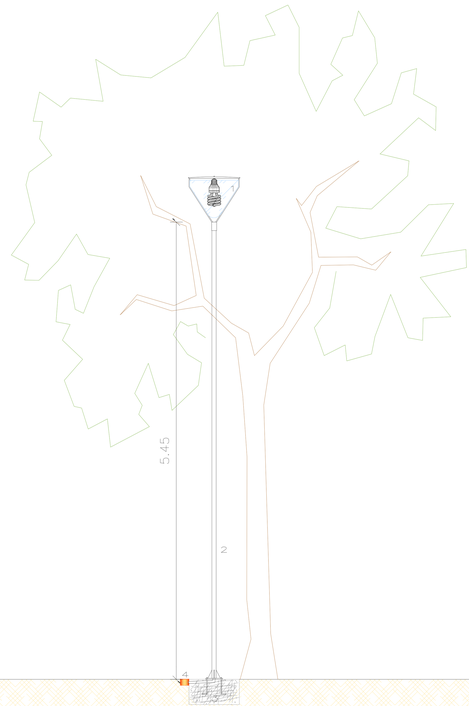

1) Difusor: Policarbonato termoformado liso con protección UV con lámpara bajo consumo 105W luz fría.
2) Pedestal de Fe galv. ø 2", 5.45m de altura
3) Anclaje de pedestal
4) Caja de conexion cuadrada PVC 10x10cm

Iluminación perimetral y de camineros
Cantidad: 52 unidades

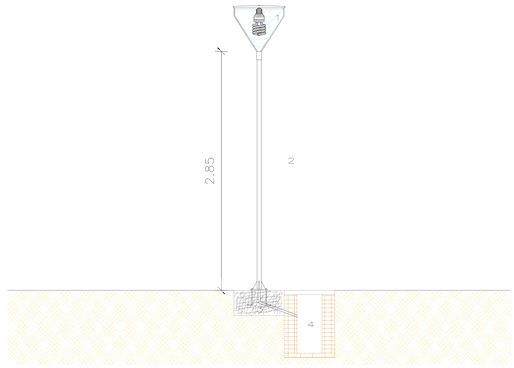

1) Difusor: Policarbonato termoformado liso con protección UV con lámpara bajo consumo 105W luz fría.
2) Pedestal de Fe galv. ø 2", 2.85m de altura
3) Anclaje de pedestal
4) Registro eléctrico 30x30x70cm con tapa de hormigón

Arq. Roddy Brian Duette Patterson
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3.278

PLAZA DEFENSORES DEL CHACO

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL - MISIONES

PLANTA DE SOLADOS

ESCALA: 1-500