



La Terminación se hará con 2 (dos) manos de pintura sintética, previa base con 2 (dos) manos de antióxido. El formato, y contenido, se hará de acuerdo al diseño de la Figura N°2. La ubicación del cartel de obra será indicada por la FISCALIZACION.

El CONTRATISTA tomará todas las precauciones necesarias para la verificación del dimensionamiento de la estructura metálica tomando en consideración las acciones del viento.

Figura N°1

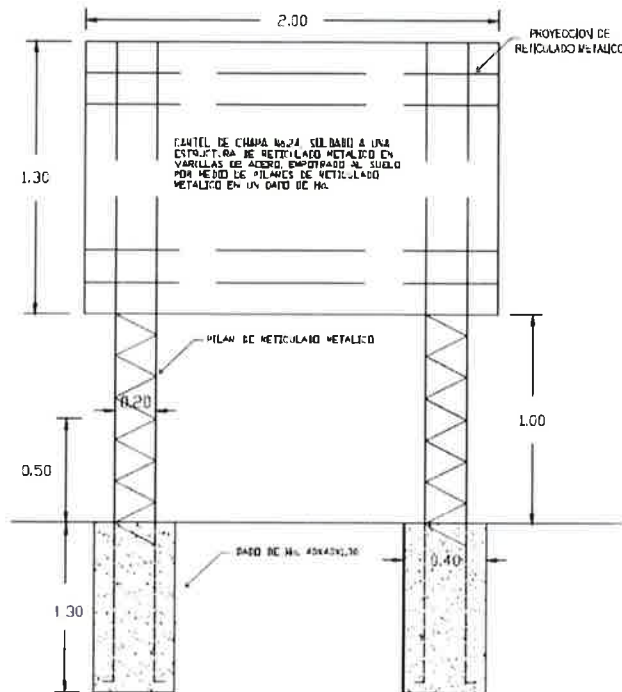


Figura N°2

