

Asunción, 23 de agosto de 2024

**Señores**

**Policía Nacional - Gastos - Dirección de Sanidad**

**Attn: Crio. Ppal. MCP Norma R. Arguello de Ramírez**

**Tesorería**

**Asunción - Paraguay**

De nuestra mayor consideración:

Dando respuesta a la Nota Act. 07 N° 690/2024 de fecha 21 de agosto de 2024, tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el objeto de poner a consideración Presupuesto para el Desmontaje, Traslado, Adecuación de Sala para Ubicación Final y Puesta en Marcha del Tomógrafo Marca Siemens Modelo Somatom Scope Power con Serie Nro. 115563 instalado en la Sala de Tomografía del Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero de Asunción hasta el Hospital Regional Santa Rosa de Lima ubicado en Coronel Oviedo.

Nos ponemos a disposición para cualquier tipo de aclaración técnico/comercial, que sea necesaria.

Atentamente,



**Paulina Serrati**

**Directora Financiera Administrativa**

**Eduardo Elizeche Benítez SAC**



**Karina Paiva**

**Gerente de Experiencia al Cliente**

**Eduardo Elizeche Benítez SAC**

## 1. PRESUPUESTO.

| Montaje y Desmontaje Equipo de Tomógrafo. Marca: Siemens Número de Serie: 115563 |                    |                                                     |                  |              |          |                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|--------------------------------|--------------|
| Item                                                                             | Código de Catálogo | Descripción del Bien y/o Servicio                   | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
| 1                                                                                | 73171602-004       | Servicio de montaje y desmontaje de equipos médicos | Unidad           | Evento       | 1        | 330.400.000                    | 330.400.000  |

**Precio Total IVA Incluido:** Son Gs. 330.400.000 (guaraníes trescientos treinta millones cuatrocientos mil)

## 2. ALCANCE DE LOS SERVICIOS

### Desmontaje

- Desinstalación del equipo;
- Desconexión de las terminales eléctricas y disposición de las mismas para el traslado;
- Preparación de las partes móviles para el traslado por medio de dispositivo de transporte adecuado a las dimensiones del equipo.

### Traslado:

- Traslado del equipo de tomografía y sus partes desde la sala donde se encuentra actualmente instalado hasta la sala indicada por la convocante.

### Adecuación de sala destino:

- Demolición de paredes existentes, trabajos de mampostería y pintura.
- Trabajos de instalación eléctrica para el funcionamiento del equipo e iluminación de sala;
- Protección radiológica en sala: revoques con cemento baritado en toda la sala de tomografía, colocación de ventana y cristal plomada entre sala de comando y sala de estudios;
- Base de hormigón para apoyo y fijación del Tomógrafo en piso;
- Instalación de 1 aire acondicionado de 48.000 BTU para sala de tomografía y 2 aires acondicionados de 12.000 BTU para sala de operación y sala de UPS;
- Muebles: 2 sillas para sala de comando.

La adecuación corresponde exclusivamente para la sala en lo que actualmente es el "Estar Médico"; sitio recomendado por nuestra empresa luego de la visita realizada el 29 de julio de 2024. Fueron inspeccionados 2 salas según lo indicado por el Oficial Edelio Segovia, quien acompañó el relevamiento. En adjunto el plano de la ubicación recomendada acorde al espacio físico disponible según necesidad del equipo.

**Montaje:**

- Reubicación de todas las partes componentes del Equipo de Tomógrafo acorde a las prestaciones operativas establecidas para este equipo.
- Instalación y montaje mecánico, eléctrico y electrónico.
- El montaje incluye alimentación eléctrica hasta el tablero asignado en la visita técnica.

**Puesta en marcha:**

- Inicialización del sistema, pruebas generales de conexión del sistema y verificación final para la entrega.
- La duración del montaje y puesta en marcha será de 4 días.

**Capacitación:**

- Coordinación y ejecución con el personal designado por el cliente, el curso de aplicaciones técnicas de uso del equipo.
- La aplicación en la operación del equipo tendrá una duración de 40 horas, distribuidos en 5 jornadas de 8 horas y serán desarrolladas en días consecutivos, en el local de instalación del equipo.
- La fecha programada para la realización de la aplicación será inmediatamente después que los trabajos de instalación y pruebas hayan sido finalizados.
- Se entiende por aplicación, el entrenamiento exclusivamente en la operación técnica del equipo, en el sistema operativo y los softwares habilitados. No así en la técnica médica radiológica.
- Para dicha aplicación es importante contar con un Técnico Radiólogo con experiencia previa y una agenda programada de pacientes.

Este presupuesto no contempla recambio de baterías de UPS.

El Hospital debe garantizar disponibilidad de potencia eléctrica de 70 kVA necesarias para el funcionamiento del equipo.

Todo lo que no está expresamente citado, no forma parte de la oferta.

Paulina Granda Serrati  
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.  
Directora

Ing. Karina Paiva  
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.  
Gerente de Experiencia del Cliente

### 3. CONDICIONES DE PAGO

Anticipo 20% del Precio Total, a la Firma del Contrato.  
Saldo a los 30 días finalizado los servicios.

### 4. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de finalización de los servicios es de 60 (sesenta) días.  
Los plazos corren a partir de del pago del anticipo.

### 5. VALIDEZ DE LA OFERTA

La validez de la presente oferta es de 60 (sesenta) días.

De acuerdo: \_\_\_\_\_, en \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_




**Paulina Serrati**

Directora Financiera Administrativa  
Eduardo Elizeche Benítez SAC



**Karina Paiva**

Gerente de Experiencia al Cliente  
Eduardo Elizeche Benítez SAC

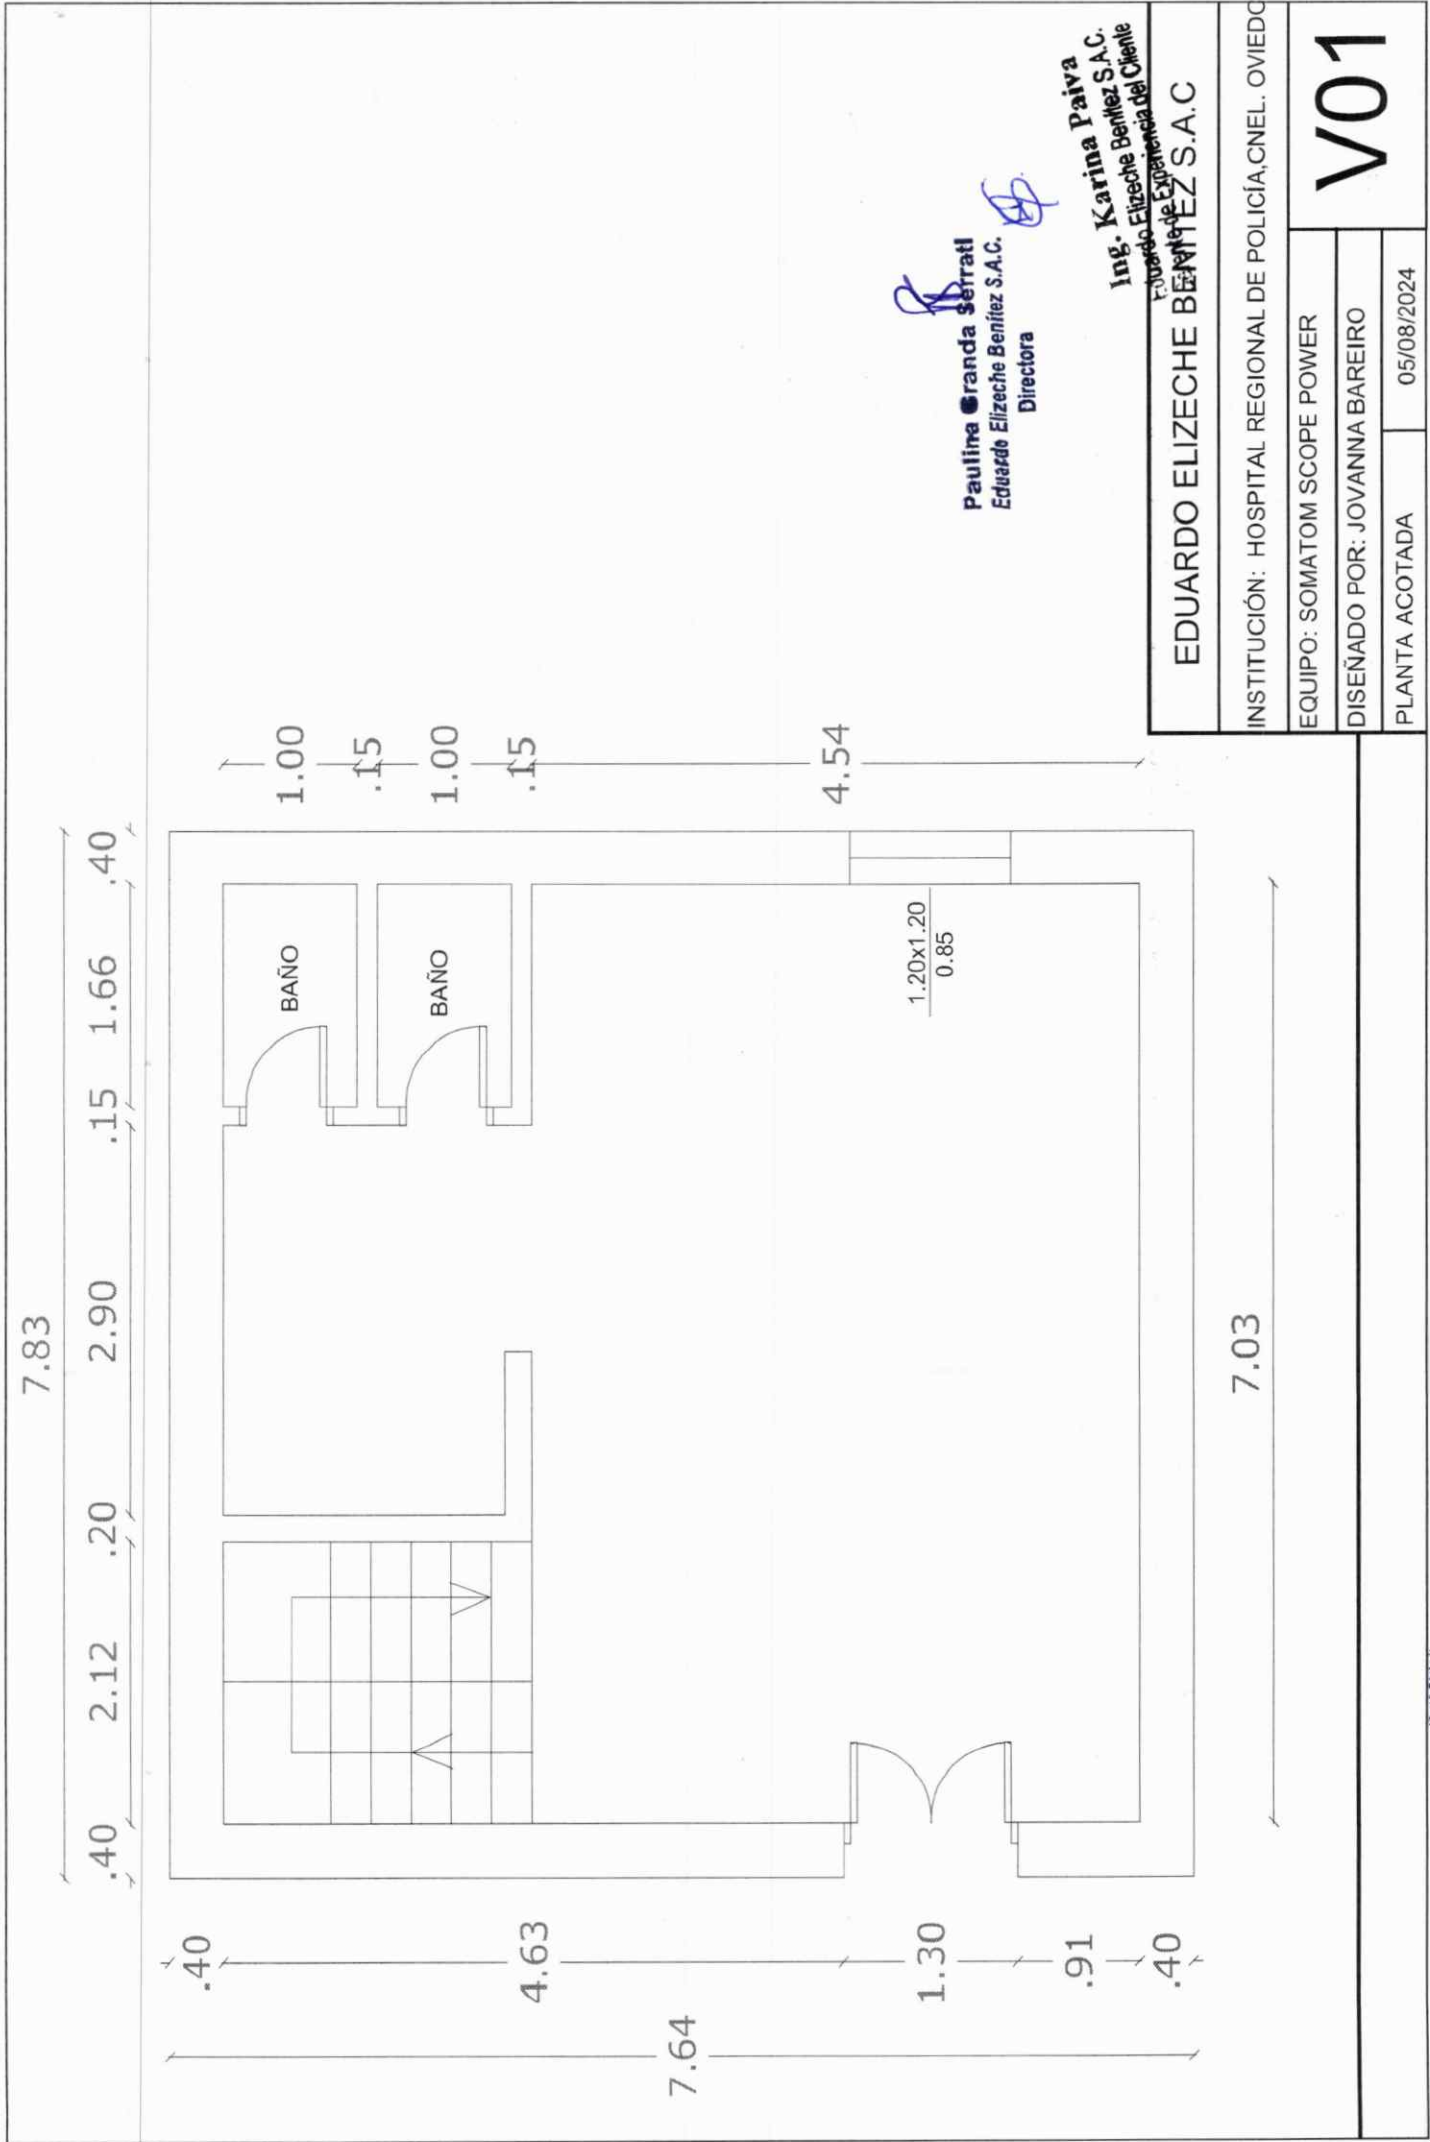


**Paulina Branda Serrati**  
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.  
Directora

*[Signature]*

**Ing. Karina Paiva**  
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.  
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C                          |            |
| INSTITUCIÓN: HOSPITAL REGIONAL DE POLICÍA, CNEL. OVIEDO |            |
| EQUIPO: SOMATOM SCOPE POWER                             |            |
| DISEÑADO POR: JOVANNA BAREIRO                           |            |
| PLANTA ACOTADA                                          | 05/08/2024 |

V01

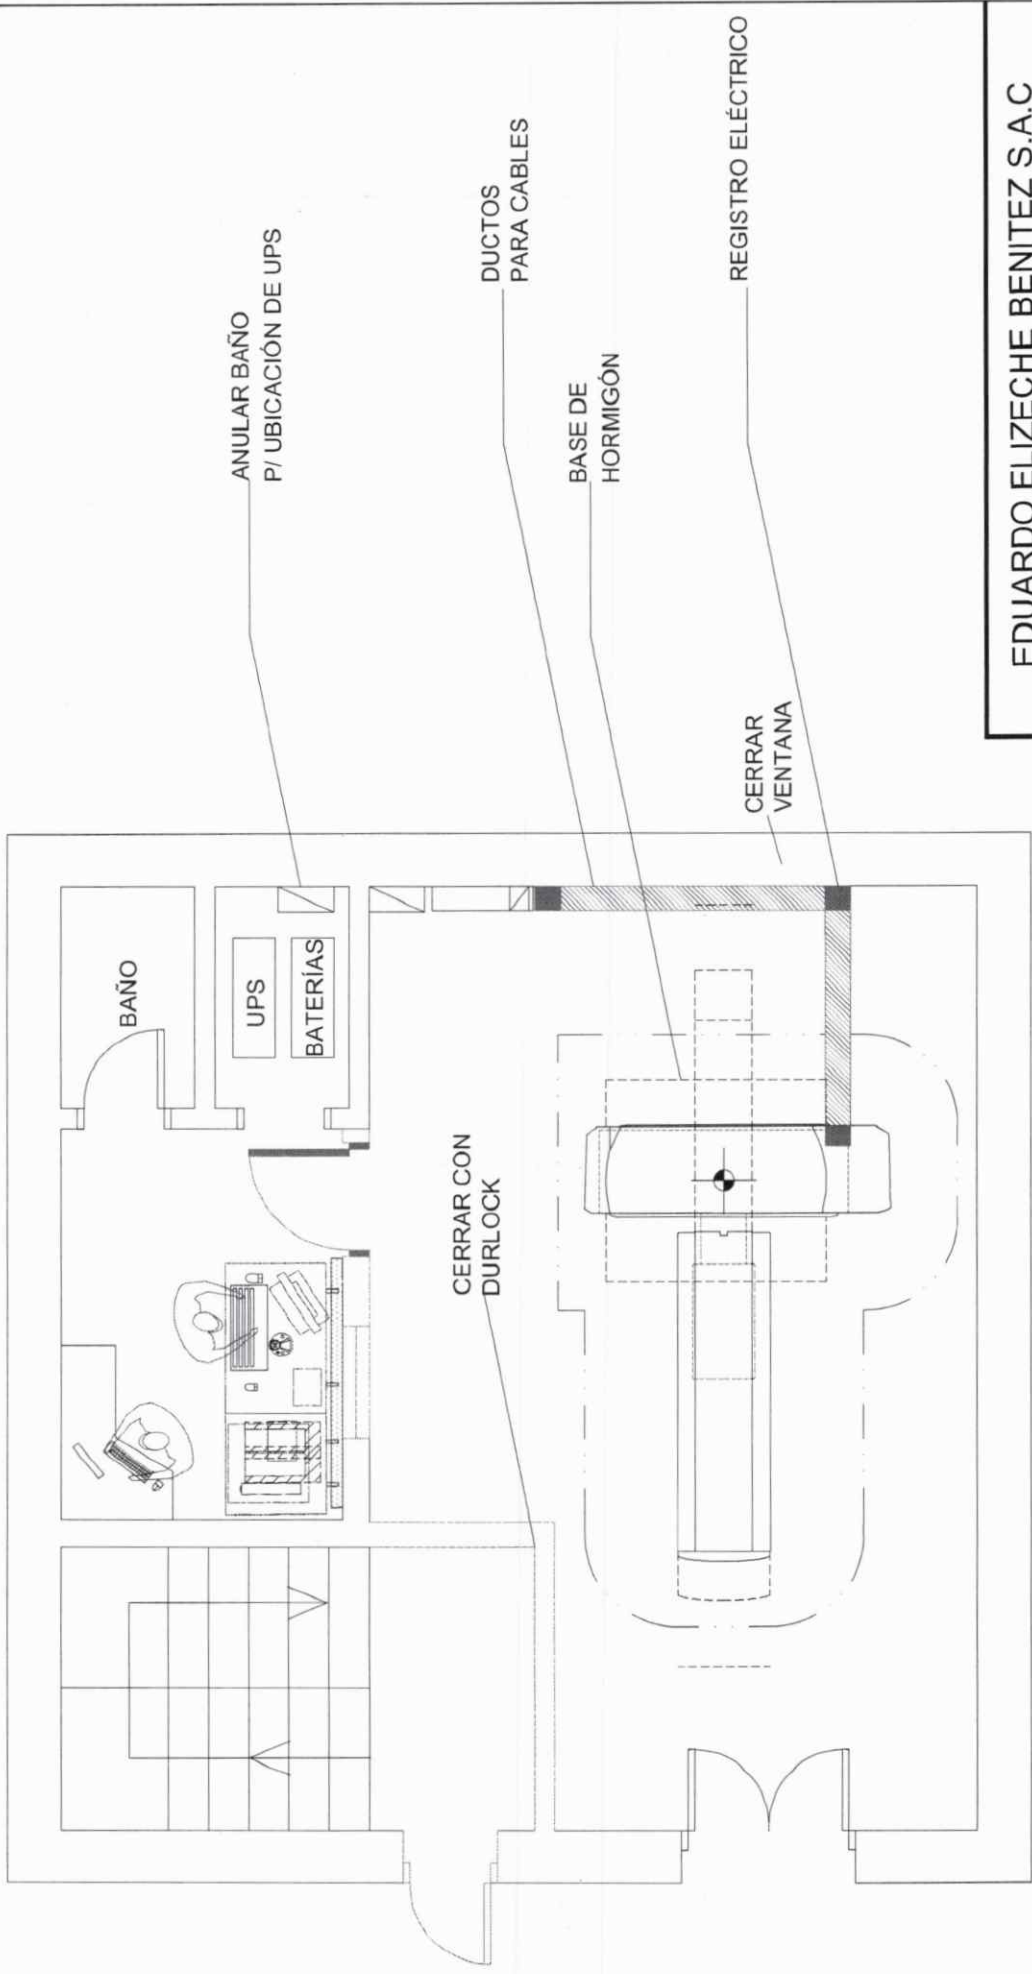

|                                                         |            |  |
|---------------------------------------------------------|------------|--|
| EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C                          |            |  |
| INSTITUCIÓN: HOSPITAL REGIONAL DE POLICÍA, CNEL. OVIEDO |            |  |
| EQUIPO: SOMATOM SCOPE POWER                             |            |  |
| DISEÑADO POR: JOVANNA BAREIRO                           |            |  |
| UBICACIÓN SUGERIDA                                      | 05/08/2024 |  |

V01

Paulina Serrati  
Eduardo Elizache Benítez S.A.C.  
Ing. Karina Paiva  
Gerente de Explotación de Clientes