

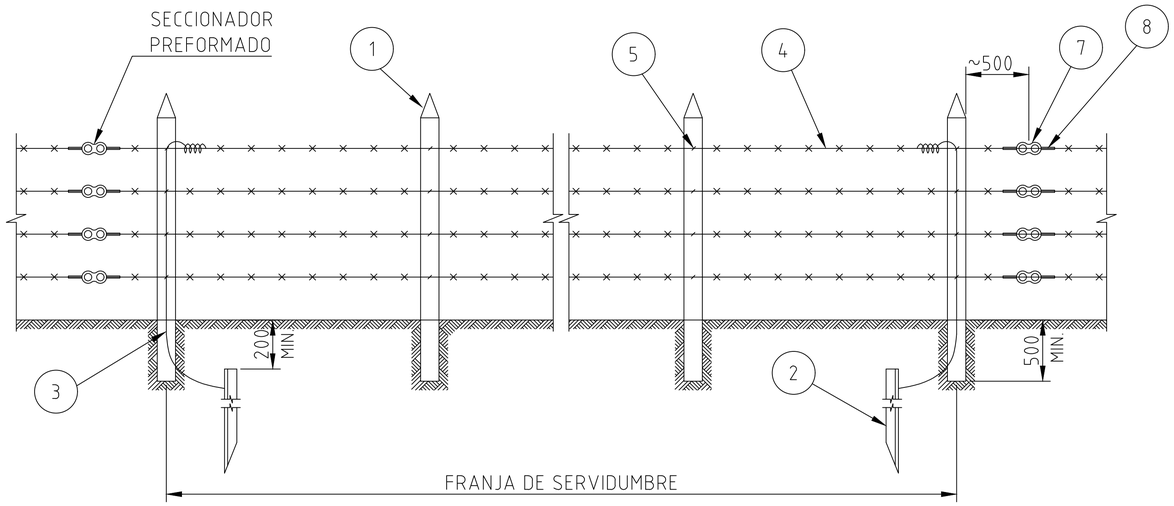


CERCA SECCIONADA Y ATERRADA

LISTA DE MATERIALES	
ITEM	DESCRIPCION
1	POSTE
2	JABALINA PARA PUESTA A TIERRA DE ACERO GALVANIZADO DE PERFIL DE 1" x 1" x 3/16" x 2000mm
3	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 9 BWG
4	ALAMBRE DE PUAS
5	GRAMPA DE ACERO GALVANIZADO PARA CERCO
6	CONECTOR DE ACERO GALVANIZADO PARA ALAMBRE N° 9 BWG
7	AISLADOR
8	PREFORMADO

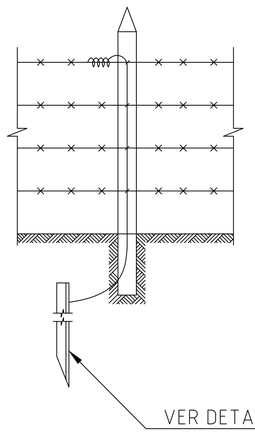

ATERRAMIENTO INTERMEDIO

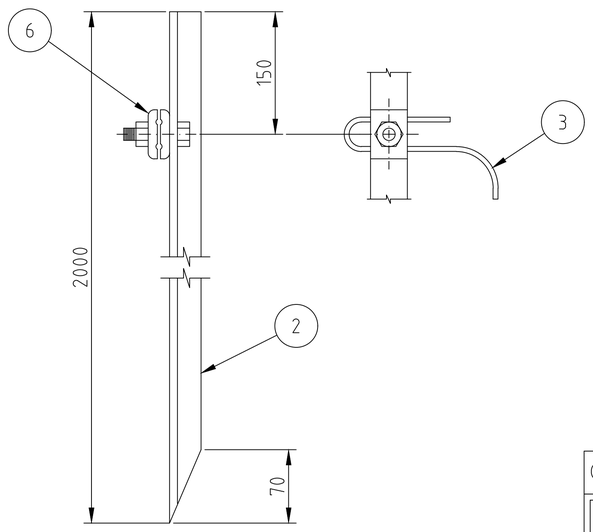

DETALLE 1

TABLA 1	
TENSION (kV)	DISTANCIA MAXIMA ENTRE ATERRAMIENTO
220	≈ 50 metros

NOTA

1 - TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN MILIMETROS.

OBS.:

ANDE — ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROYECT.	ING. H. RAMOS	10/23
DIBUJO	B.G.C.	10/23
VERIFICO	---	---
APROBO	ING. R. GIL	10/23

LT 220 kV VILLA HAYES - VILLA REAL

PUESTA A TIERRA DE LOS CERCOS
PROYECTO A NIVEL DE CONTRATO

DPG-PE | ESCALA: S/E | N°: L-2120-36240-002