



# Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken

Teléf. (061) 550042 - 550068

Dirección electrónica: [munifranco@hotmail.com](mailto:munifranco@hotmail.com)

**"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"**

Ciudad Presidente Franco, 22 de febrero del 2.024.-

**SEÑORA**

**SOTERA RAMONA HERMOSILLA GONZALEZ**

**RUC: 2366570**

**TEL: 061 556 363/0973 672 085**


**EMAIL: [eyc\\_estudio\\_contable@hotmail.com](mailto:eyc_estudio_contable@hotmail.com)**

**Presente:**

Por la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar presupuesto para la **"ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES"**. Favor presupuestar todos los ítems.

Se adjunta a esta las especificaciones para la elaboración del presupuesto correspondiente. -

Atentamente. -

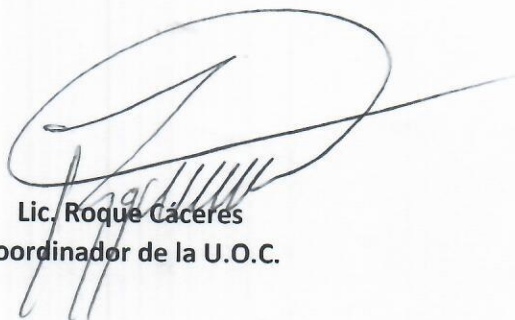

Lic. Roque Cáceres  
Coordinador de la U.O.C.



G&G Construcciones  
Ruc: 2.366.570-0

PLANILLA PARA PRESUPUESTO ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL TALLER		
Ítem	Descripción	Precio Unitario
1	Gato Yacaré 3toneladas corto mango largo Informaciones Técnicas Altura total 1410 mm Largura de la estructura 110 mm Largura Total 370 mm Altura de construcción 130 mm Distancia entre las ruedas 535 mm longitud total 710 mm Altura mínima 95 mm Altura máxima de elevación 530 mm Peso 41 Kg	3.132.800
2	Gato hidráulico 12 toneladas, de acero y base de hierro fundido resistente, estable y seguro, pistón cromado para asegurar la resistencia contra la corrosión. ESPECIFICACIONES: Capacidad: 12 Toneladas. Recorrido Extensible: 9 cm Recorrido Hidráulico: 14 cm Altura mínima: 22 cm Altura máxima: 45 cm	781.000
3	Caballote 6 toneladas, Capacidad de carga 6 tons Altura máxima de levantamiento 16 Pulgadas., Dimensiones del producto: largo x ancho x alto 45,7 x 30,5 x 25,4 centímetros., Estilo Dúctil, Resistente, Material Acero aleado Peso del producto 26,4 Libras Altura mínima 16 Pulgadas	928.400
4	Pistola de impacto 1" 5200NM 90-140PSI., Especificaciones Ref. MSA-105A / 0110504 Encastre 1" Torque Max. 5200 N.m Velocidad libre 5000 rpm Entrada de aire 1/2" Manguera de aire 1/2" Peso 22 (Kg)	3.410.000
5	Pistola de impacto 1/2" 850NM (8PZ)-90PSI., Colocar y quitar tuercas, bulones cualquier tipo de fijaciones. Especificaciones Ref. MSA-3000 / 0130003 Encastre 1/2" Torque Max. 850 N.m / 86,67 kg.f Velocidad libre 8000 rpm Entrada de aire 1/4" Manguera de aire 3/8" Peso (Kg) 2,84	825.000
6	Juego llave combinada 6-32MN 26PZ	1.496.000
7	Juego tubo 3/4" SEX.22-50MM SIMPLE	2.035.000
8	Juego tubo 1/2" SE	1.302.400
9	Engrasador Manual de 4 KG	436.700
10	Pinza universal, Cuerpo forjado en acero especial y templado. Acabado fosfatado. De cabeza y articulaciones lijadas.	94.050

  
 G&G Construcciones  
 Ruc: 2.366.570-0

	Endurecimiento especial a la vanguardia y las mandíbulas. Aislamiento eléctrico 1000V c.a. Tamaño: 8"	
11	Llave de rueda 30 X 32 S/M, Acero Gedore-vanadio. Niquelado. Llave larga con hexágono interior y cabezas profundas.	<b>224.950</b>
12	Arco sierra 12" profesional (10PZ) Producto ligero, de alta resistencia y un agarre ergonómico. Arco exclusivo para hojas de 12". Puede contener hasta 3 hojas reservas en el tubo de arco. Se puede utilizar para deslizar verticalmente o ángulo de 40º con respecto al arco. Mango con pintura electrostática. La hoja se puede apretar o aflojar con tensor azul que se encuentra en el extremo inferior del mango	<b>95.700</b>
13	Juego Llave Allen larga 3 a 14MM BLISTER	<b>159.500</b>
14	Acople para batería	<b>165.000</b>
15	Pinza a Presión 10"	<b>85.800</b>
16	Extractor de muñequin	<b>770.000</b>
17	Escalera doble de Aluminio (2mts y 3 mts)	<b>1.276.000</b>
18	Escalera larga de fibra (6mts)	<b>3.400.100</b>
19	Taladro/atornillador batería níquel 12V B+D CD121 - 10MM, Taladro Atornillador a Batería níquel Black and Decker CD121 10mm 12V. Características: Potente y compacto para múltiples aplicaciones. Portabrocas de ajuste rápido para cambio fácil de accesorios. Control de torque de 17 posiciones. Batería removible con cargador externo. Tipo de Batería: Níquel Cadmio Tiempo de carga: 3 a 5 horas aproximadamente. Voltaje: 12V. INFORMACION DEL PRODUCTO: Velocidad Máx.: 0 - 550rpm. Velocidad Variable; Sí. Velocidad Reversa: Sí. Torque Máximo: 13 Nm (9,5 ft-lb). Mandril: 0,8 - 10mm (1/32" - 3/8"). Tensión: 12V	<b>447.700</b>
20	Azada recta 28CM 2.0LBS con mango	<b>155.000</b>

  
**G&G Construcciones**  
**Ruc: 2.366.570-0**