


LOTE 1 MATERIALES DE CONSTRUCCION

Nro	Descripción	Especificaciones
1	ACELERAL 20LTS	ACELERAL® SC es un aditivo acelerador de fraguado para hormigón, mortero y pasta de cemento con bajas o altas temperaturas.
2	Cemento	El cemento Portland Tipo I es el tipo más común y versátil de cemento Portland. Se compone principalmente de clínker de cemento, obtenido al moler una mezcla de piedra caliza y arcilla, junto con pequeñas cantidades de yeso y otras adiciones para regular el fraguado.
3	Cal Hidratada	Cal hidratada para su uso en revoques y mezclas. El producto debera contar con certificación de calidad internacional o certificado de control de calidad emitido Por el INTN o el CEMIT Cotizar por bolsa de 20 kg
4	Arena Lavada	Arena lavada de rio, material compuesto por partículas de rocas disgregadas, libre de impurezas u objetos extraños. Su granulometría será variada de 0,2 a 1,5 milímetros. Cotizar por carga en camión con contenedores de 5 m3.
5	Piedra Triturada de 4ta.	Piedra triturada de 4ta. Deben estar completamente limpias de impurezas, no contener partículas blandas, desmenuzables. Su granulometría será variada de 20 mm a 25 mm. Cotizar por tonelada.
6	Piedra Triturada de 5ta.	Piedra triturada de 5ta. Deben estar completamente limpias de impurezas, no contener partículas blandas, desmenuzables. Su granulometría será variada de 6,5 mm a 12 mm. Cotizar por tonelada.
7	Piedra Bruta	Piedra bruta Blanca. Deben estar completamente limpias de impurezas, no contener partículas blandas, desmenuzables, delgadas, alargadas o laminadas. Su granulometría será variada de 7 a 40 milímetros. Cotizar por carga en camión con contenedores de 5 m3
8	Varilla de 12 mm.	Varilla torcionada de 12 mm x 12 metros
9	Varilla de 10 mm.	Varilla torcionada de 10 mm x 12 metros
10	Varilla de 8 mm.	Varilla torcionada de 8 mm x 12 metros
11	Varilla de 6 mm.	Varilla torcionada de 6 mm x 12 metros

Esteban Rodríguez Alderete
Dpto. Técnico

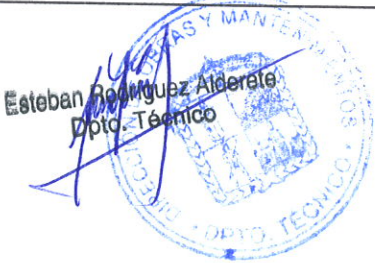

12	Arena Gorda	Arena Gorda, libre de impurezas u objetos extraños. Cotizar por carga en camión con contenedores de 5 m3
13	Caño Plastico 50mm.	Caño PVC de 50 mm. de 6 metros.
14	Caño Plastico 100mm.	Caño PVC de 100 mm. de 6 metros.
15	Caño Plastico 150mm.	Caño de PVC de 150 mm. de 6 metros.
16	Caño Plastico 200mm.	Caño de PVC de 200 mm. de 6 metros.
17	ALAMBRE DE ATAR	Alambre p/atar galvanizado calibre Nº12 x ø 2.64mm rollo x kg Cuenta con un galvanizado con capa de zinc que garantiza máxima durabilidad a la corrosión. Ideal para instalaciones eléctricas, reparaciones provisionales, amarres en mallas y alambres de púas, jardinería, cielorrasos, plomería, instalación de ductos y aquellos usos que requieran un producto resistente a la oxidación. Se presenta en rollo x kg.


Esteban Rodríguez
Dpto. Técnico

