



MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY



DEPARTAMENTO DE OBRAS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Acceso Ytororo Laguna

DISTRITO: Alto Paraná

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Precio Total
Trabajos Preliminares					
1	Cartel de Obra:	2,00	m2		
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	301,00	m2		
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	301,00	m2		
Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					
4	Colchón: Tierra Colorada	60,20	m3		
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m ³ /m ²) con mano de obra	301,00	m2		
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m ²)	301,00	m2		
Cordón de Ho.					
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	117,00	ml		
Compactación					
8	Compactación preliminar	301,00	m2		
9	Compactación Final	301,00	m2		
Limpieza					
10	Limpieza final de obra	301,00	m2		
Total					

Arq. Perla Quiroga M.
Reg. MOPC N° 3.538



MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Avda. Cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
ALTO PARANÁ - PARAGUAY
R.U.C. N° 80044947-9 Teléf.: 021-3286301/3286315



CRONOGRAMA FISICO DE OBRA

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado


LUGAR: ACCESO YTORO-LAGUNA

LOC: Itakyry


DPTO.: Alto Paraná

N°	DESCRIPCIÓN	1ER MES				2DO MES			
		1ra S.	2da S.	3ra S.	4ta S.	1ra S.	2da S.	3ra S.	4ta S.
Trabajos Preliminares									
1	Cartel de Obra:	■							
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	■	■	■					
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora		■	■					
Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada									
4	Colchón: Tierra Colorada			■	■	■	■	■	
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m ³ /m ²)			■	■	■	■	■	
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m ²)			■	■	■	■	■	
Cordón de Ho.									
7	Cordón de Ho. 10x30 [cm] c/ protección lateral			■	■	■	■	■	■
Compactación									
8	Compactación preliminar			■	■	■	■	■	
9	Compactación Final							■	■
Limpieza									
10	Limpieza final de obra								■

Arq. Perla Quiroga M.
Reg. MOPC N° 3.538

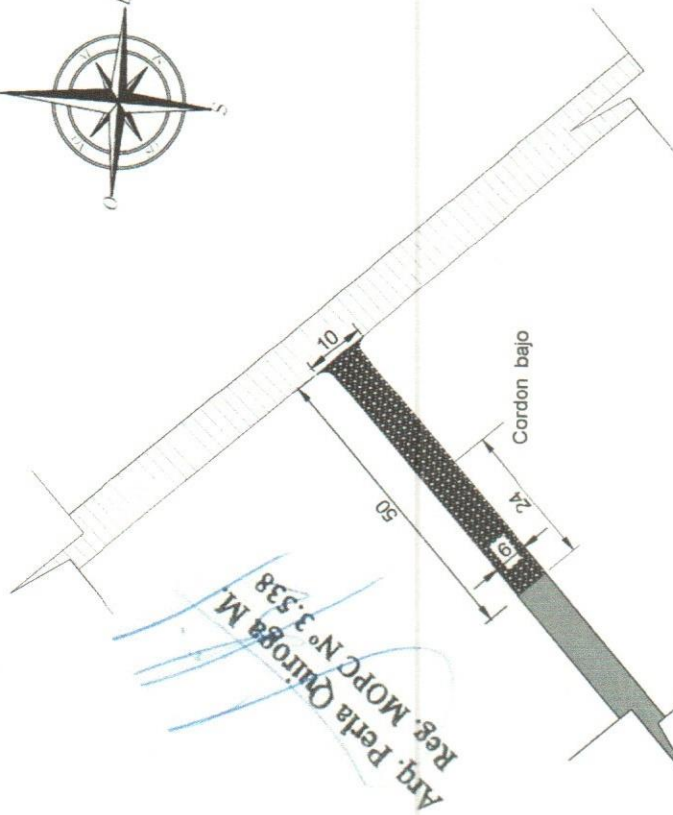

CORTE



MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY



Departamento: De Obras

Proyecto y Fiscalización

Obra:

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
Ytororo Laguna

Lam. N°:01

Año:2.025