


San Estanislao, 02 de julio de 2025

Señores
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Unión
Presente

Me dirijo respetuosamente a ustedes en referencia a la nota por la cual solicitan precio de referencia para la CONSTRUCCION DE COCINA CON DEPOSITO – ESC. BASICA N°2676 Defensores del Chaco – San Blas.

Al respecto se informa que el presupuesto total para la construcción de referencia asciende a la suma de G. 144.274.890 (Guaraníes ciento cuarenta y cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa).

Atentamente.

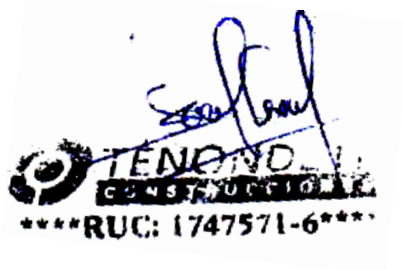


TENONDETE
CONSTRUCCIONES
****RUC: 1747571-6****

PLANILLA DE PRESUPUESTO

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
	PREPARACION DE LA OBRA				
1	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	Metros Cuadrados	40	6.800	272.000
2	REPLANTEO	Metros Cuadrados	37	5.200	192.400
3	CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
4	EXCAVACION Y CARGA CON CIMIENTO PBC	Metros Cúbicos	6,9	545.000	3.760.500
	ESTRUCTURA DE H°A°				
5	ZAPATAS DE H°A°	Metros Cúbicos	0,35	2.650.000	927.500
6	PILARES DE H°A°	Metros Cúbicos	0,3	3.350.000	1.005.000
7	VIGA CUMBRERA Y GALERIA H°A°	Metros Cúbicos	0,5	3.350.000	1.675.000
8	ENCADENADOS DE H°A°-INFERIOR Y SUPERIOR	Metros Cúbicos	2,32	3.350.000	7.772.000
	MUROS DE NIVELACION				
9	MUROS DE NIVELACION DE 0.15 CMS	Metros Cuadrados	4,6	160.000	736.000
10	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Metros Cúbicos	7,5	117.000	877.500
	 AISLACION ASFALTICA				
11	AISLACION ASFALTICA DE PAREDES (27,5 ML)	Metros Cuadrados	12,5	92.500	1.156.250
	MUROS DE ELEVACIÓN :				
12	MUROS DE ELEVACIÓN : DE 0,15 A REVOCAR	Metros Cuadrados	49,6	178.000	8.828.800
13	MUROS DE ELEVACIÓN : DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	Metros Cuadrados	54,34	218.000	11.846.120
14	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 Ø 8 POR HILADA (2 HILADAS)	Metro Lineal	7	25.000	175.000
	PILARES DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS:				
15	PILARES DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS: DE 0,36 X 0,36 VISTO P/GALERÍA LADR.PRENSADOS NÚCLEO DE H°A°	Metro Lineal	7,5	155.000	1.162.500
	TECHO :				
16	TECHO : DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	Metros Cuadrados	52	315.000	16.380.000
17	TECHO : TIRANTES DE 2" X 6" Y LISTÓN DE BOCA DE 2" X 3" DE H° A°	Unidad Medida Global	1	7.350.000	7.350.000
	REVOQUES :				
18	REVOQUES : DE PAREDES AL INTERIOR A UNA CAPA	Metros Cuadrados	94,5	36.000	3.402.000
19	REVOQUES : DE PAREDES AL EXTERIOR A UNA CAPA CON HIDRÓFUGO INORGÁNICO	Metros Cuadrados	17	36.000	612.000
20	REVOQUES : DE VIGA CUMBRERA, GALERÍA Y ENCADENADO DE H° A°	Metros Cuadrados	48	47.000	2.256.000
21	REVOQUES : DE PILARES DE H° A°	Metro Lineal	3,2	47.000	150.400
22	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES	Metros Cuadrados	87,28	45.000	3.927.600
23	CARPETA DE NIVELACION	Metros Cuadrados	87,28	28.000	2.443.840
24	PISO MOSAICOS DE GRANITO RECONSTITUIDO, FONDO GRIS, PULIDO	Metros Cuadrados	87,28	220.000	19.201.600
25	ZOCALO GRANITO RECONSTITUIDO GRIS PULIDO	Metro Lineal	53,9	72.000	3.880.800
	ABERTURAS METÁLICAS				
26	VENTANAS TIPO BALANCINES	Metros Cuadrados	3	497.000	1.491.000
27	VENTANA METÁLICA DE 0,90 X 2,10	Unidad	2,85	490.000	1.396.500

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
28	PUERTA METÁLICA DE 0,90 X 2,10	Unidad	1,89	490.000	926.100
	ALFEIZAR DE VENTANAS :				
29	A- DE MORTERO 1 : 3 (CEMENTO - ARENA)	Metro Lineal	2,4	17.000	40.800
	PINTURAS				
30	PINTURAS DE PAREDES, VIGAS Y PILARES INTERIORES (EPÓXICA, GRADO ALIMENTICIO)	Metros Cuadrados	84	76.000	6.384.000
31	PINTURAS DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	Metros Cuadrados	10,5	28.000	294.000
32	PINTURAS DE VIGA GALERÍA, ENCADENADO, FAJAS DE PARED Y PILARES AL LÁTEX ACRÍLICO	Metros Cuadrados	37,44	46.000	1.722.240
33	PINTURAS DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA EPÓXICA (GRADO ALIMENTICIO)	Metros Cuadrados	6,5	88.000	572.000
34	PINTURAS DE LADRILLOS VISTOS CON BARNIZ ANTIMOHO INCOLORO	Metros Cuadrados	97,19	26.000	2.526.940
35	PINTURAS DE TEJUELOS CON BARNIZ MARINO (FDA)	Metros Cuadrados	52	46.000	2.392.000
36	PINTURAS DE PUERTA METÁLICA CON PINTURA EPÓXICA (GRADO ALIMENTICIO)	Metros Cuadrados	3,8	86.000	326.800
37	PINTURAS DE TIRANTES Y LISTÓN DE BOCA DE H° A° AL LATEX	Metros Cuadrados	79,8	36.000	2.872.800
38	PINTURAS CANALETA Y CAÑO DE BAJADA CON PINTURA SINTÉTICA	Metros Cuadrados	11	46.000	506.000
39	REVESTIDO DE AZULEJOS	Metros Cuadrados	5,7	101.000	575.700
40	VIDRIOS DOBLES	Metros Cuadrados	2,4	186.000	446.400
41	CAPITEL DE PILARES	Unidad	3	244.000	732.000
42	RAMPA CON PISO DE GRANITO LAVADO	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000
	DESAGUE PLUVIAL				
43	A- CANALETA Y CAÑO DE BAJADA N° 24, DESARR.= 55	Metro Lineal	37,8	96.000	3.628.800
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
44	INSTALACIÓN DEL TABLERO TS	Unidad	5	95.000	475.000
45	INSTALACIÓN DE COMANDOS DE VENTILADORES	Unidad	2	95.000	190.000
46	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Unidad	7	115.000	805.000
47	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	Unidad	5	115.000	575.000
48	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	Unidad	2	115.000	230.000
49	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 X 40 W LED	Unidad	1	130.000	130.000
50	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 X 40 W LED, C/ FOTOCELULA EN GALERÍA	Unidad	2	175.000	350.000
51	VENTILADOR DE TECHO DE 56 "(MOTOR PESADO)	Unidad	2	750.000	1.500.000
	INSTALACIÓN SANITARIA				
52	A- INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE	Unidad	1	1.550.000	1.550.000
53	INSTALACIÓN DE GRIFERÍA Y PILETA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	1	1.550.000	1.550.000
54	B- DESAGÜE CLOACAL	Unidad	1	6.600.000	6.600.000
55	REGISTRO 40X40	Unidad	1	455.000	455.000
56	LIMPIEZA FINAL	Metros Cuadrados	40	6.000	240.000
			TOTAL G.		144.274.890

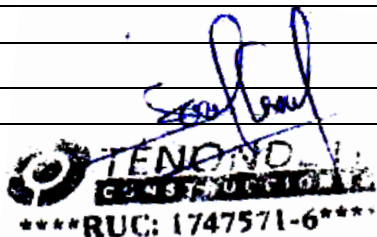

RUC: 1747571-6