



Quyquyo 16 de SETIEMBRE de 2025

Señores

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ

PRESENTE:

Con referencia al pedido de presupuesto para la obra ***“Construcción De Plaza En La Ciudad De Caacupé – Plurianual.***

Al respecto se remite adjunto la cotización de los item solicitados según panilla de computo y EETT.

LA CONSTRUCTORA OR
RUC: 1683567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES

SR. OSCAR RODAS
LA CONSTRUCTORA OR



NOTA DE PRESUPUESTO

N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES :Limpieza y preparacion del terreno	m2	995	7.705	7.666.475
2	Marcación y Replanteo	m2	995	4.474	4.451.133
3	Cartelería de obra	un	1	1.552.500	1.552.500
4	MOVIMIENTO DE SUELO :Excavacion no clasificada (suelo blando)	m3	249	73.586	18.304.567
5	Relleno y apisonado	m3	199	166.750	33.183.250
6	CAMINEROS DE HORMIGON:Desbroce	m2	995	11.909	11.849.853
7	Compactación de suelo natural H= 20cm	m2	995	2.645	2.631.775
8	Servicio de instalación de hormigón proyectado_Mano de obra para colocación de piso de H° de 6 cm con O de 4,2 mm con terminación llaneada (helicoptero)	m2	995	36.800	36.616.000
9	Servicio de instalación de hormigón proyectado_Provisión de materiales para piso de H° de 6 cm con O de 4,2 mm con terminación llaneada (helicoptero)	m2	995	140.875	140.170.625
10	JUEGOS INFANTILES : Excavacion no clasificada (suelo blando)	m3	22	73.586	1.648.331
11	Relleno y apisonado	m2	22	166.750	3.735.200
12	Relleno con arena lavada esp:20cm según especificaciones	m3	22	155.851	3.491.072
13	Cimiento PBC	m3	9	560.055	5.242.111
14	Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	19	239.200	4.477.824
15	Aislación horizontal	ml	62	30.346	1.893.603
16	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	13	148.350	1.943.978
17	Caño de 100 mm de PVC p/ desague	ml	30	50.045	1.501.337
18	MOBILIARIO URBANO: Banco de jardín	un	15	1.362.750	20.441.250
19	Provision y colocacion de modulo para basureros metalicos dobles con clasificador de residuos y cartel con logo del gobierno (ver detalle)	un	10	1.012.529	10.125.290
20	Pergola de madera barnizado con pilares de ladrillo visto	gl	1	3.109.540	3.109.540
21	Fuente de agua pantalla de hormigon de 0,12 para base de 14,00x 1,80 para fuerte de agua incluye excavacion perimetral con encadenado de hormigon de 0.20x 030	m3	5	1.599.075	7.387.727

22	Fuente de agua de agua revestimiento con carpeta hidrofugo espesor =0.15m para fuente de agua	m2	39	45.138	1.769.390
23	Fuente de agua mamposteria alt=0,90 incluye revestido con revoque hidrofugo fino	m2	13	45.943	578.876
24	Fuente de agua - casetade bomba de agua conrejilla metalica .	un	1	255.473	255.473
25	Fuente de agua terminacion interior con pintura epoxi segun detalle .	m2	41	46.219	1.894.959
26	Fuente de agua revestimiento de muro con tratamiento exterior , revoque cementicio alt=0.90 .	m2	13	66.919	843.173
27	Fuente de agua provision e instalacion de equipamiento para motor de 2HP con regulador de tiempo .	un	1	3.243.127	3.243.127
28	Fuente de agua provision e instalacion de manguera led resistente al agua caño de acero inoxidable cascada laminar de 1,50m alt=1,50m (5ud)	un	1	16.779.075	16.779.075
29	PAISAJISMO:Provision y colocacion de pasto en panes.	m2	1.050	15.422	16.192.575
30	Palmera real.	un	2	110.481	220.961
31	Palmera washington.	un	2	46.587	93.173
32	Pákova.	un	6	59.996	359.973
33	Pasto de la fuente morado .	un	12	14.720	176.640
34	Pasto de la fuente plata.	un	12	14.720	176.640
35	Wembe white.	un	6	131.790	790.740
36	Wembe nacional.	un	6	131.790	790.740
37	Caladium exotico.	un	6	54.062	324.369
38	Caladium white .	un	6	54.062	324.369
39	Calatea .	un	6	23.725	142.347
40	Joya de jardin.	un	12	12.374	148.488
41	Coralito rojo.	un	36	9.833	353.970
42	Licuala palmera del interior.	un	3	100.683	302.048
43	Iris ancho brasil.	un	12	40.250	483.000
44	Azalea de parque .	un	6	64.665	387.987
45	Santa rita.	un	6	35.271	211.623
46	Lirio nacional .	un	12	18.044	216.522



47	Pilea cadieri .	un	18	8.913	160.425
48	Flor de dura .	un	18	17.239	310.293
49	Pasto de borde .	un	24	10.431	250.332
50	Provision y colocacion de piedras para jardineria tipo basalto blanco , cantos rodados tamaño chico mediano y grande x bolsa .	un	30	48.312	1.449.345
51	Provision y colocacion de limitadores de goma para vegetacion .	un	30	61.031	1.830.915
52	INSTALACIONES ELECTRICAS:Artefactos tipo alumbrado con foco led con base de caño galvanizado	un	32	2.547.250	81.512.000
53	Registros eléctricos de mampostería y tapa de cemento (30 x 30 cm)	un	32	201.207	6.438.638
54	Instalación de cableado estructural con cañerías bajo tierra de alta resistencia	ml	400	62.048	24.819.300
55	Provisión y colocación. Disyuntor o interruptor diferencial, Fotocélula por artefacto, caja externa para llaves, llave TM por artefacto	gl	1	3.370.234	3.370.234
56	Provisión e instalación de 4 columnas 9/200	un	4	6.411.058	25.644.232
57	Provisión e instalación de proyectores led	un	16	1.008.588	16.137.407
58	Registros electricos de mamposteria y tapa de cemento (30x30cm) para cancha	un	4	201.207	804.830
59	Instalacion eléctrica, desde tablero general.Incluye tablero de distribución con llaves individuales	ml	120	60.296	7.235.478
60	Provision e instalacion de arcos metalicos con redes de polipropileno	un	1	4.096.313	4.096.313
61	Limpieza final	gl	1	2.702.500	2.702.500
	Total				545.245.918

LA CONSTRUCTORA OR
RUC: 1683567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES

SR. OSCAR RODAS
LA CONSTRUCTORA OR



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala - Solís e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2025

VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

Caacupé, 13 de Setiembre de 2025

Señores

LA CONSTRUCTORA OR

Quiindy- Paraguay

Presente:

Me dirijo a ustedes en el marco del proceso de licitación para la obra **Construcción De Plaza En La Ciudad De Caacupé – Plurianual.**

Al respecto se solicita nota de presupuesto a fin de estimar los costos de la obra a ser realizada, para el efecto se anexa planilla de computo métrico, como así también se remite por correo en formato Excel a fin de agilizar la cotización de precios. Se adjunta planilla de computo a la presente.

Esperando una respuesta en la brevedad posible, para continuar con las gestiones correspondientes me despido.

Atentamente.




Lic. Karen Escobar
Responsable de la U.O.C.


LA CONSTRUCTORA OR
RUC: 1693967-0
OBRAS CIVILES Y VIALES

Recibi
13/09/25



VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

Planilla de computo métrico

N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES :Limpieza y preparacion del terreno	m2	995		
2	Marcación y Replanteo	m2	995		
3	Cartelería de obra	un	1		
4	MOVIMIENTO DE SUELO :Excavacion no clasificada (suelo blando)	m3	249		
5	Relleno y apisonado	m3	199		
6	CAMINEROS DE HORMIGON:Desbroce	m2	995		
7	Compactación de suelo natural H= 20cm	m2	995		
8	Servicio de instalación de hormigón proyectado_Mano de obra para colocación de piso de H° de 6 cm con O de 4,2 mm con terminación llaneada (helicoptero)	m2	995		
9	Servicio de instalación de hormigón proyectado_Provisión de materiales para piso de H° de 6 cm con O de 4,2 mm con terminación llaneada (helicoptero)	m2	995		
10	JUEGOS INFANTILES : Excavacion no clasificada (suelo blando)	m3	22		
11	Relleno y apisonado	m2	22		
12	Relleno con arena lavada esp:20cm según especificaciones	m3	22		
13	Cimiento PBC	m3	9		
14	Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	19		
15	Aislación horizontal	ml	62		
16	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	13		
17	Caño de 100 mm de PVC p/ desague	ml	30		
18	MOBILIARIO URBANO: Banco de jardín	un	15		
19	Provision y colocacion de modulo para basureros metalicos dobles con clasificador de residuos y cartel con logo del gobierno (ver detalle)	un	10		
20	Pergola de madera barnizado con pilares de ladrillo visto	gl	1		
21	Fuente de agua pantalla de hormigon de 0,12 para base de 14,00x 1,80 para fuerte de agua incluye excavacion perimetral con encadenado de hormigon de 0.20x 030	m3	5		
22	Fuente de agua de agua revestimiento con carpeta hidrofugo espesor =0.15m para fuente de agua	m2	39		



*Dr. Karen Escobar
Gobernadora de la U.D.C*



VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

23	Fuente de agua mamposteria alt=0,90 incluye revestido con revoque hidrofugo fino	m2	13		
24	Fuente de agua - casetade bomba de agua conrejilla metalica .	un	1		
25	Fuente de agua terminacion interior con pintura epoxi segun detalle .	m2	41		
26	Fuente de agua revestimiento de muro con tratamiento exterior , revoque cementicio alt=0.90 .	m2	13		
27	Fuente de agua provision e instalacion de equipamiento para motor de 2HP con regulador de tiempo .	un	1		
28	Fuente de agua provision e instalacion de manguera led resistente al agua caño de acero inoxidable cascada laminar de 1,50m alt=1,50m (5ud)	un	1		
29	PAISAJISMO:Provision y colocacion de pasto en panes.	m2	1.050		
30	Palmera real.	un	2		
31	Palmera washingtong.	un	2		
32	Pákova.	un	6		
33	Pasto de la fuente morado .	un	12		
34	Pasto de la fuente plata.	un	12		
35	Wembe white.	un	6		
36	Wembe nacional.	un	6		
37	Caladium exotico.	un	6		
38	Caladium white .	un	6		
39	Calatea .	un	6		
40	Joya de jardin.	un	12		
41	Coralito rojo.	un	36		
42	Licuala palmera del interior.	un	3		
43	Iris ancho brasil.	un	12		
44	Azalea de parque .	un	6		
45	Santa rita.	un	6		
46	Lirio nacional .	un	12		
47	Pilea cadieri .	un	18		
48	Flor de dura .	un	18		
49	Pasto de borde .	un	24		
50	Provision y colocacion de piedras para jardineria tipo basalto blanco , cantos rodados tamaño chico mediano y grande x bolsa .	un	30		




M. Karen Escobar
Int. de la U.O.C.



VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

51	Provision y colocacion de limitadores de goma para vegetacion .	un	30		
52	INSTALACIONES ELECTRICAS:Artefactos tipo alumbrado con foco led con base de caño galvanizado	un	32		
53	Registros eléctricos de mamposteria y tapa de cemento (30 x 30 cm)	un	32		
54	Instalación de cableado estructural con cañerías bajo tierra de alta resistencia	ml	400		
55	Provisión y colocación. Disyuntor o interruptor diferencial, Fococélula por artefacto, caja externa para llaves, llave TM por artefacto	gl	1		
56	Provisión e instalación de 4 columnas 9/200	un	4		
57	Provisión e instalación de proyectores led	un	16		
58	Registros electricos de mamposteria y tapa de cemento (30x30cm) para cancha	un	4		
59	Instalacion eléctrica, desde tablero general.Incluye tablero de distribución con llaves individuales	ml	120		
60	Provision e instalacion de arcos metalicos con redes de polipropileno	un	1		
61	Limpieza final	gl	1		
	Total				-

Dr. Karen Escobar
Jefa de la U.O.C.



Caacupé 15 de Setiembre de 2025

A: MUNICIPALIDAD DE CAACUPE

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PRESENTE:

Por la presente se remite el presupuesto según planilla de cómputo métrico para el llamado de referencia. **"Construcción De Plaza En La Ciudad De Caacupé – Plurianual"**

Se adjunta presupuesto solicitado.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente.



JORGE VERGARA
ARQUITECTURA

JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS
JV ARQUITECTURA

PRESUPUESTO

Para: MUNICIPALIDAD DE CAACUPE

OBRA: Construcción De Plaza En La Ciudad De Caacupé – Plurianual

N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES :Limpieza y preparacion del terreno	m2	995	8.040	7.999.800
2	Marcación y Replanteo	m2	995	4.668	4.644.660
3	Cartelería de obra	un	1	1.620.000	1.620.000
4	MOVIMIENTO DE SUELO :Excavacion no clasificada (suelo blando)	m3	249	76.786	19.100.418
5	Relleno y apisonado	m3	199	174.000	34.626.000
6	CAMINEROS DE HORMIGON:Desbroce	m2	995	12.427	12.365.064
7	Compactación de suelo natural H= 20cm	m2	995	2.760	2.746.200
8	Servicio de instalación de hormigón proyectado_Mano de obra para colocación de piso de H° de 6 cm con O de 4,2 mm con terminación llaneada (helicoptero)	m2	995	38.400	38.208.000
9	Servicio de instalación de hormigón proyectado_Provisión de materiales para piso de H° de 6 cm con O de 4,2 mm con terminación llaneada (helicoptero)	m2	995	147.000	146.265.000
10	JUEGOS INFANTILES : Excavacion no clasificada (suelo blando)	m3	22	76.786	1.719.997
11	Relleno y apisonado	m2	22	174.000	3.897.600
12	Relleno con arena lavada esp:20cm según especificaciones	m3	22	162.628	3.642.858
13	Cimiento PBC	m3	9	584.405	5.470.029
14	Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	19	249.600	4.672.512
15	Aislación horizontal	ml	62	31.666	1.975.933
16	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	13	154.800	2.028.499
17	Caño de 100 mm de PVC p/ desagüe	ml	30	52.220	1.566.612
18	MOBILIARIO URBANO: Banco de jardín	un	15	1.422.000	21.330.000
19	Provision y colocacion de modulo para basureros metalicos dobles con clasificador de residuos y cartel con logo del gobierno (ver detalle)	un	10	1.056.552	10.565.520
20	Pergola de madera barnizado con pilares de ladrillo visto	gl	1	3.244.738	3.244.738

21	Fuente de agua pantalla de hormigon de 0,12 para base de 14,00x 1,80 para fuente de agua incluye excavacion perimetral con encadenado de hormigon de 0.20x 030	m3	5	1.668.600	7.708.932
22	Fuente de agua de agua revestimiento con carpeta hidrofugo espesor =0.15m para fuente de agua	m2	39	47.100	1.846.320
23	Fuente de agua mamposteria ali=0,90 incluye revestido con revoque hidrofugo fino	m2	13	47.940	604.044
24	Fuente de agua - casetade bomba de agua conrejilla metalica .	un	1	266.580	266.580
25	Fuente de agua terminacion interior con pintura epoxi segun detalle .	m2	41	48.228	1.977.348
26	Fuente de agua revestimiento de muro con tratamiento exterior , revoque cementicio alt=0.90 .	m2	13	69.828	879.833
27	Fuente de agua provision e instalacion de equipamiento para motor de 2HP con regulador de tiempo .	un	1	3.384.132	3.384.132
28	Fuente de agua provision e instalacion de manguera led resistente al agua caño de acero inoxidable cascada laminar de 1,50m alt=1,50m (5ud)	un	1	17.508.600	17.508.600
29	PAISAJISMO:Provision y colocacion de pasto en panes.	m2	1.050	16.092	16.896.600
30	Palmera real.	un	2	115.284	230.568
31	Palmera washingtong.	un	2	48.612	97.224
32	Pákova.	un	6	62.604	375.624
33	Pasto de la fuente morado .	un	12	15.360	184.320
34	Pasto de la fuente plata.	un	12	15.360	184.320
35	Wembe white.	un	6	137.520	825.120
36	Wembe nacional.	un	6	137.520	825.120
37	Caladium exotico.	un	6	56.412	338.472
38	Caladium white .	un	6	56.412	338.472
39	Calatea .	un	6	24.756	148.536
40	Joya de jardin.	un	12	12.912	154.944
41	Coralito rojo.	un	36	10.260	369.360
42	Licuala palmera del interior.	un	3	105.060	315.180
43	Iris ancho brasil.	un	12	42.000	504.000
44	Azalea de parque .	un	6	67.476	404.856
45	Santa rita.	un	6	36.804	220.824
46	Lirio nacional .	un	12	18.828	225.936


RA
ARQUITECTURA

47	Pilea cadieri .	un	18	9.300	167.400
48	Flor de dura .	un	18	17.988	323.784
49	Pasto de borde .	un	24	10.884	261.216
50	Provision y colocacion de piedras para jardineria tipo basalto blanco , cantos rodados tamaño chico mediano y grande x bolsa .	un	30	50.412	1.512.360
51	Provision y colocacion de limitadores de goma para vegetacion .	un	30	63.684	1.910.520
52	INSTALACIONES ELECTRICAS:Artefactos tipo alumbrado con foco led con base de caño galvanizado	un	32	2.658.000	85.056.000
53	Registros eléctricos de mampostería y tapa de cemento (30 x 30 cm)	un	32	209.956	6.718.579
54	Instalación de cableado estructural con cañerías bajo tierra de alta resistencia	ml	400	64.746	25.898.400
55	Provisión y colocación. Disyuntor o interruptor diferencial, Fotocélula por artefacto, caja externa para llaves, llave TM por artefacto	gl	1	3.516.766	3.516.766
56	Provisión e instalación de 4 columnas 9/200	un	4	6.689.800	26.759.198
57	Provisión e instalación de proyectores led	un	16	1.052.440	16.839.034
58	Registros electricos de mamposteria y tapa de cemento (30x30cm) para cancha	un	4	209.956	839.822
59	Instalacion eléctrica, desde tablero general.Incluye tablero de distribución con llaves individuales	ml	120	62.917	7.550.064
60	Provision e instalacion de arcos metalicos con redes de polipropileno	un	1	4.274.413	4.274.413
61	Limpieza final	gl	1	2.820.000	2.820.000
	Total				568.952.262

TOTAL: G. 568.952.262.-

Se emite el presente presupuesto para lo que hubiere lugar.

Atentamente.

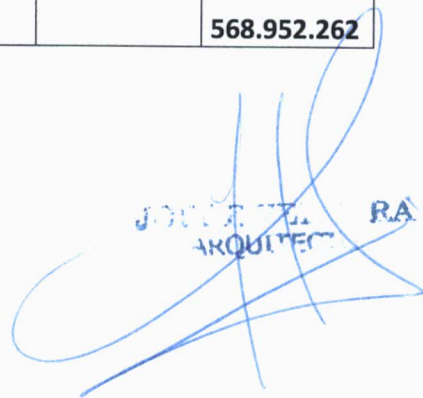

JOSÉ L. RA
ARQUITECTURA



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala - Solís e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Ríveros 2021 - 2025

VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

Caacupé, 13 de Setiembre de 2025

Señores

JV ARQUITECTURA

Altos - Paraguay

Presente:

Me dirijo a ustedes en el marco del proceso de licitación para la obra **Construcción De Plaza En La Ciudad De Caacupé – Plurianual.**

Al respecto se solicita nota de presupuesto a fin de estimar los costos de la obra a ser realizada, para el efecto se anexa planilla de computo métrico, como así también se remite por correo en formato Excel a fin de agilizar la cotización de precios. Se adjunta planilla de computo a la presente.

Esperando una respuesta en la brevedad posible, para continuar con las gestiones correspondientes me despido.

Atentamente.



[Handwritten signature]
Lic. Karen Escobar
Responsable de la U.O.C.

[Handwritten signature]
RECIBIDO
13/SET/25



VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

Planilla de computo métrico


N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES :Limpieza y preparacion del terreno	m2	995		
2	Marcación y Replanteo	m2	995		
3	Cartelería de obra	un	1		
4	MOVIMIENTO DE SUELO :Excavacion no clasificada (suelo blando)	m3	249		
5	Relleno y apisonado	m3	199		
6	CAMINEROS DE HORMIGON:Desbroce	m2	995		
7	Compactación de suelo natural H= 20cm	m2	995		
8	Servicio de instalación de hormigón proyectado_Mano de obra para colocación de piso de H° de 6 cm con O de 4,2 mm con terminación llaneada (helicoptero)	m2	995		
9	Servicio de instalación de hormigón proyectado_Provisión de materiales para piso de H° de 6 cm con O de 4,2 mm con terminación llaneada (helicoptero)	m2	995		
10	JUEGOS INFANTILES : Excavacion no clasificada (suelo blando)	m3	22		
11	Relleno y apisonado	m2	22		
12	Relleno con arena lavada esp:20cm según especificaciones	m3	22		
13	Cimiento PBC	m3	9		
14	Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	19		
15	Aislación horizontal	ml	62		
16	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	13		
17	Caño de 100 mm de PVC p/ desagüe	ml			
18	MOBILIARIO URBANO: Banco de jardín	un	15		
19	Provision y colocacion de modulo para basureros metalicos dobles con clasificador de residuos y cartel con logo del gobierno (ver detalle)	un	10		
20	Pergola de madera barnizado con pilares de ladrillo visto	gl	1		
21	Fuente de agua pantalla de hormigon de 0,12 para base de 14,00x 1,80 para fuerte de agua incluye excavacion perimetral con encadenado de hormigon de 0.20x 030	m3	5		
22	Fuente de agua de agua revestimiento con carpeta hidrofugo espesor =0.15m para fuente de agua	m2	39		



VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

23	Fuente de agua mamposteria alt=0,90 incluye revestido con revoque hidrofugo fino	m2	13		
24	Fuente de agua - casetade bomba de agua conrejilla metalica .	un	1		
25	Fuente de agua terminacion interior con pintura epoxi segun detalle .	m2	41		
26	Fuente de agua revestimiento de muro con tratamiento exterior , revoque cementicio alt=0.90 .	m2	13		
27	Fuente de agua provision e instalacion de equipamiento para motor de 2HP con regulador de tiempo .	un	1		
28	Fuente de agua provision e instalacion de manguera led resistente al agua caño de acero inoxidable cascada laminar de 1,50m alt=1,50m (5ud)	un	1		
29	PAISAJISMO:Provision y colocacion de pasto en panes.	m2	1.050		
30	Palmera real.	un	2		
31	Palmera washingtong.	un	2		
32	Pákova.	un	6		
33	Pasto de la fuente morado .	un	12		
34	Pasto de la fuente plata.	un	12		
35	Wembe white.	un	6		
36	Wembe nacional.	un	6		
37	Caladium exotico.	un	6		
38	Caladium white .	un	6		
39	Calatea .	un	6		
40	Joya de jardin.	un	12		
41	Coralito rojo.	un	36		
42	Licuala palmera del interior.	un	3		
43	Iris ancho brasil.	un	12		
44	Azalea de parque .	un	6		
45	Santa rita.	un	6		
46	Lirio nacional .	un	12		
47	Pilea cadieri .	un	18		
48	Flor de dura .	un	18		
49	Pasto de borde .	un	24		
50	Provision y colocacion de piedras para jardineria tipo basalto blanco , cantos rodados tamaño chico mediano y grande x bolsa .	un	30		

Karen Escobar
U.O.C.





VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

51	Provision y colocacion de limitadores de goma para vegetacion .	un	30		
52	INSTALACIONES ELECTRICAS:Artefactos tipo alumbrado con foco led con base de caño galvanizado	un	32		
53	Registros eléctricos de mampostería y tapa de cemento (30 x 30 cm)	un	32		
54	Instalación de cableado estructural con cañerías bajo tierra de alta resistencia	ml	400		
55	Provisión y colocación. Disyuntor o interruptor diferencial, Fotocélula por artefacto, caja externa para llaves, llave TM por artefacto	gl	1		
56	Provisión e instalación de 4 columnas 9/200	un	4		
57	Provisión e instalación de proyectores led	un	16		
58	Registros electricos de mamposteria y tapa de cemento (30x30cm) para cancha	un	4		
59	Instalacion eléctrica, desde tablero general.Incluye tablero de distribución con llaves individuales	ml	120		
60	Provision e instalacion de arcos metalicos con redes de polipropileno	un	1		
61	Limpieza final	gl	1		
	Total				-

