



Municipalidad de Tembiaporã

V Departamento de Caaguazú

RUC 80054381 - 5

Avda. Isidro Servián

Email: municipalidadtembiapora@gmail.com

Tembiaporã cambia! para Mejor...



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERALIDADES

Estas especificaciones se refieren a: **Reparación de Caminos Rurales en las Comunidades de Martillo, Guahory, Pindo'i, Cristo Rey, Pindo Azul, Paloma, Porton Hu, Kapiati**, situados en la zona Rural del distrito de **Tembiapora**, 5to. **Departamento de Caaguazú**, regula las normas y procesos de trabajo que deben ser observados en la construcción, fijando los materiales, y su calidad.

1. Comunidad Martillo

1.1. Perfilado

La perfilación se hará con maquina tipo Motoniveladora en las zonas que lo requieran.

1.2. Cargamento con Ripio

El material para utilizarse en los rellenos en general preferentemente tipo Ripio. En ningún caso será permitido el relleno con suelos inestables.

1.3. Cargamento de Tierra Roja

El material para utilizarse en los rellenos en general preferentemente tipo Tierra Roja. En ningún caso será permitido el relleno con suelos inestables.

2. Comunidad Guahory

2.1. Perfilado

La perfilación se hará con maquina tipo Motoniveladora en las zonas que lo requieran.

2.2. Cargamento con Ripio

El material para utilizarse en los rellenos en general preferentemente tipo Ripio. En ningún caso será permitido el relleno con suelos inestables.

2.3. Cargamento de Tierra Roja

El material para utilizarse en los rellenos en general preferentemente tipo Tierra Roja. En ningún caso será permitido el relleno con suelos inestables.

3. Comunidad Pindo'i

3.1. Perfilado

La perfilación se hará con maquina tipo Motoniveladora en las zonas que lo requieran.

3.2. Cargamento con Ripio

El material para utilizarse en los rellenos en general preferentemente tipo Ripio. En ningún caso será permitido el relleno con suelos inestables.


3.3. Cargamento de Tierra Roja

El material para utilizarse en los rellenos en general preferentemente tipo Tierra Roja. En ningún caso será permitido el relleno con suelos inestables.

4. Comunidad Cristo Rey

4.1. Perfilado

La perfilación se hará con maquina tipo Motoniveladora en las zonas que lo requieran.

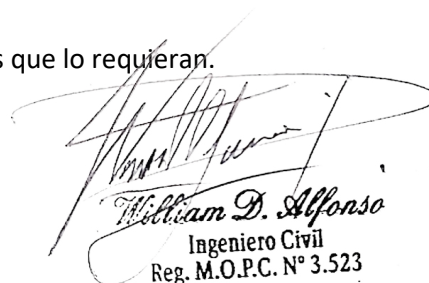
William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. N° 3.523



Municipalidad de Tembiaporã

V Departamento de Caaguazú

RUC 80054381 - 5

Avda. Isidro Servián

Email: municipalidadtembiapora@gmail.com

Tembiaporã cambia! para Mejor...



4.2. Cargamento con Ripio

El material para utilizarse en los rellenos en general preferentemente tipo Ripio. En ningún caso será permitido el relleno con suelos inestables.

5. Comunidad Pindo Azul

5.1. Perfilado

La perfilación se hará con maquina tipo Motoniveladora en las zonas que lo requieran.

5.2. Cargamento con Ripio

El material para utilizarse en los rellenos en general preferentemente tipo Ripio. En ningún caso será permitido el relleno con suelos inestables.

6. Comunidad Paloma

6.1. Perfilado

La perfilación se hará con maquina tipo Motoniveladora en las zonas que lo requieran.

6.2. Cargamento con Ripio

El material para utilizarse en los rellenos en general preferentemente tipo Ripio. En ningún caso será permitido el relleno con suelos inestables.

6.3. Cargamento de Tierra Roja

El material para utilizarse en los rellenos en general preferentemente tipo Tierra Roja. En ningún caso será permitido el relleno con suelos inestables.

7. Comunidad Portón Hu

7.1. Perfilado

La perfilación se hará con maquina tipo Motoniveladora en las zonas que lo requieran.

7.2. Cargamento con Ripio

El material para utilizarse en los rellenos en general preferentemente tipo Ripio. En ningún caso será permitido el relleno con suelos inestables.

7.3. Cargamento de Tierra Roja

El material para utilizarse en los rellenos en general preferentemente tipo Tierra Roja. En ningún caso será permitido el relleno con suelos inestables.

8. Comunidad Kapiati

8.1. Perfilado


La perfilación se hará con maquina tipo Motoniveladora en las zonas que lo requieran.

8.2. Cargamento con Ripio

El material para utilizarse en los rellenos en general preferentemente tipo Ripio. En ningún caso será permitido el relleno con suelos inestables.

8.3. Cargamento de Tierra Roja

El material para utilizarse en los rellenos en general preferentemente tipo Tierra Roja. En ningún caso será permitido el relleno con suelos inestables.

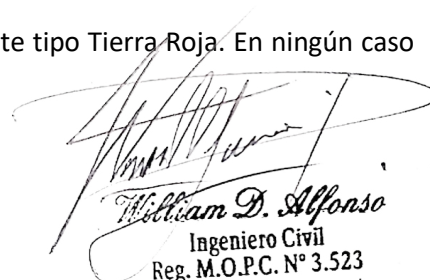

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. N° 3.523