


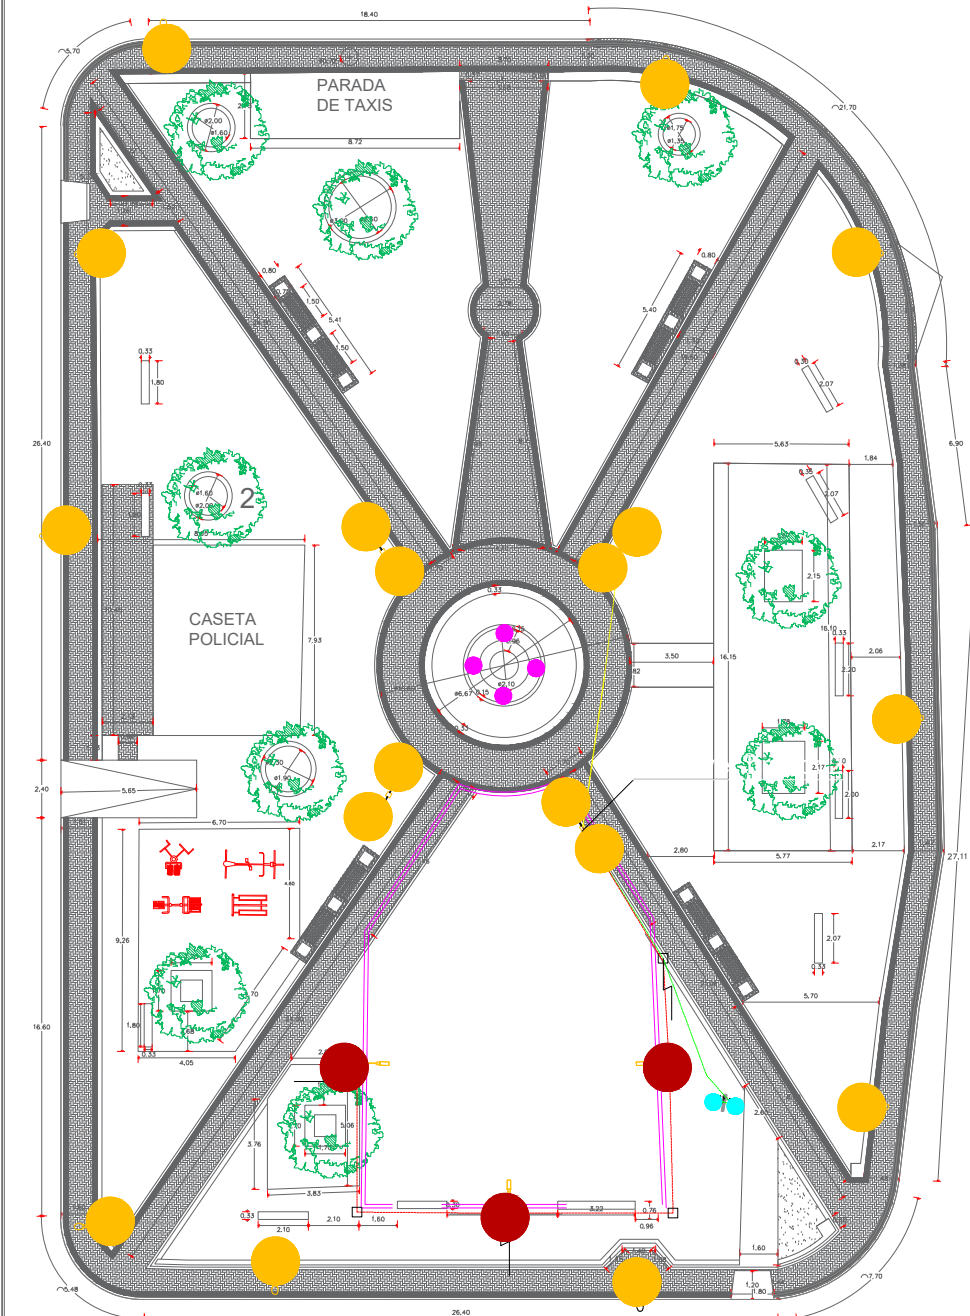

REFERENCIAS

- COLOCACIÓN ARTEFACTO LED 200W CON BRAZO 1mts X POSTE CEMENTO= 18un
- COLOCACIÓN CAÑO GALVANIZADO 6mts CON ARTEFACTO LED 200W CON BRAZO 1mts= 3un
- REFLECTOR 20W CON JAULA= 2un
- SPOT SUMERGIBLE= 4un

CIRCUITO 1= 600w

3x(1x200)=600 w
LL.TM= 1x10A

Cable Taller NYY 2x6mm (36ml subterráneo+ 5ml de bajada y conexiones=41ml)

CIRCUITO 2= 100w

2x(20)=40 w
LL.TM= 1x10A

Cable Taller NYY 2x3mm (14.5ml subterráneo+ 5ml de bajada y conexiones=20ml)

ACOMETIDA

- Premsablado 2x16mm= 20mts
- 4 conector dentado PEQUEÑO
- Alimentación 2x10mm =3mts
- tablero con barras +N de 6 llaves
- LL. de corte 2x32 A
- Disyuntor Diferencial 25A
- LL. termomagnetica 1x10A= 2un
- 18 Fotocelula con base
 - 14 para poste cemento
 - 3 para galvanizado nuevo
 - 1 para totem
- caño galvanizado para bajada 2m
- 6 registro electrico 30x30cm
- 3 Jabalina 1/2"x2m

CABLE 2X6mm= 41ml

CABLE 2X3mm= 3*(6+1+0.5=7.5m)+ 15+3= 41ml

Electroducto= 43ml

cable cobre= 41ml (no llega hasta totem)

PROYECTO

PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PALMA LOMA DE LA CIUDAD DE LUQUE

UBICACIÓN:

PROPIETARIO:

DOMICILIO:

PROFESIONAL:

PATENTE N°:

DOMICILIO:

SUPERFICIE DEL TERRENO:

SUPERFICIE A CONSTRUIR:

CTA. CTE. CTRL.:

Arg. Adrián González
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

PROPIETARIO

PROFESIONAL

LÁMINA

10