

JR CONSTRUCTORA.

Dirección: CACIQUE LAMBARE

Teléfono: (0982) 912 012

LAMBARE – PARAGUAY


Lambaré 12 de marzo del 2026

Ruth Díaz, Responsable U.O.C

Municipalidad de Emboscada

Mediante la misma adjunto solicitud de presupuesto solicitado por la Municipalidad de Emboscada para la obra ID N° 480828 Construcción De Parque Infantil Frente Al Colegio Nacional Abraham Lincoln, según las especificaciones técnicas remitidas.

	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	P. Unit	P.Total
1	Provisión y colocación de cartel de obra (1,50m x 1,20m)	un	1,0	1.600.000	1.600.000
2	Marcación y replanteo	m2	201,0	7.500	1.507.500
3	Perfilado y limpieza de terreno	H/M	4,0	440.000	1.760.000
4	Excavación manual para muro de PBC	m3	22,0	65.000	1.430.000
5	Muro de PBC (0,40m de ancho)	m3	25,0	410.000	10.250.000
6	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	m2	165,5	59.000	9.764.500
7	Piso de piedra triturada 5ta, elaborado in situ sobre contrapiso (incluye malla metálica y pintura)	m2	201,0	155.000	31.155.000
8	Revoques de muralla (mortero c/ hidrófugo)	m2	72,0	45.000	3.240.000
9	Pintura de muralla al látex para exterior	m2	72,0	32.000	2.304.000
10	Provisión y colocación de equipos de gimnasio y parque infantil	Gl	1,0	76.000.000	76.000.000
	Provisión y colocación de sube y baja triple				
	Provisión y colocación de hamaca triple				
	Provisión y colocación de multiparque				
	Provisión y colocación de tobogán				
	Provisión y colocación de trepador				
	Provisión y colocación de simulador de Ski Individual				
	Provisión y colocación de simulador de Caminata				

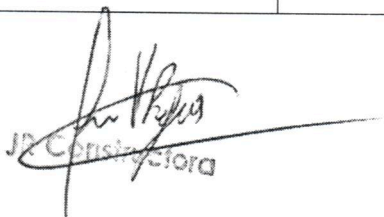

JR Constructora


JR CONSTRUCTORA.

Dirección: CACIQUE LAMBARE

Teléfono: (0982) 912 012

LAMBARE – PARAGUAY

	Provisión y colocación de simulador de Cabalgata Individual				
	Provisión y colocación de pectorales Simulador de Remo				
	Provisión y colocación de presion de Pecho				
	Provisión y colocación de presion de Piernas				
	Provisión y colocación de bancos de metal con madera (sin respaldero)				
11	Provisión y colocación de basureros metálicos dobles con clasificador de residuos y cartel con logo del gobierno municipal	Unidad	6,0	980.000	5.880.000
12	Provisión y colocación de Iluminaria led de 200w con caño galvanizado de 2" de h: 4,00m y brazos de 1,00m(ver detalle)	Unidad	25,0	2.600.000	65.000.000
13	Registros eléctricos de 0,30m x 0,30m de mampostería de ladrillos comunes con tapas de hormigón armado	Unidad	25,0	250.000	6.250.000
14	Provisión y colocación de electroducto subterráneo de pvc (profundidad mínima de 0,30m con protección superior)	Metro lineal	335,0	49.000	16.415.000
15	Provisión y colocación de Tacha reflectiva (reductores de velocidad)	un	40,0	60.000	2.400.000
16	Provisión y colocación de carteles reflectivos de señalización calidad ingeniería de 0,60mx0,60m	un	4,0	1.500.000	6.000.000
17	Provisión y colocación de reja metálica de 1,5m de altura con bastidor de caño 20x20mm y poste de 50x50.mm (incluye portón de acceso)	ml	54,0	550.000	29.700.000
18	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	gl	1,0	1.900.000	1.900.000
doscientos; setenta y dos; millones; quinientos; cincuenta y seis; mil guaraníes					272.556.000


JR Constructora
Juan Vicente Rojas