




Piso antigolpe 2cm
Piso hormigón e: 15cm

Cordón prefabricado
10cm



Cordón prefabricado 6cm
Barrera divisoria aislapol
Terreno compactado y nivelado


PISO HORMIGÓN PARQUE



CORDÓN PREFABRICADO DE H° 6X30X60 CM



Piso hormigón con malla
electrosoldada e:7cm

Cordón prefabricado de hormigón
6X30X60

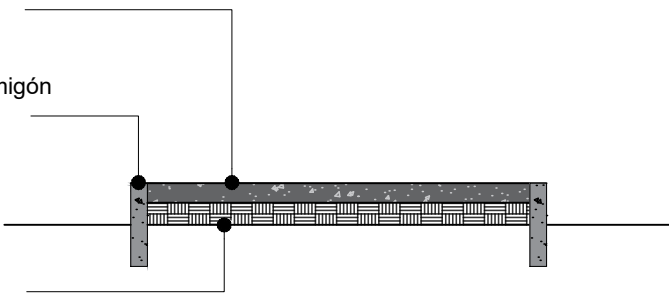

Relleno y compactación
de tierra gorda

DETALLE CAMINERO HORMIGÓN

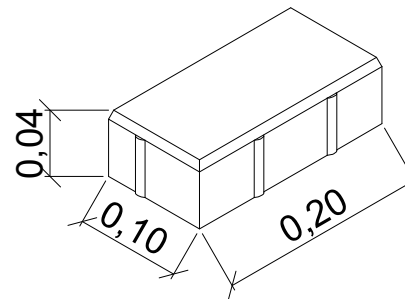


PISO ADOQUIN RECTANGULAR DE CONCRETO
ECOLÓGICO 6X10X20

Cordón prefabricado de 6 cm

Alisada de cemento esp:3-4 cm

Contrapiso esp:15cm

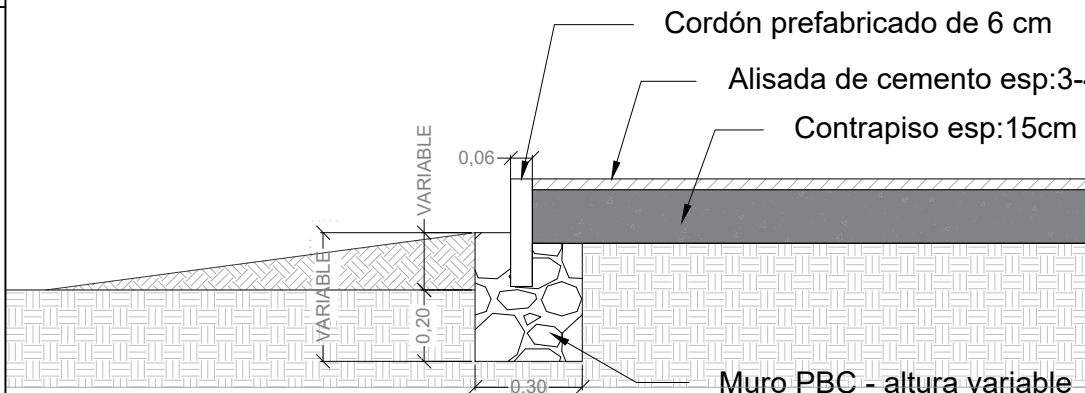

DETALLE MURO DE PIEDRA -
Sector caminero

PROYECTO

PROYECTO MANTENIMIENTO y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE LAS AMERICAS,
DE LA CIUDAD DE LUQUE

UBICACIÓN:

PROPIETARIO:

DOMICILIO:

PROFESIONAL:

PATENTE N°:

DOMICILIO:

SUPERFICIE DEL TERRENO:

SUPERFICIE A CONSTRUIR:

CTA. CTE. CTRAL.:

Arq. Adrian Gonzalez
Direccion de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

PROPIETARIO

PROFESIONAL

LÁMINA

06