



Capital del Agro

Municipalidad De San Alberto

Adm. CARLOS ALBERTO RAMIREZ LOPEZ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Teléf. (0677) 20039

E-mail: munisanalberto@gmail.com



San Alberto - Alto Paraná

SAN ALBERTO, 24 DE ABRIL DE 2024.

SEÑORES:

BRAMANTE S.A.

RUC: 80093023-1

E-MAIL: contactos@bramantesa.com.py

Presente

Por la presente nota me dirijo a UD. Respetuosamente y por su digno intermedio a donde corresponda, a fin de solicitarle presupuesto para la "Reparación de aulas en la Escuela Augusto Roa Bastos y Colegio San Alberto Magno".

Se Adjunta, los siguientes documentos:

- Planilla de cómputo métrico a cotizar.
- Especificaciones Técnicas.

Obs. Presupuestar todos los ítems.

Las especificaciones técnicas se adjuntas en forma aparte.

Atentamente;



Esther Cáceres González
Encargada de la UOC

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1



BRAMANTE S.A.

ELABORACIÓN DE PROYECTOS - FISCALIZACIÓN DE OBRAS - CONSTRUCCIONES EN GENERAL -
 PERFORACIONES DE POZOS ARTESIANOS - LOGÍSTICA
 TTE GUILLERMO ARIAS-ENTRE CHOFERES DEL CHACO Y ENFERMERAS DEL CHACO NRO. 2534 - CDE - PY
bramante_py@outlook.com - Cel: 0975-547- 235 - RUC: 80093023-1

OBRA: Reparación de Pabellon Escuela Augusto Roa Bastos N° 1898

LUGAR: San Alberto

LOC: San Alberto


DPTO.: Alto Paraná

PLANILLA DE COMPUTO Y COTIZACIÓN

N.º	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Trabajos Preliminares					
1	Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m	m2	2,00	787.500	1.575.000
2	Retiro de Puertas y ventanas.	un	8,00	73.500	588.000
3	Retiro de Piso Existente	m2	129,00	15.750	2.031.750
4	Reparación de Fisuras	gl	1,00	7.875.000	7.875.000
5	Retiro de Techo	m2	168,36	15.750	2.651.679
Mamposteria de elevacion.					
6	Mamposteria de elevacion de 15cm	m2	10,50	94.500	992.250
Revoque					
0					
7	Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	m2	45,00	42.000	1.890.000
Techo					
0					
8	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm,	m2	168,36	425.250	71.595.345
9	Cabreada metalica	ml	50,00	262.500	13.125.000
10	Cumbrera	ml	15,50	94.500	1.464.750
Aberturas					
0					
11	Ventana de vidrio de 8mm de correr de 4 hojas	m2	9,90	787.500	7.796.250
12	Reja metalica en abertura de ventanas	m2	9,90	577.500	5.717.250
13	Puerta tablero con marco y contra marco (1,20x2,10) m incluye cerradura	un	2,00	2.887.500	5.775.000
Piso					
0					
14	Carpeta de nivelación	m2	130,00	47.250	6.142.500
15	Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	m2	130,00	94.500	12.285.000
16	Zócalo cerámico	ml	70,00	31.500	2.205.000
17	Guarda obra de baldoson	m2	34,00	94.500	3.213.000
Instalación Eléctrica					
0					
18	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	un	2,00	1.575.000	3.150.000
19	Para luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm	un	2,00	945.000	1.890.000
20	Luminaria Led 30x30, (incluye cableado) interno	un	8,00	189.000	1.512.000
21	Luminaria Led 30x30, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)externo	un	4,00	152.250	609.000
22	Provisión y colocación de 2 ventiladores por aulas	un	4,00	735.000	2.940.000
23	Alimentación para circuito de A.A. (2 por aulas)	un	2,00	367.500	735.000
Desagüe pluvial					
0					
24	Canaletas	ml	31,00	73.500	2.278.500
25	Bajadas	ml	18,00	73.500	1.323.000

BRAMANTE S.A.
 RUC: 80093023

	Pintura			0	0
26	De pared interior y exterior con sellador, enduido y pintura a dos manos	m2	365,00	47.250	17.246.250
27	De abertura de madera	m2	10,95	31.500	344.925
28	De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	ml	49,00	24.150	1.183.350
	Limpieza Final			0	0
29	Limpieza final	gl	1,00	3.150.000	3.150.000
Total Gs					183.284.800

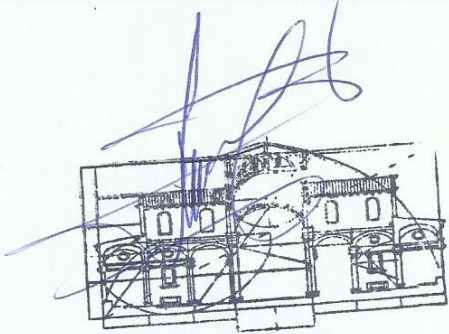

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1



BRAMANTE S.A.

ELABORACIÓN DE PROYECTOS - FISCALIZACIÓN DE OBRAS - CONSTRUCCIONES EN GENERAL -
PERFORACIONES DE POZOS ARTESIANOS - LOGÍSTICA.

TTE GUILLERMO ARIAS-ENTRE CHOFERES DEL CHACO Y ENFERMERAS DEL CHACO NRO. 2534 - CDE - PY
bramante_py@outlook.com - Cel: 0975-547- 235 - RUC: 80093023-1

OBRA: Reparación de Pabellon Colegio San Alberto Magno

LUGAR: San Alberto

LOC: San Alberto

DPTO.: Alto Paraná

PLANILLA DE COMPUTO Y COTIZACIÓN


N.º	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Trabajos Preliminares					
1	Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m	m2	2,00	787.500	1.575.000
2	Retiro de Puertas y ventanas.	un	8,00	73.500	588.000
3	Retiro de Piso Existente	m2	115,00	15.750	1.811.250
4	Reparación de Fisuras	gl	1,00	5.250.000	5.250.000
5	Retiro de Techo(Teja y Tejuelon)	m2	169,26	15.750	2.665.845
Mamposteria de elevacion.					
6	Mamposteria de elevacion de 15cm	m2	10,50	94.500	992.250
Revoque					
7	Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	m2	45,00	42.000	1.890.000
Techo					
8	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm, sobre estructura de madera existente con Reposición de Tirantes.	m2	169,26	425.250	71.977.815
9	Cumbrera	ml	15,50	94.500	1.464.750
Aberturas					
10	Ventana de vidrio de 8mm de correr de 4 hojas	m2	9,90	787.500	7.796.250
11	Reja metalica en abertura de ventanas	m2	9,90	577.500	5.717.250
12	Puerta tablero con marco y contra marco (0,80x2,10) m incluye cerradura	un	2,00	2.625.000	5.250.000
Piso					
13	Carpeta de nivelación	m2	115,00	47.250	5.433.750
14	Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	m2	115,00	94.500	10.867.500
15	Zócalo cerámico	ml	66,00	31.500	2.079.000
16	Guarda obra de baldoson	m2	40,00	94.500	3.780.000
Instalación Eléctrica					
17	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	un	2,00	1.575.000	3.150.000
18	Para luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm	un	2,00	945.000	1.890.000
19	Luminaria Led 30x30, (incluye cableado) interno	un	8,00	189.000	1.512.000
20	Luminaria Led 30x30, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)externo	un	4,00	152.250	609.000
21	Provisión y colocación de 2 ventiladores por aulas	un	4,00	735.000	2.940.000
22	Alimentación para circuito de A. A. (2 aulas)	un	2,00	262.500	525.000
Desagüe pluvial					
23	Canaletas	ml	31,00	73.500	2.278.500
24	Bajadas	ml	18,00	73.500	1.323.000
Pintura					
				0	0



BRAMANTE S.A.

RUC: 80093023-1

25	De pared interior y exterior con sellador, enduido y pintura a dos manos	m2	342,00	47.250	16.159.500
26	De abertura de madera	m2	7,74	31.500	243.810
27	De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	ml	49,00	24.150	1.183.350
	Limpieza Final			0	0
28	Limpieza final	gl	1,00	3.150.000	3.150.000
Total Gs					164.102.820

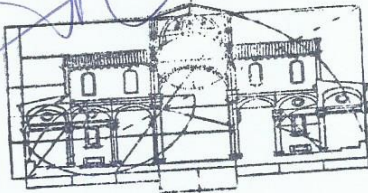BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1