Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

00000115

DECLARACIÓN JURADA

A la Convocante: Administración Nacional de Electricidad.

Descripción del llamado: Convocatoria de la Licitación 425347 - Lp1767-23 Adquisición de Cubiertas para Vehículos Convencionales de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto

Por medio de la presente **AUTOMOTIVE S.A.I.E.** declara bajo Fe de Juramento:

- Que, contamos con unidad móvil para servicio auxilio con capacidad de cambio de cubiertas para camiones y camionetas.

Adjuntamos tomas fotográficas del movil de auxilio.

Lic. ALEJANDRO BELLON
PRESIDENTE
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

Nombre: Lic. Alejandro Bellon
En carácter de: Presidente
C.I. N° 915.385
Firma:
Debidamente autorizado a firmar la Oferta por y en nombre de: AUTOMOTIVE S.A.I.E.
El días 01 del mes de: Noviembre de 2.023

AUTOMOTIVE
www.automotive.com.py
DIVISION GPS
4X4

DIVISION GPS
4X4

CATÁLOGO FOTOGRÁFICO SERVICIO DE AUXILIO PROPIO AUTOMOTIVE S.A.I.E.

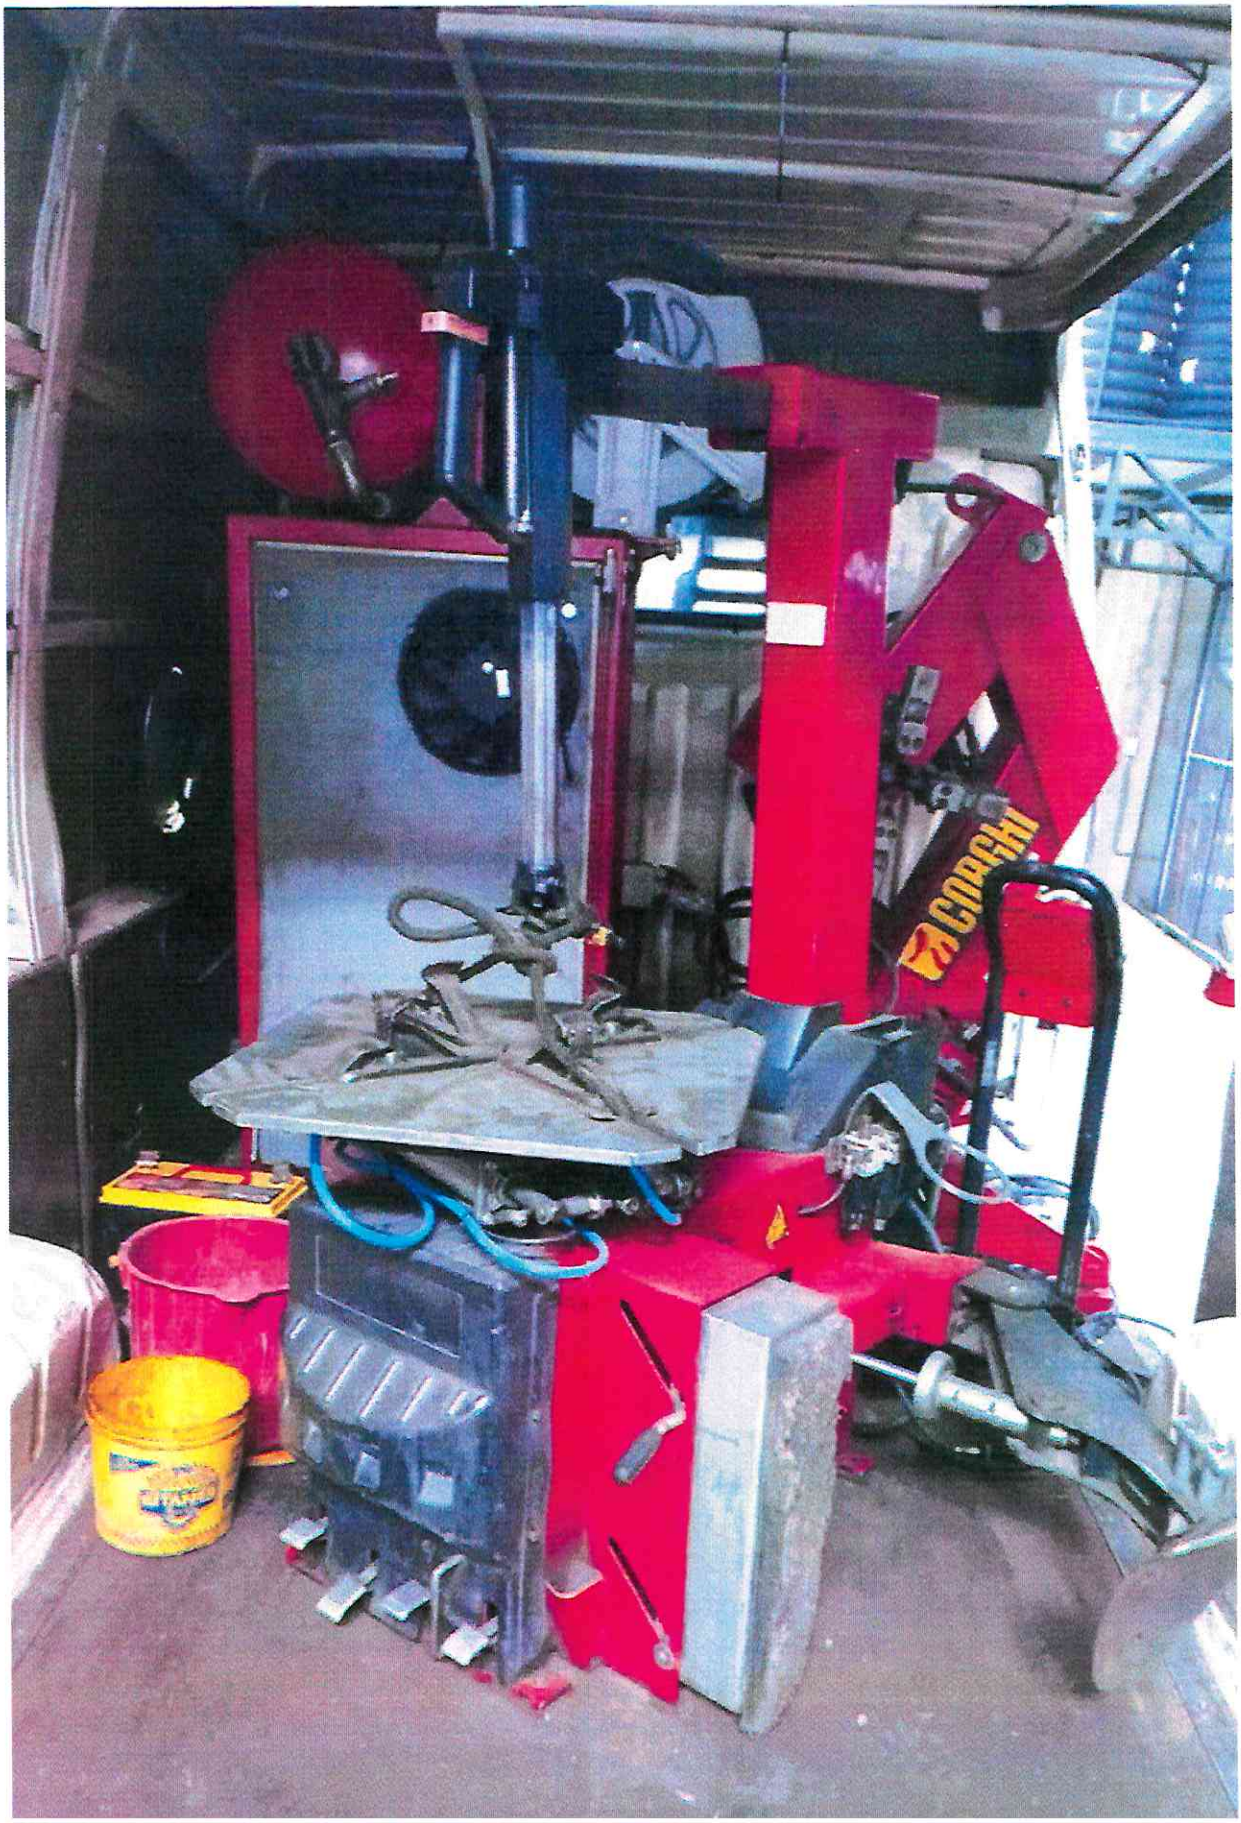
CORGHI

CRASH

CORCHI

Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

00000121

A la Convocante: Administración Nacional de Electricidad.

Descripción del llamado: Convocatoria de la Licitación 425347 - Lp1767-23 Adquisición de Cubiertas para Vehículos Convencionales de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto

CATALOGOS TECNICOS. LINK DE ENLACES

A) PIRELLI - www.pirelli.com.

B) FATE O - www.fate.com.ar

C) FIRESTONE - www.firestone.com

D) BRIDGESTONE - www.bridgestone.com

Lic. ALEJANDRO LEDESMA
PRESIDENTE
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

En carácter de: Presidente
C.I. N° 915.385
Firma:
Debidamente autorizado a firmar la Oferta por y en nombre de: AUTOMOTIVE S.A.I.E.
El días 01 del mes de: Noviembre de 2.023

00000122

NEUMÁTICOS PARA **CAMIONETA**

a HP SUV

ciones mejoradas en consumo
i los nuevos vehículos SUV

- autopistas.
- tierra, arena y nieve.
- y asfalto mojado.

a SUV

(Sport Utility Vehicles) amplian-
arina. Se caracteriza por la
del abanico de usos que poseen

- autopistas.
- tierra, arena y nieve.
- y asfalto mojado.

encioso y la máxima seguri-
a para su aplicación en SUV,
ente flexibilidad y confort
bido para uso en asfalto.

- nes climáticas.
- ariadas condiciones de uso.
- narcha silenciosa y segura.
- quaplaning.
- gaste parejo.

RANGE RUNNER AT SERIE 4

Solvencia y equilibrio en todo terreno. Desarrollado para lograr
un excelente desempeño tanto en asfalto como en fuera de camino.
El equilibrio perfecto en neumáticos todo terreno. Desarrollado
especialmente para la nueva generación de pickups y SUVs.

PRESTACIONES

- Excelente rendimiento fuera de camino y apariencia mejorada.
- Diseño agresivo que permite una mayor tracción en barro y nieve.
- Máximo control de dirección en condiciones severas.
- Marcha silenciosa en autopistas y confort de marcha optimizado.

RANGE RUNNER AT/R SERIE 4

Diseñado para experimentar alta confiabilidad en ripio severo y
eficiente performance en asfalto, con un elevado rendimiento kilométrico.
Un neumático para uso en ripio 70% y 30% en pavimento.
El equilibrio perfecto en neumáticos todo terreno. Desarrollado
especialmente para la nueva generación de pickups y SUVs.

PRESTACIONES

- Diseño robusto y agresivo
- Banda de rodamiento con diseño optimizado
- Compuesto de alta resistencia a los cortes
- Marcha silenciosa y confortable en caminos pavimentados
- Desgaste parejo

RANGE RUNNER AT/R

Diseñado para experimentar alta confiabilidad en ripio severo y
eficiente performance en asfalto, con un elevado rendimiento kilométrico.
Un neumático para uso en ripio 70% y 30% en pavimento.

PRESTACIONES

- Diseño robusto y agresivo
- Banda de rodamiento con diseño optimizado
- Compuesto de alta resistencia a los cortes
- Marcha silenciosa y confortable en caminos pavimentados
- Desgaste parejo

00000135

nigualable capacidad de
ierte en el neumático para
mente para condiciones
egiones de la Argentina.

e rodamiento.

icies difíciles.
en el fondo del dibujo.
acción en hielo y nieve.

do por el confort,
sarrollado para vehículos

narcha, performance
n la exclusiva tecnología
áxima performance

ad de marcha.
uperficies.
aceleración.

AVANTIA AR 410

Diseñado para responder simultáneamente a los requerimientos de capacidad de carga, resistencia y confort de marcha equilibrados en un producto que brinda la máxima seguridad para el segmento de vehículos comerciales livianos. Se destaca su moderno diseño de banda de rodamiento que le otorga una excelente flexibilidad en el uso.

PRESTACIONES

- Seguridad de marcha
- Diseño robusto para soportar las exigencias extremas.
- Excelente rendimiento kilométrico

NEUMÁTICOS DIAGONALES

GAUCHA CD-38

Su diseño clásico de su banda de rodamiento con surcos en zig-zag, es la mejor opción para obtener un alto rendimiento kilométrico y capacidad de carga en camionetas y camiones livianos, en cualquiera de los ejes.

PRESTACIONES

- Variedad de capacidades de carga por medida.
- Marcha suave y segura con buen rendimiento kilométrico.
- Buen agarre en pavimento seco o mojado.

SUPER AGARRE

Su banda de rodamiento presenta tacos robustos en los hombros y costillas centrales con panes en zig-zag. Este diseño profundo es óptimo para la tracción en camionetas y camiones livianos.

PRESTACIONES

- Pisada ancha para asegurar un buen contacto con el camino.
- Diseño autolimpiante y tacos profundos para obtener tracción extra.
- Estabilidad y maniobrabilidad en barro, caminos pantanosos y nevados.
- Variedad de capacidades de carga por medida.

ÍNDICE DE CARGA [LI]	ÍNDICE DE VELOCIDAD [SI]	CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA [KG]	LLANTA RECOMENDADA [PULGADAS]	PRESION INFLADO CARGA MAXIMA [PSI]	NEUMÁTICO NUEVO ANCHO DE SECCIÓN +/- 4%	NEUMÁTICO NUEVO DIÁMETRO TOTAL +/- 1,5%	MÁXIMO DE SERVICIO ANCHO TOTAL [MM]	MÁXIMO DE SERVICIO DIÁMETRO TOTAL [MM]	CIRCUNFERENCIA DE RODADO +/-2% [MM]
95	V	750	6J - 6 1/2J - 7J* - 7 1/2J	51	226	693	235	703	
100	H	800	6 1/2J - 7J* - 7 1/2J - 8J - 8 1/2J	44	240	668	250	700	2089
99	H	775	6J - 6 1/2J* - 7J - 7 1/2J - 8J	44	228	702	237		
102	H	850	6J - 6 1/2J* - 7J - 7 1/2J - 8J	44	228	724	237	736	2189
99	H	775	6 1/2J - 7J - 7 1/2J* - 8J - 8 1/2J	44	245	690	255	700	2094
104	H	900	6 1/2J - 7J* - 7 1/2J - 8J - 8 1/2J	44	240	738	250	750	2228
111	T	1090	7J* - 7 1/2J - 8J - 8 1/2J	44	248	750	258	762	2283
112	T	1120	7 1/2J - 8J* - 8 1/2J - 9J - 9 1/2J	44	272	776	283	790	2346
89	R	580	4 1/2 J - 5 J*	54	170	588	177	598	1782
110 / 108	T	1060 / 1000	5 1/2 J* - 6J - 6 1/2 J	65	208	736	216	750	2250
108/104	T	1000 / 900	6J* - 6 1/2 J - 7J	65	223	719	236	733	2197
110/107	R	1060/975	6J - 6 1/2 J* - 7J	65	235	733	249	745	2221
110/107	T	1060 / 975	6J - 6 1/2 J - 7J* - 7 1/2J	65	240	736	254	750	2244
120/116	Q	1380/1260	6J - 6 1/2 J* - 7J - 7 1/2J	80	235	806	249	822	2442
107	Q	975	6J* - 6 1/2 J - 7J	50	216	750	225	764	2286
110/107	R	1060/975	6J* - 6 1/2 J - 7J	65	223	744	236	758	2286
113/110	T	1150/1060	6 1/2J - 7J* - 7 1/2J	65	248	750	263	764	2294
115/112	T	1215/1120	6 1/2J - 7J - 7 1/2J* - 8J	65	260	764	276	778	2336
117/114	T	1285/1180	7J - 7 1/2J - 8J* - 8 1/2J	65	272	778	288	792	2389
105/102	T	925/850	7J* - 7 1/2J - 8J - 8 1/2J	50	248	750	263	762	2296
114	T	1180	7J - 7 1/2J* - 8J - 8 1/2J - 9J	51	260	764	270	778	2331
116	T	1250	7 1/2J, 8J*, 8 1/2J, 9J, 9 1/2J	51	272	776	283	790	
113/110	T	1150/1060	6 1/2J - 7J* - 7 1/2J	65	248	750	263	764	
115/112	T	1215/1120	6 1/2J - 7J - 7 1/2J* - 8J	65	260	764	276	778	
117/114	T	1285/1180	7J - 7 1/2J - 8J* - 8 1/2J	65	272	778	288	792	2393
123/120	R	1550/1400	7J - 7 1/2J* - 8J	80	267	810	283	826	
116	T	1250	7 1/2J, 8J*, 8 1/2J, 9J, 9 1/2J	51	272	750	283	762	2366
106	Q	950	5 1/2J - 6 J* - 6 1/2J - 7J	65	216	703	229	715	2130
110/107	R	1060/975	6J - 6 1/2 J* - 7J	65	235	733	249	745	2221
109	R	1030	7J - 7 1/2 J - 8J - 8 1/2J* - 9J	50	268	775	289	791	2349
107	Q	975	6J* - 6 1/2 J - 7J	60	222	744	235	757	2254
110	R	1060	6J - 6 1/2 J* - 7J	65	235	733	249	745	2221
107	Q	975	6J* - 6 1/2 J - 7J	60	222	744	235	757	2254
117/114	Q	1285/1180	7J - 7 1/2 J - 8J* - 8 1/2 J	65	272	784	288	800	
91	H	615	5 1/2J - 6J* - 6 1/2J - 7J - 7 1/2J	44	209	627	217	637	1907
92	H	630	5J - 5 1/2J - 6J* - 6 1/2J - 7J	44	209	652	217	662	1981
98	T	750	5 1/2- 6J* - 6 1/2J - 7J	44	201	686	230	698	2093
94	T	670	5 1/2J - 6J* - 6 1/2J - 7J - 7 1/2J	44	209	647	217	657	1975
96	T	710	5J - 5 1/2J - 6J* - 6 1/2J - 7J	44	209	669	217	681	2040
89	T	580	5 1/2- 6J* - 6 1/2J - 7J	44	201	640	209	650	1958
90/88	T	600/560	5J - 5 1/2J	54	189	621	197	631	1784
88	T	560	4 1/2J - 5J* - 5 1/2J - 6J	51	177	602	184	612	1826
96/94	T	710/670	4.5J - 5J* - 5.5J	54	178	634	185	646	1941
102/100	R	775/730	5J* - 5 1/2J - 6J	54	188	650	196	662	1991
103/102	N	875/850	5J* - 5 1/2J - 6J	65	188	674	196	685	2054
104/102	R	900/850	5J - 5.5J - 6J*	65	201	655	209	665	2010
106/104	R	950/900	5 1/2J - 6J* - 6 1/2J	65	209	669	217	681	2051
112/110	R	112/110	6J - 6 1/2J* - 7J	65	228	748	237	760	
107/105	T	975/925	5J - 5 1/2J* - 6J	70	196	698	204	710	2145
110/108	R	1060/1000	5.5J* - 6J - 6.5J	70	203	714	211	726	2190
118/116	R	1320/1250	6J* - 6 1/2J - 7J	76	233	744	232	758	2265
98/97	L	750/730	4.5-16	45	176	760	195	796	10.0
104/102	M	900/850	4.5-16	60	176	760	195	796	10.0
108/106	L	1000/950	5.5-16	60	202	788	224	827	10.0
113/112	L	1150/1120	5.5-16	75	202	788	224	827	10.0
116/114	L	1250/1180	6.0-16	70	210	806	233	846	
121/120	L	1450/1400	6.0-16	95	210	806	233	846	
98/97	L	750/730	4.5-16	45	188	777			13.5
113/112	L	1150/1120	5.5-16	75	210	806			14.0
116/114	L	1250/1180	6.0-16	70	234	839			13.5

00000135

00000126

FATE SAICI
Blanco Encalada 3003
B1644 GPK, San Fernando
Buenos Aires, Argentina

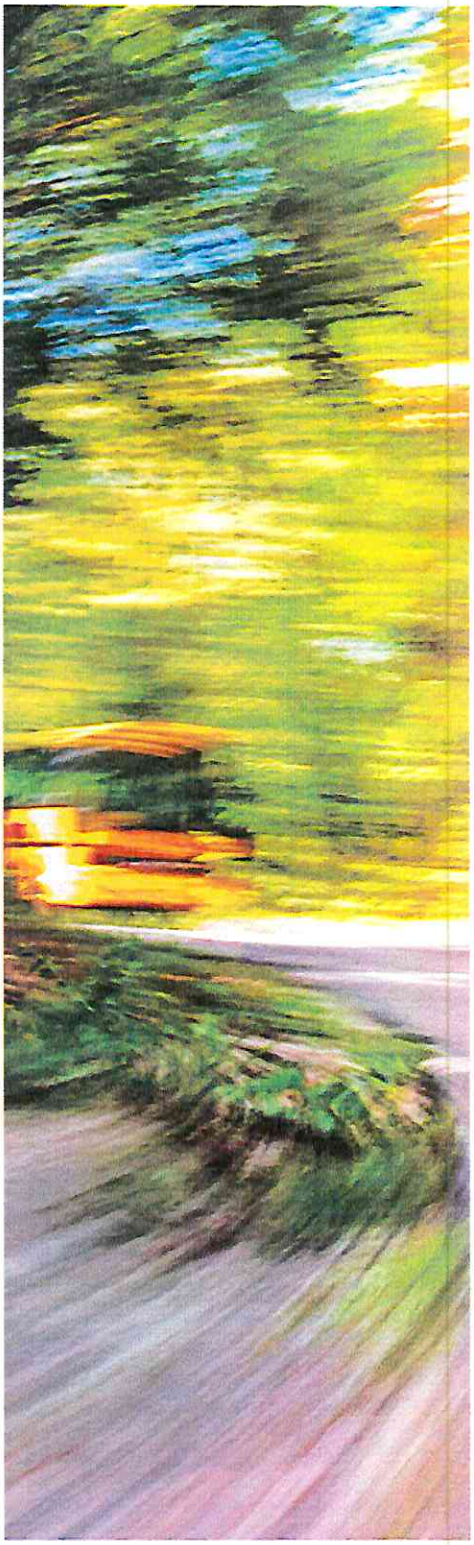

00000127

NEUMÁTICOS PARA TRANSPORTE

BANO

moderada en servicio urbano.

:e más y mejores reconstrucciones.
ptima manejabilidad.
ecta evacuación de agua.
sos secos y mojados.
mínimo nivel de ruido y vibraciones.

) X2



GIONAL

rvicio regional.

e más y mejores reconstrucciones.
ra un desgaste parejo.
ptima manejabilidad.
ecta evacuación de agua.
d tanto en pisos secos como mojados.

X2





moderada.

e más y mejores reconstrucciones.
ptima manejabilidad.
ecta evacuación de agua.
sos secos y mojados.
mínimo nivel de ruido y vibraciones.

X2





FATECARGO SR-260

Para ejes direccionales o libres en servicio regional.

- Neumático de construcción radial con carcasa de alta performance.
- Optimiza el perfil de desgaste y reduce el consumo de combustible.
- Prestaciones superiores en seguridad, rendimiento y confort.
- Compuesto de alta resistencia para mayor rendimiento kilométrico.
- Tratamiento que mejora la durabilidad y posibilidad de recapados.

SERV. PESADO | SIN CÁMARA

X2





FATECARGO TR-560

Para remolques y semirremolques bajos en servicio regional.

- Excelente comportamiento en arrastre.
- Perfil y compuesto de rodado diseñados especialmente para este servicio.
- Laterales reforzados que le otorgan mayor resistencia.
- Mayor durabilidad y recapabilidad.
- Talones extra reforzados para lograr la más alta performance.

SERV. PESADO | SIN CÁMARA

X2



FATECARGO TR-500

Para ejes libres en reemplazo del conjunto dual en servicio regional.

- Nuevo concepto en el transporte de carga y pasajeros.
- Área de contacto mayor y más plana que reduce el consumo de combustible.
- Para ejes libres en reemplazo del conjunto dual en servicio regional.
- Neumático de perfil bajo para uso en semirremolques y ómnibus.
- Posible reemplazo del conjunto dual con menor tara del vehículo.

SERV. PESADO | SIN CÁMARA

X2





00008138

XTO

rvicio mixto.

siones externas.
pabilidad y otorga robustez.
ciones.
ninimiza el atrape de piedras.
ejor dirigibilidad.

GIONAL

onal.

e más y mejores reconstrucciones.
nto ante diversas condiciones climáticas.
ninimizan el atrape y retención de piedras.



y minería.

versos y vías no pavimentadas.
ás severas.
npaste en terrenos con barro.
ento con compuestos de alta resistencia
nte a los daños externos.



FATECARGO DR-460

Para ejes de tracción en servicio regional.

- Nuevo diseño de banda de rodamiento de seis costillas y tacos múltiples que brindan una óptima tracción en las más diversas condiciones de servicio.
- Neumático de construcción radial con carcasa de alta performance.
- Optimiza el perfil de desgaste y reduce el consumo de combustible.

FATECARGO DR-470

Para ejes de tracción en servicio regional.

- Óptima tracción en condiciones adversas sobre caminos pavimentados.
- Neumático de construcción radial con carcasa de alta performance.
- Compuesto de alta resistencia para mejorar la adherencia ante solicitudes extremas en servicios regionales.

SERVICIO MIXTO

FATECARGO DC-480

Para ejes de tracción en servicio mixto.

- Alta resistencia ante impactos y agresiones externas.
- Carcasa reforzada que garantiza recapabilidad y otorga robustez.
- Banda de rodamiento con diseño agresivo para máxima transmisión de potencia.
- Más de 240 tacos transversales para máxima tracción en condiciones de uso penalizantes, como barro, ripio, etc.

00003129

XTO OTR

y minería.

versos y vías no pavimentadas.
nás severas.
npaste en terrenos con barro.
ento con compuestos de alta resistencia
nte a los daños externos.

GIONAL

moderada en servicio regional.

ones de servicio.
orga mayor durabilidad y recapabilidad.
nedos.
maniobras o frenadas bruscas.
emisión de dióxido de carbono.

ano y regional.

nto ante diversas condiciones climáticas.
minimizan el atrape y retención de piedras.
orga mayor durabilidad y recapabilidad.
ente a severas condiciones de servicio.
maniobras o frenadas bruscas.



TABLA DE APLICACIONES DE LOS NEUMÁTICOS

	URBANO	REGIONAL			REGIONAL C/ SOLICITUD	MIXTO	MIXTO OTR
DIRECCIONAL	SU-100	SR-200	SR-260	SR-210		SC-240	
TRACCIÓN		DR-400	DR-460	DR-410	DR-470	DC-480	DD-820
ARRASTRE		TR-500	TR-560				

00300170

ENSIÓN	ÍNDICE DE CARGA (LI)	ÍNDICE DE VELOCIDAD (SI)	CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA (KG)	LLANTAS APROBADAS RECOMENDADA	OPCIONAL	NEUMÁTICO NUEVO ANCHO DE SEC. +/- 4%	DIÁMETRO TOTAL +/- 1.5%	MÁXIMO DE SERVICIO ANCHO TOTAL (MM)	DIÁMETRO TOTAL (MM)	CIRC. DE RODADO +/-2% (MM)
/80 R22.5	149/146	J	3250/3000	8.2	7.50	276	1023	287	1030	3105
R22,5	148/145	L	3150/2900	[illegible]	7.50	279	1050	287	1064	3200
R22,5	152/148	L	3550/3150	9.00	8.25	300	1084	309	1099	3306
/80 R22,5	149/146	L	3250/3000	8.25	7.50	276	1012	287	1030	3105
/80 R22,5	152/148	M	3550/3150	9.00	8.25	298	1044	313	1062	3185
/80 R22,5	156/150	L	4000/3350	9.00	-	312	1076	328	1096	3280
/65 R22,5	160	K	4500	11.75	12.25	389	1061	408	1092	3250
/80 R22.5	152/148	M	3550/3150	9.	8.25	298	1044			3280
/80 R22.5	152/148	M	3550/3150	9.00	8.5	298	1044	310	1062	3185
/80 R22.5	149/146	L	3250/3000	8.2	7.50	276	1012	287	1030	3105
/70 R22.5	148/145	L	3150/2900	8.2	7.5	276	958	-	-	-
R22.5	148/145	L	3150/2900	8.2	7.5	279	1050	287	1064	3200
R22,5	152/148	L	3550/3150	9.00	8.25	300	1084	309	1099	3306
/80 R22.5	149/146	L	3250/3000	8.25	7.5	276	1012	287	1030	3105
/80 R22,5	152/148	M	3550/3150	9.00	8.25	298	1044	313	1062	3185
/80 R22.5	156/150	L	4000/3350	9.00	0	312	1076	328	1096	3280
/80 R22.5	152/148	M	3550/3150	9.00	8.25	298	1044			3280
/80 R22.5	152/148	M	3550/3150	9.00	8.25	298	1044	313	1062	3185
/80 R22.5	149/146	L	3250/3000	8.25	7.5	276	1012	287	1030	3105
/80 R22.5	152/148	M	3550/3150	9.00	8.25	298	1044	313	1062	3185
/80 R22.5	149/146	K	3250/3000	8.25	7.50	276	1018	287	1030	3105
/80 R22.5	152/148	K	3550/3150	9.00	8.25	298	1050	313	1062	3185
/80 R22.5	149/146	K	3250/3000	8.25	7.50	276	1028	287	1030	3105
/80 R22.5	152/148	K	3550/3150	9.00	8.25	298	1059	313	1062	3185
/80 R22.5	152/148	G	3550/3150	9.00	8.5	298	1069	313	1073	3260
/65 R22.5	160	K	4500	11.75	12.25	389	1072	408	1092	3250
/70 R17,5	143/141	J	2650/2500	6.75	7.50	248	789	252	803	2390
/75 R17,5	126/124	M	1700/1600	6.00	6.75	212	767	222	779	2340
/75 R17,5	132/130	M	2000/1900	6.7	7.50	233	797	245	811	2430
/75 R17,5	126/124	M	1700/1600	6.00	6.75	212	767	222	779	2340

presión de inflado.

CAPACIDAD DE CARGA (KG) POR EJE Y PRESIÓN DE AIRE (LB/PULG.2) * **								
73	80	87	94	102	109	116	123	131
2.595	2.800	3.005	3.200	3.400				
4.885	5.275	5.655	6.030	6.400				
2745	2980	3175	3385	3590	3795	4000		
5215	5630	6035	6825	7215	7600			
3405	3675	3940	4200	4455	4710	4955	5205	5450
6435	6945	7445	7935	8420	8900	9370	9835	10300
3405	3675	3940	4200	4455	4710	4955	5205	5450
6435	6945	7445	79345	8420	8900	9370	9835	10300
4.115	4.445	4.765	5.080	5.390	5.695	6.000		
7.480	8.075	8.655	9.230	9.795	10.350	10.900		
4.380	4.725	5.070	5.405	5.735	6.060	6.380	6.700	
7.845	8.470	9.080	9.680	10.270	10.855	11.430	12.000	
4.905	5.290	5.675	6.050	6.420	6.785	7.140	7.500	
8.760	9.455	10.140	10.810	11.470	12.120	12.765	13.400	
4.120	4.445	4.765	5.080	5.390	5.695	6.000	6.300	
7.585	8.185	8.775	9.355	9.930	10.490	11.050	11.600	
4.640	5.010	5.370	5.725	6.075	6.420	6.760	7.100	
8.240	8.890	9.535	10.165	10.785	11.395	12.000	12.600	
4.250	4.587	4.917	5.292	5.562	5.880	6.190	6.500	
8.845	8.470	9.080	9.680	10.270	10.855	11.430	12.000	
4.640	5.010	5.370	5.725	6.075	6.420	6.760	7.100	
8.240	8.890	9.535	10.165	10.785	11.395	12.000	12.600	
4.995	5.390	5.780	6.165	6.540	6.910	7.280	7.640	8.000
8.760	9.455	10.140	10.810	11.470	12.120	12.765	13.400	

ndicado en
inalizado.

** Las presiones indicadas son las mínimas necesarias para la carga correspondiente y deben ser calibradas con los neumáticos fríos

KG	IC	KG	IC	KG	IC	KG	IC	KG	IC	KG	IC	KG
2.240	141	2.575	146	3.000	151	3.450	156	4.000	161	4.625	166	5.300
2.300	142	2.650	147	3.075	152	3.550	157	4.125	162	4.750	167	5.450
2.360	143	2.725	148	3.150	153	3.650	158	4.250	163	4.975	168	5.600
2.430	144	2.800	149	3.250	154	3.750	159	4.375	164	5.000	169	5.800
2.500	145	2.900	150	3.350	155	3.875	160	4.500	165	5.150	170	6.000

Índice de velocidad Km/h

F	G	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190

Equivalencias por diámetro y capacidad de carga

DIMENSIÓN DEL NEUMÁTICO	CÁMARA	SERIE	DIÁMETRO EXTERIOR	PESO MÁXIMO POR EJE SIMPLE / DUAL
9.00 R 20	SI	100	1.033 mm	(5.000/9200 Kg)
10.00 R 22.5	NO	90	1.033 mm	(5.000/9440 Kg)
275/80 R 22.5	NO	80	1030mm	(6500/12.000 Kg)
10.00 R 20	SI	100	1068 mm	(6.000/10.900 Kg)
11 R 22.5	NO	90	1064 mm	(6.300/11.600 Kg)
295/80 R 22.5	NO	80	1062 mm	(7.100/12.600 Kg)
11.00 R 20	SI	100	1099 mm	(6.700/12.000 Kg)
12 R 22.5	NO	90	1099 mm	(7.100/12.600 Kg)
315/80 R 22.5	NO	80	1096 mm	(7.500/13.400 Kg)
385/65 R 22.5	NO	65	1092 mm	(9.000 Kg)
12.00 R 20	SI	100	1140 mm	(7500/13.400 Kg)
13 R 22.5	NO	90	1.141 mm	(7.500/13.400 Kg)

Durante toda su primera vida los neumáticos radiales para transporte Fate tienen garantía de fabricación por 5 (cinco) años.

Adicionalmente, tienen garantizada la aptitud de la carcasa para la primera reconstrucción, si la misma es realizada en REFATE o en un taller homologado REFATE garantizándole la segunda vida* del neumático.

** Bases y condiciones en www.fate.com.ar*

00000133

FATE SAICI
Blanco Encalada 3003
B1644 GPK, San Fernando
Buenos Aires, Argentina

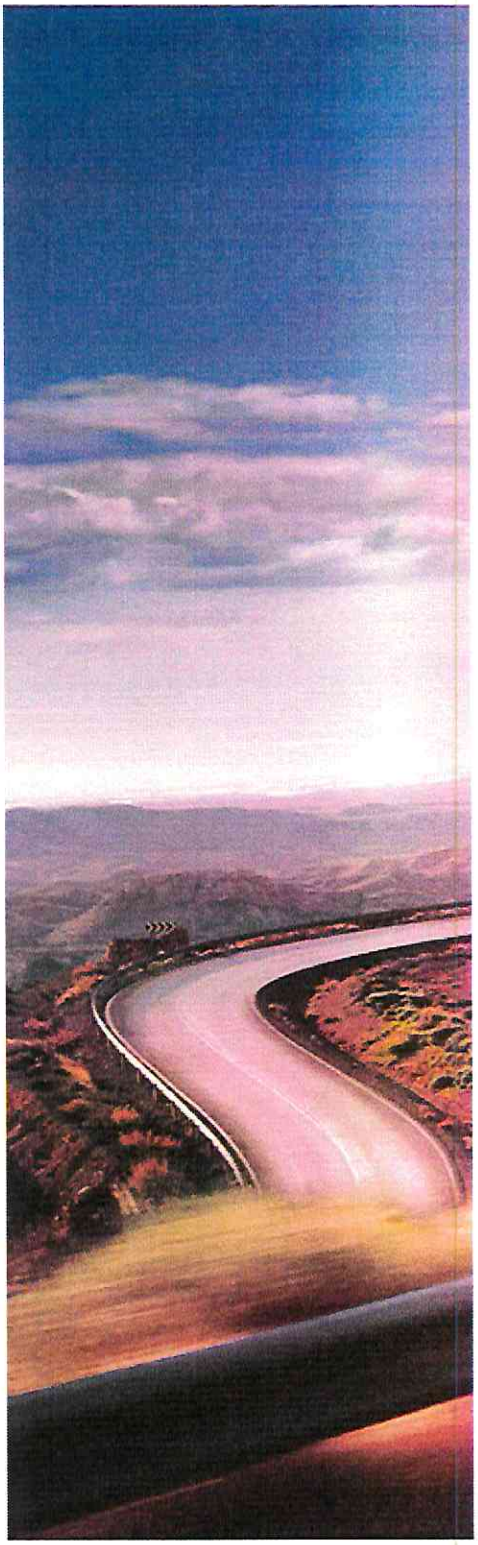

ICT_0123

00000134

PCR

fate

Neumático de carga diseñado para asegurar excelentes prestaciones en ejes de tracción en camiones, vehículos de transporte de pasajeros urbanos y de media distancia. Su diseño con canales transversales profundos lo hacen apropiado para caminos de ripio, aunque brindando un buen andar sobre pavimento.

PRESTACIONES

- Optima tracción en caminos pavimentados, tierra o ripio.
- Diseño especial para caminos de ripio.
- Tacos especialmente diseñados para evitar el atrape de piedras.
- Alto rendimiento kilométrico.

USOS

- Pavimento
- Tierra
- Ripio
- Mixtos

VELOCIDADES

- Rango K: hasta 110 km/h
- Rango G: hasta 90 km/h

GARANTÍAS

GARANTÍA DE FABRICACIÓN 5 5 AÑOS

RECOMENDACIONES

- Deben rotarse con mayor frecuencia que los neumáticos de diseño direccional. En cada rotación es importante cambiar el sentido de giro.
- Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

Dimensión	Índice de carga (IC)	Índice de velocidad (IV)	Capacidad de carga máxima (KG)	Llantas Aprobadas		Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
				Llanta Recomendada	Llanta Opcional	Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodado +/- 2% mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima
-	156/153	G	4000/3650	8.50-24	-	327	1248	-	-	-
-	154/149	G	3750/3250	8.50-20	-	333	1156	-	-	-
-	152/147	K	3550/3075	8.50-20	-	333	1156	-	-	-
11.00- 22	151/147	K	3450/3075	8-22	-	296	1157	-	-	-
11.00- 20	149/145	K	3250/2900	8-20	-	307	1118	-	-	-

00000135

PCR

Dimensión	Índice de carga	Índice de velocidad (IV)	Capacidad de carga máxima (KG)	Llanta Recomendada	Llanta Opcional	Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Circunferencia de rodado +/- 2% mm
-	156/153	G	4000/3650	8.50-24	-	327	1248	-	-	-
-	154/149	G	3750/3250	8.50-20	-	333	1156	-	-	-
-	152/147	K	3550/3075	8.50-20	-	333	1156	-	-	-
11.00- 22	151/147	K	3450/3075	8-22	-	296	1157	-	-	-
11.00- 20	149/145	K	3250/2900	8-20	-	307	1118	-	-	-
-	146/142	K	3000/2650	7.50-20	-	288	1093	-	-	-
9.00- 20	141/136	K	2575/2240	W-8	-	273	1053	-	-	-
8.25- 20	133/131	K	2060/1950	W-8L	-	249	1011	-	-	-
-	128/127	K	1800/1750	5.50 F	-	220	960	-	-	-

00000136

CARRETERA PLUS

fate

Neumático de carga diseñado para asegurar óptimo desempeño en ejes de dirección y de arrastre en camiones, vehículos de transporte de pasajeros urbanos y de media distancia. Diseño con cinco costillas longitudinales para uso en pavimento.

PRESTACIONES

- Alta resistencia ante impactos y agresiones externas.
- Seguridad superior.
- Mayor rendimiento kilométrico.
- Mas vida útil
- Mayor profundidad de dibujo
- Mayor capacidad de reconstrucción⊗

USOS

- Pavimento
- Tierra

VELOCIDADES

- Rango K: hasta 110 km/h

GARANTÍAS

GARANTIA DE FABRICACION 5 5 AÑOS

RECOMENDACIONES

- Aunque es posible su uso en todos los ejes, en caminos mejorados con ripio se aconseja su empleo solo en ejes no motrices.
- Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

Dimensión	Índice de carga (IC)	Índice de velocidad (IV)	Capacidad de carga máxima (KG)	Llantas Aprobadas		Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
				Llanta Recomendada	Llanta Opcional	Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodado +/- 2% mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima
12.00 -20	152/147	K	3550/3075	8.50	-	313	1123	-	-	-
11,00- 22	151/147	K	3450/3075	8.5-22	-	308	1163	-	-	-
11,00- 20	149/145	K	3250/2900	8	-	294	1088	-	-	-
10.00 -20	146/142	K	3000/2650	7.50	-	285	1060	-	-	-
9.00 -20	141/136	K	2575/2240	7.00-20	-	273	1030	-	-	-

Fecha: 21/11/2023

00000137

CARRETERA PLUS

Dimensión	Índice de carga	Índice de velocidad (IV)	Capacidad de carga máxima (KG)	Llanta Recomendada	Llanta Opcional	Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Circunferencia de rodado +/- 2% mm
12.00 - 20	152/147	K	3550/3075	8.50	-	313	1123	-	-	-
11,00- 22	151/147	K	3450/3075	8.5-22	-	308	1163	-	-	-
11,00- 20	149/145	K	3250/2900	8	-	294	1088	-	-	-
10.00 - 20	146/142	K	3000/2650	7.50	-	285	1060	-	-	-
9.00 - 20	141/136	K	2575/2240	7.00-20	-	273	1030	-	-	-

00000138

NEUMÁTICOS PARA **AGRO / VIAL**

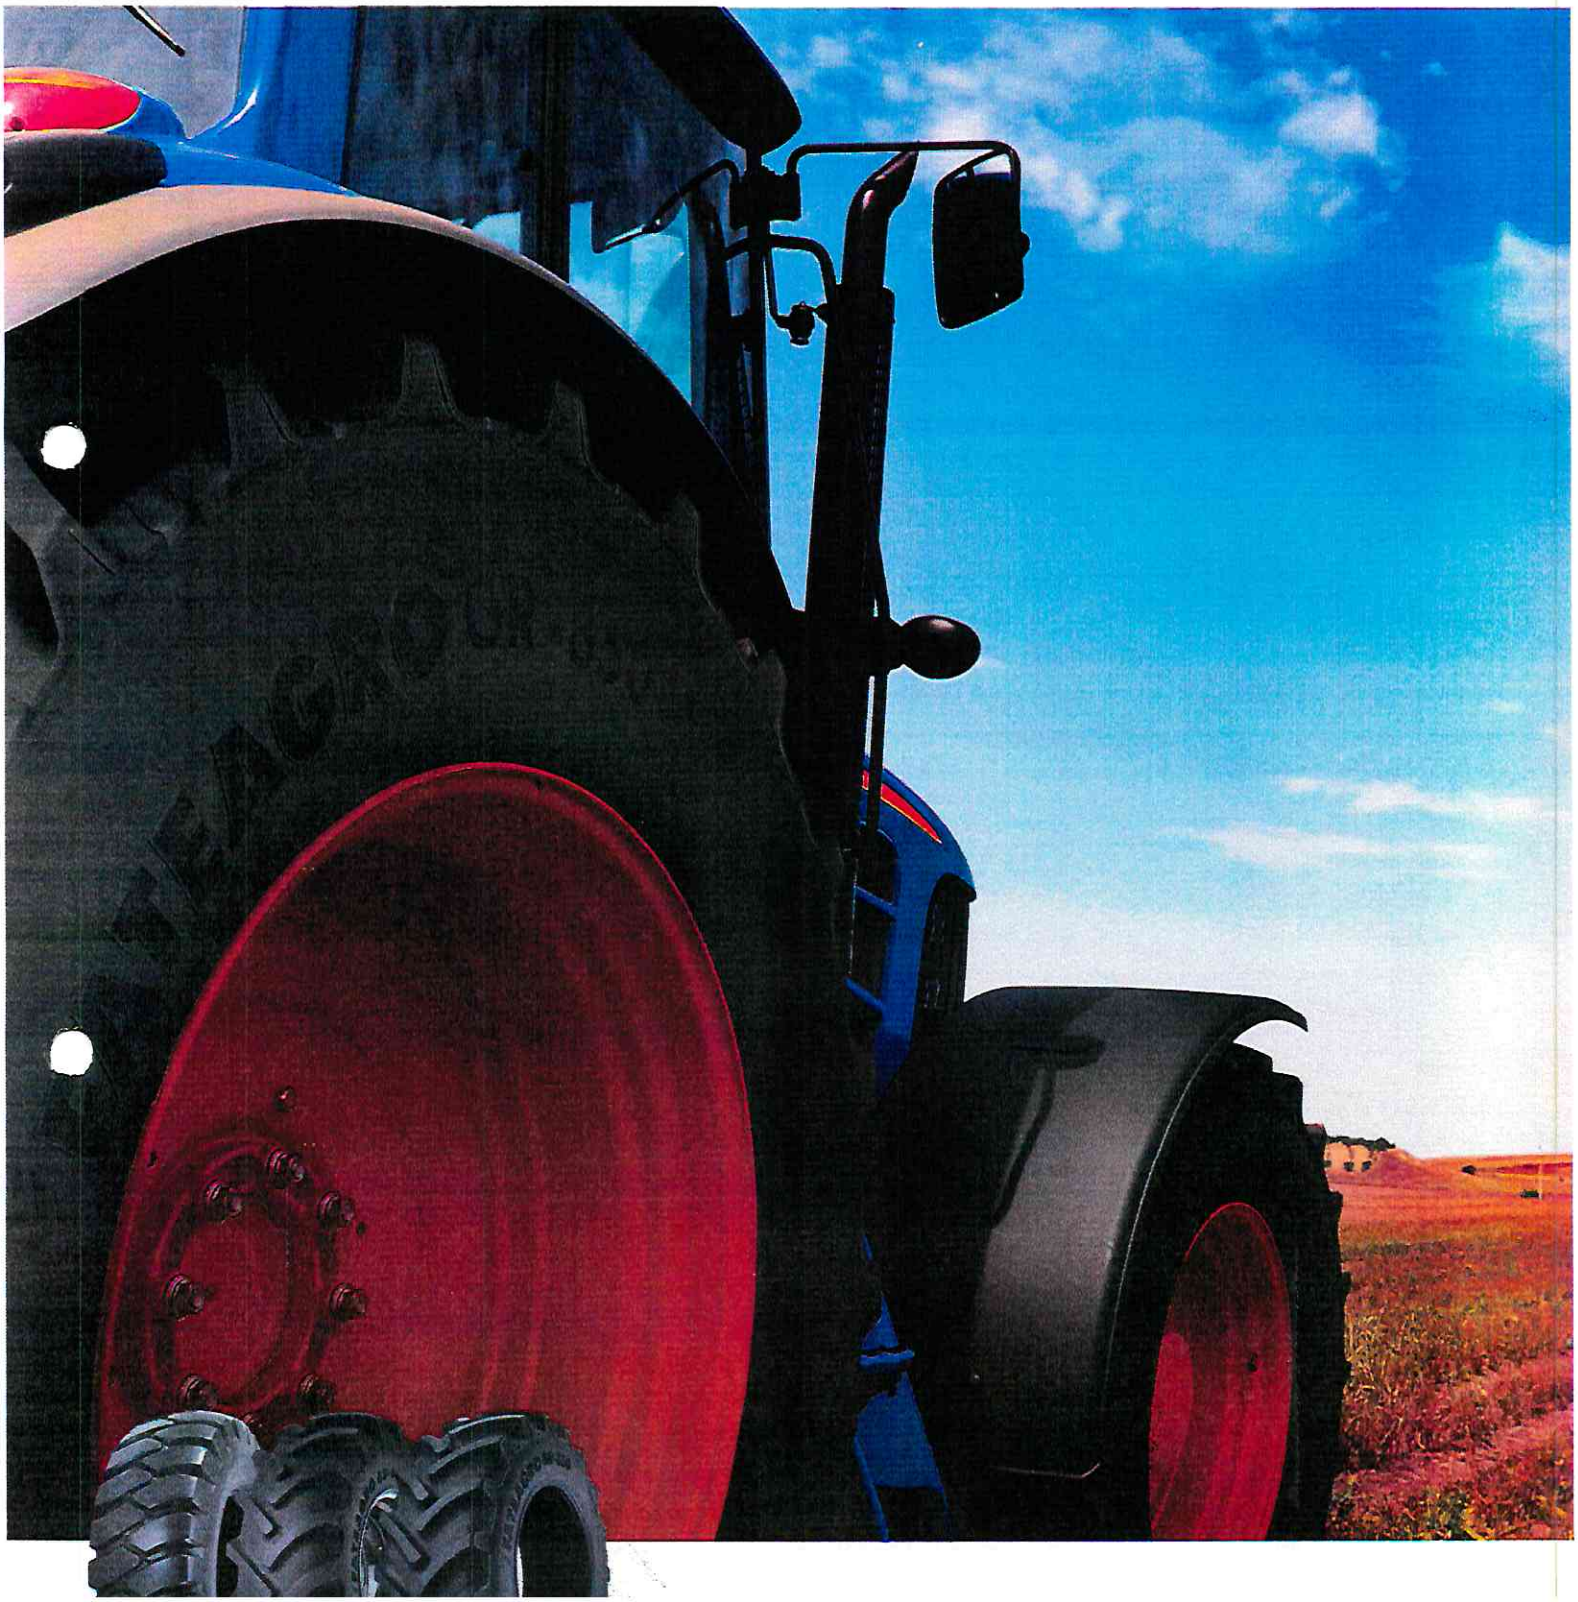

SDT-80 (I-3)

Un neumático diseñado para trabajar y cuidar la tierra con baja compactación y ahorro de combustible. Un neumático de alta resistencia para el uso de ejes delanteros de retroexcavadoras y en implementos agrícolas.

GARANTIA DE FABRICACION 5 5 AÑOS

PRESTACIONES

- Alta resistencia ante impactos y agresiones externas.
- Gran capacidad de carga
- Máxima tracción
- Alta flotabilidad

GR-850 (R1-W)

Neumáticos radiales de tracción (R-1W) para maquinaria agrícola con diseño de tacos a 45° de gran poder autolimpiante en todo tipo de suelos.

GARANTIA DE FABRICACION 5 5 AÑOS

PRESTACIONES

- Menor compactación del suelo.
- Ahorro en combustible y tiempo en labranza o siembra directa.
- Mayor duración y un menor costo por hora de labor.

GD-800 (R-1)

Destinadas al trabajo en todo tipo suelos. Tacos a 45° de gran poder autolimpiante. El diseño de su banda de rodamiento minimiza el patinamiento garantizando una baja resistencia a la rodadura disminuyendo el consumo de combustible.

GARANTIA DE FABRICACION 5 5 AÑOS

PRESTACIONES

GD-800 TWARON (R-1)

Especialmente diseñadas para el trabajo en campos recientemente desmontados. Tacos a 45° de gran poder autolimpiante. El diseño de su banda de rodamiento minimiza el patinamiento garantizando una baja resistencia a la rodadura disminuyendo el consumo de combustible.

PRESTACIONES

- Excelente resistencia a cortes desgarres y roturas.
- Óptimo agarre por su centro abierto y sus tacos rectos.
- Carcasa reforzada.
- Absorbedores de Twaron.
- Restilyng de laterales.

AGRARIA (R-1)

Neumático de tracción (R-1) para maquinaria agrícola con diseño de tacos quebrados de gran poder autolimpiante en todo tipo de suelos. Excelente resistencia a cortes y desgarres y gran capacidad de tracción.

PRESTACIONES

- Contrucción diagonal con carcasa de Nylon de alta resitencia.
- Compuestos de rodado robustos para mayor duración en servicios.

FORESTAL (R-1)

Producto diseñado específicamente para servicios severos en la actividad forestal y de desmonte. Diseño con mayor número de tacos con perfil más grande, dando mayor resistencia a la flexión y a los desgarres.

PRESTACIONES

GD-79 (R-1)

Neumático de tracción (R-1) para maquinaria agrícola con diseño de tacos a 45° de gran poder autolimpiante en todo tipo de suelos. Desarrollado para minimizar el patinamiento del neumático y obtener una baja resistencia a la rodadura generando ahorro de combustible.

PRESTACIONES

- Excelente resistencia a cortes y desgarres.
- Optimo agarre por su centro abierto y sus tacos rectos.
- Diseño autolimpiante.
- Amplia oferta de medidas y capacidades de carga.

NT (R-1)

Neumático de tracción (R-1) para maquinaria agrícola con diseño de tacos a 45° de gran poder autolimpiante en todo tipo de suelos. Diseño de características similares al GD-79, con tacos reforzados en su centro, tornándolo apto para servcios en suelos secos o semiduros.

PRESTACIONES

Excelente resistencia a cortes y desgarres.

Óptimo agarre por su centro abierto y sus tacos rectos.

Diseño autolimpiante.

SP ARROCERA (R-2)

Neumático de tracción con tacos extra profundos (R-2) helicoidales, diseñado para su uso en terrenos anegados o muy húmedos. Recomendado para su uso en plantaciones de arroz y caña de azucar, donde se requiere alta flotación, autolimpieza y gran capacidad de tracción. No apto para uso en pavimento o caminos consolidados.

PRESTACIONES

GD-700 (R-2)

Neumático de tracción con tacos extra profundos (R-2) helicoidales, diseñado para su uso en terrenos anegados o muy húmedos. Recomendado para su uso en plantaciones de arroz y caña de azucar, donde se requiere alta flotación, autolimpieza y gran capacidad de tracción. No apto para uso en pavimento o caminos consolidados.

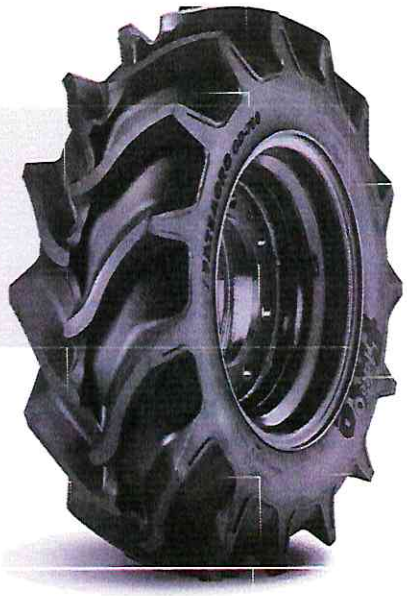

GARANTIA DE FABRICACION 5 5 AÑOS

PRESTACIONES

- Gran capacidad autolimpiante.
- Máxima tracción en suelos húmedos.

GD-790 (R-3)

Neumático agrícola de tipo tracción para uso en implementos de transporte de granos por arrastre en combinación con tractor y máquina cosechadora. Su perfil R-3 de baja profundidad otorga una elevada superficie de contacto y una mayor flotación respecto de un neumático de tracción normal.

GARANTIA DE FABRICACION 5 5 AÑOS

PRESTACIONES

- Adecuada protección contra rastrojos
- Construcción diagonal con carcasa de Nylon muy resistente.
- Gran capacidad de carga.
- Baja compactación.
- Para usos sin cámara.

GD-900 (R-4)

Neumático con diseño de rodado tipo R-4 (tractor industrial), desarrollado para ruedas motrices de tractores industriales para trabajos en terrenos de baja sustentación o accidentados en severas condiciones de uso. Sus tacos anchos y profundos, con superposición en el centro de la banda de rodado, le otorga resistencia a roturas, cortes y desgarros.

GARANTIA DE FABRICACION 5 5 AÑOS

PRESTACIONES

2-GUÍAS (F-2)

Ideal para uso en el eje delantero de tractores de tracción simple y en otros tipos de maquinarias agrícolas para transporte. Diseñada para minimizar la compactación del suelo. Su centro abierto con guías en los hombros se extiende sobre la implantación de las semillas. Suave dirección y alto rendimiento.

GARANTÍA DE FABRICACIÓN 5 AÑOS

PRESTACIONES

- Excelente resistencia a cortes, desgarres y roturas.
- Óptimo agarre por su centro abierto y sus tacos rectos.
- Diseño autolimpiante.

3-GUÍAS (F-2)

Neumático de tres guías diseñado para uso en ejes delanteros de tractores de tracción simple y en otros tipos de maquinaria agrícola. Suave dirección y buena dirigibilidad del tractor gracias a sus bandas lisas con la central más alta y las profundas canaletas intermedias.

GARANTÍA DE FABRICACIÓN 5 AÑOS

PRESTACIONES

- Construcción diagonal con carcasa de Nylon muy resistente
- Resistente al envejecimiento por agentes atmosféricos y fertilizantes.
- Protección contra la penetración de rastrojos.

4-GUÍAS (F-2M)

Neumático de cuatro guías para uso agrícola y eje delantero de tractores de tracción simple y otros tipos de maquinaria agrícola. Su diseño con cuatro barras longitudinales evita desplazamientos laterales asegurando una línea de avance inalterable. El ancho rodado otorga buenas cualidades de flotación, evitando el compactamiento excesivo del terreno.

GARANTÍA DE FABRICACIÓN 5 AÑOS

PRESTACIONES

5-GUÍAS (I-1)

Neumático de múltiples guías diseñado para uso en implementos agrícolas en ejes direccionales y no motrices. El ancho del rodado asegura excelentes cualidades de flotación. Su diseño con cinco barras longitudinales evita desplazamientos laterales, lo que asegura una línea de avance inalterable para el equipo.

GARANTIA DE FABRICACION 5 AÑOS

PRESTACIONES

- Construcción diagonal con carcasa de Nylon muy resistente
- Resistente al evenjecimiento por agentes atmosfericos y fertilizantes.
- Protección contra la penetración de rastrojos.

SEMBRADORA (I-1)

Neumático de múltiples guías diseñado para uso en implementos agrícolas en ejes direccionales y no motrices. El ancho del rodado asegura excelentes cualidades de flotación. Su diseño con cinco barras longitudinales evita desplazamientos laterales, lo que asegura una línea de avance inalterable para el equipo.

GARANTIA DE FABRICACION 5 AÑOS

PRESTACIONES

- Construcción diagonal con carcasa de Nylon muy resistente
- Resistente al envejecimiento por agentes atmosféricos y fertilizantes.
- Protección contra la penetración de rastrojos.

TRAILER (uso exclusivo agrícola)

Neumático desarrollado para uso exclusivo en ejes de arrastre en trailers para tareas agrícolas.

GARANTIA DE FABRICACION 5 AÑOS

PRESTACIONES

SD (F-3)

Neumático especialmente diseñado para su utilización en equipos de siembra directa y para uso sin cámara. El gran ancho de su sección le otorga excelentes cualidades de flotación.

GARANTIA DE FABRICACION 5 AÑOS

PRESTACIONES

- Gran capacidad de carga.
- Alta protección contra penetración de rastrojos.

SDT (I-3)

Neumático de múltiples guías diseñado para uso en implementos agrícolas en ejes direccionales y no motrices. El ancho de rodado asegura excelentes cualidades de flotación. Su diseño con cinco barras longitudinales evita desplazamientos laterales, lo que asegura una línea de avance inalterable para el equipo.

GARANTIA DE FABRICACION 5 AÑOS

PRESTACIONES

- Construcción muy resistente a las roturas, impactos y pinchaduras.
- Adecuada protección contra la penetración de rastrojos.
- Resistente al envejecimiento por agentes atmosféricos y fertilizantes.

SD (I-1)

Neumático de múltiples guías diseñado para uso en implementos agrícolas en ejes direccionales y no motrices. El ancho de rodado asegura excelentes cualidades de flotación. Su diseño con cinco barras longitudinales evita desplazamientos laterales, lo que asegura una línea de avance inalterable para el equipo.

GARANTIA DE FABRICACION 5 AÑOS

PRESTACIONES

VIAL (L-2 / G-2)

Neumático de tracción para maquinaria vial. Diseño de tacos anchos (G-2) con buena tracción en servicios de motoniveladoras y palas cargadoras.

GARANTIA DE FABRICACION 5 AÑOS

PRESTACIONES

- Construcción diagonal que otorga una estructura extra fuerte.
- Rodado de gran espesor para reducir los daños externos.

VIAL (L-3)

Neumático de tracción para maquinaria vial. Diseño con barras muy anchas y pocos espacios vacíos que dan gran tracción y resistencia a las penetraciones. Apto para trabajos en todo tipo de superficies, especialmente canteras y terrenos con piedras.

GARANTIA DE FABRICACION 5 AÑOS

PRESTACIONES

- Construcción diagonal con carcasa de gran fortaleza para trabajo severo.
- Talones de acero de alta resistencia para una optima tracción.
- Servicios palas cargadoras.

APLANADORA (C-1)

Neumático para uso en máquinas compactadoras. Construcción extra reforzada especialmente diseñada para soportar grandes cargas a bajas velocidades. Gran radio de rodado que logra una superficie muy plana y mayor ancho de sección que hacen de este neumático el de elección en el segmento.

GARANTIA DE FABRICACION 5 AÑOS

PRESTACIONES

FATE GI-80

Desarrollado para minicargadoras compactas, utilizadas en obras viales y en la construcción. La formulación de su banda de rodadura extra profunda incorpora materias primas específicas para aumentar la resistiencia a cortes y desgarres, y al desgaste en diversos tipos de terreno. Su estructura de Nylon provee confort y alta resistencia a los esfuerzos del uso cotidiano.

GARANTIA DE FABRICACION 5 AÑOS

PRESTACIONES

- Excelente tracción en ambos sentidos de avance.
- Gran resistencia a la deformación, desgarre y agrietamiento.
- Excelente durabilidad en condiciones severas de operación.

TABLA DE MEDIDAS

fate	DIMENSIÓN	PR	ÍNDICE CARGA [LI]	ÍNDICE DE VEL. [SI]	CAPACIDAD CARGA MÁX. [KG]	LLANTAS APROB.	DIMENSIONES DEL NEUMÁTICO [MM] ANCHO SEC. +/- 4%	DIÁM. TOTAL +/- 1,5%	CIRC. DE ROD. +/-2% [MM]	PROF. DIBUJO [MM]	PRESIÓN DE CARGA MÁX. [PSI]
SDT-80 [I-3]	12.5/80-18 TL	10	133	A8	2065	18x9	308	987	2937	24	44
	12.5/80-18 TL	12	140	A8	2252	18x9	308	987	2937	24	54
GR850 [R1-W]*	380/85R24 TL		131	A8	1950	W12	380	1256	3735	43	23
	460/85R34 TL		147	A8	3075	W16L	455	1646	4835	51	23
GD-800 [R-1]	12.4-24	6	111	A7	1090	W-11	315	1159	3448	36	24
	12.4-24	8	117	A7	1285	W-11	315	1260	3448	36	32
	12.4-24	10	121	A7	1450	W-11	315	1159	3448	36	40
	12.4-28	8	119	A7	1360	W-11	315	1260	3746	36	32
	13.6-38	6	122	A8	1500	W-12	345	1565	4643	38	22
	14.9-26	6	120	A7	1400	W-12	378	1316	3906	38	20
	14.9-26	12	134	A7	2120	W-12	378	1316	3906	38	38
	16.9-34	6	128	A7	1800	W-15L	429	1587	4700	39	18
	18.4-26	10	138	A8	2360	DW-16A	467	1450	4292	41	26
	18.4-34	6	132	A7	2000	DW-16A	467	1654	4897	41	16
	18.4-34	10	143	A7	2725	DW-16A	467	1654	4897	41	26
	18.4-34	12	147	A7	3075	DW-16A	467	1654	4897	41	32
	23.1-30 TL	10	147	A7	3075	DW-20A	587	1707	5038	42	20
	23.1-30 TL	12	151	A7	3450	DW-20A	587	1707	5038	42	25
	24.5-32	10	152	A7	3550	DW-21A	622	1803	5315	40	20
	24.5-32	12	156	A7	4000	DW-21A	622	1803	5315	40	25
	28L-26	14	154	A7	3750	DW-25A	714	1615	4764	45	24
	18.4-38	6	134	A7	2120	W-16A	467	1755	5195	41	16
	18.4-38	10	145	A7	2900	W-16A	467	1755	5195	41	26
GD-800 TWARON [R-1]*	23.1-30	14	154	A7	3750	DW-20A	587	1707	5038	42	27
AGRARIA [R-1]	16.9-30	6	126	A7	1700	W-15L	429	1485	4401	39	18
	16.9-30	8	132	A7	2000	W-15L	429	1485	4401	39	24
FORESTAL [R-1]	18.4-34	14	149	A7	3250	DW-16A	467	1654	4903	46	36
GD-79 [R-1]	7.50 -16	6	94	A7	670	5.5 F	221	830	2457	19	44
	7.50 -16	10	115	A7	1215	5.5 F	221	830	2457	19	60
	12.4 -36 TL	12	134	A7	1945	W-11A	315	1464	4346	36	48
	14.9 -24	6	119	A7	1360	W-13	378	1265	3754	38	20
	14.9 -24	8	124	A7	1600	W-13	378	1265	3754	38	26
	14.9 -24	10	128	A7	1800	W-13	378	1265	3754	38	32
	14.9 -28	6	121	A7	1450	W-12	378	1367	4056	38	20
	14.9 -28	8	126	A7	1700	W-12	378	1367	4056	38	26
	15.5 -38	6	124	A7	1600	W-14L	394	1569	4654	37	20
	16.9 -28	8	131	A7	1950	W-15L	429	1435	4252	39	24
	18.4 -30	6	130	A7	1900	DW-16A	467	1552	4595	41	16
	18.4 -30	10	140	A7	2500	DW-16A	467	1552	4595	41	26
	20.8 -38	10	148	A7	3150	W-18A	528	1834	5423	42	22
GD-79 TWARON [R-1]*	18.4-30	14	147	A7	3075	DW-16A	467	1552		41	
	18.4-38	14	151	A7	3450	DW-16A	467	1755		41	
NT [R-1]	13.6-28	6	117	A7	1285	W-12	345	1311	3895	37	22
	16.9-24	8	129	A7	1850	W-15L	429	1333	3950	39	24
	16.9-24	14	141	A7	2500	W-15L	429	1333	3950	39	40
	9.5-24	10	113	A7	1150	W-8	241	1048	3124	33	40
GD APROSERA [R-2]*	23.1-26	8	141	A7	2575	DW-20A	587	1662	4921	38	18

fate	DIMENSIÓN	PR	ÍNDICE CARGA (LI)	ÍNDICE DE VEL. (SI)	CAPACIDAD CARGA MÁX. (KG)	LLANTAS APROB.	DIMENSIONES DEL NEUMÁTICO (MM) ANCHO SEC. +/- 4%	DIÁM. TOTAL +/- 1,5%	CIRC. DE ROD. +/-2% (MM)	PROF. DIBUJO (MM)	PRESIÓN DE CARGA MÁX. (PSI)
GD-900 (R-4)	19.5L-24	12	151	A7	3450	DW-16 A		495	1314	28,5	34
2-GUÍAS (F-2)	5.00-15	6	77	A7	412	3	130	664	1965	13	60
3-GUÍAS (F-2)	6.50 -16	6	85	A7	515	4.0E	158	735	2165	8.5	52
	6.50 -16	8	94	A7	670	4.5E	173	761	2257	18	60
	7.50 -16	10	103	A7	875	5.5 F	203	808	2393	19	68
	7.50 -18	8	102	A7	850	5.5F	203	859	2529	11	56
	7.50 -18	10	106	A7	950	5.5 F	203	859	2529	11	68
	6.50 -20	6	96	A7	710	5.5 F	196	861	2552	18	48
	7.50 -20	10	109	A7	1030	5.5 F	203	909	2692	19	64
4-GUÍAS (F-2M)	10.00-16	8	110	A7	1060	W-8L	274	894	2645	22	44
	10.00-16	10	114	A7	1180	W-8L	274	894	2645	22	44
	11.00-16	8	114	A7	1180	W-10L	315	967	2857	25	56
	11.00-16	10	120	A7	1400	W-10L	315	967	2857	25	52
5-GUÍAS (I-1)	7.50-16	10	103	A7	875	5.5 F	205	800	2348	7	68
	7.50-18	8	102	A7	850	5.5 F	205	845	2485	9	56
	7.50-18	10	106	A7	850	5.5 F	205	845	2485	9	68
SEMBRADORA (I-1)	6.00-16	8	91	A7	615	4.0 E	159	712	2091	5,5	68
	7.50-20	8	105	A7	925	5.5 F	202	909	2671	8	48
	7.50-20	10	109	A7	1030	5.5 F	202	909	2671	8	64
TRAILER	6.50-16	6	88	A8	560	4.5 E	178	740		8,5	48
SD (F-3)	10.5/65 -16 TL	10	123	A7	1550	W-8	274	755	2226	11	55
	11 L-16 TL	12	116	A7	1250	8	279	838	2465	11	64
	12.5 L-16 TL	12	128	A7	1800	W-10L;10LB	318	848	2487	8	52
	400/55 -22.5 TL	16	152	A7	3350	22.5 x 13	404	1012	2975	9,5	52
	400/60 -15.5 TL	18	152	A7	3350	AG 13.00	404	874	2563	9	85
	400/55 -22.5 TL	20	156	A7	4000	22.5x13	404	1012	2975	9,5	72
SDT (I-3)	400/60-15.5 TL	18	152	A7	3350	AG 13.00	404	874	2581	19	85
	12.5/80-18	10	133	A8	2065	18x9	308	987	2937	24	44
	12.5/80-18	12	140	A8	2252	18x9	308	987	2937	24	54
SD (I-1)	11L-15 TL	12	121	A7	1450	8	279	777	2577	6	52
	12.5L-15 TL	12	127	A7	1750	10-LB	318	823	2413	8	52
VIAL (L-2/G-2)	13.00-24	12	143	A8	2725	8-24T	333	1278	3768	23	
	14.00-24	12	147	A8	3075	10-24T	362	1348	3971	25	35
	17.5-25	12	171	A2	6150	14.00-25	445	1348	3975	25	51
VIAL (L-3)*	17.5-25	16	177	A2	7300	14.00-25	445	1348	3975	25	59
	20.5-25	16	181	A2	8250	17.00-17	521	1493	4932	28,45	51
APLANADORA (C-1)*	11.00-20	18	169	A2	5800	8	293	1083	3137		120
FATE GI-80	12-16.5	12	145	A2	2900	9.75-16.5	307	831	807	18	80
	10-16.5	10	134	A2	2120	8.25-16.5	264	773	750	18	75

00000130

FATE SAICI
Blanco Encalada 3003
B1644 GPK, San Fernando
Buenos Aires, Argentina

ICA_1023