LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 16/2022
"ADQUISICIÓN DE CINTAS TRANSPORTADORAS PARA LA FÁBRICA VALLEMI Y EL CIP VILLETA"
ID N° 408.857

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 20/2023

A	:	**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
DE	:	**COMITÉ DE EVALUACIÓN**
FECHA	:	**26 DE ABRIL DE 2023**

En el marco de la **Resolución PR N° 78/22** por la cual se dispone la conformación del Comité de Evaluación de la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.) y de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 16/2022 "ADQUISICIÓN DE CINTAS TRANSPORTADORAS PARA LA FÁBRICA VALLEMI Y EL CIP VILLETA" ID N° 408.857,** el comité procedió a realizar la evaluación de los recaudos legales, las ofertas técnicas y económicas de los distintos oferentes, que se detallan a continuación:

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

El día 08 de noviembre de 2022 se procedió al acto de apertura de sobres.

Forman parte del presente documento:

- Acta de Apertura de Sobres N° 132/2022
- Cuadro Comparativo de Ofertas N° 97/2022

2.- METODOLOGÍA

La evaluación se realizó conforme a los criterios definidos en la **Sección VI Evaluación y Comparación de Ofertas, del Decreto Nº 2992/19 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas",** considerando en el mismo sentido, los recaudos previstos en el **Pliego de Bases y Condiciones** del presente llamado. El Sistema de Adjudicación es **POR ÍTEM.**

3.- BIENES Y/O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

ÍTEM N°	Especificaciones Técnicas y Normas	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial Gs. (IVA Incluido)	Precio Total Referencial Gs. (IVA Incluido)
Solped N° 10001719 Dpto. de Mantenimiento Vallemi - Gerencia Industrial					
1	CINTA TRANSPORTADORA DE 2000 MM DE ANCHO, 14 MM DE ESPESOR Y DE 4 TELAS Especificaciones Técnicas: - Alta resistencia a la tracción; mínimo 630 Kg/cm(KN/m) de tensión de rotura mínima - Alargamiento bajo; inferior a 2% en sentido longitudinal - Flexibilidad - Elevada resistencia a los impactos Mínimo: 6900 Lb-pulgadas - Recubrimiento: Tipo DIN-W con perdida por abra-	40	Metros	2.227.250	89.090.000

	sión menor o igual a 90mm3 según norma DIN-22102. - Numero de telas: 4 - Espesor revestimiento superior; mínimo 6,5 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 3,5 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor Total: 14 mm como mínimo. - Material a transportar: Caliza triturada - Marga - Ancho de la cinta : 2.000 mm - Temperaturas de operación continúas de 70° C y picos de 90°C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Destino: Cinta T-3 bajo Machacadora (Trituradora II)				
2	**CINTA TRANSPORTADORA DE 1000 MM DE ANCHO, DE 14 MM DE ESPESOR Y DE 4 TELAS** Especificaciones Técnicas: - Alta resistencia a la tracción; mínimo 630 Kg/cm(KN/m) de tensión de rotura mínima - Alargamiento bajo; inferior a 2% en sentido longitudinal - Flexibilidad - Elevada resistencia a los impactos Mínimo: 6900 Lb-pulgadas - Recubrimiento: Tipo DIN-W con perdida por abrasión menor o igual a 90mm3 según norma DIN-22102. - Numero de telas: 4 - Espesor revestimiento superior; mínimo 6,5 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 3,5 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor Total: 14 mm como mínimo. - Material a transportar: Caliza triturada y Mezcla. - Ancho de la cinta : 1000 mm - Temperatura de Trabajo: 70º C picos de 90º C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Destino: Cinta T-4 Trituradora II	1.000	Metros	1.015.675	1.015.675.000
3	**CINTA TRANSPORTADORA DE LONAS DE POLIESTER DE 800MM DE ANCHO Y 630KG/CM DE RESISTENCIA** Especificaciones Técnicas: - Alta resistencia a la tracción; mínimo 630 Kg/cm(KN/m) de tensión de rotura mínima - Alargamiento bajo; inferior a 2% en sentido longitudinal - Flexibilidad - Elevada resistencia a los impactos Mínimo: 6900 Lb-pulgadas	1.500	Metros	637.636	956.454.000

	- Recubrimiento: Tipo DIN-W con perdida por abrasión menor o igual a 90mm3 según norma DIN-22102. - Numero de telas: 3 - Espesor revestimiento superior; mínimo 6,5 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 3,5 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor total: 12 mm como mínimo. - Material a transportar: Clinker - Ancho de la cinta : 800 mm - Temperaturas de operación continúas de 70° C y picos de 90°C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Destino: Transporte de Clinker y Planta de Pet coke				
4	**CINTA TRANSPORTADORA DE LONAS Y NYLON DE 650MM DE ANCHO Y 12 MM DE ESPESOR** Especificaciones Técnicas: - Alta resistencia a la tracción; mínimo 630 Kg/cm(KN/m) de tensión de rotura mínima - Alargamiento bajo; inferior a 2% en sentido longitudinal - Flexibilidad - Elevada resistencia a los impactos Mínimo: 6900 Lb-pulgadas - Recubrimiento: Tipo DIN-W con perdida por abrasión menor o igual a 90mm3 según norma DIN-22102. - Numero de telas: 3 - Espesor revestimiento superior; mínimo 6,5 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 3,5 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor Total: 12 mm como mínimo. - Material a transportar: Caliza Triturada o Mezcla - Ancho de la cinta : 650 mm - Temperaturas de operación continúas de 70° C y picos de 90°C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Destino: Cinta bajo silo de Clinker	200	Metros	634.157	126.831.400
5	**CINTA TRANSPORTADORA DE 500MM DE ANCHO, 12 MM DE ESPESOR Y DE 3 TELAS** Especificaciones Técnicas: - Alta resistencia a la tracción; mínimo 630 Kg/cm(KN/m) de tensión de rotura mínima - Alargamiento bajo; inferior a 2% en sentido longitudinal - Flexibilidad - Elevada resistencia a los impactos Mínimo: 6900	500	Metros	441.300	220.650.000

	Lb-pulgada - Recubrimiento: Tipo DIN-W con perdida por abrasión menor o igual a 90mm3 según norma DIN-22102. - Numero de telas: 3 - Espesor revestimiento superior; mínimo 6,5 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 3,5 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor Total: 12 mm como mínimo. - Material a transportar: Caliza triturada - Mineral de Hierro - Ancho de la cinta: 500 mm - Temperaturas de operación continúas de 70° C y picos de 90°C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Destino: Cinta dosificación de aditivos (parque de pre-homogeneización).				
6	**CINTA TRANSPORTADORA DE 1300MM DE ANCHO TIPO MB EP- 630/3** Especificaciones Técnicas: - Cinta sugerida: MB EP-630/3 - Nº de Telas: 3 Telas - Ancho de la cinta: 1300 mm - Largo: 7,325 m sinfín/cerrado. - Distancia entre ejes: 3,10 m - Recubrimiento: Tipo DIN-W con perdida por abrasión menor o igual a 90mm3 según norma DIN-22102. - Espesor revestimiento superior; mínimo 6,5 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 3,5 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor Total: 12 mm como mínimo. - Tensión Admisible: 66 KN/m. - % Sobre Tensión Admisible: 11 % mínimo. - Material a transportar : Mezcla (Caliza y Marga) triturada - Temperatura de Trabajo: 70º C picos de 90º C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Destino: Cinta mezcla dosificación (Dosometro de mezcla)	3	Unidad	6.425.000	19.275.000
7	**CINTA TRANSPORTADORA DE 800MM DE ANCHO, 4,90M DE LARGO** Especificaciones Técnicas: - Cinta sugerida: MB EP-630/3 - Nº de Telas: 2 Telas - Ancho de la cinta: 800 mm - Largo: 4,90 mm sinfín/cerrado.G26 - Distancia entre ejes: 2,10 m	3	Unidad	4.780.000	14.340.000

	- Recubrimiento: Tipo DIN-W con perdida por abrasión menor o igual a 90mm3 según norma DIN-22102. - Espesor revestimiento superior; mínimo 4 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 2 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Tensión Admisible: 66 KN/m. - % Sobre Tensión Admisible: 14% mínimo. - Material a transportar : Mezcla (Caliza y Marga) triturada - Temperatura de Trabajo: 70º C picos de 90º C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Destino: Cinta caliza alta dosificación (Dosometro de mezcla)				
Solped N° 10001776 Dpto. de Mantenimiento Villeta - Gerencia Industrial					
8	**CINTA TRANSPORTADORA DE 800MM DE ANCHO, 12MM DE ESPESOR Y DE 3 TELAS** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63kN/m como mínimo. Alargamiento, bajo flexible. - Recubrimiento: Tipo DIN-W con perdida por abrasión menor o igual a 90mm3 según norma DIN-22102. - Cantidad de telas: 3.- Espesor: 12 mm como mínimo Ancho: 800 mm.- - Espesor revestimiento superior; mínimo 5 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 3 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Temperatura de Trabajo: 70º C picos de 90º C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Tipo: Plylon lisa.- - Destino: Cinta Flecha Descargador de Clinker	40	Metros	1.201.175	48.047.000
9	**CINTA TRANSPORTADORA DE 800MM DE ANCHO, 12MM DE ESPESOR Y DE 3 TELAS** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63kN/m como mínimo. Alargamiento, bajo flexible. - Recubrimiento: Tipo DIN-W con perdida por abrasión menor o igual a 90mm3 según norma DIN-22102. - Cantidad de telas: 3.	320	Metros	633.450	202.704.000

	- Espesor: 12 mm como mínimo - Ancho: 800 mm - Espesor revestimiento superior; mínimo 5 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 3 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Temperatura de Trabajo: 70º C picos de 90º C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Tipo: Plylon lisa. - Destino: Cinta Transportadora Salida Muelle T2				
10	**CINTA TRANSPORTADORA 1000MM DE ANCHO, 12MM DE ESPESOR Y DE 4 TELAS** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 80kN/m como mínimo. -Alargamiento, bajo flexible. - Recubrimiento: Tipo DIN-W con perdida por abrasión menor o igual a 90mm3 según norma DIN-22102. Cantidad de telas: 4. - Espesor: 12 mm como mínimo - Ancho: 1000 mm. - Espesor revestimiento superior; mínimo 5 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 3 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Temperatura de Trabajo: 70º C picos de 90º C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Tipo: Plylon lisa. - Destino: Cinta Transportadora Subida a Silos de Clinker T3	380	Metros	1.288.212	489.520.560
11	**CINTA TRANSPORTADORA DE 1000MM DE ANCHO, 12MM DE ESPESOR Y DE 3 TELAS** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63kN/m como mínimo. -Alargamiento, bajo flexible. - Recubrimiento: Tipo DIN-W con perdida por abrasión menor o igual a 90mm3 según norma DIN-22102. - Cantidad de telas: 3. - Espesor: 12 mm como mínimo - Ancho: 1000 mm. - Espesor revestimiento superior; mínimo 4 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252	75	Metros	768.990	57.674.250

	- Espesor revestimiento inferior; mínimo 2 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Temperatura de Trabajo: 70º C picos de 90º C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Tipo: Plylon lisa. - Destino: Cinta Transportadora General Llenado Silo Norte T4				
12	**CINTA TRANSPORTADORA DE 1000MM DE ANCHO, 12MM DE ESPESOR Y DE 3 TELAS** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63kN/m como mínimo. -Alargamiento, bajo flexible. - Recubrimiento: Tipo DIN-W con perdida por abrasión menor o igual a 90mm3 según norma DIN-22102. - Cantidad de telas: 3. - Espesor: 12 mm como mínimo. - Ancho: 1000 mm.- Espesor revestimiento superior; mínimo 4 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 2 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Temperatura de Trabajo: 70º C picos de 90º C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Tipo: Plylon lisa. - Destino: Cinta Transportadora General Puesta en Parque T5	230	Metros	787.439	181.110.970
13	**CINTA TRANSPORTADORA DE 1000MM DE ESPESOR, 12MM DE ANCHO Y DE 3 TELAS** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63kN/m como mínimo. -Alargamiento, bajo flexible. - Recubrimiento: Tipo DIN-W con perdida por abrasión menor o igual a 90mm3 según norma DIN-22102. - Cantidad de telas: 3. - Espesor: 12 mm como mínimo. - Ancho: 1000 mm.- Espesor revestimiento superior; mínimo 4 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 2 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252	70	Metros	778.018	54.461.260

	- Temperatura de Trabajo: 70º C picos de 90º C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Tipo: Plylon lisa. - Destino: Cinta Transportadora General Reversible T6				
14	**CINTA TRANSPORTADORA DE 650MM DE ANCHO, 10MM DE ESPESOR Y DE 3 TELAS** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63kn/m como mínimo. -Alargamiento, bajo flexible. - Recubrimiento: Tipo DIN-W con perdida por abrasión menor o igual a 90mm3 según norma DIN-22102. - Cantidad de telas: 3. - Espesor: 10 mm como mínimo. - Ancho: 650 mm.- Espesor revestimiento superior; mínimo 4 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 2 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Temperatura de Trabajo: 70º C picos de 90º C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Tipo: Plylon lisa. - Destino: Cinta Transportadora General Bajo Silo de Clinker T7 (U11)	100	Metros	465.675	46.567.500
15	**CINTA TRANSPORTADORA DE 650MM DE ANCHO, 10MM DE ESPESOR Y DE 3 TELAS** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63kN/m como mínimo. -Alargamiento, bajo flexible. - Recubrimiento: Tipo DIN-W con perdida por abrasión menor o igual a 90mm3 según norma DIN-22102. - Cantidad de telas: 3. - Espesor: 10 mm como mínimo. - Ancho: 650 mm.- Espesor revestimiento superior; mínimo 4 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 2 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Temperatura de Trabajo: 70º C picos de 90º C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Tipo: Plylon lisa. - Destino: Cinta Transportadora General Bajo Silo de	100	Metros	465.700	46.570.000

	Clinker T8 (U12)				
16	**CINTA TRANSPORTADORA DE 800MM DE ANCHO, 12MM DE ESPESOR Y DE 3 TELAS** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63kN/m como mínimo. -Alargamiento, bajo flexible. - Recubrimiento: Tipo DIN-W con perdida por abrasión menor o igual a 90mm3 según norma DIN-22102. Cantidad de telas: 3 - Espesor: 12 mm como mínimo - Ancho: 800 mm.- Espesor revestimiento superior; mínimo 4 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 2 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Temperatura de Trabajo: 70º C picos de 90º C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Tipo: Plylon lisa - Destino: Cinta Transportadora Recogida General T9 (U14)	100	Metros	626.827	62.682.700
17	**CINTA TRANSPORTADORA DE 800MM DE ANCHO, 12MM DE ESPESOR Y DE 3 TELAS** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63kN/m como mínimo. -Alargamiento, bajo flexible. - Recubrimiento: Tipo DIN-W con perdida por abrasión menor o igual a 90mm3 según norma DIN-22102. - Cantidad de telas: 3. - Espesor: 12 mm como mínimo. - Ancho: 800 mm. - Espesor revestimiento superior; mínimo 4 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 2 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Temperatura de Trabajo: 70º C picos de 90º C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Tipo: Plylon lisa. - Destino: Cinta Transportadora T10 (U15)	200	Metros	626.827	125.365.400
18	**CINTA TRANSPORTADORA DE 1000MM DE ANCHO, 10MM DE ESPESOR Y DE 3 TELAS** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudi-	70	Metros	700.027	49.001.890

	nal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63kN/m como mínimo. -Alargamiento, bajo flexible. - Recubrimiento: Tipo DIN-W con perdida por abrasión menor o igual a 90mm3 según norma DIN-22102. - Cantidad de telas: 3. - Espesor: 10 mm como mínimo. - Ancho: 1000 mm.- Espesor revestimiento superior; mínimo 4 mm Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 Espesor revestimiento inferior; mínimo 2 mm Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Temperatura de Trabajo: 70º C picos de 90º C. Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. Tipo: Plylon lisa - Destino: Dosificadores de Clinker, yeso y puzolana. Molino N°				
19	**CINTA TRANSPORTADORA DE 650MM DE ANCHO, 10MM DE ESPESOR Y DE 3 TELAS** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63kN/m como mínimo. Alargamiento, bajo flexible. Recubrimiento: Tipo DIN-W con perdida por abrasión menor o igual a 90mm3 según norma DIN-22102. Cantidad de telas: 3. - Espesor: 10 mm como mínimo. - Ancho: 650 mm.- Espesor revestimiento superior; mínimo 4 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 2 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Temperatura de Trabajo: 70º C picos de 90º C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Tipo: Plylon lisa. - Destino: Alimentación Molino A-02	100	Metros	461.800	46.180.000
20	**CINTA TRANSPORTADORA SINFÍN DE 700X5100X8 DE 2 TELAS NERVADA** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Cinta transportadora con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40kN/m como mínimo. -Alargamiento, bajo flexible. - Recubrimiento: Tipo DIN-Z con perdida por abrasión menor o igual a 250mm3 según norma DIN-	4	Unidad	3.946.619	15.786.476

	22102. Cantidad de telas: 2. - Espesor: 8 mm como mínimo. - Ancho: 700 mm y largo total de cada cinta 5100 mm (sin fin) - Espesor revestimiento superior; mínimo 4 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 2 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Temperatura de Trabajo: 70º C picos de 90º C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Tipo: Plylon Nervada. - El tipo de nervadura debe ser de 13 mm de altura y 10 mm de ancho, cada nervadura deberá estar separado en 75 mm de centro a centro transversal a lo largo de la cinta. - Destino: Cinta Extractora Salida Maquinas FLUX N° 1 y N° 2.				
21	**CINTA TRANSPORTADORA CON LONA DE POLIESTER 600MM DE ANCHO Y DE 8MM DE ESPESOR** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40kN/m como mínimo. -Alargamiento, bajo flexible. - Recubrimiento: Tipo DIN-Z con perdida por abrasión menor o igual a 250mm3 según norma DIN-22102. Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto - Cantidad de telas: 2. - Espesor: 8 mm como mínimo - Ancho: 600 mm.- Espesor revestimiento superior; mínimo 4 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 2 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Temperatura de Trabajo: 70º C picos de 90º C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Tipo: Plylon lisa. - Destino: Cinta salida Maquinas FLUX y HAVER	150	Metros	321.748	48.262.200
22	**CINTA TRANSPORTADORA DE 180MM DE ANCHO, 2480MM DE LARGO Y 6MM DE ESPESOR.** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Cinta transportadora con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40kN/m como mínimo. -Alargamiento, bajo flexible. - Recubrimiento: Tipo DIN-W con perdida por abrasión menor o igual a 90mm3 según norma DIN-	70	Unidad	560.217	39.215.190

	22102. - Cantidad de telas: 2. - Espesor: 6 mm como mínimo. - Ancho: 180 mm y largo total de cada cinta es de 2480 (sin fin) - Espesor revestimiento superior; mínimo 3 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 2 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Temperatura de Trabajo: 70º C picos de 90º C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Tipo: Plylon lisa - Destino: Cinta desviador de bolsa				
23	**CINTA TRANSPORTADORA 600MMX8MM DE 2 TELAS** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40kN/m como mínimo. -Alargamiento, bajo flexible. - Recubrimiento: Tipo DIN-Z con perdida por abrasión menor o igual a 250mm3 según norma DIN-22102. - Cantidad de telas: 2. - Espesor: 8 mm como mínimo. - Ancho: 600 mm. - Espesor revestimiento superior; mínimo 3 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 2 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Temperatura de Trabajo: 70º C picos de 90º C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Tipo: Plylon lisa. - Destino: Cintas Transportadoras Alimentadores Carros Maquinas viejas.	120	Metros	343.015	41.161.800
24	**CINTA TRANSPORTADORA 650MM X 8MM DE 2 TELAS** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40kN/m como mínimo. -Alargamiento, bajo flexible. - Recubrimiento: Tipo DIN-Z con perdida por abrasión menor o igual a 250mm3 según norma DIN-22102. - Cantidad de telas: 2. - Espesor: 8 mm como mínimo. -Ancho: 650 mm.	120	Metros	371.488	44.578.560

	- Espesor revestimiento superior; mínimo 3 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 2 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Temperatura de Trabajo: 70º C picos de 90º C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Tipo: Plylon lisa. - Destino: Cintas Transportadoras Alimentadores Carros Maquinas HAVER.				
25	**CINTA TRANSPORTADORA 650MM X 8MM DE 2 TELAS** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. - Recubrimiento: Tipo DIN-Z con perdida por abrasión menor o igual a 250mm3 según norma DIN-22102. - Cantidad de telas: 2 - Espesor: 8 mm como mínimo - Ancho: 650 mm. - Espesor revestimiento superior; mínimo 3 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 2 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Temperatura de Trabajo: 70º C picos de 90º C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Tipo: Plylon lisa. - Destino: Cintas Carros Alimentación Basculantes.	200	Metros	386.913	77.382.600
26	**CINTA TRANSPORTADORA 550MMX6MM DE 2 TELAS** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40kN/m como mínimo. -Alargamiento, bajo flexible. - Recubrimiento: Tipo DIN-Z con perdida por abrasión menor o igual a 250mm3 según norma DIN-22102. - Cantidad de telas: 2. - Espesor: 6 mm como mínimo. - Ancho: 550 mm. - Espesor revestimiento superior; mínimo 3 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 2 mm	150	Metros	292.002	43.800.300

	- Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Las dimensiones de cada nervadura son: Alto: 10 mm, ancho: 10 mm, distancia entre nervios: 230 mm y formando un Angulo de 60° aprox. - Tipo de nervadura espina de pescado o Chevron. - Temperatura de Trabajo: 70º C picos de 90º C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Tipo: Plylon nervada. - Destino: Cintas Basculantes Carriles N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4.				
27	**CINTA TRANSPORTADORA DE 800MM DE ANCHO, 10MM DE ESPESOR Y DE 3 TELAS** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40kN/m como mínimo. -Alargamiento, bajo flexible. - Recubrimiento: Tipo DIN-W con perdida por abrasión menor o igual a 90mm3 según norma DIN-22102. Cantidad de telas: 3. - Espesor: 10 mm como mínimo. - Ancho: 800 mm. - Espesor revestimiento superior; mínimo 4 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 2 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Temperatura de Trabajo: 70º C picos de 90º C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Tipo: Plylon lisa. - Destino: Dosometro de yeso y puzolana Molino N° 2	50	Metros	553.581	27.679.050
28	**CINTA TRANSPORTADORA DE 800MM DE ANCHO, 12MM DE ESPESOR Y DE 4 TELAS** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40kN/m como mínimo. -Alargamiento, bajo flexible. - Cinta con recubrimiento antiadherente. - Recubrimiento: Tipo DIN-Z con perdida por abrasión menor o igual a 250mm3 según norma DIN-22102. Cantidad de telas: 4. - Espesor: 12 mm como mínimo. - Ancho: 800 mm. - Espesor revestimiento superior; mínimo 3 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 3 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el nú-	230	Metros	1.019.298	234.438.540

	cleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Temperatura de Trabajo: 70º C picos de 90º C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Tipo: Plylon lisa. - Destino: Cinta larga Secadero de Puzolana. Salida Trituradora				
29	**CINTA TRANSPORTADORA DE 700MM DE ANCHO, 12MM DE ESPESOR Y DE 3TELAS** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40kn/m como mínimo. -Alargamiento, bajo flexible. - Recubrimiento: Tipo DIN-W con perdida por abrasión menor o igual a 120mm3 según norma DIN-22102. Cinta con resistencia a la temperatura y a la llama cumpliendo la norma ISO 340 (test de llama) - Temperaturas de operación continúas de 150°C y picos de 200°C. - Cantidad de telas: 3. - Espesor: 12 mm como mínimo. - Ancho: 700 mm. - Espesor revestimiento superior; mínimo 4 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 2 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Tipo: Plylon lisa. - Destino: Cinta Alimentación Elevador. Secadero de Puzolana	80	Metros	542.175	43.374.000
30	**CINTA TRANSPORTADORA 700MM DE ANCHO, 12MM DE ESPESOR Y DE 3 TELAS** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40kn/m como mínimo. -Alargamiento, bajo flexible. - Recubrimiento: Tipo DIN-W con perdida por abrasión menor o igual a 90mm3 según norma DIN-22102. Cantidad de telas: 3. - Espesor: 12 mm como mínimo. - Ancho: 700 mm. - Espesor revestimiento superior; mínimo 4 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 2 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Temperatura de Trabajo: 70º C picos de 90º C.	70	Metros	537.850	37.649.500

	- Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Tipo: Plylon lisa. - Destino: Cinta Alimentación Dosometro. Secadero de Puzolana				
31	**CINTA ELEVADOR SECADERO ANCHO 400MM DE 14MM DE ESPESOR Y DE 4 TELAS** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Cinta para elevador abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 90kN/m como mínimo. -Alargamiento: bajo. - Recubrimiento: Tipo DIN-W con perdida por abrasión menor o igual a 90mm3 según norma DIN-22102. - Temperaturas de operación continúas de 150°C y picos de 200°C. - Cantidad de telas: 4. - Espesor: 14 mm como mínimo. - Ancho: 400 mm - Espesor revestimiento superior; mínimo 5 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 3 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Tipo: Plylon lisa. - Destino: Cinta Elevador a cangilones. Secadero de Puzolana	200	Metros	357.666	71.533.200
32	**CINTA TRANSPORTADORA 800MM DE ANCHO, 12MM DE ANCHO Y DE 3 TELAS** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido Longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63kn/m como mínimo. -Alargamiento, bajo flexible. - Recubrimiento: Tipo DIN-W con perdida por abrasión menor o igual a 90mm3 según norma DIN-22102. - Cantidad de telas: 3. - Espesor: 12 mm como mínimo. - Ancho: 800 mm - Espesor revestimiento superior; mínimo 4 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 2 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Temperaturas de operación continúas de 70° C y picos de 90°C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Tipo: Plylon lisa. -	200	Metros	607.236	121.447.200

33	**CINTA PARA ELEVADOR DE 910MM DE ANCHO, 12MM DE ESPESOR Y DE 4 TELAS** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Cinta para elevador abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 90kN/m como mínimo. -Alargamiento, bajo flexible. - Recubrimiento: Tipo DIN-W con perdida por abrasión menor o igual a 90mm3 según norma DIN-22102. Cantidad de telas: 4 como mínimo. - Espesor: 12 mm como mínimo. - Ancho: 910 mm. - Espesor revestimiento superior; mínimo 5 mm - Adhesión entre revestimiento superior y el núcleo: 4,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Espesor revestimiento inferior; mínimo 3 mm - Adhesión entre el revestimiento inferior y el núcleo: 3,5 N/mm como mínimo según norma DIN EN ISO 252 - Temperaturas de operación continúas de 70° C y picos de 90°C. - Tipo de borde: Borde cerrado, sellado o de molde. - Tipo: Plylon lisa. - Destino: Elevador Descargador de Clinker	40	Metros	1.393.233	55.729.320
	Total:				**4.754.238.866**

OBSERVACIONES:
Todas las cintas ofertadas deberán contar con una fecha de fabricación desde enero del año 2021 o más reciente.
Para la evaluación de las ofertas, el oferente deberá presentar dos documentos por cada tipo o modelo de cinta ofertada (se entenderá como tipo o modelo diferente a cintas de diferentes espesores, numero de telas, recubrimientos, para transporte o elevación, etc.) indicando en dichos documentos a que ítem corresponde el modelo ofertado.
El primer documento deberá ser una ficha técnica emitida por el fabricante de las cintas transportadoras con las características constructivas de cada oferta correspondiente a cada ítem con los siguientes datos como mínimo: marca, modelo, número de lonas, tipo de textil de la trama y del urdimbre, tipo de cinta (liso, nervado, para transporte, para elevadores etc.), ancho de la cinta, espesor de la cinta, tipo de recubrimiento y norma que cumple, espesor de recubrimiento superior, espesor de recubrimiento inferior, tensión admisible (kN/m), pérdida por abrasión (mm 3),valores de adhesión entre capas, temperaturas de operación y picos admisibles, cumplimiento de normas y características especiales etc.
El segundo documento deberá ser un certificado laboratorial emitido ya sea por el fabricante de la cinta o por un laboratorio habilitado, en este certificado laboratorial se deberán plasmar los resultados obtenidos a mínimamente las siguientes pruebas: espesor de la cinta, espesor de cobertura superior e inferior, adhesión entre capas, tensión de ruptura, cobertura o recubrimiento, abrasión, dureza, elongación o alargamiento, indicando con cada resultado la norma aplicada, este certificado laboratorial deberá corresponder al mismo modelo de cinta ofertada (no es necesario que corresponda a la cinta ofertada, sino al mismo modelo), estos resultados laboratoriales servirán como guía de cumplimiento con las EETT de las cintas solicitadas.

4.- ANÁLISIS DE LA ADQUISICIÓN

Conforme a lo manifestado por la Gerencia Industrial, mediante **Carta Interna GI INC N° 17/2023:** *"Me dirijo a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, en el marco del proceso de Licitación Pública Nacional SBE N° 16/2022, Adquisición de Cintas Transportadoras para la Fábrica de Vallemi y Villeta, ID N° 408.857, a los efectos de solicitar la cancelación de los ítems del 1, 3 al 17, 19 al 33.*

Este pedido obedece a la necesidad de realizar una ampliación de las EETT de los bienes solicitados, esto garantizara que el oferente no tenga dudas en cuanto a la calidad, características

constructivas y dimensiones de las cintas transportadoras requeridas. En cuanto a los ítems 2 y 18 que se solicitan sean adjudicados, esta decisión responde a que los mismos satisfacen plenamente los requerimientos técnicos de nuestros transportadores". Atendiendo las consideraciones anteriormente expuestas por parte del área requirente y conforme a lo que establece la **Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Articulo 31:** *"Las Convocantes podrán cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de adquirir o arrendar la prestación de los servicios o ejecutar las obras".* Por lo que, los ítems 1, 3 al 17, 19 al 33 no serán analizadas, y se procede a evaluar las ofertas que presentan cotización para los ítems 2 y 18 conforme al pedido de la Gerencia Industrial.

5.- PARECER SOBRE LOS RECAUDOS LEGALES

Se procedió a la verificación de las ofertas recibidas de los ítems 2 y 18; a los efectos de examinarlas en su aspecto estrictamente legal. Se verificó el cumplimiento respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de oferta debidamente firmado y completado, acreditación suficiente del firmante de la oferta), solicitada en el **Pliego de Bases y Condiciones**. Al respecto se presenta la siguiente Tabla de las Ofertas en relación a esos requisitos básicos y su cumplimiento.

DOCUMENTOS SUSTANCIALES	FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E.	FIERROS GUARANI de María Julia Planas	M.A. INDUSTRIALES S.R.L.	PAMPEIRO S.A.	MRODAMIENTOS S.R.L.
Formulario de Oferta - Lista de Precios	Cumple ítem 2 y 18	Cumple ítem 2 No cotiza ítem 18	Cumple ítem 2 y 18	Cumple ítem 2 y 18	No cumple ítem 2** Cumple ítem 18
Garantía de Mantenimiento de Oferta	Cumple	No cumple*	Cumple	Cumple	No cumple***
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica	SIPE- Cumple	No Aplica	SIPE- Cumple	SIPE- Cumple	Presentó- Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente	SIPE- Cumple	SIPE- Cumple	Presentó- Cumple	SIPE- Cumple	Presentó- Cumple
Documento de Identidad	SIPE- Cumple	SIPE- Cumple	Presentó- Cumple	SIPE- Cumple	Presentó- Cumple
Constancia de RUC	SIPE- Cumple	SIPE- Cumple	Presentó- Cumple	SIPE- Cumple	Presentó- Cumple

* La firma **FIERROS GUARANI de María Julia Planas** presentó con su oferta la Póliza de Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto total de guaraníes quince millones novecientos mil (Gs. 15.900.000), la cual no cubre el monto total de su oferta del 3%, conforme a lo establecido en el **PBC.** Así mismo la Póliza presentada con la oferta física es distinta a la consignada en la carga de subasta y no corresponde al presente llamado. En tal sentido, siendo este documento considerado de carácter sustancial, en virtud a lo establecido en el **Decreto N° 2992/19, Art. 61** *Documentos sustanciales,* **Inciso b)** *La garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida*; y conforme a lo dispuesto en el **Art. 60** *Conformidad de la oferta con el Pliego de bases y condiciones en lo pertinente: "Una oferta se ajusta sustancialmente al Pliego de bases y condiciones cuando concuerda con todos los términos, condiciones y especificaciones de los mismos, sin desviación, reserva u omisiones que:* **Inciso a)** *Afecte el alcance y la calidad de los bienes, obras o servicios, especificados en el Pliego de bases y condiciones. Toda oferta que no se*

ajuste sustancialmente al Pliego de bases y condiciones será rechazada por la Convocante. No podrán subsanarse estas deficiencias para lograr la aceptación de la oferta."

Por lo tanto, al no cumplir con dicho requisito sustancial, la oferta de la firma **FIERROS GUARANI de María Julia Planas** fue **DESCALIFICADA**

** La planilla de lista de precios presentada por la firma **MRODAMIENTOS S.R.L.** correspondiente al ítem 2, se constató que existe una discrepancia del precio total de dicha planilla con el precio total consignado en el lance final del Acta de Sesión Pública Virtual N° 408.857, y conforme a lo que estipula la **Resolución DNCP N° 1399/2020 Artículo 56. Omisión y discrepancia de datos:** *"En caso de omisiones o discrepancias entre los datos consignados en el acta de sesión pública virtual y la lista de precios, deberá analizarse si los mismos afectan la determinación del bien o servicio ofertado en la Subasta a la Baja Electrónica y que con ello no se otorguen condiciones más ventajosas al oferente. En caso de constatarse que la omisión o discrepancia afecta la determinación de lo ofertado, se procederá al rechazo de la oferta". "Cuando el dato omitido o que discrepe se refiera a precios unitarios se procederá al rechazo de la oferta…".* Así mismo, la firma **MRODAMIENTOS S.R.L.,** presentó con su oferta la Póliza de Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto total de guaraníes ciento cuarenta y tres millones (Gs. 143.000.000), la cual no cubre el monto total de su oferta del 3%, debiendo cubrir el monto de Gs. 153.195.900, conforme a lo establecido en el **PBC.** En tal sentido, siendo este documento considerado de carácter sustancial, en virtud a lo que establece el **Decreto N° 2992/19, Art. 61** Documentos sustanciales, **Inciso b)** *"La garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida"*; y conforme a lo dispuesto en el **Art. 60** Conformidad de la oferta con el Pliego de bases y condiciones en lo pertinente*: "Una oferta se ajusta sustancialmente al Pliego de bases y condiciones cuando concuerda con todos los términos, condiciones y especificaciones de los mismos, sin desviación, reserva u omisiones que:* **Inciso a)** *Afecte el alcance y la calidad de los bienes, obras o servicios, especificados en el Pliego de bases y condiciones. Toda oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de bases y condiciones será rechazada por la Convocante. No podrán subsanarse estas deficiencias para lograr la aceptación de la oferta."*

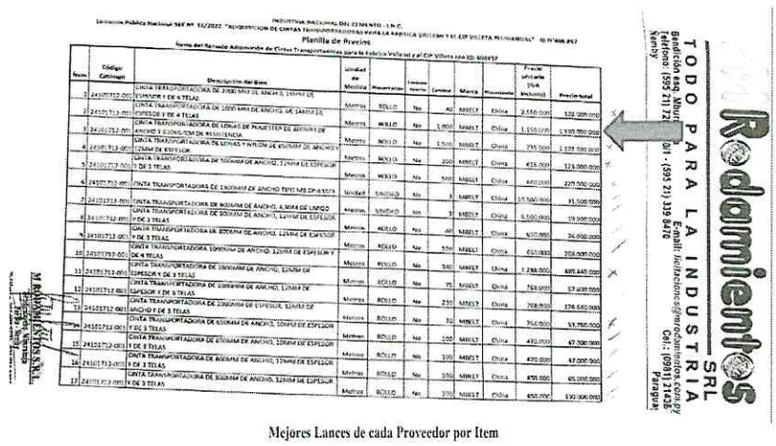

Licitación Pública Nacional N° 11/2022 - "ADQUISICIÓN DE CINTAS TRANSPORTADORAS PARA LA FABRICA VILLAMI Y EL CIP VILLETA MEDIANTE ..." ID N° 408.857

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO - I.N.C.

Planilla de Precios

Forma del Formulario Adjudicación de Cintas Transportadoras para la Fabrica Villarrica y el CIP Villeta Mediante ID: 408857

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Ofertada	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario IVA incluido	Precio total
1	24107712-001	CINTA TRANSPORTADORA DE 2000 MM DE ANCHO, 14MM DE ESPESOR Y DE 4 TELAS	Metros	ROLLO	No	40	MINLEY	China	2.150.000	102.000.000
2	24107712-001	CINTA TRANSPORTADORA DE 1000 MM DE ANCHO, DE 14MM DE ESPESOR Y DE 4 TELAS	Metros	ROLLO	No	1.000	MINLEY	China	1.150.000	1.150.000.000
3	24101712-001	CINTA TRANSPORTADORA DE LONAS DE POLIESTER DE 800MM DE ANCHO Y 600M DE RESISTENCIA	Metros	ROLLO	No	1.500	MINLEY	China	795.000	1.192.500.000
4	24101712-001	CINTA TRANSPORTADORA DE LONAS Y NYLON DE 450MM DE ANCHO Y 12MM DE ESPESOR	Metros	ROLLO	No	300	MINLEY	China	425.000	127.500.000
5	24101712-001	CINTA TRANSPORTADORA DE 500MM DE ANCHO, 12MM DE ESPESOR Y DE 3 TELAS	Metros	ROLLO	No	500	MINLEY	China	450.000	225.000.000
6	24101712-001	CINTA TRANSPORTADORA DE 1500MM DE ANCHO TIPO MS DP-8 MTR	Unidad	UNIDAD	No	1	MINLEY	China	17.500.000	17.500.000
7	24101712-001	CINTA TRANSPORTADORA DE 800MM DE ANCHO, 2.300M DE LARGO	Metros	UNIDAD	No	1	MINLEY	China	5.500.000	19.500.000
8	24101712-001	CINTA TRANSPORTADORA DE 500MM DE ANCHO, 12MM DE ESPESOR Y DE 3 TELAS	Metros	ROLLO	No	40	MINLEY	China	650.000	26.000.000
9	24101712-001	CINTA TRANSPORTADORA DE 800MM DE ANCHO, 12MM DE ESPESOR Y DE 3 TELAS	Metros	ROLLO	No	300	MINLEY	China	650.000	208.000.000
10	24101712-001	CINTA TRANSPORTADORA DE 1000MM DE ANCHO, 12MM DE ESPESOR Y DE 4 TELAS	Metros	ROLLO	No	500	MINLEY	China	1.298.000	649.000.000
11	24101712-001	CINTA TRANSPORTADORA DE 1000MM DE ANCHO, 12MM DE ESPESOR Y DE 3 TELAS	Metros	ROLLO	No	95	MINLEY	China	768.000	73.000.000
12	24101712-001	CINTA TRANSPORTADORA DE 1000MM DE ANCHO, 12MM DE ESPESOR Y DE 3 TELAS	Metros	ROLLO	No	230	MINLEY	China	768.000	176.640.000
13	24101712-001	CINTA TRANSPORTADORA DE 1000MM DE ESPESOR, 12MM DE ANCHO Y DE 3 TELAS	Metros	ROLLO	No	70	MINLEY	China	750.000	52.750.000
14	24101712-001	CINTA TRANSPORTADORA DE 650MM DE ANCHO, 10MM DE ESPESOR Y DE 3 TELAS	Metros	ROLLO	No	100	MINLEY	China	430.000	43.000.000
15	24101712-001	CINTA TRANSPORTADORA DE 650MM DE ANCHO, 10MM DE ESPESOR Y DE 3 TELAS	Metros	ROLLO	No	100	MINLEY	China	430.000	43.000.000
16	24101712-001	CINTA TRANSPORTADORA DE 800MM DE ANCHO, 10MM DE ESPESOR Y DE 3 TELAS	Metros	ROLLO	No	100	MINLEY	China	850.000	85.000.000
17	24101712-001	CINTA TRANSPORTADORA DE 800MM DE ANCHO, 12MM DE ESPESOR Y DE 3 TELAS	Metros	ROLLO	No	300	MINLEY	China	650.000	190.000.000

Rodamientos SRL
TODO PARA LA INDUSTRIA
Bonificación esq. Albuit
Teléfonos: (595 21) 721
Asunción
Dir.: (595 21) 339 9476
E-mail: licitaciones@mrodamientos.com.py
Cel.: (0981) 210.626
Paraguay

M. RODAMIENTOS S.R.L.

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - CINTA TRANSPORTADORA DE 2000 MM DE ANCHO, 14MM DE ESPESOR Y DE 4 TELAS

Oferente	Mejor Precio
M RODAMIENTOS S.R.L. - 80006007-2	98.400.000
M.A. INDUSTRIALES S.R.L. - 80051658-3	99.900.000
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ - 800623-1	100.000.000

2 - CINTA TRANSPORTADORA DE 1000 MM DE ANCHO, DE 14MM DE ESPESOR Y DE 4 TELAS

Oferente	Mejor Precio
M.A. INDUSTRIALES S.R.L. - 80051658-3	487.000.000
M RODAMIENTOS S.R.L. - 80006007-2	490.000.000
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FESAE) - 80021628-3	915.900.000
PAMNERO S.A. - 80002544-6	1.110.000.000
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ - 800623-1	1.225.000.000

Por lo tanto, al no cumplir con dicho requisito sustancial, la oferta de la firma **MRODAMIENTOS S.R.L.,** fue **DESCALIFICADA.**

5.1.- CAPACIDAD LEGAL RESPECTO AL ART. 40 INC. A) Y B) DE LA LEY 2051/03

Seguidamente, se procedió a la evaluación de las firmas **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E., M.A. INDUSTRIALES S.R.L. y PAMPEIRO S.R.L.,** a fin de dar cumplimiento a la **Resolución Nº 849/2015 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas,** se constató que las empresas oferentes no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el **Artículo 40, Incisos a) y b) de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas",** procediendo al siguiente análisis:

El área legal analizó la condición de los oferentes a fin de verificar si sus miembros registran antecedentes como funcionarios públicos. Para dicho efecto, **se recurrió a la base de datos del SINARH, en la cual se constató que no registran antecedentes que impidan su contratación en el caso que resultaran adjudicados**. Así mismo, se aclara que los datos obrantes en el sistema son registros realizados por cada Organismo y Entidad del Estado (OEE), por lo que es necesario establecer la salvedad que la carga de datos es responsabilidad exclusiva de cada institución.

6.- DOCUMENTOS FORMALES

DOCUMENTOS	FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E.	M.A. INDUSTRIALES S.R.L.	PAMPEIRO S.R.L.
Constancia SIPE Nº	1722209	1723183	1723070
RUC Nº	80021625-3	80051658-3	80005544-6
Patente Comercial/Municipal	Presentó/Cumple	Presentó/Cumple	SIPE- Cumple
Certificado de Cumplimiento Tributario	Presentó/Cumple	Presentó/Cumple	SIPE- Cumple
Especificaciones Técnicas	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto	Presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto	Presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto
Documentos que acrediten Experiencia	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto	Presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto
Autorización del fabricante	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto	Presentó
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social	Presentó/Cumple	Presentó/Constancia de no estar Inscripto	SIPE/Cumple
Plazo de Entrega	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto	Presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto
Certificado de Origen Nacional	No aplica	No aplica	No aplica