



MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ  
CUADRO COMPARATIVO


LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 38/2024

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LAS CALLES: SAN BLAS, 29 DE SEPTIEMBRE Y SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS MANZANAS 2136 CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA B° CAACUPEMI, CALLE PUBLICA EXISTENTE UBICADA EN LA CÑIA.2DA COSTA SALINAS B° SAN JUAN - ID N° 454023

OFERENTES:		AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL - RUC N° 1713683-0		SR CONSTRUCCIONES DE CASTULO GAMARRA - RUC N° 1361240-9					
LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE SAN BLAS, 29 DE SEPTIEMBRE Y SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS MANZANAS 2136 CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA B° CAACUPEMI									
Items	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	2.436,00	2.070	5.042.520	Metros cuadrados	2.436,00	1.900	4.628.400
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,50 x 1,50) m	Unidad	2,00	1.198.240	2.396.480	Unidad	2,00	1.099.317	2.198.634
3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cubicos	181,82	129.600	23.563.872	Metros cubicos	181,82	115.000	20.909.300
4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM; ANCHO: 10 CM; DOSAJE: 1:3:5	Metros lineal	837,00	37.790	31.630.230	Metros lineal	837,00	34.663	29.012.931
5	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Metros cuadrados	2.436,00	59.900	145.916.400	Metros cuadrados	2.436,00	54.940	133.833.840
6	ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	2.436,00	2.720	6.625.920	Metros cuadrados	2.436,00	2.500	6.090.000
7	PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	209,25	7.800	1.632.150	Metros cuadrados	209,25	7.333	1.534.430
8	LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	2.436,00	3.100	7.551.600	Metros cuadrados	2.436,00	2.436	5.934.096
<b>TOTAL LOTE N° 1</b>					<b>224.359.172</b>				<b>204.141.631</b>

LOTE 2: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LA CALLE PUBLICA EXISTENTE UBICADA EN LA CÑIA.2DA COSTA SALINAS B° SAN JUAN

OFERENTES:		AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL - RUC N° 1713683-0		SR CONSTRUCCIONES DE CASTULO GAMARRA - RUC N° 1361240-9					
Items	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.454,50	2.000	2.909.000	Metros cuadrados	1.454,50	2.067	3.006.452
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,50 x 1,50) m	Unidad	2,00	1.100.000	2.200.000	Unidad	2,00	1.132.650	2.265.300
3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cubicos	363,64	118.500	43.091.340	Metros cubicos	363,64	118.906	43.238.978
4	REMOCION DE EMPEDRADO EXISTENTE	Metros cuadrados	135,00	8.100	1.093.500	Metros cuadrados	135,00	8.163	1.102.005
5	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE DRENAJE DE 100 mm INCLUYE EXCAVACION	Metros lineal	36,00	191.000	6.876.000	Metros lineal	36,00	191.500	6.894.000
6	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE DRENAJE DE 150 mm INCLUYE EXCAVACION	Metros lineal	115,00	259.000	29.785.000	Metros lineal	115,00	260.000	29.900.000
7	RESGUARDO DE CORDON	Metros cubicos	318,18	108.000	34.363.440	Metros cubicos	318,18	108.333	34.469.394
8	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metros lineal	467,00	34.800	16.251.600	Metros lineal	467,00	34.830	16.265.610
9	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Metros cuadrados	1.454,50	54.880	79.822.960	Metros cuadrados	1.454,50	55.307	80.444.032

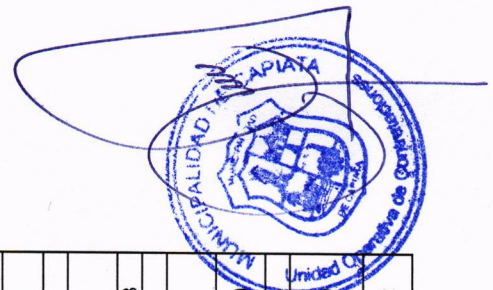



MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 38/2024

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LAS CALLES: SAN BLAS, 29 DE SEPTIEMBRE Y SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS MANZANAS 2136 CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA B° CAACUPEMI, CALLE PUBLICA EXISTENTE UBICADA EN LA CÑIA 2DA COSTA SALINAS B° SAN JUAN - ID N° 454023

	Metros cuadrados	1.454,50	2.450	3.563.525	Metros cuadrados	1.454,50	2.500	3.636.250
10	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados			Metros cuadrados			
11	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (CANAL A CIELO ABIERTO DE 1,60 m de FILO A FILO CON 0,80 m LIBRE DE CANALIZACION) CON FIJACION DE CAÑOS NEGROS DE PARED GRUESA (50mm), SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	Metros cubicos	38,00	615.000	Metros cubicos	38,00	643.333	24.446.654
12	PISO DE HORMIGON e= 10 cm CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA e= 8 cm.	Metros cuadrados	34,40	280.000	Metros cuadrados	34,40	285.000	9.804.000
13	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (CANAL A CIELO ABIERTO DE 1,80 m de FILO A FILO CON 0,80 m LIBRE DE CANALIZACION) CON FIJACION DE CAÑOS NEGROS DE PARED GRUESA (50mm) SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	Metros cubicos	9,00	615.000	Metros cubicos	9,00	643.333	5.789.997
14	TAPA DE HORMIGON Y MURO DE PBC (RETIRO)	Unidad de Medida Global	1,00	1.500.000	Unidad de Medida Global	1,00	1.516.667	1.516.667
15	PISO DE HORMIGON e= 10 cm CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA e= 8 cm.	Metros cuadrados	6,00	280.000	Metros cuadrados	6,00	285.000	1.710.000
16	TAPA DE HºAº: CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO. (7,50 x 2,00 x 0,20)mts	Metros cubicos	3,00	3.000.000	Metros cubicos	3,00	3.036.667	9.110.001
17	PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	Metros cuadrados	116,75	7.300	Metros cuadrados	116,75	7.533	879.478
18	LIMPIEZA FINAL.	Metros cuadrados	1.454,50	2.800	Metros cuadrados	1.454,50	2.933	4.266.049
<b>TOTAL LOTE N° 2</b>				<b>275.598.240</b>				<b>278.744.865</b>
<b>TOTAL, GENERAL</b>				<b>499.957.412</b>				<b>482.886.496</b>

