




CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N°09/25 para la "CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR TIPO MEC EN LAS ESCUELAS BAS. N° 201 TTE. GABRIEL AQUINO Y ESCUELA BAS. N°40 TTE. FARIÑA - FONAE ID 463.827

| N° | RUBRO | UNID. | CANTIDAD | 1 - Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas | |
|----|--|-------|----------|---|------------|
| | | | | P. UNITARIO | P. TOTAL |
| 1 | CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESC. N° 40 TTE. FARIÑA - Limpieza y preparación del terreno | m2 | 93,80 | 8.200 | 769.160 |
| 2 | Replanteo | m2 | 93,80 | 4.475 | 419.755 |
| 3 | Cartel de obra 2,00x1,50 m. | gl | 1,00 | 1.334.093 | 1.334.093 |
| 4 | Excavación y carga de cimientto y muro de contención de PBC. | m3 | 18,50 | 460.540 | 8.519.990 |
| 5 | ESTRUCTURA DE H° A° Zapatas de H° A° (incluye excavación) | m3 | 0,65 | 2.172.360 | 1.412.034 |
| 6 | Pilares de H° A° | m3 | 0,85 | 2.641.640 | 2.245.394 |
| 7 | Viga cumbreira, de galería y dado de H° A° | m3 | 1,21 | 2.515.500 | 3.043.755 |
| 8 | Encadenados de H° A° inferior y superior | m3 | 3,06 | 2.498.500 | 7.645.410 |
| 9 | Loseta de H° A° sobre puerta de acceso | m3 | 0,15 | 2.424.300 | 363.645 |
| 10 | Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes | m2 | 20,78 | 205.400 | 4.268.212 |
| 11 | Relleno y apisonado de interiores | m3 | 46,90 | 141.580 | 6.640.102 |
| 12 | Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal | ml | 7,63 | 25.700 | 196.091 |
| 13 | Mampostería de elevación de 0,15 m., a revocar, de ladrillos comunes | m2 | 46,04 | 112.900 | 5.197.916 |
| 14 | Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos | m2 | 97,23 | 126.000 | 12.250.980 |
| 15 | Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | ml | 22,00 | 43.710 | 961.620 |
| 16 | Pilar de 0,38 x 0,38 m. visto, para corredor | ml | 8,64 | 153.475 | 1.326.024 |
| 17 | TECHO De tejas y tejuelones prensados con tirantes de 2"x6" de H° A° , listón de boca de 2"x3" de H° A° y aislación hidrófuga con cartón asfáltico | m2 | 121,00 | 430.110 | 52.043.310 |

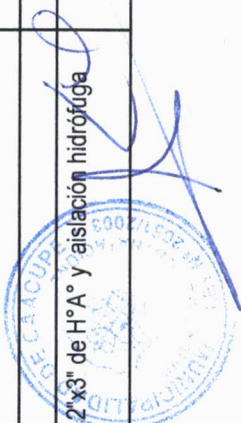

| | | | | | |
|----|--|----------------|--------|-----------|------------|
| 18 | Revoque de paredes interior y exterior a una capa | m ² | 176,02 | 38.350 | 6.750.367 |
| 19 | Revoque de viga cumbreira, de galería y encadenado de H° A° | m ² | 37,44 | 55.950 | 2.094.768 |
| 20 | Revoque de pilares de H° A° | ml | 7,00 | 54.899 | 384.293 |
| 21 | Moldura lineal en balancines | ml | 47,30 | 69.660 | 3.294.918 |
| 22 | Contrapiso de H° de cascos de 10 cm | m ² | 87,28 | 54.200 | 4.730.576 |
| 23 | Carpeta de nivelación | m ² | 87,28 | 40.350 | 3.521.748 |
| 24 | Piso de porcelanato 60x60 cm, terminación mate | m ² | 87,28 | 140.550 | 12.267.204 |
| 25 | Zócalo de porcelanato de 8 cm de altura | ml | 53,90 | 23.710 | 1.277.969 |
| 26 | Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. c/ marco, herrajes y cerraduras | un | 2,00 | 1.288.607 | 2.577.214 |
| 27 | Puerta metálica de 1,20x2,10 m. c/ marco y herrajes (según detalle) | un | 1,00 | 2.393.027 | 2.393.027 |
| 28 | Ventanas tipo balancines de 1,50x1,68 m. | m ² | 17,85 | 501.100 | 8.944.635 |
| 29 | Alféizar de ventanas con revoque 1 : 3 (cemento - arena) | ml | 44,50 | 46.278 | 2.059.371 |
| 30 | Pintura de paredes interiores y exteriores látex | m ² | 176,02 | 26.150 | 4.602.923 |
| 31 | Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático) | m ² | 13,13 | 27.200 | 357.136 |
| 32 | Pintura de viga cumbreira, galería, encadenado y pilares al látex | m ² | 37,44 | 39.150 | 1.465.776 |
| 33 | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética | m ² | 17,85 | 41.000 | 731.850 |
| 34 | Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático) | m ² | 110,05 | 25.160 | 2.768.858 |
| 35 | Pintura de tejelones con barniz | m ² | 102,87 | 22.100 | 2.273.427 |
| 36 | Pintura de abertura de madera con barniz | m ² | 7,74 | 29.800 | 230.652 |
| 37 | Pintura de puerta metálica con pintura sintética | m ² | 5,16 | 40.975 | 211.431 |
| 38 | Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex | m ² | 79,80 | 28.840 | 2.301.432 |
| 39 | Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética | ml | 37,80 | 26.395 | 997.731 |
| 40 | Revestido de azulejos blancos | m ² | 6,10 | 113.430 | 691.923 |
| 41 | Vidrios dobles, de 4 mm., transparentes | m ² | 17,85 | 150.500 | 2.686.425 |
| 42 | Capitel de pilares | un | 4,00 | 188.564 | 754.256 |
| 43 | Rampa | gl | 1,00 | 871.692 | 871.692 |
| 44 | Canaleta aérea moldurada y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm. | ml | 37,80 | 100.915 | 3.814.587 |
| 45 | Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso (1.00 m de ancho) | m ² | 43,00 | 135.363 | 5.820.609 |
| 46 | Instalación del tablero TS10 de 15 AG | un | 8,00 | 123.607 | 988.856 |
| 47 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | un | 5,00 | 123.607 | 618.035 |
| 48 | Alimentación de circuitos de luces | un | 12,00 | 131.282 | 1.575.384 |
| 49 | Alimentación de circuitos de tomas | un | 10,00 | 131.282 | 1.312.820 |
| 50 | Alimentación de circuitos de ventiladores | un | 5,00 | 131.282 | 656.410 |



| | | | | | |
|----|--|----|--------|-----------|------------|
| 51 | Artefactos fluorescentes de 2x40 W. | | 6,00 | 240.683 | 1.444.098 |
| 52 | Artefactos fluorescentes de 1x40 W. | un | 3,00 | 106.089 | 318.267 |
| 53 | Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería | un | 3,00 | 142.222 | 426.666 |
| 54 | Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro | un | 1,00 | 574.357 | 574.357 |
| 55 | Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores | un | 1,00 | 159.726 | 159.726 |
| 56 | Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica | un | 5,00 | 563.417 | 2.817.085 |
| 57 | Instalación de agua corriente para pileta de cocina | gl | 1,00 | 826.377 | 826.377 |
| 58 | Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina | gl | 1,00 | 410.220 | 410.220 |
| 59 | Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Pileta de acero inoxidable | un | 1,00 | 841.504 | 841.504 |
| 60 | Registro de 40x40 cm. | un | 1,00 | 310.457 | 310.457 |
| 61 | Cámara séptica, pozo absorbente y conexión al registro | gl | 1,00 | 6.121.628 | 6.121.628 |
| 62 | Limpieza final y retiro de escombros | gl | 1,00 | 2.900.554 | 2.900.554 |
| 63 | CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR Esc. 201 TTE. GABRIEL AQUINO - Limpieza y preparación del terreno (incluye tala y destronque de árboles) | gl | 1,00 | 6.789.167 | 6.789.167 |
| 64 | Replanteo | m2 | 93,80 | 4.470 | 6.789.167 |
| 65 | Cartel de obra 2,00x1,50 m. | gl | 1,00 | 1.334.093 | 419.286 |
| 66 | Excavación y carga de cimiento de PBC. y muro de contención de PBC | m3 | 22,40 | 460.540 | 1.334.093 |
| 67 | ESTRUCTURA DE H° A° Zapatas de H° A° (incluye excavación) | m3 | 0,65 | 2.172.360 | 10.316.096 |
| 68 | Pilares de H° A° | m3 | 0,85 | 2.641.640 | 1.412.034 |
| 69 | Viga cumbra, de galería y dado de H° A° | m3 | 1,21 | 2.515.500 | 2.245.394 |
| 70 | Encadenados de H° A° inferior y superior | m3 | 3,06 | 2.498.400 | 3.043.755 |
| 71 | Loseta de H° A° sobre puerta de acceso | m3 | 0,15 | 2.424.200 | 7.645.104 |
| 72 | Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes | m2 | 20,78 | 205.400 | 363.630 |
| 73 | Relleno y apisonado de interiores | m3 | 65,66 | 141.500 | 4.268.212 |
| 74 | Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal | ml | 7,63 | 25.700 | 9.290.890 |
| 75 | Mampostería de elevación de 0,15 m., a revocar, de ladrillos comunes | m2 | 46,04 | 112.900 | 196.091 |
| 76 | Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos | m2 | 97,23 | 126.000 | 5.197.916 |
| 77 | Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | ml | 22,00 | 43.710 | 12.250.980 |
| 78 | Pilar de 0,38 x 0,38 m. visto, para corredor | ml | 8,64 | 153.475 | 961.620 |
| 79 | TECHO De tejas y tejuelones prensados con tirantes de 2"x3" de H° A° y aislación hidrófuga con cartón asfáltico | m2 | 121,00 | 430.110 | 1.326.024 |
| 80 | Revoque de paredes interior y exterior a una capa | m2 | 176,02 | 38.350 | 52.043.310 |
| 81 | Revoque de viga cumbra, de galería y encadenado de H° A° | m2 | 37,44 | 55.900 | 6.750.367 |
| 82 | Revoque de pilares de H° A° | ml | 7,00 | 54.899 | 2.092.896 |
| | | | | | 384.293 |



| | | | | | |
|-----|--|------|--------|-----------|------------|
| 83 | Moldura lineal en balancines | l... | 47,30 | 69.660 | 3.294.918 |
| 84 | Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm | m2 | 87,28 | 54.100 | 4.721.848 |
| 85 | Carpeta de nivelación | m2 | 87,28 | 40.300 | 3.517.384 |
| 86 | Piso de porcelanato 60x60 cm, terminación mate | m2 | 87,28 | 140.600 | 12.271.568 |
| 87 | Zócalo de porcelanato de 8 cm de altura | ml | 53,90 | 23.710 | 1.277.969 |
| 88 | Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. c/ marco, herrajes y cerraduras | un | 2,00 | 1.288.607 | 2.577.214 |
| 89 | Puerta metálica de 1,20x2,10 m. c/ marco y herrajes (según detalle) | un | 1,00 | 2.393.027 | 2.393.027 |
| 90 | Ventanas tipo balancines de 1,50x1,68 m. | m2 | 17,85 | 501.100 | 8.944.635 |
| 91 | Alféizar de ventanas con revoque 1 : 3 (cemento - arena) | ml | 44,50 | 46.278 | 2.059.371 |
| 92 | Pintura de paredes interiores y exteriores látex | m2 | 176,02 | 26.200 | 4.611.724 |
| 93 | Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático) | m2 | 13,13 | 27.200 | 357.136 |
| 94 | Pintura de viga cumbreira, galería, encadenado y pilares al látex | m2 | 37,44 | 39.200 | 1.467.648 |
| 95 | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 17,85 | 41.000 | 731.850 |
| 96 | Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático) | m2 | 110,05 | 25.200 | 2.773.260 |
| 97 | Pintura de tejuelones con barniz | m2 | 102,87 | 22.000 | 2.263.140 |
| 98 | Pintura de abertura de madera con barniz | m2 | 7,74 | 29.750 | 230.265 |
| 99 | Pintura de puerta metálica con pintura sintética | m2 | 5,16 | 40.975 | 211.431 |
| 100 | Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex | m2 | 79,80 | 28.900 | 2.306.220 |
| 101 | Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética | ml | 37,80 | 26.400 | 997.920 |
| 102 | Revestido de azulejos blancos | m2 | 6,10 | 113.500 | 692.350 |
| 103 | Vidrios dobles, de 4 mm., transparentes | m2 | 17,85 | 150.500 | 2.686.425 |
| 104 | Capitel de pilares | un | 4,00 | 188.600 | 754.400 |
| 105 | Rampa | gl | 1,00 | 871.692 | 871.692 |
| 106 | Canaleta aérea moldurada y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm. | ml | 37,80 | 100.925 | 3.814.965 |
| 107 | Guardobra de alisado de cemento con contrapiso (1.00 m de ancho) | m2 | 43,00 | 135.400 | 5.822.200 |
| 108 | Instalación del tablero TS10 de 15 AG | UN | 8,00 | 123.610 | 988.880 |
| 109 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | UN | 5,00 | 123.610 | 618.050 |
| 110 | Alimentación de circuitos de luces | UN | 12,00 | 131.300 | 1.575.600 |
| 111 | Alimentación de circuitos de tomas | UN | 10,00 | 131.300 | 1.313.000 |
| 112 | Alimentación de circuitos de ventiladores | UN | 5,00 | 131.300 | 656.500 |
| 113 | Artefactos fluorescentes de 2x40 W. | un | 6,00 | 240.700 | 1.444.200 |
| 114 | Artefactos fluorescentes de 1x40 W. | un | 3,00 | 106.100 | 318.300 |
| 115 | Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería | un | 3,00 | 142.300 | 426.900 |
| 116 | Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro | un | 1,00 | 574.357 | 574.357 |
| 117 | Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores | un | 1,00 | 159.726 | 159.726 |



| | | | | | |
|----------------------|---|-----|------|-----------|--------------------|
| 118 | Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica | un. | 5,00 | 563.400 | 2.817.000 |
| 119 | Instalación de agua corriente para pileta de cocina | gl | 1,00 | 826.377 | 826.377 |
| 120 | Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina | gl | 1,00 | 410.220 | 410.220 |
| 121 | Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Pileta de acero inoxidable | un | 1,00 | 841.504 | 841.504 |
| 122 | Registro de 40x40 cm. | un | 1,00 | 310.457 | 310.457 |
| 123 | Cámara séptica, pozo absorbente y conexión al registro | gl | 1,00 | 6.121.628 | 6.121.628 |
| 124 | Limpieza final | gl | 1,00 | 2.998.407 | 2.998.407 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 434.199.557 |



[Handwritten Signature]
LIC. KAREN ESCOBAR
JEFA DE LA UOC