


MUNICIPALIDAD DE MOISES BERTONI
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Anexo al Decreto 3951

ANEXO B-02-08




Cuadro Comparativo de Ofertas

MENOR CUANTIA NACIONAL (MCN) 05/2025 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-FONAES-

ID 468374


DES CONSTRUCTORA S.A.

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	Cartel de obra de 2,00 x 1,00 mis con soporte metálico- COLEGIO NACIONAL MOISES BERTONI	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	1,0	1.400.000	1.400.000
2	Preparación del terreno	Construcciones Santa Ines	Nacional	UN	93,8	11.860	1.112.468
3	Replanteo y marcación	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	93,8	13.850	1.299.130
4	EXCAVACION Y FUNDACION a-Excavación y carga de cimientto con PBC	Construcciones Santa Ines	Nacional	M3	10,7	723.700	7.765.301
5	ESTRUCTURA DE H° A° a-Zapatas de H° A°	Construcciones Santa Ines	Nacional	M3	0,7	2.665.000	1.732.250
6	b- Pilares de H° A°	Construcciones Santa Ines	Nacional	M3	0,9	2.811.600	2.389.860
7	c- Viga cumbrera, galería y dado de H° A°	Construcciones Santa Ines	Nacional	M3	1,2	2.956.000	3.576.760
8	d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Construcciones Santa Ines	Nacional	M3	3,1	2.859.800	8.750.988
9	e- Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Construcciones Santa Ines	Nacional	GL	1,0	283.850	283.850




[Handwritten signature]

10	MUROS DE NIVELACION a- De 0,30 m.	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	20,8	184.750	3.839.105
11	RELLENO DE INTERIORES a-Relleno y apisonado de interiores	Construcciones Santa Ines	Nacional	M3	23,4	128.800	3.019.072
12	AISLACION HORIZONTAL a- De paredes	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	7,6	106.900	815.647
13	MUROSD ELEVACION a- De 0,15 para revocar	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	46,0	111.200	5.119.648
14	Mamposteria	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	97,2	154.200	14.992.866
15	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Construcciones Santa Ines	Nacional	ML	22,0	53.650	1.180.300
16	PILARES a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Construcciones Santa Ines	Nacional	ML	8,6	257.650	2.226.096
17	TECHO a- Tejas con tejuelones prensados y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	123,2	364.975	44.964.920
18	REVOQUES a- De paredes interior y exterior a una capa	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	176,0	46.500	8.184.930
19	b- De viga cumbrera, galeria y encadenados de H° A°	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	37,4	64.700	2.422.368
20	c- De pilares de H° A°	Construcciones Santa Ines	Nacional	ML	7,0	47.360	331.520
21	d- Moldura lineal en balcones	Construcciones Santa Ines	Nacional	ML	35,5	42.500	1.508.750
22	CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS a-Contrapiso de H° de cascoles 10 cms.	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	87,3	50.400	4.398.912
23	Carpeta para piso ceramico	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	87,3	45.175	3.942.874
24	Piso ceramico Pl 5 antideslizante	Construcciones Santa Ines	Nacional	m2	87,3	117.350	10.242.308
25	Instalacion o colocacion de zocalo	Construcciones Santa Ines	Nacional	ML	53,9	56.400	3.039.960
26	d-Alfeizar de ventanas : a- De revoque f: 3 (cemento - arena)	Construcciones Santa Ines	Nacional	ML	44,8	24.400	1.093.120
27	e-Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.) ABERTURAS a- F- UERTA MAJOR DE 0,70 X 2,10 - PRACTA con cerraduras	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	1,9	99.350	188.765
28		Construcciones Santa Ines	Nacional	UN	2,0	1.019.935	2.039.870



[Handwritten signature]

29	b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Construcciones Santa Ines	Nacional	UN	1,0	2.258.360	2.258.360
30	c- Ventanas balcones	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	17,6	450.650	7.949.466
31	PINTURAS a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	176,0	28.150	4.954.963
32	b- De paredes revocados al latex	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	176,0	38.450	6.767.969
33	c- De pilares vistos con antimonio incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	13,1	37.900	497.627
34	d- De viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares al latex	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	37,4	53.050	1.986.192
35	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	17,6	46.600	822.024
36	f- De ladrillos vistos con antimonio incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	97,2	38.600	3.751.534
37	g- De tejuelones con barniz	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	102,9	51.600	5.308.092
38	h- De puerta metálica con pintura sintética	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	5,2	46.525	240.069
39	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	79,8	52.000	4.149.600
40	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Construcciones Santa Ines	Nacional	ML	37,8	50.700	1.916.460
41	VIDRIOS a- Vidrios dobles de 4 mm.	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	17,6	209.850	3.701.754
42	a- Rampa peatonal	Construcciones Santa Ines	Nacional	GL	1,0	779.400	779.400
43	DESAGUE PLUVIAL a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	Construcciones Santa Ines	Nacional	ML	37,8	142.600	5.390.280
44	a- Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	23,4	141.000	3.299.400
45	INSTALACION ELECTRICA Y ARTEFACTOS a- Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Construcciones Santa Ines	Nacional	GL	6,0	126.195	757.170
46	b- Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Construcciones Santa Ines	Nacional	GL	4,0	138.650	554.600
47	c- Alimentación de los circuitos de luces	Construcciones Santa Ines	Nacional	GL	12,0	127.280	1.527.360

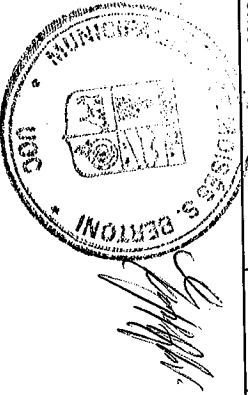


48	d- Alimentación de los circuitos de tomas	Construcciones Santa Ines	Nacional	GL	11,0	128.220	1.410.420
49	e- Alimentación de los circuitos de ventiladores	Construcciones Santa Ines	Nacional	GL	5,0	127.289	636.445
50	f- Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Construcciones Santa Ines	Nacional	M	25,0	70.400	1.760.000
51	g- Artefactos electricos: Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Construcciones Santa Ines	Nacional	UN	6,0	217.650	1.305.900
52	h- Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Construcciones Santa Ines	Nacional	UN	6,0	178.550	1.071.300
53	i- Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Construcciones Santa Ines	Nacional	UN	1,0	356.900	356.900
54	j- Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Construcciones Santa Ines	Nacional	UN	1,0	134.465	134.465
55	k- Ventilador de techo de 56 "	VCP	CHINA	UN	5,0	857.889	4.289.445
56	l- Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Construcciones Santa Ines	Nacional	UN	3,0	367.220	1.101.660
57	INSTALACION Y DESAGUE a- Rejilla sifonada, desengrasador, piletta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40, pozo absorbente y mesada de H°A° con azulejos	Construcciones Santa Ines	Nacional	GL	1,0	6.666.944	6.666.944
58	l- Limpieza de obra	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	93,8	9.885	927.213
59	Cartel de obra de 2,00 x 1,00 mts con soporte metálico- ESC BAS N° 5112 SANTA TERESA	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	1,0	1.400.000	1.400.000
60	Preparacion de obra	Construcciones Santa Ines	Nacional	UN	93,8	11.860	1.112.468
61	Replanteo y marcación	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	93,8	13.850	1.299.130
62	EXCAVACION Y FUNDACION a- Excavación y carga de cirriente con PBC	Construcciones Santa Ines	Nacional	M3	10,7	723.700	7.765.301
63	ESTRUCTURA DE H° A° a- Zapatas de H° A°	Construcciones Santa Ines	Nacional	M3	0,7	2.665.000	1.732.250
64	b- Pilares de H° A°	Construcciones Santa Ines	Nacional	M3	0,9	2.811.600	2.389.860
65	c- Viga cumbreira, galeria y dado de H° A°	Construcciones Santa Ines	Nacional	M3	1,2	2.956.000	3.576.760




[Handwritten signature]

66	d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Construcciones Santa Ines	Nacional	M3	3,1	2.859.800	8.750.988
67	e- Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Construcciones Santa Ines	Nacional	GL	1,0	283.850	283.850
68	MUROS DE NIVELACION a- De 0,30 m.	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	20,8	184.750	3.839.105
69	RELLENO DE INTERIORES a- Relleno y apisonado de interiores	Construcciones Santa Ines	Nacional	M3	23,4	128.800	3.019.072
70	AISLACION HORIZONTAL a- De paredes	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	7,6	106.900	815.647
71	MUROSD ELEVACION a- De 0,15 para revocar	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	46,0	111.200	5.119.648
72	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	97,2	154.200	14.992.866
73	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Construcciones Santa Ines	Nacional	ML	22,0	53.650	1.180.300
74	PILARES a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Construcciones Santa Ines	Nacional	ML	8,6	257.650	2.226.096
75	TECHO a- Tejas con tejuelones prensados y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	123,2	364.975	44.964.920
76	REVOQUES a- De paredes interior y exterior a una capa	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	176,0	46.500	8.184.930
77	b- De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	37,4	64.700	2.422.368
78	c- De pilares de H° A°	Construcciones Santa Ines	Nacional	ML	7,0	47.360	331.520
79	d- Moldura lineal en balancines	Construcciones Santa Ines	Nacional	ML	35,5	42.500	1.508.750
80	CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS a- Contrapiso de H° de cascoles 10 cms.	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	87,3	50.400	4.398.912
81	Carpeta para piso ceramico	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	87,3	45.175	3.942.874
82	Piso ceramico Pl 5 antidslizante	Construcciones Santa Ines	Nacional	m2	87,3	117.350	10.242.308
83	Zocalo ceramico Pl 5	Construcciones Santa Ines	Nacional	ML	53,9	56.400	3.039.960




[Handwritten signature]

84	d-Alfeizar de ventanas : a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Construcciones Santa Ines	Nacional	ML	44,8	24.400	1.093.120
85	e-Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.) ABERTURAS a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa con cerraduras	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	1,9	99.350	188.765
86		Construcciones Santa Ines	Nacional	UN	2,0	1.019.935	2.039.870
87	b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Construcciones Santa Ines	Nacional	UN	1,0	2.258.360	2.258.360
88	c- Ventanas balancines	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	17,6	450.650	7.949.466
89	PINTURAS a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	176,0	28.150	4.954.963
90	b- De paredes revocados al latex	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	176,0	38.450	6.767.969
91	c- De pilares vistos con antimonio incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	13,1	37.900	497.627
92	d- De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al latex	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	37,4	53.050	1.986.192
93	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	17,6	46.600	822.024
94	f- De ladrillos vistos con antimonio incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	97,2	38.600	3.751.534
95	g- De tejuelones con barriz	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	102,9	51.600	5.308.092
96	h- De puerta metálica con pintura sintética	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	5,2	46.525	240.069
97	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	79,8	52.000	4.149.600
98	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Construcciones Santa Ines	Nacional	ML	37,8	50.700	1.916.460
99	VIDRIOS a- Vidrios dobles de 4 mm.	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	17,6	209.850	3.701.754
100	a-Rampa peatonal	Construcciones Santa Ines	Nacional	GL	1,0	779.400	779.400
101	DESAGUE PLUVIAL a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	Construcciones-Santa Ines	Nacional	ML	37,8	142.600	5.390.280



102	a-Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	23,4	141.000	3.299.400
103	INSTALACION ELECTRICA Y ARTEFACTOS a-Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Construcciones Santa Ines	Nacional	GL	6,0	126.195	757.170
104	b-Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Construcciones Santa Ines	Nacional	GL	4,0	138.650	554.600
105	c-Alimentación de los circuitos de luces	Construcciones Santa Ines	Nacional	GL	12,0	127.280	1.527.360
106	d-Alimentación de los circuitos de tomas	Construcciones Santa Ines	Nacional	GL	11,0	128.220	1.410.420
107	e-Alimentación de los circuitos de ventiladores	Construcciones Santa Ines	Nacional	GL	5,0	127.289	636.445
108	f-Alimentación 2 x 6 mm. NY Y al tablero existente	Construcciones Santa Ines	Nacional	M	25,0	70.400	1.760.000
109	g-Artefactos electricos: Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Construcciones Santa Ines	Nacional	UN	6,0	217.650	1.305.900
110	h-Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Construcciones Santa Ines	Nacional	UN	6,0	178.550	1.071.300
111	i-Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Construcciones Santa Ines	Nacional	UN	1,0	356.900	356.900
112	i-Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Construcciones Santa Ines	Nacional	UN	1,0	134.465	134.465
113	k-Ventilador de techo de 56 "	VCP	CHINA	UN	5,0	857.889	4.289.445
114	l-Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Construcciones Santa Ines	Nacional	UN	3,0	367.220	1.101.660
115	INSTALACION Y DESAGUE a-Redilla sifonada, desengrasador, pletta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40, pozo absorbente y mesada de H°A° con azulejos	Construcciones Santa Ines	Nacional	GL	1,0	6.666.944	6.666.944
116	Limpieza de obra	Construcciones Santa Ines	Nacional	M2	93,8	9.885	927.213
						TOTAL	436.269.300


Lic. Edgar Luis Ayala Villalba
 Responsable de la U.O.C.