




Municipalidad de Yuty
Teléfono: 0547-257-445

Anexo del Decreto B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA


Ítems del llamadoCONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA COMEDOR ESC. BÁS. N° 146 BENITO PIZZANI-SANTA BÁRBARA CON ID N° 465.548

Ítem	Descripción del Bien	Un	Cant.	CONSTRUCTORA Y METALURGICA MIQUEAS Alfonso Benitez Arevalos Ruc N° 3.628.310-0	
				Precio unitario (IVA	Precio total
1	Preparación del terreno	m2	93,80	10.000	938.000
2	Cartel de obra de 2,00 x 1,00 mts con soporte metálico	und	1,00	708.500	708.500
3	Replanteo y marcación	unid	93,80	8.300	778.540
4	Excavación y carga de cemento con PBC	m3	10,73	490.500	5.263.065
5	ESTRUCTURA DE H° A°	m3	0,65	1.362.500	885.625
6	Pilares de H° A°	m3	0,85	1.308.000	1.111.800
7	Viga cumbrera, galería y dado de H° A°	m3	1,21	1.870.400	2.263.184
8	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	3,06	1.740.400	5.325.624
9	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	und	1,00	450.000	450.000
10	Mampostería	und	207,80	217.000	45.092.600
11	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,44	146.400	3.431.616
12	AISLACION De paredes	m2	7,63	103.900	792.757
13	De 0,15 para revocar	m2	46,04	128.800	5.929.952
14	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	m2	97,23	149.700	14.555.331
15	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	22,00	26.100	574.200
16	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	ml	8,64	254.300	2.197.152
17	Tejas con tejuelones prensados y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	m2	123,20	274.000	33.756.800
18	De paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02	45.500	8.008.910
19	De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°	m2	37,44	53.600	2.006.784
20	De pilares de H° A°	ml	7,00	57.000	399.000
21	Moldura lineal en balancines	ml	35,50	37.900	1.345.450
22	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	m2	87,28	54.500	4.756.760
23	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	m2	87,28	182.100	15.893.688
24	Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ml	53,90	85.000	4.581.500
25	Alfeizar de ventanas : a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	44,80	30.000	1.344.000
26	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	m2	1,90	116.000	220.400
27	Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa con cerraduras	und	2,00	763.000	1.526.000
28	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	und	1,00	1.450.000	1.450.000
29	Ventanas balancines	m2	17,64	378.700	6.680.268
30	PINTURAS a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	und	176,02	23.500	4.136.470
31	De paredes revocados al latex	m2	176,02	42.500	7.480.850
32	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	m2	13,13	38.500	505.505
33	De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares al latex	m2	37,44	48.100	1.800.864
34	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,64	43.700	770.868
35	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	m2	97,19	30.600	2.974.014
36	De tejuelones con barniz	m2	102,87	33.300	3.425.571
37	De puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16	30.800	158.928
38	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80	22.200	1.771.560
39	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	37,80	39.350	1.487.430
40	Vidrios dobles de 4 mm.	m2	17,64	155.500	2.743.020
41	Rampa peatonal	m2	1,00	765.000	765.000
42	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ml	37,80	101.100	3.821.580
43	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	23,40	78.200	1.829.880



Lic. Dina Victoria Dávalos R.

44	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	und	6,00	202.609	1.215.654
45	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	und	4,00	187.000	748.000
46	Alimentación de los circuitos de luces	und	12,00	87.000	1.044.000
47	Alimentación de los circuitos de tomas	und	11,00	132.000	1.452.000
48	Alimentación de los circuitos de ventiladores	und	5,00	115.000	575.000
49	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	ml	25,00	32.100	802.500
50	Artefactos electricos: Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	und	6,00	155.000	930.000
51	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	und	6,00	115.000	690.000
52	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	und	1,00	286.000	286.000
53	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	und	1,00	196.700	196.700
54	Ventilador de techo de 56 "	un d	5,00	415.500	2.077.500
55	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	und	3,00	345.000	1.035.000
56	INSTALACION Y DESAGUE a-Rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40, pozo absorbente y mesada de H°A° con azulejos	und	1,00	3.550.000	3.550.000
57	Limpieza de obra	und	93,80	442.000	41.459.600
Total					262.000.000

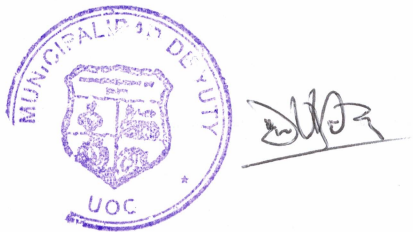

Lic. Dina Victoria Dávalos R.