



MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

ANEXO B - 02 - 08

Licitación: 480682 - Construcción de Polideportivo Municipal del Barrio San Isidro Pirapey km 45 en Barrio San Isidro - Pirapey km 45 - Distrito de Edellira.

OFERENTE				JAVIER GONZALEZ CARDOZO			
Item	Descripción	Atributos	Cantidad	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Limpieza y preparación de terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	961,20	Nacional	NACIONAL	2.384	2.291.501
2	Trazado, Replanteo y Marcarción.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	961,20	Nacional	NACIONAL	2.619	2.517.383
3	Obrador (Depósito) de 3,00x5,00 m.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	Nacional	NACIONAL	4.408.896	4.408.896
4	Cartel de obra	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	Nacional	NACIONAL	1.631.572	1.631.572
5	Vallado de obra, h= 1,50	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	155,00	Nacional	NACIONAL	48.999	7.594.845
6	Relleno y compactación de terreno.	cúbicos presentación: UNIDAD	325,00	Nacional	NACIONAL	101.225	32.898.125
7	Cimiento - Excavación para cimientos de H ⁸ A° (Zapatas y encadenado Inferior)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	95,50	Nacional	NACIONAL	213.625	20.401.188
8	Zapatas de hormigón (AREA DE POLIDEPORTIVO) (Según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	20,25	Nacional	NACIONAL	3.301.471	66.854.788
9	Zapatas de hormigón 120x120x40cm AREA DE ESCENARIO - SSHH - ACCESO (Según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	6,90	Nacional	NACIONAL	2.971.471	20.503.150
10	Columnas de hormigón de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	14,40	Nacional	NACIONAL	2.958.482	42.602.141



Abog. Daniel Estel Gómez
Responsable de JRC

11	Viga inferior de hormigón 20x40cm AREA DE POLIDEPORTIVO (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	unidad de medida: metros cúbicos presentación: UNIDAD	9,60	Construcciones del Futuro	NACIONAL	2.958.482	28.401.427
12	Viga inferior de hormigón de 15x30cm AREA DE ESCENARIO - SSHH - ACCESO (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	3,85	Construcciones del Futuro	NACIONAL	2.991.483	11.517.210
13	Viga Intermedia de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	13,45	Construcciones del Futuro	NACIONAL	2.958.482	39.791.583
14	Viga Superior de cara vistas, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2 fck=210 kg/cm2 fck=210 kg/cm2	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	9,60	Construcciones del Futuro	NACIONAL	2.925.483	28.084.637
15	Piso de hormigón de 0,10 m, alisado con helicóptero fck=210 kg/cm2	cuadrados presentación: UNIDAD	800,00	Nacional	NACIONAL	277.426	221.940.800
16	Mampostería de nivelación de 0,30	cuadrados presentación: UNIDAD	61,50	Nacional	NACIONAL	243.144	14.953.356
17	Alisación horizontal de 0,15 en u	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	205,00	Nacional	NACIONAL	29.849	6.119.045
18	Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo hueco.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	825,00	Nacional	NACIONAL	96.789	79.850.925
19	Cubierta de Chapa trapezoidal N° 27 sobre clavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo Cabriada - Pend. 15% - Sector Polideportivo (Según detalle de estructura)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	832,30	Nacional	NACIONAL	340.560	283.448.088
20	Cubierta de Chapa trapezoidal pre-pintada color "cerámica N° 24 sobre vigas doble c y perfil correa metálica "C" de 70x30x15x2mm - Pend. 15%	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	201,60	Nacional	NACIONAL	304.920	61.471.872
21	Babeta metálica de chapa galvanizada N° 27 sobre encuentro de chapas (55 desarrollo)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	40,40	Nacional	NACIONAL	122.760	4.959.504
22	Provisión y colocación de canaletas y caños de bajada de chapa N° 26. Incluye pintura al sintético con base antioxido.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	225,00	Nacional	NACIONAL	138.742	31.216.950
23	Provisión y colocación de Cielo raso de PVC (color blanco)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	161,20	Nacional	NACIONAL	112.544	18.142.093
24	Contrapiso de 0,07 cm.	cuadrados presentación: UNIDAD	161,20	Nacional	NACIONAL	42.746	6.890.655



MUNICIPALIDAD DE EDELLIRA
Abog. Bartolo Estel Gómez
Responsable OC

25	Carpeta para piso.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD unidad de medida: Metros cuadrados	161,20	Nacional	NACIONAL	38.382	6.187,178
26	Piso cerámico (0,40x0,40cm. Incluye zócalo.	presentación: UNIDAD unidad de medida: Metros cuadrados	161,20	Nacional	NACIONAL	114.568	18.468.362
27	Revestimiento de azulejos - Revestimiento cerámico (Azulejos)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD unidad de medida: Metros cuadrados	63,00	Nacional	NACIONAL	121.680	7.665.840
28	Revoque con hidrófugo-interior/exterior	presentación: UNIDAD unidad de medida: Metros cuadrados	480,00	Nacional	NACIONAL	52.471	25.186.080
29	Registro con tapa de H9A9, dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	Nacional	NACIONAL	406.989	1.627.956
30	Suministro e instalación de tablero metálico con barras Trifásico 24 módulos	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	Nacional	NACIONAL	856.015	856.015
31	Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYV 4x16mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	75,00	Nacional	NACIONAL	48.122	3.609.150
32	Puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	Nacional	NACIONAL	548.908	548.908
33	Suministro e instalación de disyuntor termomagnético trifásico	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	Nacional	NACIONAL	307.592	307.592
34	Suministro e instalación de disyuntor diferencial trifásico	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	Nacional	NACIONAL	1.210.253	1.210.253
35	Suministro e instalación de disyuntor termomagnético monofásico	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	Nacional	NACIONAL	298.633	298.633
36	Suministro e instalación de Reflector LED mínimo 20000Lm, máx. 200W	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	18,00	Nacional	NACIONAL	840.893	15.136.074
37	Suministro e instalación de panel led tipo adosar luz fría 24W	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	25,00	Nacional	NACIONAL	315.526	7.888.150
38	Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	20,00	Nacional	NACIONAL	242.485	4.849.700



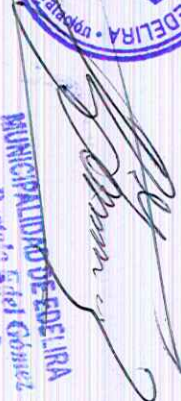

MUNICIPALIDAD DE EDELLIRA
 Adg. Bartolo Efra Gómez
 Responsable de UOC

39	Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	20,00	Nacional	NACIONAL	178.497	3.569.940
40	Tomas corrientes común	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	20,00	Nacional	NACIONAL	123.971	2.479.420
41	Tomas corriente tipo shuko	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10,00	Nacional	NACIONAL	142.417	1.424.170
42	Tomas corriente trifásico 3x32A con conductores sección mínima 6 mm2	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	Nacional	NACIONAL	217.762	871.048
43	Suministro e instalación de alumbrado led de 150W con brazo corto y fotocélula.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	Nacional	NACIONAL	1.738.507	10.431.042
44	Provisión de agua (incluye conexión a la red de suministro, 1 llave de paso de gral. y 3 llaves de paso internos. Tuberías según plano de instalación sanitaria.)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	Nacional	NACIONAL	7.549.921	7.549.921
45	Desagüe cloacal (incluye tuberías de desagüe hasta el 1er registro para 6 inodoros, 4 mingitorios, 4 RPS de 15 cm.)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	Nacional	NACIONAL	9.104.040	9.104.040
46	Artefactos sanitarios (6 inodoros con cisterna baja, 4 mingitorios-.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	Nacional	NACIONAL	11.626.560	11.626.560
47	Mesada de granito color ocre, con zócalos, pollera y 3 badchas de porcelana blanca	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	3,80	Nacional	NACIONAL	2.102.100	7.987.980
48	Accesorios (4 jaboneras de adosar, 6 portarrollos de adosar)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	Nacional	NACIONAL	2.195.160	2.195.160
49	Espejo para baños con bordes de de madera (1,90x0,60)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,80	Nacional	NACIONAL	627.495	2.384.481
50	Registro cloacales (0,40x0,40)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	Nacional	NACIONAL	373.329	2.239.974
51	Cámara séptica 1,5x3x1,20 (incluye conexión de tuberías)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	Nacional	NACIONAL	6.577.838	6.577.838
52	Pozo absorbente 2,50x3,00 (incluye conexión de tuberías)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	Nacional	NACIONAL	4.875.009	4.875.009
53	Puerta de blindex de 10mm.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	20,00	Nacional	NACIONAL	713.097	14.261.940



54	Ventana de blindex de 8mm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	28,00	Nacional	NACIONAL	717,464	20,088,992
55	Puerta metálica de 0,80x2,10 m (marco de chapa #18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa # 20)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	7,00	Nacional	NACIONAL	2,475,318	17,327,226
56	Puerta de 0,70x1,65 para boxes, vaivén	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	Nacional	NACIONAL	990,318	5,941,908
57	Pintura látex interior/exterior sin endurecido (paredes de mampostería revocadas, ladrillos vistos y pilares de hormigón)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,650,00	Nacional	NACIONAL	24,112	39,784,800
58	Pintura de cancha (fondo y líneas de área con pintura epoxi-según plano)	cuadrados presentación: UNIDAD	800,00	Nacional	NACIONAL	83,041	66,432,800
59	Escalera de acceso al escenario	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	Nacional	NACIONAL	1,361,250	1,361,250
60	Arcos metálicos para fútbol (según diseño- incluye red de arco) - 2 unidades	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	Nacional	NACIONAL	2,963,400	5,926,800
61	Poste para red de vóley (Caño galv de 3"-según diseño)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	Nacional	NACIONAL	2,534,400	5,068,800
62	Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra.	Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	Nacional	NACIONAL	2,229,711	2,229,711
Total por Grupo:						1,384,088,914	




MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Abel Rodríguez
Representante de UOC