



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS


UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

Licitación: 481969 - CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO

Grupo 1 - CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO


Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	EMPRESA 1 VISA CONSTRUCCIONES				EMPRESA 2 MAVR			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	82101502-004	Cartel de Obra: de bastidor metalico , macizado y lona tensada medidas 1,50x1,00	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.436.600	1.436.600	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.483.000	1.483.000
2	72141511-001	Excavación y construcción de fosa de 30x50 x1,50 de profundidad.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2.250,00	34.500	77.625.000	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2.250,00	34.500	77.625.000
3	72131601-005	Lixiviado :Tanque : Mampostería de ladrillos comunes de esp. 30 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	12,00	309.000	3.708.000	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	12,00	319.000	3.828.000
4	72131601-004	Base de Hormigón Armado para tanque de 12 cm de espesor con sello de Hormigón pobre y tapa de hormigón	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,20	2.909.100	3.490.920	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,20	2.970.000	3.564.000
5	72131601-008	Revoque Hidrófugo de paredes de tanque int. Con pintura a base de dos componentes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	12,00	1.056.800	12.681.600	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	12,00	1.090.000	13.080.000
6	72131601-005	Alisada de cemento hidrofuga con pintura a base de dos componentes.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	4,00	1.585.800	6.343.200	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	4,00	1.630.000	6.520.000
7	40151510-007	Sistema de Bombeo de Pileta de Lixiviado ; provisión y colocación de bomba sumergible de 1" hp con tuberías de succión y descarga	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	6.627.800	6.627.800	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	6.919.000	6.919.000
8	72102502-002	Colocación de Chimeneas de ventilacion de caños de pvc de 100 mm de diametro	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	6.663.800	19.991.400	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	6.881.142	20.643.426



Yessica Elizabeth Molas Ortega
Encargada de U.O.C

9	83101504-990	Red de Caño de PVC De 100 mm de drenaje a pileta de lixiviado	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	30,00	181.000	5.430.000	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	30,00	189.000	5.670.000
10	72131701-026	Pavimento tipo enripiado H= 8 cm c/ relleno de suelo mezclado con ripio y piedra triturada (o canto rodado natural) solo en camino principal .	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	136,50	106.000	14.469.000	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	136,50	110.000	15.015.000
11	72101703-007	Vallado perimetral con alambrado de puas y estructura de madera , de 1.20 metros de altura , incluye porton tipo tranquera , batiente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	916,00	73.900	67.692.400	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	916,00	75.000	68.700.000
12	30201705-001	Construcción de un Bloque de caseta de Guardia, con Techo de chapa trapezoidal, 3,3x4,80 metros con aislación tipo Isolant	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	15,84	4.267.000	67.589.280	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	15,84	4.300.000	68.112.000
13	72131601-005	Mamposteria de ladrillos Huecos mezclados con comunes para pared de caseta y baño	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	90,72	85.000	7.711.200	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	90,72	86.600	7.856.352
14	72131601-008	Revoque de paredes de caseta, revoques exteriores hidrófugos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	45,36	57.500	2.608.200	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	45,36	60.000	2.721.600
15	72131601-011	Sanitario. Insta. Para agua fría, desagüe Cloacal , pozo ciego , equipamiento básico, inodoro, lavatorio ducha eléctrica.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	4.731.000	4.731.000	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	4.831.917	4.831.917
16	72131601-001	Insta. Eléctrica. Tomas, Circuitos de luces, 1 tablero para 8 Llaves, Placas, Artefactos eléctricos tipo Plafon con focos led	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	7.568.000	7.568.000	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	7.730.830	7.730.830
17	72131601-010	Aberturas de metal. En oficina y baño	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	1.715.700	3.431.400	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	1.791.136	3.582.272

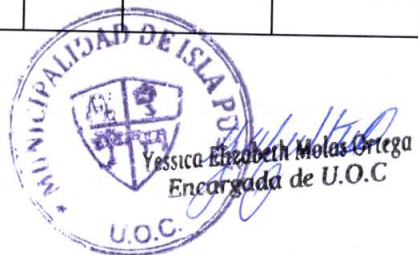

18	72131601-012	Pintura de proteccion para metales y pared	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	52,00	44.000	2.288.000	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	52,00	44.667	2.322.684
				Precio Total		315.423.000			Precio total	320.205.081



Jessica Elizabeth Molas Ortega
ENCARGADA DE LA U.O.C.