Tipo	cKOEM 108 020-14 s/25		Serial	394580	Norma General	IEC 60076	
Potencia en Falla	kVA	123495	Año de Fabricación	2015	Material Devanados	Cu	
Potencia Continua Puesta a Tierra	kVA	3705	Enfriamiento	ONAN	BIL ZigZag / Tranf. Aux, Carg.	kV	150/30
Potencia Transf. Auxiliar Cargable	kVA	200	Tensión Secundario Trans. Aux. Cargable	V 380/219	Grupo de Conexión		ZN+Dyn1
Número de Fases		3	Corriente Secundario Trans. Aux. Cargable	A 304	Elevación de Temp. Devanados	°K	65
Tensión Primario	V	23000	Impedancia @75°C Trans. Aux. Cargable	% 3.05	Elevación de Temp. Líquido	°K	60
Impedancia	Ω/fase	0,909	Frecuencia	Hz 50	Temp. Ambiente Máxima	°C	45
Secuencia Cero Primario en Falla	%	21,21	Líquido Aislante	Aceite Mineral Inhibido	Altura de Diseño m.s.n.m.		1000
Tiempo Máximo C.C Primario_ZigZag	s	10	Peso del Líquido en el Tanque	kg 2209	Volumen Total de Líquido Aislante	l	2734
Tiempo Máximo C.C Transf. Aux. Cargable	s	1,16	Peso del Líquido en el Conservador	kg 75	Peso Total	kg	10820
Corriente de Neutro Primario en Falla	A	9300	Peso del Líquido en los Radiadores	kg 126	Vacío de Diseño Máximo Tanque	psi	-14.7
Corriente Primaria Continua de Fase	A	93	Peso Parte Extraible	kg 6250	Vacío de Diseño Máximo Conservador	psi	-14.7
Orden de Compra		10002122	Cliente	ANDE - S.A.			

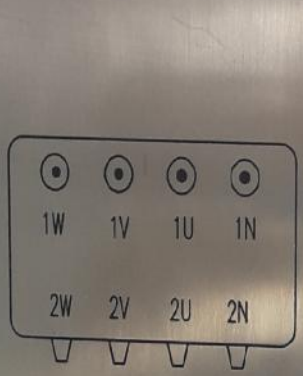

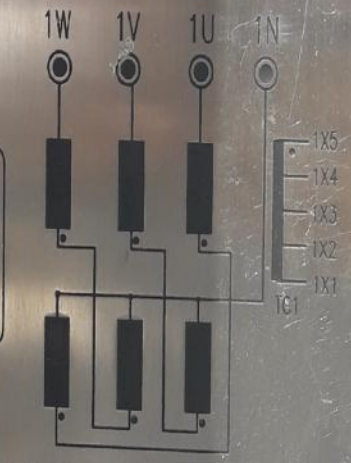

TRANSFORMADOR PUESTA A TIERRA

TRANSFORMADOR AUXILIAR CARGABLE 200KVA

"Contiene niveles no detectables de PCB's (menos de 2 PPM) al momento de fabricación."

CONEXIONES TC MULTIRRELACION	
X1-X5	1200:5
X2-X5	1000:5
X3-X5	900:5

TRANSFORMADOR PUESTA A TIERRA			TRANSF. AUXILIAR CARGABLE		
Conexión	Tensión [V]	Bornes	Conexión	Tensión [V]	Bornes
			1V		