AULA TIPO:5.80x6.80

CON TECHO DE TEJAS

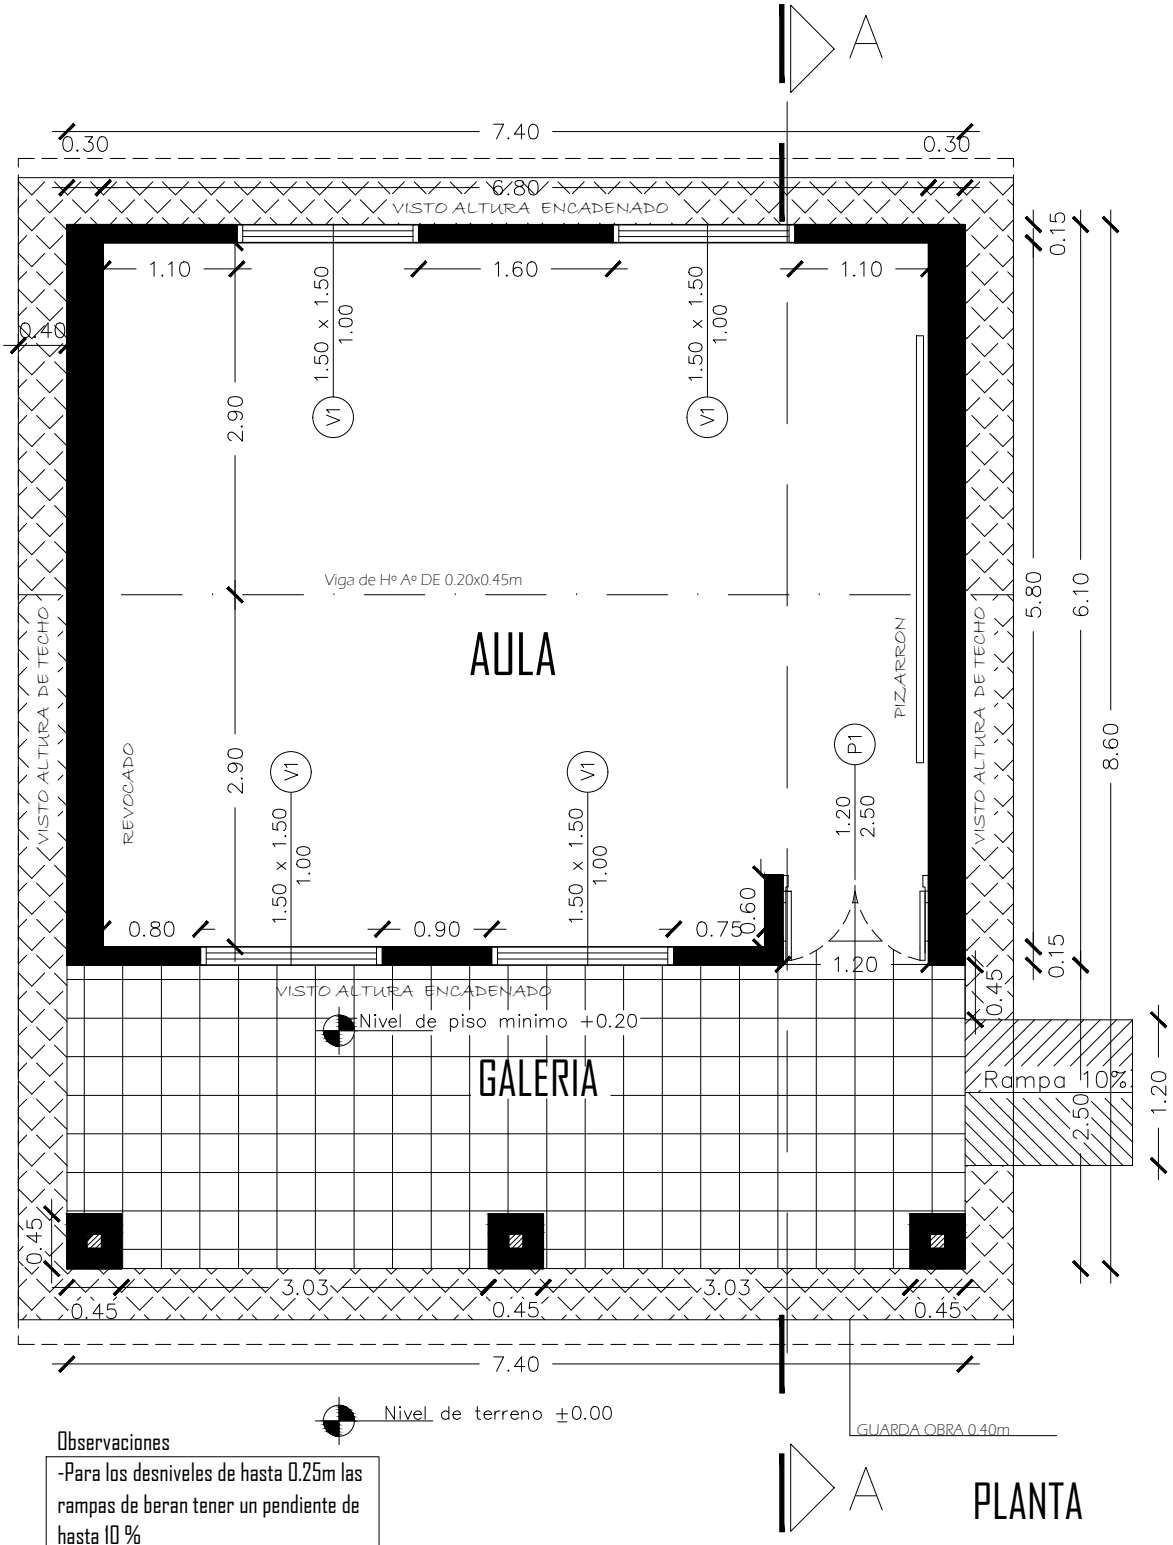


PLANTA

Observaciones

-Para los desniveles de hasta 0.25m las rampas de beran tener un pendiente de hasta 10 %

-La puerta de acceso al aula debera tener una luz libre de 1.10m como minimo

| | | |
|---|---|---|
| PROYECTO | AULA TIPO: 5.80 X 6.80 con techo de tejas | 01 |
| | PLANTA ACOTADA | sin escala |

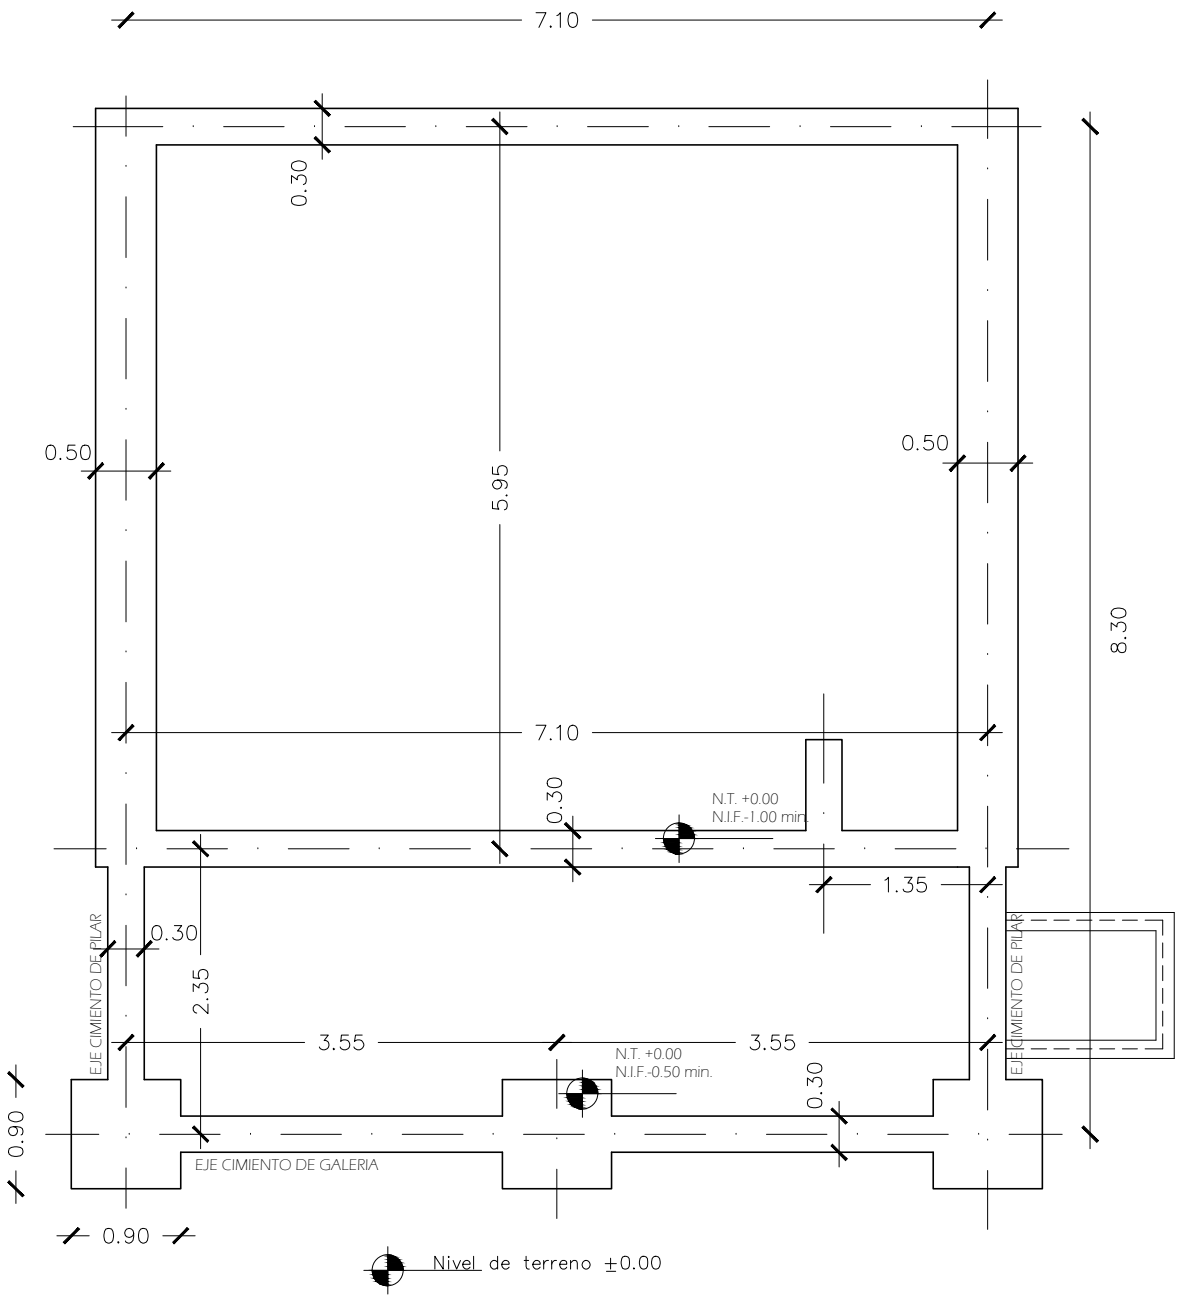


PLANTA CIMENTACION

| | | |
|---|---|---|
| PROYECTO | AULA TIPO: 5.80 X 6.80 con techo de tejas | 02 |
| | PLANTA CIMENTACION | sin escala |

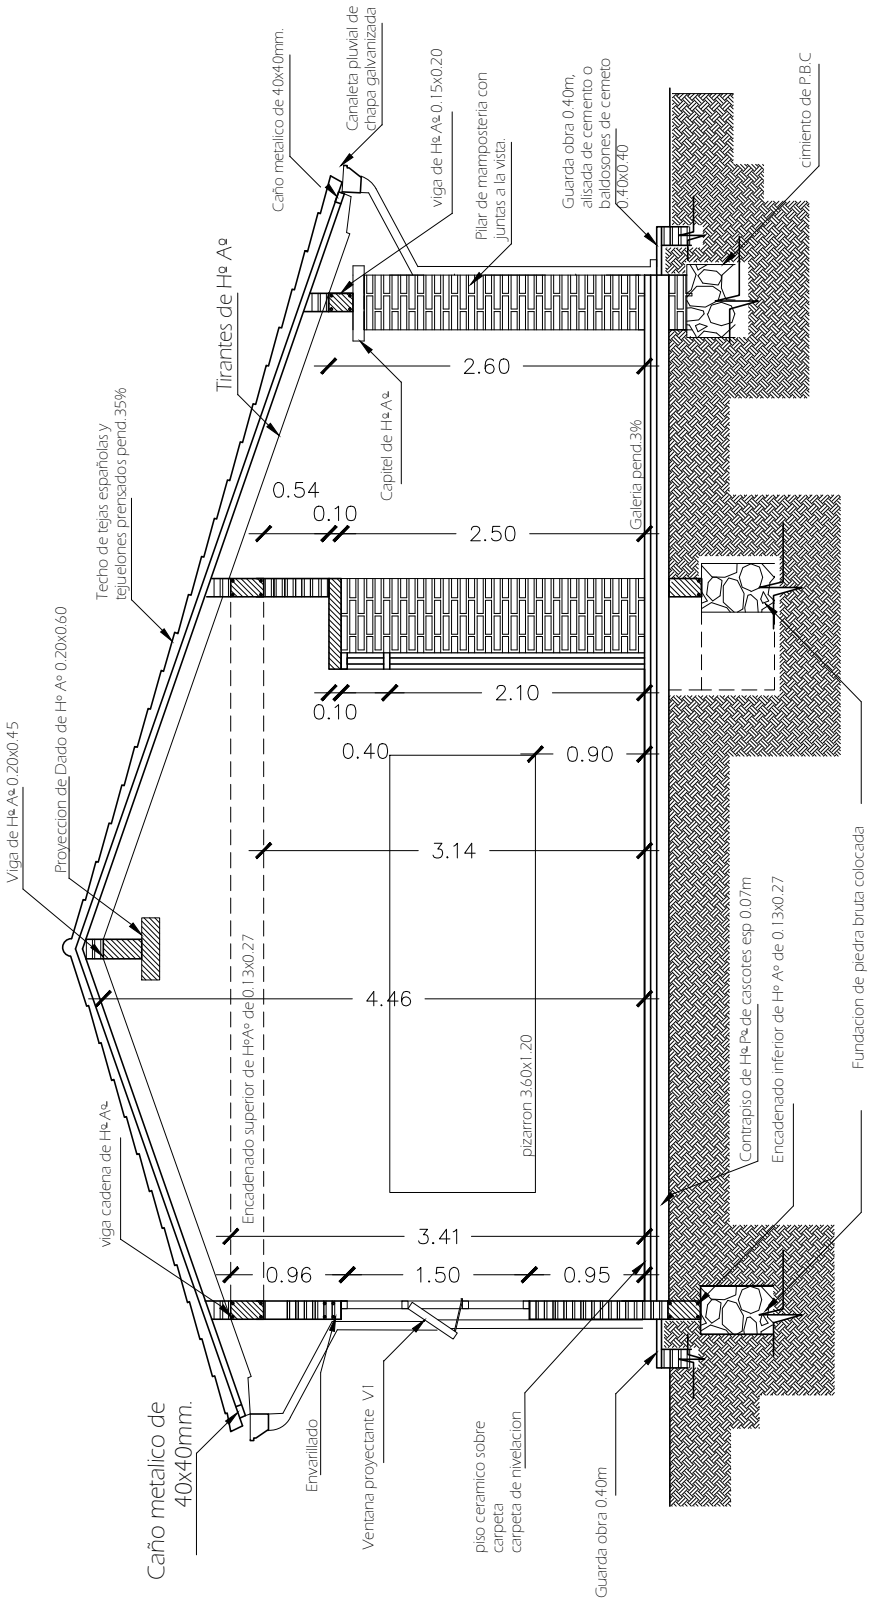


| PROYECTO | AULA TIPO: 5.80 X 6.80 con techo de tejas | 03 |
|---|---|---|
| | CORTE A-A | sin escala |

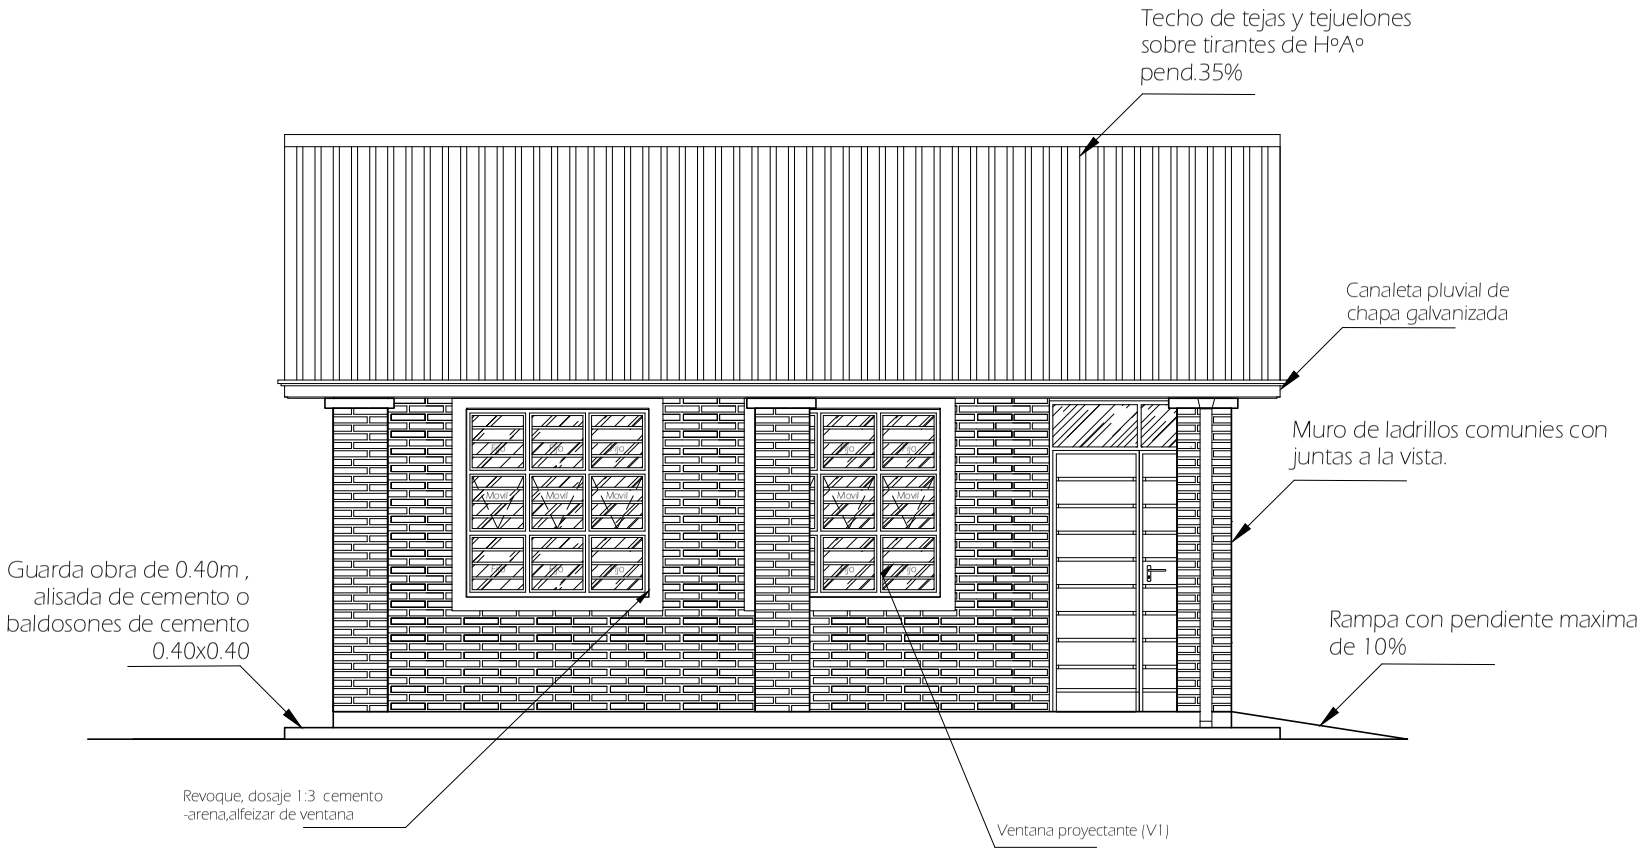


# FACHADA FRONTAL

PROYECTO

AULA TIPO: 5.80 X 6.80 con techo de tejas

FACHADA FRONTAL

04

sin escala

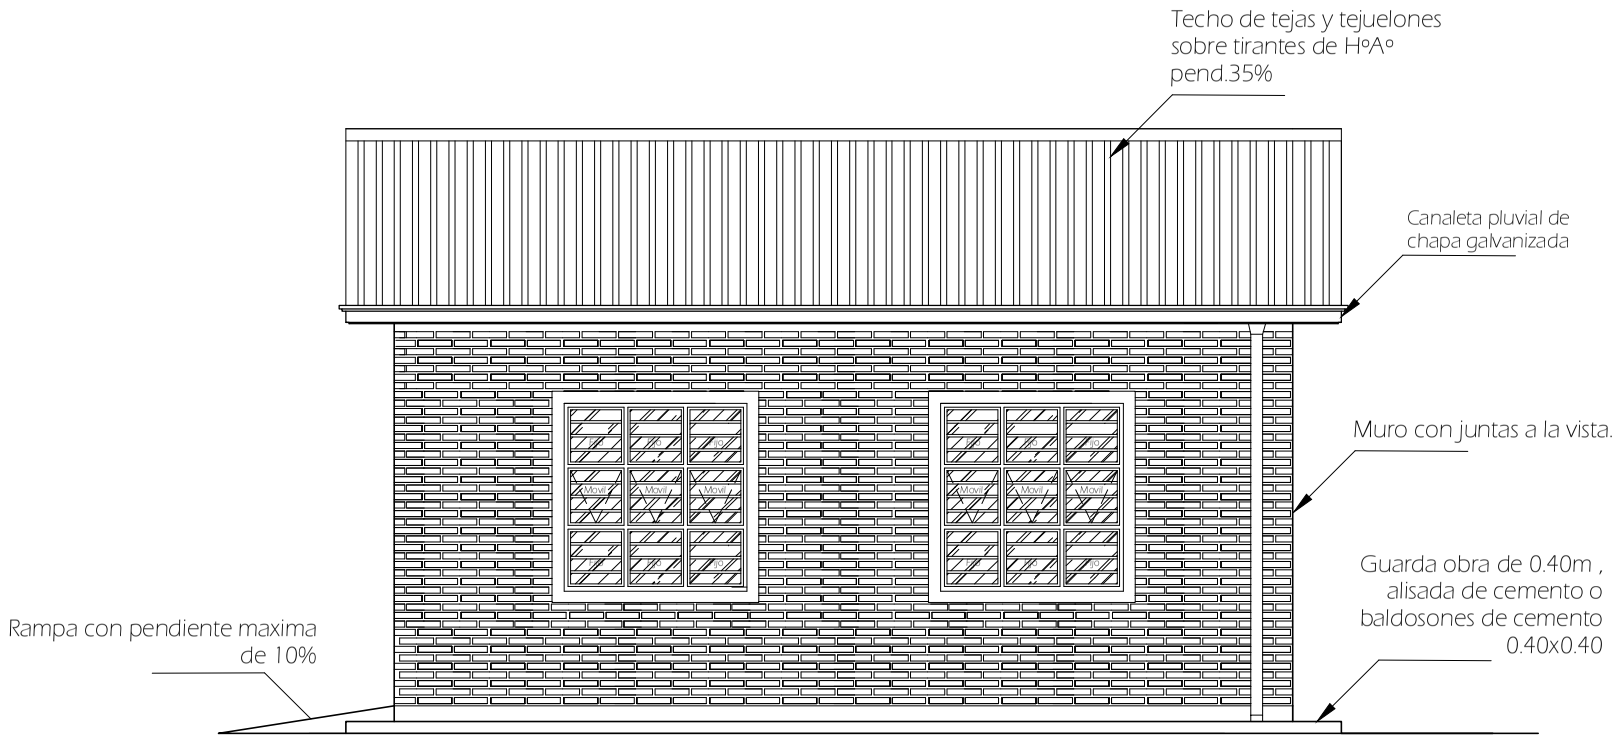


FACHADA POSTERIOR

PROYECTO

AULA TIPO: 5.80 X 6.80 con techo de tejas

FACHADA POSTERIOR

05

sin escala

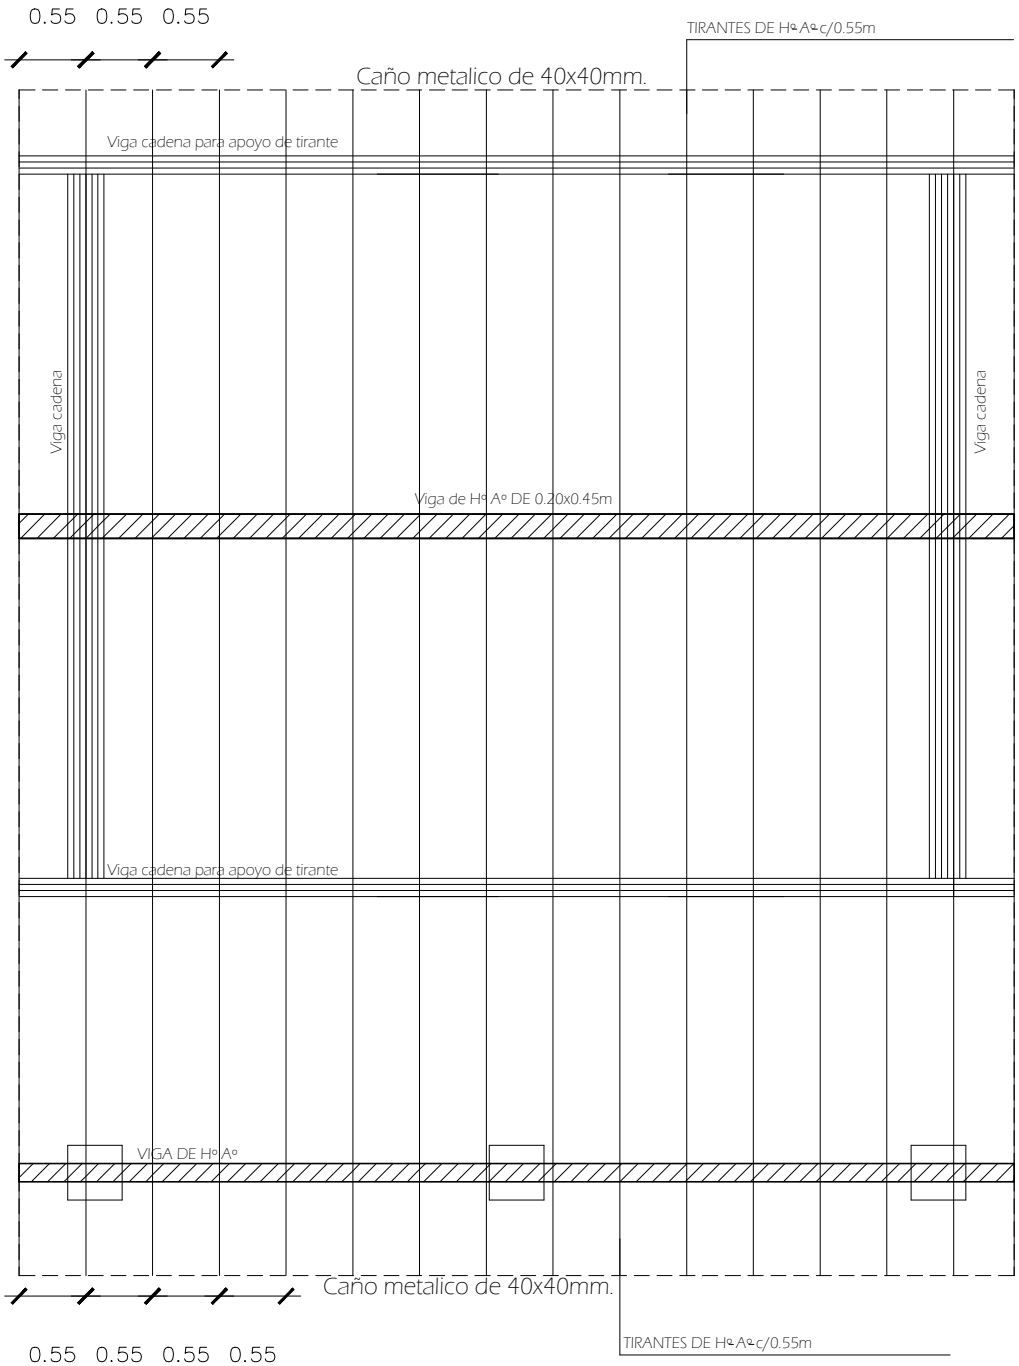


Observaciones

-Los aleros extremos del bloque seran de 0.40m.y los aleros longitudinales del bloque seran de 0.70m.., contados del lado de la galeria apartir de la viga de apoyo del tirante, y en el opuesto apartir del muro.

| | | |
|---|---|---|
| PROYECTO | AULA TIPO: 5.80 X 6.80 con techo de tejas | 06 |
| | PLANTA ESTRUCTURA DE TECHO | sin escala |

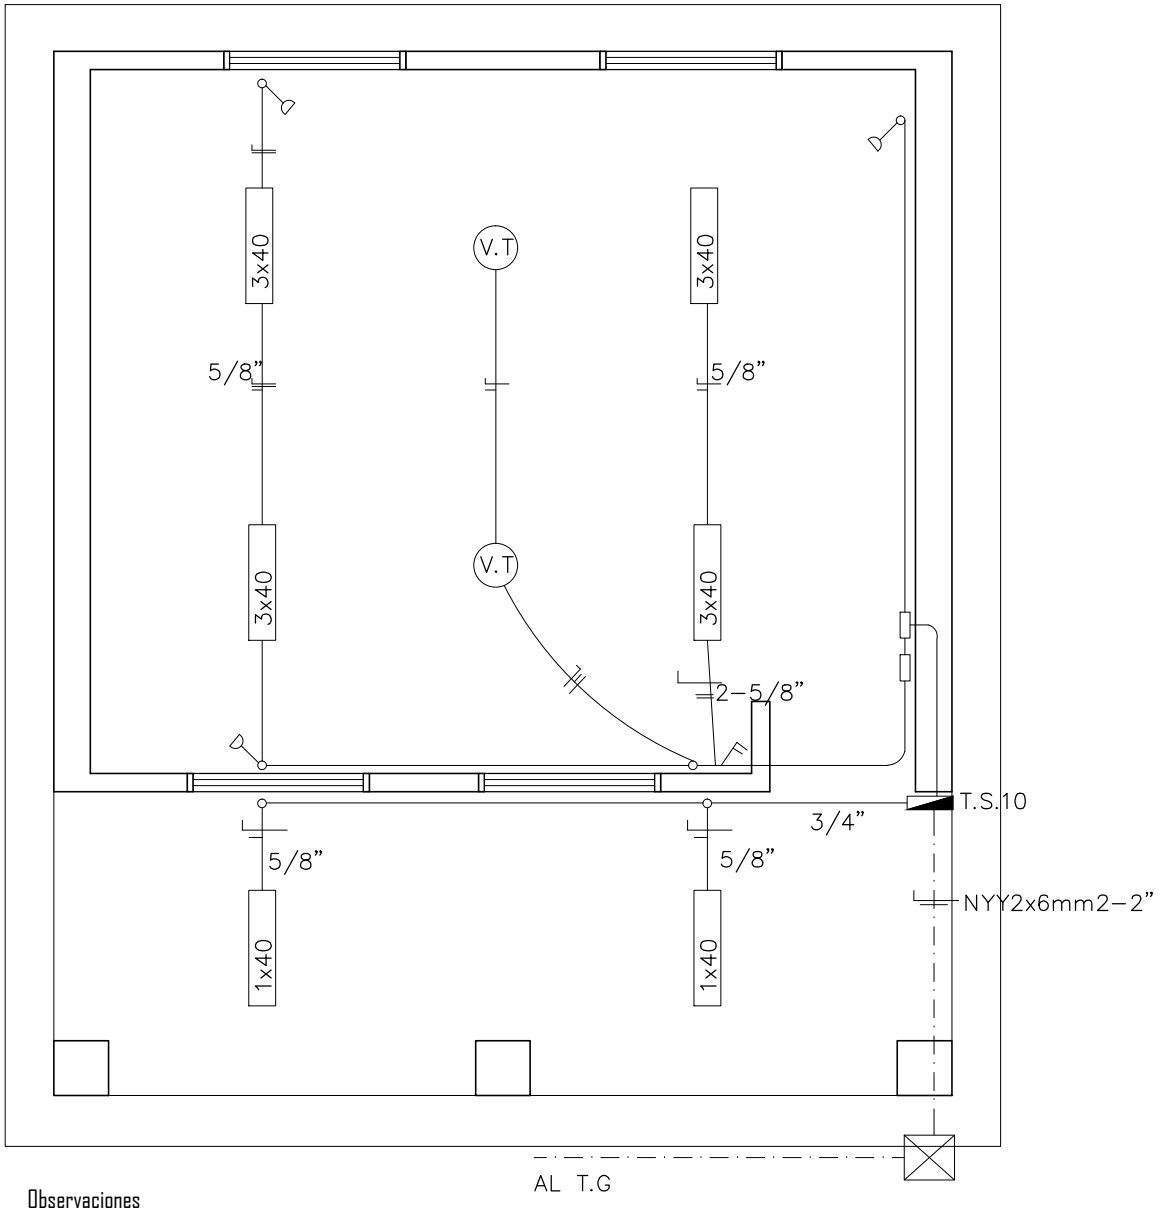


Observaciones

-Los artefactos fluorescentes son de 3x40W.
-Los artefactos fluorescentes deben ir sujetos con planchuelas.
-Los conductores no acotados son de 2mm.
-Los fluorescentes deben tener capacitores.
-Los TC son tableros de comando de luces y tomas.
-Los TCV son tableros de comando de ventiladores.

| | | |
|---|---|---|
| PROYECTO | AULA TIPO: 5.80 X 6.80 con techo de tejas | 07 |
| | PLANTA INSTALACION ELECTRICA | sin escala |

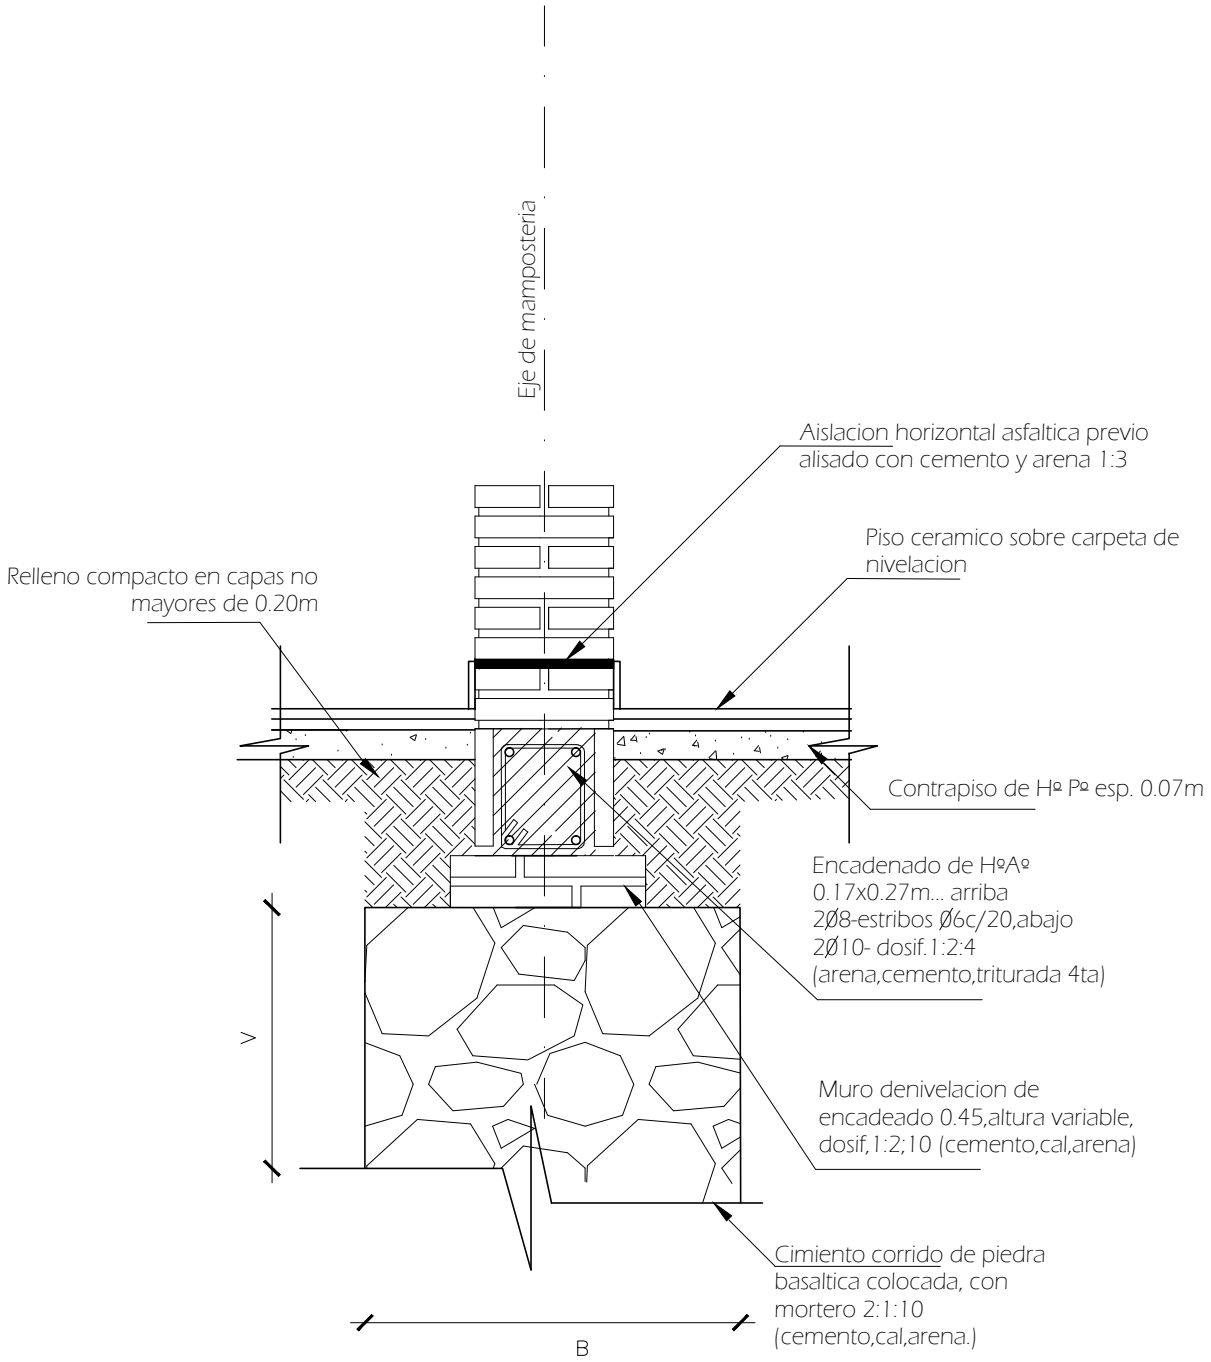


Obs:

V=variable

B=ancho de cimentacion

| | | |
|---|---|---|
| PROYECTO | AULA TIPO: 5.80 X 6.80 con techo de tejas | 08 |
| | DETALLE DE CIMENTACION | sin escala |

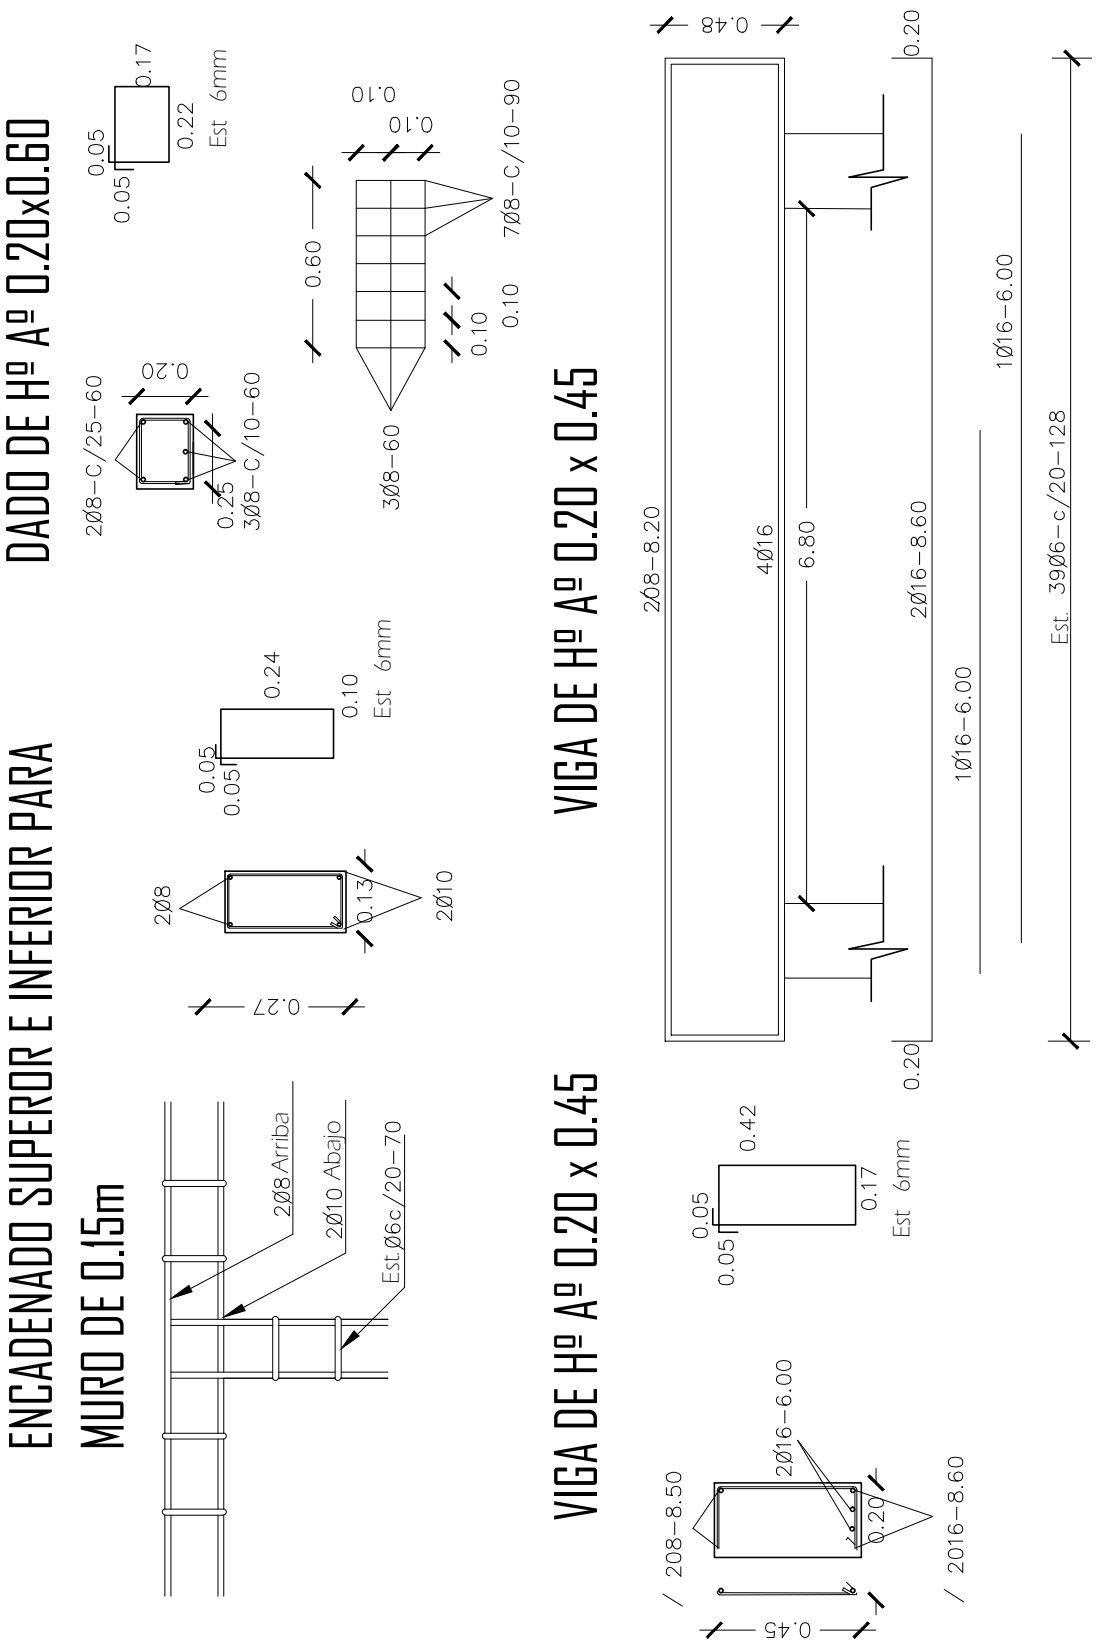


| PROYECTO | AULA TIPO: 5.80 X 6.80 con techo de tejas | 09 |
|---|---|---|
| | DETALLE DE ESTRUCTURAS DE HºAº | sin escala |

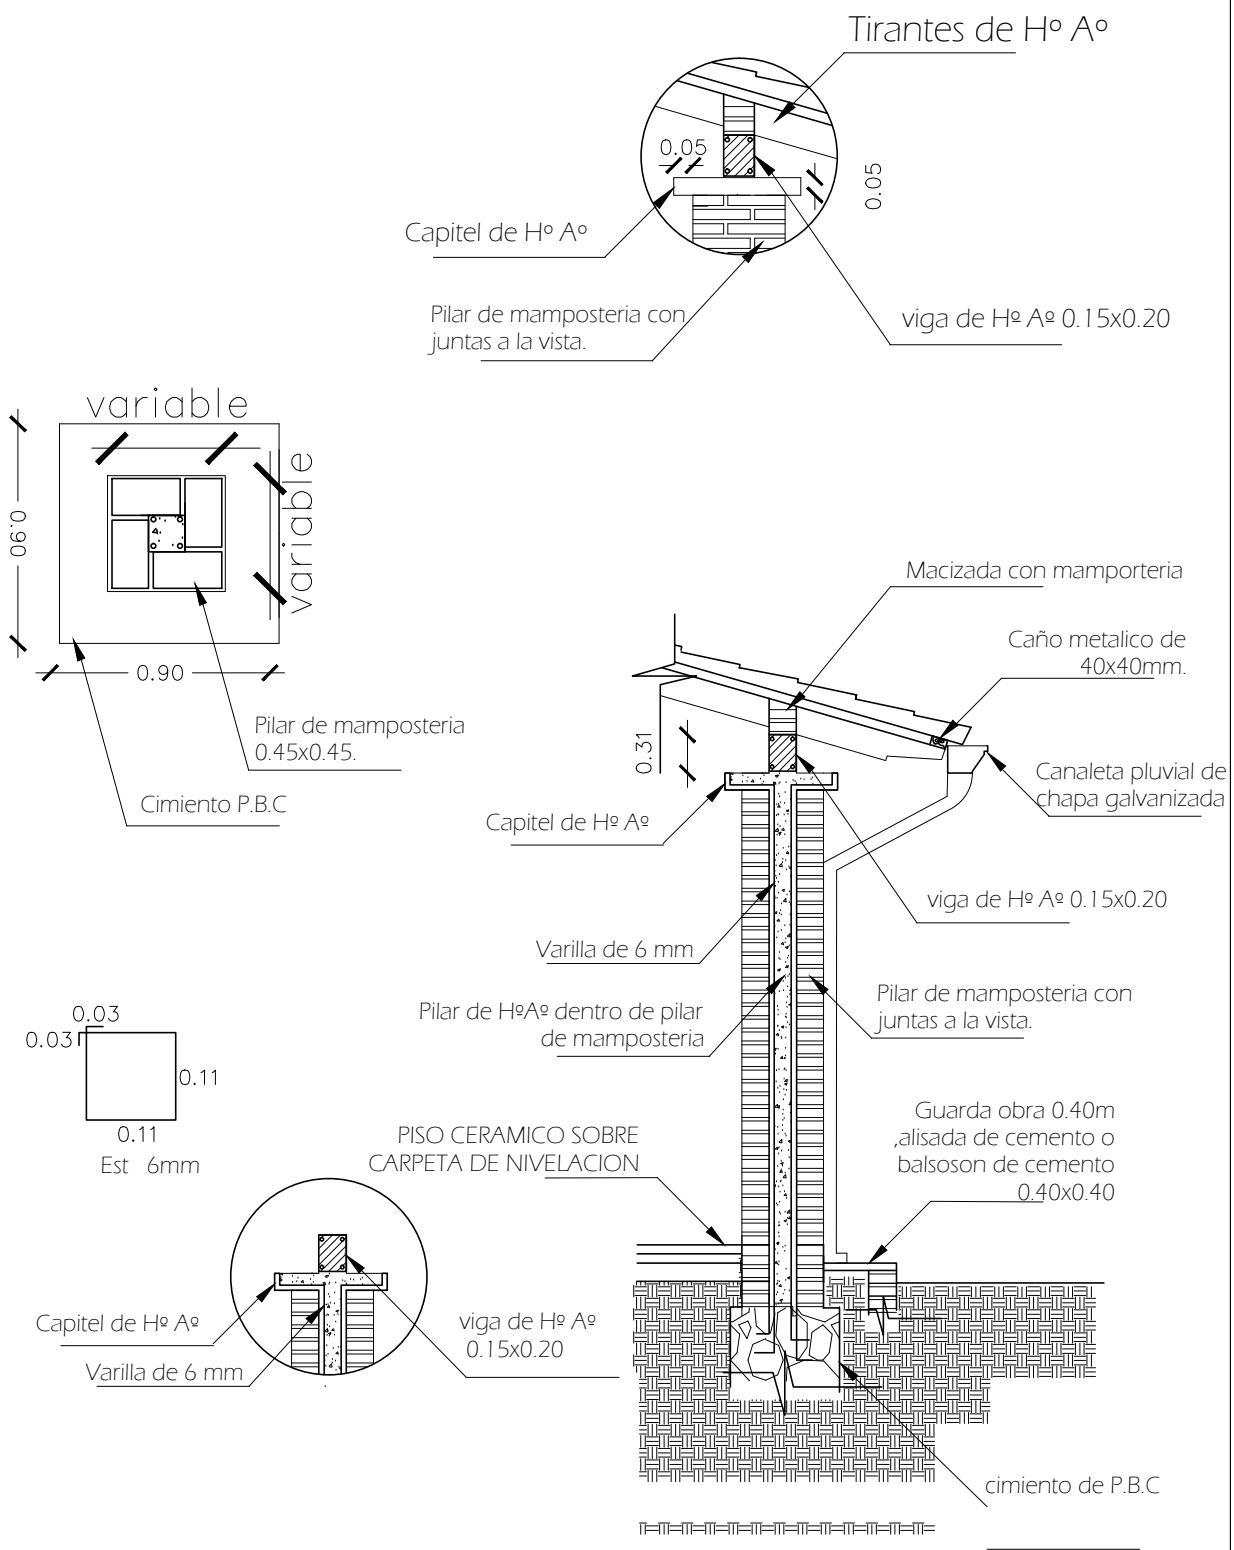


| PROYECTO | AULA TIPO: 5.80 X 6.80 con techo de tejas | 10 |
|---|---|---|
| | DETALLES VARIOS | sin escala |

# DETALLE DE DADO DE Hº Aº

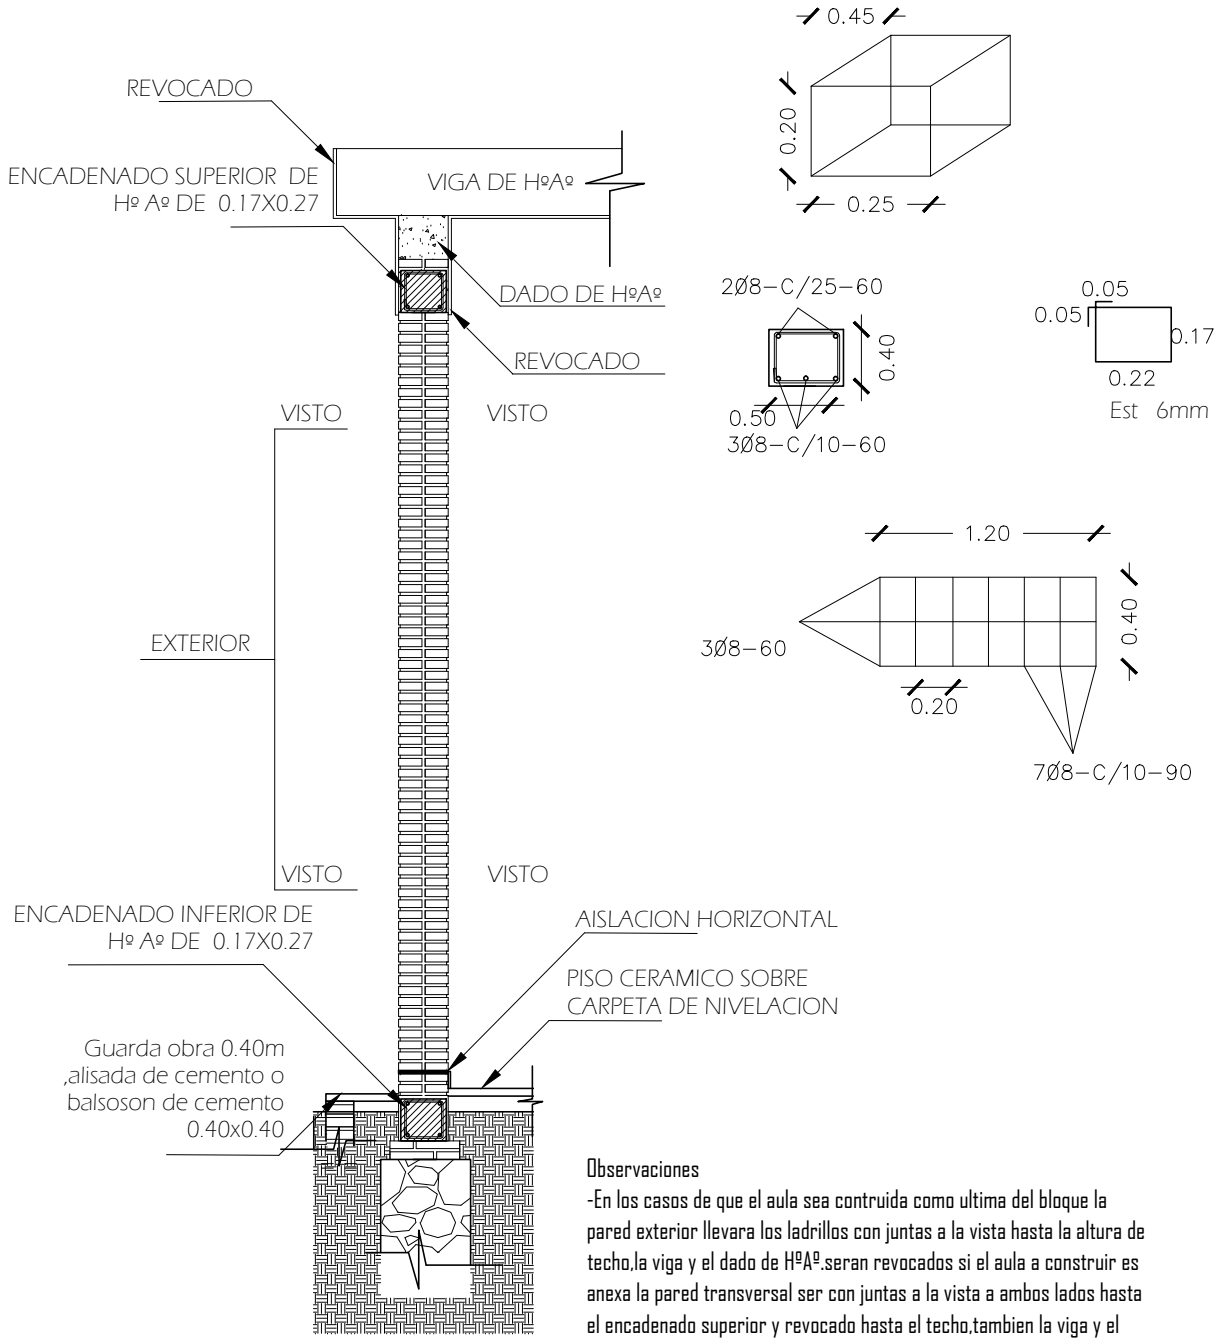


**Observaciones**

-En los casos de que el aula sea contruida como ultima del bloque la pared exterior llevara los ladrillos con juntas a la vista hasta la altura de techo,la viga y el dado de HºAº.seran revocados si el aula a construir es anexa la pared transversal ser con juntas a la vista a ambos lados hasta el encadenado superior y revocado hasta el techo,tambien la viga y el dado.

| | | |
|---|---|---|
| PROYECTO | AULA TIPO: 5.80 X 6.80 con techo de tejas | II |
| | DETALLES VARIOS | sin escala |

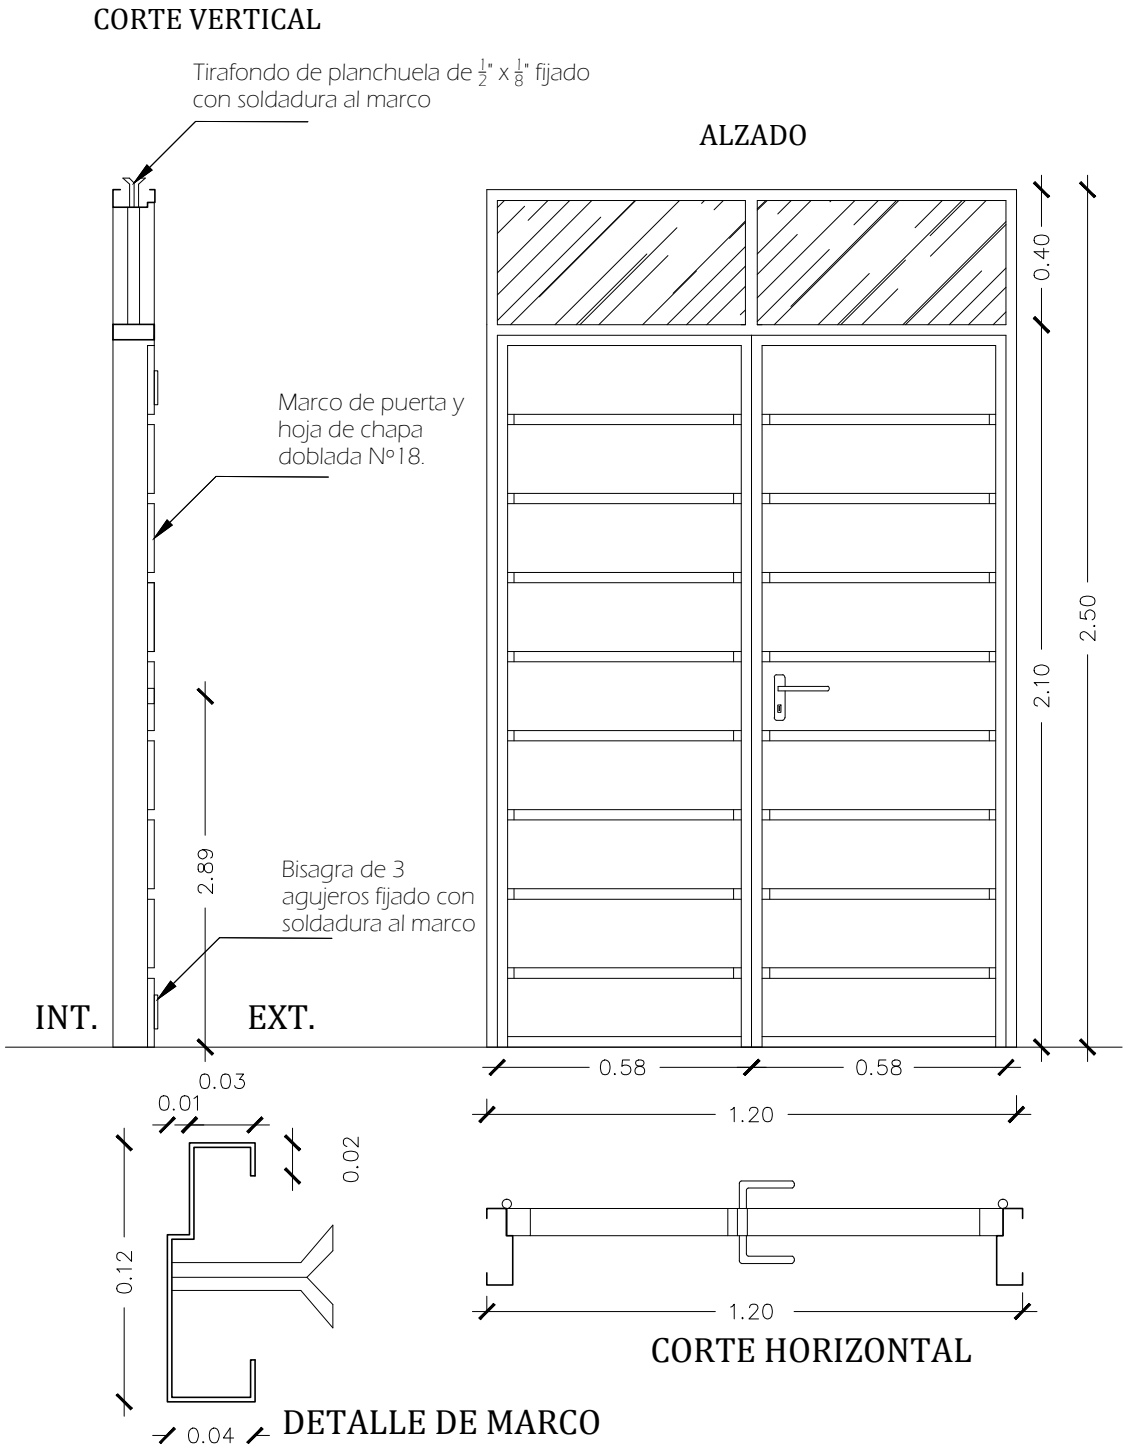


# DETALLE DE PUERTA - (P1)

| | | |
|---|---|---|
| PROYECTO | AULA TIPO: 5.80 X 6.80 con techo de tejas | 12 |
| | DETALLE DE PUERTA -P1 | sin escala |

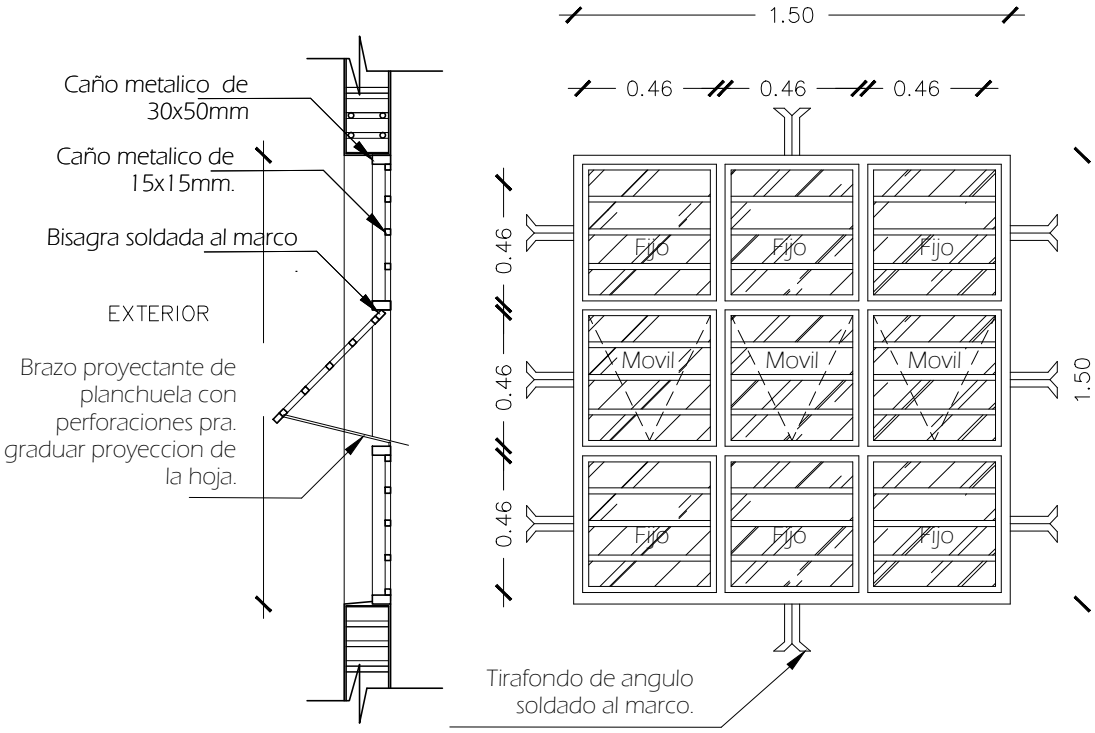


# DETALLE DE VENTANA PROYECTANTE -(V1)

| | | |
|---|---|---|
| PROYECTO | AULA TIPO: 5.80 X 6.80 con techo de tejas | 13 |
| | DETALLE DE VENTANA PROYECTANTE (V1) | sin escala |

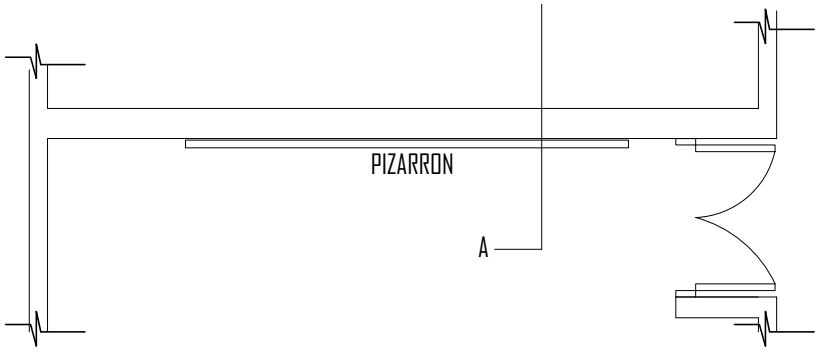


UBICACION DEL PIZARRON

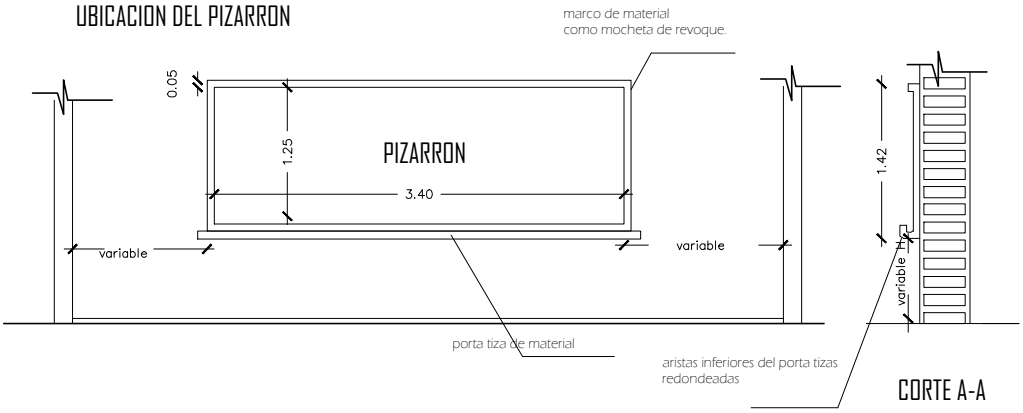


CORTE A-A

## OBSERVACION

| -1 PARA ESCUELA | -2 PARA COLEGIO |
|---|---|
| (A) 1.15mts. | (A) 1.70mts. |
| (H) 0.70mts | (H) 0.80mts |

## CONSTRUCCION DE PIZARRON EMPOTRADO EN MURO
## ESPECIFICACIONES TECNICAS

-1 Sobre el muro de ladrillo marcar las dimenciones recomendadas preparar el marco de material y porta tiza con ladrillos empotrados, revocados posteriormente con mortero,cemento-arena (1:3),dandole una terminacion redondeada en las aristas interiores

-2-En la zona de pizarron propiamente, aplicar una azotada con hidrofugo(ceresita),

-3 Aplicar sellador o fijador plastico, posteriormente aplicar tres manos de pintura sintetica para pizarron color verde pizarra, en el marco y portatiza luego del mismo proseso pintura sintetica color gris.

| PROYECTO | AULA TIPO: 5.80 X 6.80 con techo de tejas | 14 |
|---|---|---|
| | DETALLE DE PIZARRON | sin escala |