San Lorenzo, 09 de junio de 2016.-

ADENDA Nº 01

En referencia al Llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 10/2016 "ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE Y ENSERES"– ID Nº 304.681,** con el objeto de poner a conocimiento lo siguiente:

MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 7.1	**Para aclaraciones de las ofertas, solamente, la dirección de la Convocante es:** **Atención:** ***Lic. Dámaris Ocampo B.*** **Dirección:** ***Ciencias Veterinarias Nº 265 c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 ½*** **Ciudad:** ***San Lorenzo, Paraguay*** **Teléfono:** ***00595-21-509666*** **Fax:** ***00595-21-509666*** **Dirección de correo electrónico:** ***docampo@senacsa.gov.py*** **La fecha y hora límites para realizar consultas es: 13 DE JUNIO DE 2016 HASTA LAS 16:00 HORAS.**
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es:** **Atención:** ***Lic. Dámaris Ocampo B.*** **Dirección:** ***Ciencias Veterinarias Nº 265 c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 ½.*** **Número del Piso/Oficina:** ***Dirección Operativa de Contrataciones - SENACSA.*** **Ciudad:** ***San Lorenzo, Paraguay.*** **La fecha límite para presentar las ofertas es:** **Fecha: 16 DE JUNIO DE 2016.** **Hora: 08:30 am.**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** **Dirección:** ***Ciencias Veterinarias Nº 265 c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 ½*** **Número de Piso/Oficina:** ***Dirección Operativa de Contrataciones - SENACSA.*** **Ciudad:** ***San Lorenzo, Paraguay*** **Fecha: 16 DE JUNIO DE 2016.** **Hora: 08:50 am.**

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas
1	Armario con puertas con estantes internos para herramientas	Armario para herramientas, estructura de metal de 3 puertas con tres **estantes** internos regulable cada 25 cm. Dimensiones: 135 x 40 x 180 cm. Dispone de **patas de caño** con patines de goma en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de ella. Pies regulables. Ventilación mediante ranuras en las puertas. Fabricado En chapa de acero **Nº 24** laminado al frío. **Pintura sintética, con un buen secado.**
2	Armario de madera	Características Hecho con madera de cedro bien estacionado con máximo 12% de humedad. Construido en placa carpintera maciza con dos caras de láminas de 2 mm y una cara final vista de chapa faqueada de 1 mm de espesor. Acabado con lustre natural opaco. Llevará divisoria central interior de 20 mm de espesor, estantes interiores con divisorias de 20 mm fijos. Con puertas corredizas con guías metálicas. Medidas de 1,40 de ancho x 0,45 profundidad x 2,00 de alto y cerradura.
3	Gaveta de Metal	De metal con 4 puertas corredizas. Altura: 91 cm x ancho 60 cm x largo 90 cm. Patas regulables, **con un total de 4 compartimientos.**
4	Mesa para fotocopiadora	Mesa para fotocopiadora. Estructura de melamina de 19 mm. Con aristas redondeadas para evitar golpes, estantes internos. Con puertas y llave. Tiradores y resistentes ruedas con sistema de bloqueo. Medidas Alto: 450 mm x Ancho: 650 mm. Fondo: 650 mm.
5	Silla Giratoria (secretaria) Con apoya brazos	Silla giratoria de oficina. Asiento y respaldo: De respaldo alto. Sistema de unión del respaldo con el asiento, a través de lámina de acero con terminación en pintura epoxi. Espuma anatómica de poliuretano de 45 mm de espesor, con densidad D40, con borde frontal ligeramente encurvado. **Revestimiento en símil cuero color negro.** Mecanismo: Mecanismo de reclinación a través de sistema sincronizado en relación 2:1 compuesto por cuerpo en **caño metálico**, anticorrosivo y pintura electrostática en color negro. Sistema de eje horizontal, bloqueo juntos tapizados en cinco posiciones de inclinación y liberar el sistema del identificador de tipo motor. Sistema de inclinación del muelle de regulador presión a través del pomo, ajuste de altura neumáticos del asiento y palanca individual y asiento ajustable abrazadera inyectada en polipropileno. Capacidad de soporte: 120 kg. De peso como mínimo. **Apoya brazos:** Fijos sin ajuste de altura, **en vinilo.** Fijados al asiento y el respaldo a través de tornillos métricos. Medidas: (toler. + - 5%) Largo asiento (s/brazo): 0,65 m Profundidad total: 0,63 m Altura hasta el asiento 0,45 m Altura total: 1,22 m

6	Silla Giratoria (secretaria) Sin apoya brazos	Silla tipo secretaria: En espuma inyectadas densidad de 35 cc, espesor de 5 cm .Base giratoria de tubo de acero regulables en 5 alturas a gas ruedas de naylon sin apoya brazos de en símil cuero color negro. Capacidad de soporte: 120 kg. De peso como mínimo. **Respaldo:** Medio con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 70mm de espesor, densidad D55, indeformable, ignífuga, revestida en símil cuero sin costura aparente, de alta resistencia a impactos, concha interna en polipropileno inyectado, 100% reciclable y carcasa texturizada en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos. **Asiento:** Con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 70mm de espesor, densidad D55, indeformable, ignífuga con conchas inyectadas en polipropileno, con alma interna de acero SAE 1010/20 con 1.5mm de espesor con borde frontal ligeramente curvada en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido símil de cuero color negro sin costura aparente, carcasa texturizada en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos, 100% reciclable. Estructura de unión del asiento con el respaldo en lámina de acero SAE 1020 1/4"x72mm con tratamiento anticorrosivo y anti-ferrugoso por fosfatización y acabamiento en pintura epoxica en color negro de alta resistencia a abrasivos e impactos, con secado en estufa y carcasa modelada por soplete hecho en PEAD. **Mecanismo:** Con articulación de inclinación del asiento y respaldo sincronizado, trabamiento con regulación de tensión y tratamiento anti-corrosivo y anti-ferrugoso por fosfatización y acabamiento en pintura epoxica en color negro de alta resistencia a abrasivos e impactos, con secado en estufa. Base giratoria, con cinco astas equidistantes, fabricadas en tubo de acero SAE 1020 25x25x2mm sistema de fijación de las rueditas conformado por dobles y reforzadas con soldadura para aumentar la resistencia a las cargas estáticas sobre el asiento. Astas unidas por soldadura al tubo central fabricado en acero SAE 1020 57x3mm. Reforzada por anillo de estructuración hecha en acero SAE 1020 90x3mm con tratamiento anticorrosivo y anti-ferrugoso por fosfatización y acabamiento en pintura epoxica en color negro de alta resistencia a abrasivos e impactos, con secado en estufa. Base revestida por capa inyectada en polipropileno de alta resistencia a abrasivos e impactos 100% reciclable. Medidas: (toler. + - 5%) Largo asiento (s/brazo): 0,65 m Profundidad total: 0,63 m Altura hasta el asiento 0,45 m Altura total: 1,22 m
7	Silla rígida	Sillas fijas de estructura metálica y tapizada en cuerina. Cuatro patas. En caño cuadrado. Respaldo y sentadera con terminación oval, acolchado. Capacidad de soporte: 120 kg. De peso como mínimo.

		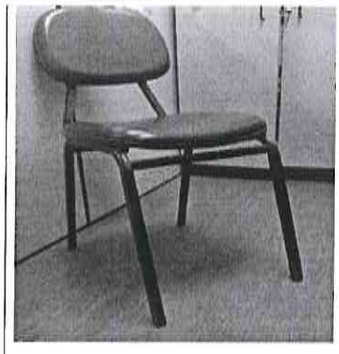
8	Sillón tipo ejecutivo	Tipo gerencial, en espuma de poliuretano inyectado con espuma de poliuretano integral. Tapizado en tela. Estructura giratoria (multidireccional) de 5 patas, base de aluminio fundido, con terminación de pintura epoxina negra y terminación de pvc color negro. Regulación de altura a gas y mecanismo de reclinación. Cada pata deberá terminar con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50 mm como mínimo sujeta a la parte inferior del asiento. Respaldo de 60 cm x43 cm de ancho aproximado.
9	Armario de metal	Gaveta de 2 puertas batientes, organizadores o armarios, con cerradura con llave en duplicado, manija metálica cromada. Estructura: En chapa de acero Nº 20 laminado al frío. Puertas montadas sobre Bisagras reforzadas. Manijas cromadas. Interior con cuatro bandejas metálicas reforzadas regulables de altura y desmontables. **Pintura sintética con un buen secado**. Medidas Mts.: Alto 1.80 x Ancho 0.90 x Fondo 0.40.
10	Cortina metálica	Cortina metálica para ventana Vertical, de 2 m x 1,5 m aproximadamente, compuesta por bandas giratorias 89 mm., con instalación en sede central – SENACSA.
11	Mesa de metal	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE. **Mesada de trabajo en acero inoxidable, con 4 patas de caño pintado y 1 parrilla inferior de caño pintado que refuercen las mismas.** **Medidas mínimas:** Largo: 200 centímetros. Ancho: 110 centímetros. Altura: 90 centímetros.

		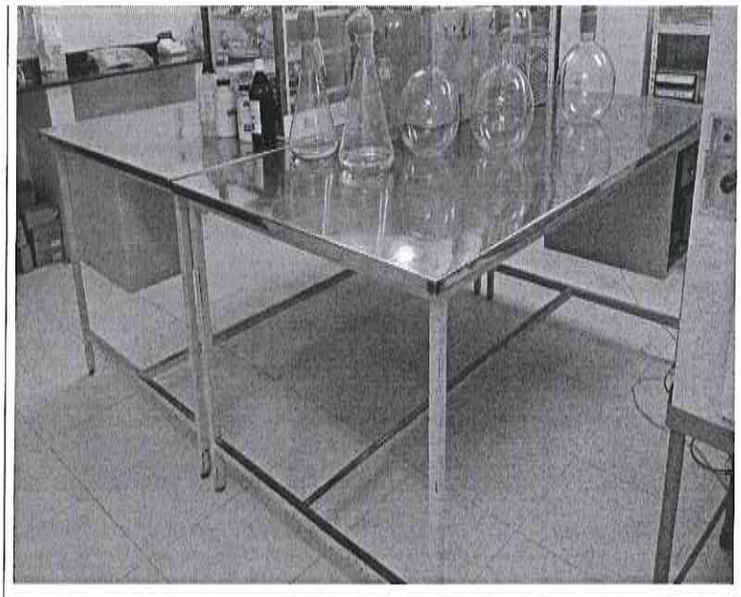
12	Estante de Metal	Con parantes ranurados de chapa **N° 14 (2mm)**, con seis bandejas desmontables fijados con bulones galvanizados y tuercas. Triángulos de refuerzos por módulos Medidas. 2 mts de Altura x 1 m de ancho x 0,32 cm de fondo, bandejas de chapa N° 18 con refuerzo longitudinal, aprox. 50 ranuras.
13	Escritorio estándar c/ 3 cajones	En madera de cedro enchapado de 4 mm, lustre natural, Medidas: 1.30 x 0,70 * 0,77 cm con tres cajones, el primero con llaves con tiradores de metal, con guías de cajón y con patitas regulables. Medidas del cajón: 0.50 mtrs. De largo x 0,30 mtrs de frente x 0,12 mtrs de alto. Terminación de estructura compacta en cuanto a clavados y pegados.
14	Mesa para Impresora	Módulo de estante y dos hojas de abrir con estante interior intermedio, en placa melaminica de baja presión de 18mm color a elección de la convocante, ajustados mediante la utilización de pegamento y tornillos, rulemanes de nylon y guías metálicas, los tornillos utilizados deberán ser específicos para placas melaminica.Tapacantos con cinta melaminica, cerraduras de bloqueo central, los reguladores de altura deberán ser metálicos con base de goma. Tiradores en C de PVC color a elección de la convocante.

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

		Con 4 rueditas Medida 0.70m x 0.50m x 0.50m.
15	Acondicionador de Aire (split) 18000 BTU	Acondicionador de aire sistema Split de 18.000 BTU. Frio/ calor, control remoto, **Tensión 220 voltios y control automático de ventilación, función sleep, deshumidificador. Kit de Instalación incluyendo: 3 mtrs (como mínimo) de caño de cobre de alta y baja con su aislante respectivo, soporte de pared, manguera de desagüe, cables de interconexión entre la unidad interna con la unidad externa y soporte de hierro para la unidad externa con sus correspondientes tornillos y tarugos. No se solicita el servicio de instalación.** **Garantía Escrita: 2 (dos) años como mínimo. Presentar catálogo de descripción. Serie y año de fabricación mínimo 2012.**
16	Acondicionador de aire tipo split de 24000 BTU	De 24000 BTU/ HR; Tensión 220 voltios, sistema multienfriamiento función sleep, evaporador y filtro con silver nano filtro, con control remoto con **Kit de Instalación incluyendo: 3 mtrs (como mínimo) de caño de cobre de alta y baja con su aislante respectivo, soporte de pared, manguera de desagüe, cables de interconexión entre la unidad interna con la unidad externa y soporte de hierro para la unidad externa con sus correspondientes tornillos y tarugos. No se solicita el servicio de instalación.** **Garantía Escrita: 2 (dos) años como mínimo. Presentar catálogo de descripción. Serie y año de fabricación mínimo 2014.**
17	Heladeras de 2 Puertas	Heladera de dos puertas, 300 litros como mínimo, congelador arriba y refrigerador abajo, color blanco, medidas aproximadas 1.60 x 0.60 x 0.60 mts. Garantía Escrita: 2 (dos) años como mínimo.
18	Freezer vertical	Freezer vertical con llave de capacidad 300 litros como mínimo. Garantía Escrita: 2 (dos) años como mínimo.
19	Acondicionador de aire tipo split de 12000 BTU	Acondicionador de aire tipo split a de 12.000 BTU Frío/calor. Control remoto. Tensión 220 voltios. Compresor alternativo o rotativo. Bajo nivel sonoro, filtro lavable. **Kit de Instalación incluyendo: 3 mtrs (como mínimo) de caño de cobre de alta y baja con su aislante respectivo, soporte de pared, manguera de desagüe, cables de interconexión entre la unidad interna con la unidad externa y soporte de hierro para la unidad externa con sus correspondientes tornillos y tarugos. No se solicita el servicio de instalación.** **Garantía Escrita: 2 (dos) años como mínimo. Presentar catálogo de descripción. Serie y año de fabricación mínimo 2014.**

Atentamente.

Lic. Dámaris Ocampo B.
Directora Operativa de Contrataciones