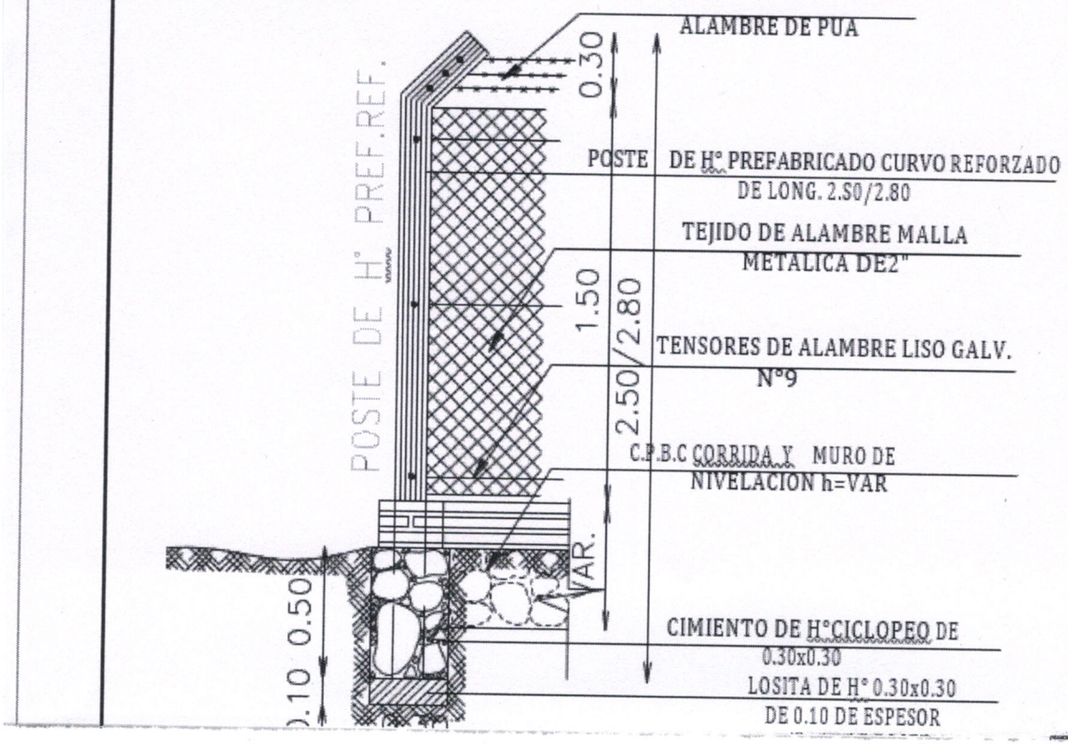
ALAMBRE DE PUA
0.30
POSTE DE H° PREFABRICADO CURVO REFORZADO
DE LONG. 2.S0/2.80
TEJIDO DE ALAMBRE MALLA
METALICA DE2"
1.50
2.50/2.80
TENSORES DE ALAMBRE LISO GALV.
N°9
C.P.B.C CORRIDA Y MURO DE
NIVELACION h=VAR
POSTE DE H° PREF.REF.
VAR.
0.50
0.10
CIMIENTO DE H°CICLOPEO DE
0.30x0.30
LOSITA DE H° 0.30x0.30
DE 0.10 DE ESPESOR