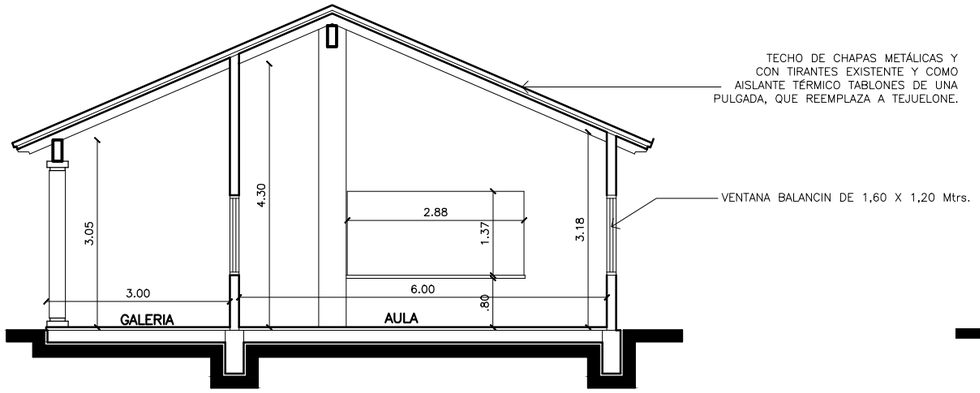

CORTE TRANSVERSAL

ESCALA 1. 50

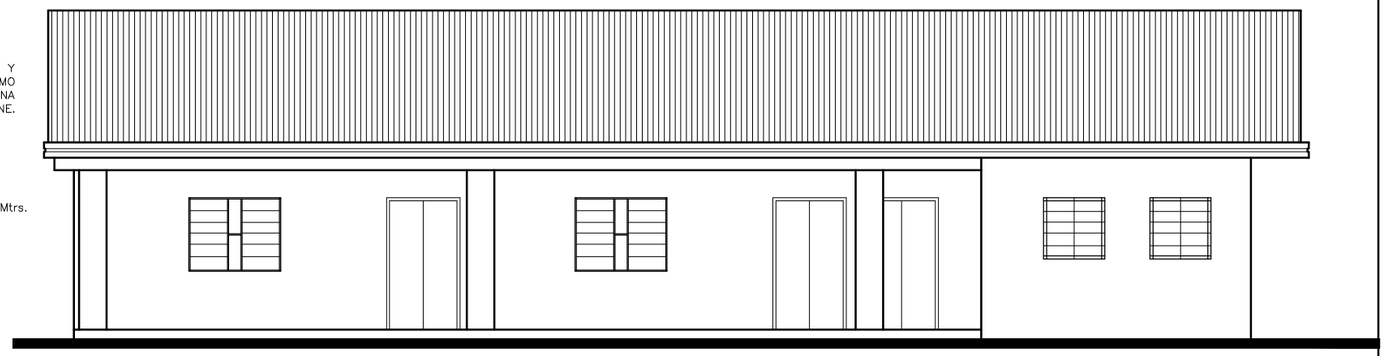

FACHADA FONTAL.

ESCALA 1. 50

OBSERVACIONES GENERALES

El proyecto de la escuela de SAN ANTONIO, el bloque a ser intervenido son tres aulas, estas aulas son existentes, y la infraestructura está bien sólida.

TECHADO DE LAS AULAS.

Existe una particularidad, que el techo actual esta con una pendiente muy acentuada, y esto hace que las tejas se deslicen, y que se abra el techo.

Bajo las tejas se encuentran tablones de una pulgada, que sirve de base a las tejas, y a su vez como aislante térmico.

Por lo tanto sugiero a que se coloque encima de los tablones, chapas metálicas con soporte tirafondo de cabeza de goma.

LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS,

Se adecuaran al esquema propuesto por MEC. Ya que la infraestructura tiene los criterios tipológicos modulares del MEC.

LAS CIMENTACIONES: son mínimas, ya que se colocaran paramentos, de mampostería hasta la altura de la puerta, es a solo efecto a que las aberturas pudieran abrirse hacia afuera, para considerar una salida rápida, en caso de necesario por siniestro.

LA PLANTA DE TECHO.

Las estructuras de maderamen, están en óptimas condiciones, ya que son maderas súper estacionadas, y con dimensiones adecuadas, 2 pulgadas x 6 pulgadas. Por lo tanto estas estructuras servirán para soporte de techo de chapas metálicas.

Escuela Básica N° 1.387 SAN ANTONIO, -MUNICIPALIDAD DE BORJA.

UBICACION :	DISTRITO MUNICIPAL DE BORJA.
PROPIETARIO :	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA.
DOMICILIO:	Cuidad de Asunción
PROFESIONAL: :	PAT. N°:
DIRECCION :	
SUP. TERRENO :	CTA. CTA. CTRAL.:
SUP. A TECHAR : 240,00 m2.	

PROPIETARIO

PROFESIONAL