ESPECIFICACIONES TECNICAS: REDUCTOR DE VELOCIDAD DE MATERIAL PLASTICO RESISTENTE HASTA 90 TONELADAS, CON ANCLAJE DE 25 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO POR 4,5 CM DE ALTURA, CON REFLECTIVOS (OJO DE GATO) AMBOS LADOS. COLOCADO AL SUELO CON RESINA ESPECIAL RESISTENTE, PINTADO EN COLOR AMARILLO CON PINTURA ESPECIAL RESISTENTE A LOS CAMBIOS CLIMATICOS.

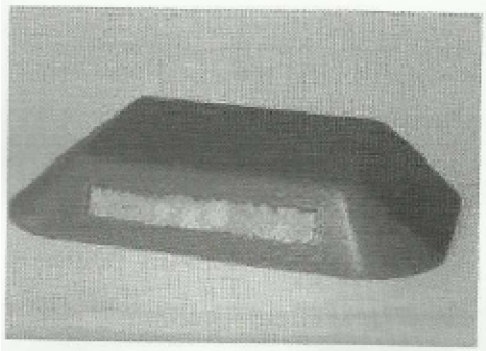
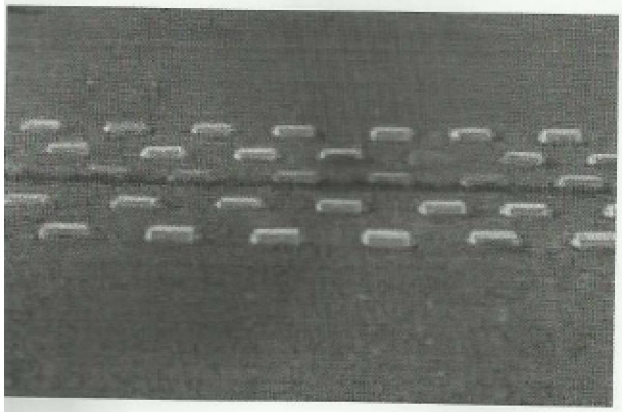
INSTALACION: ALGUNAS CALLES TENDRAN DOS FILAS DE REDUCTORES Y OTRAS TRES FILAS.