Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA – LOTES: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

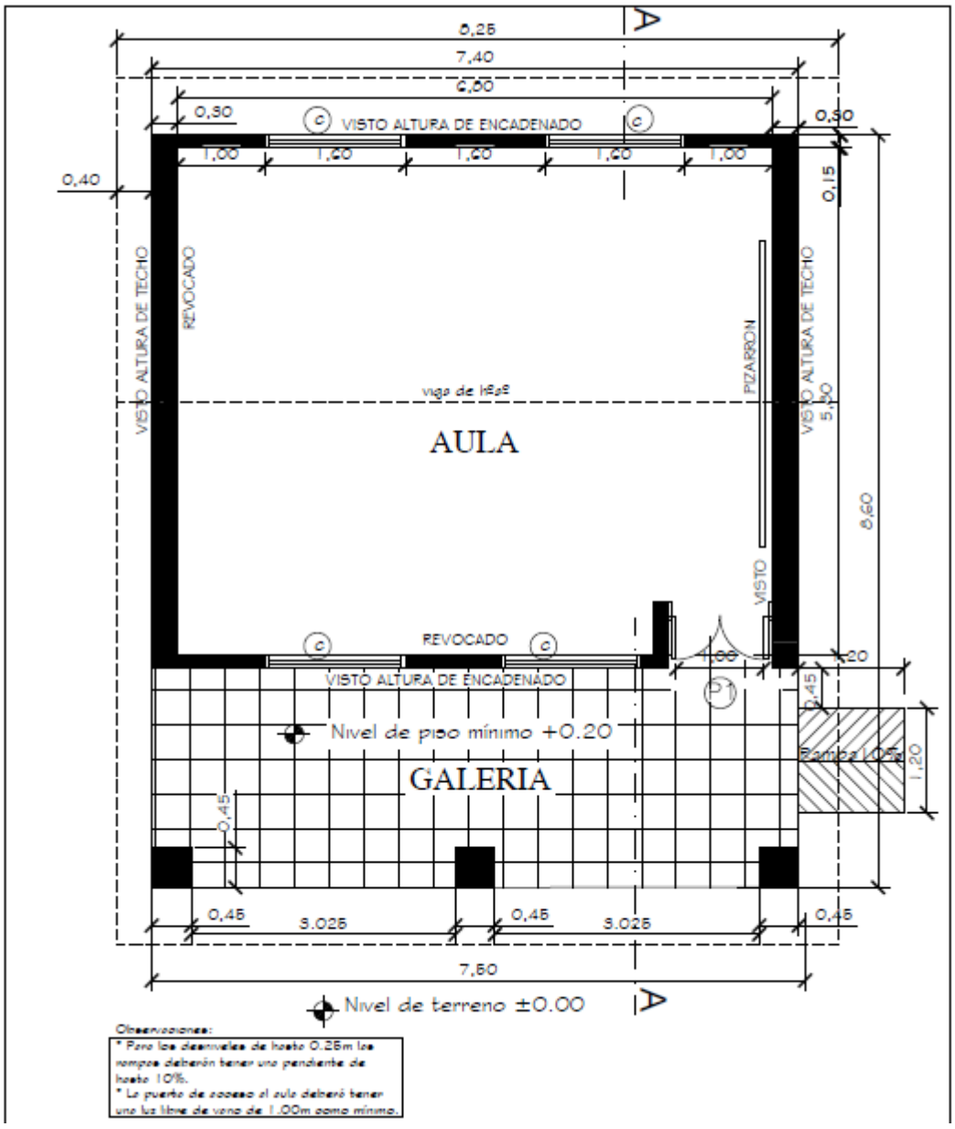

Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

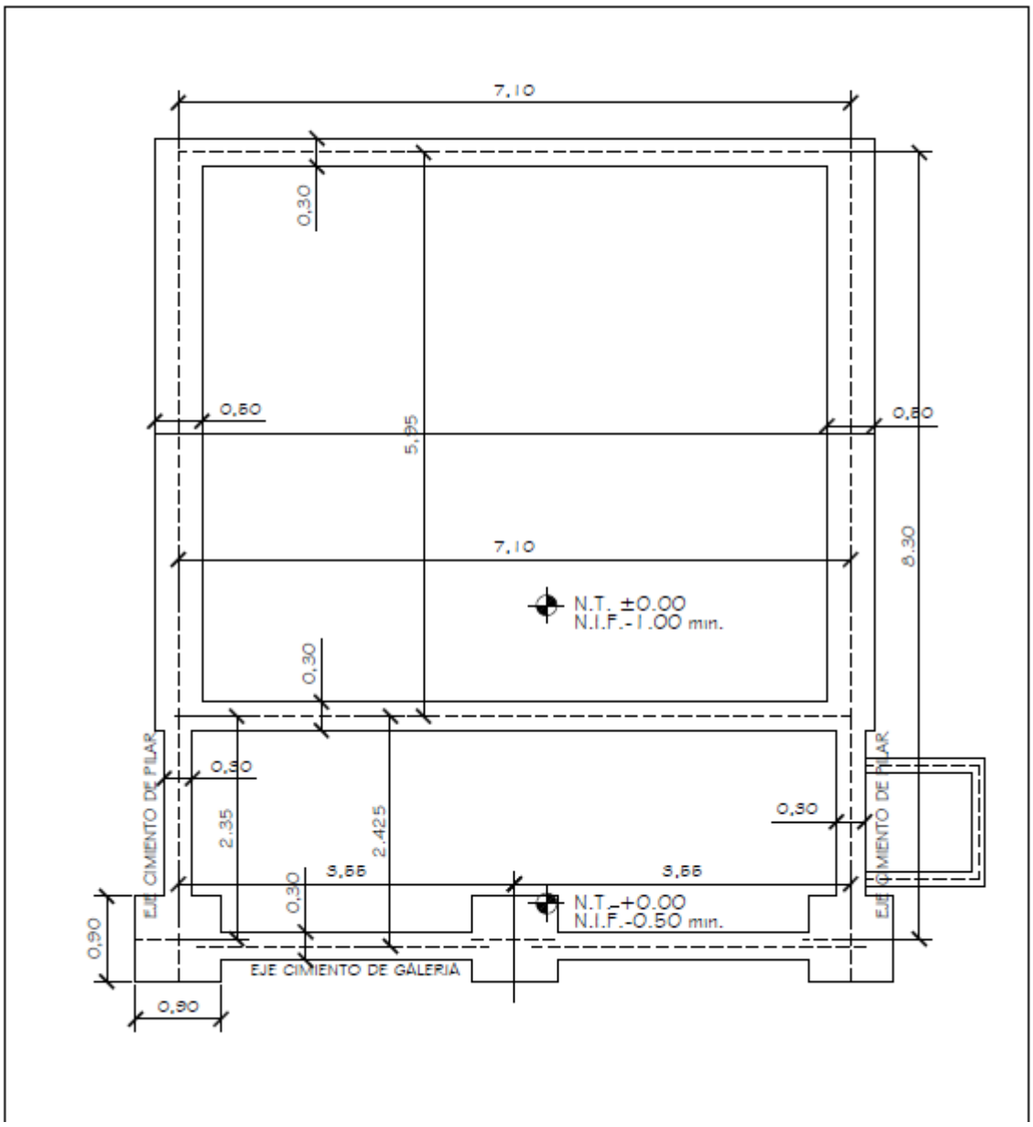

Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

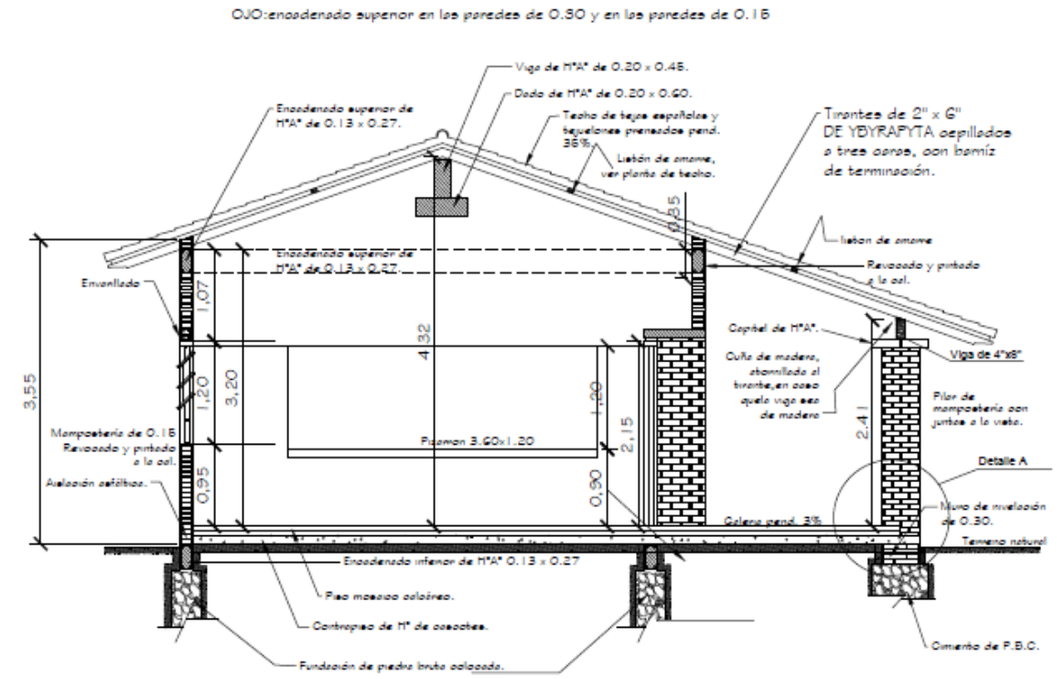

Obs. Los balcones deberán ser colocados en el proceso de construcción de los muros de elevación y pilares, siguiendo el eje de la viga de enaadenado superior.

CORTE A - A

Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

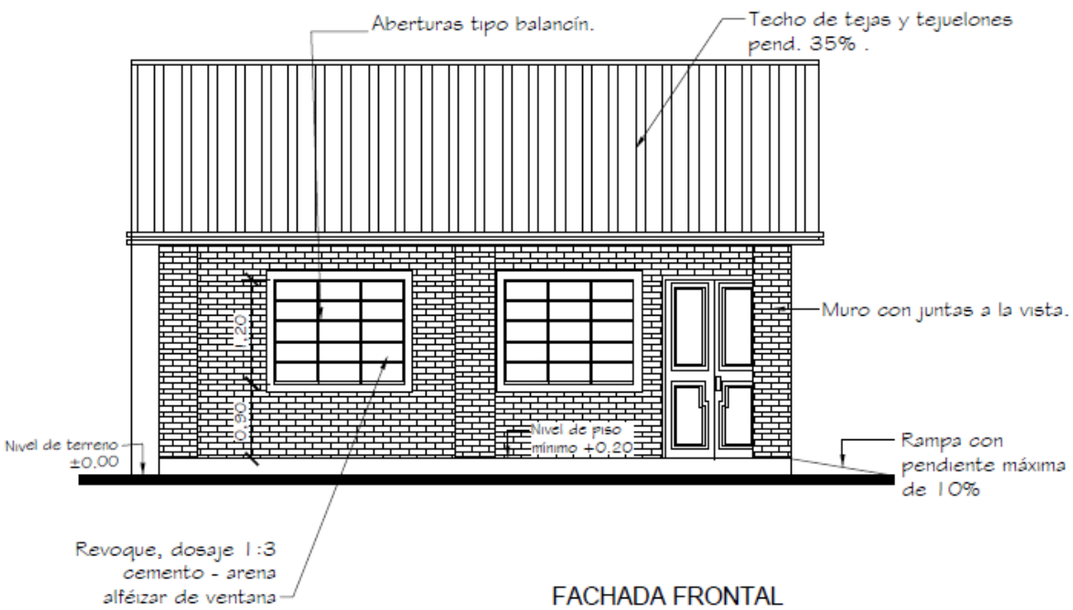

FACHADA FRONTAL

Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

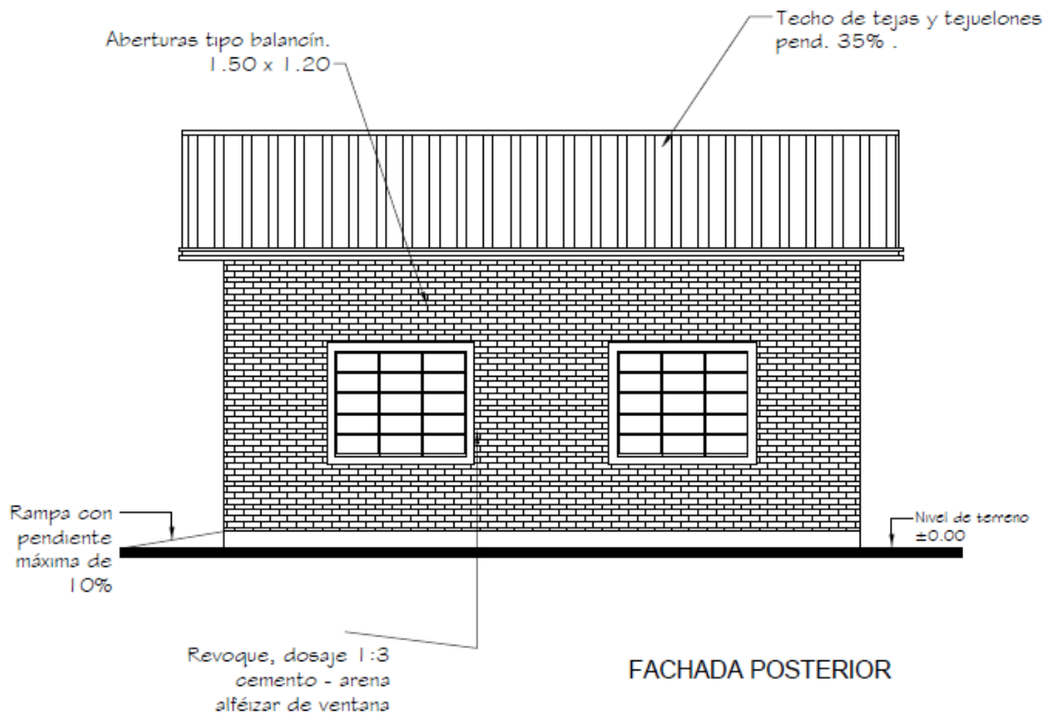

FACHADA POSTERIOR

Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

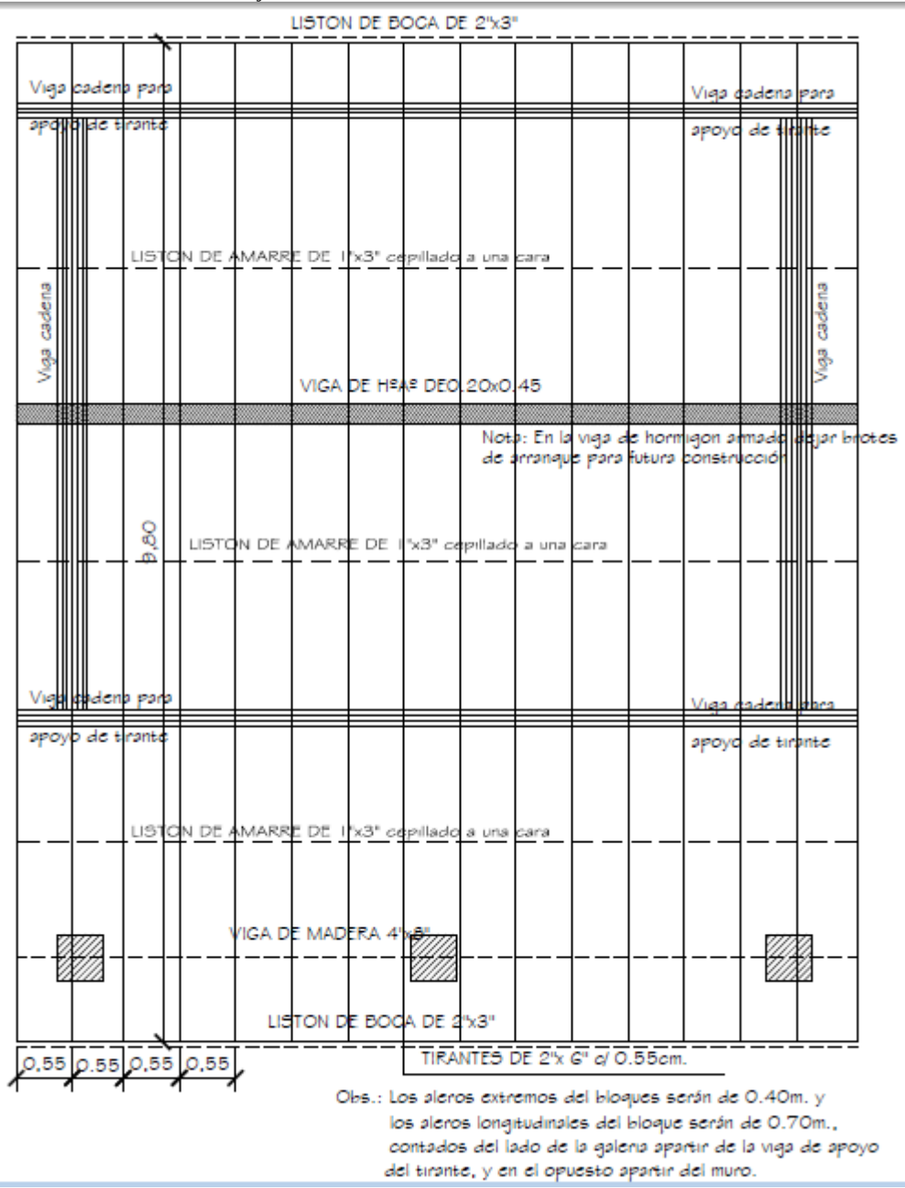

Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

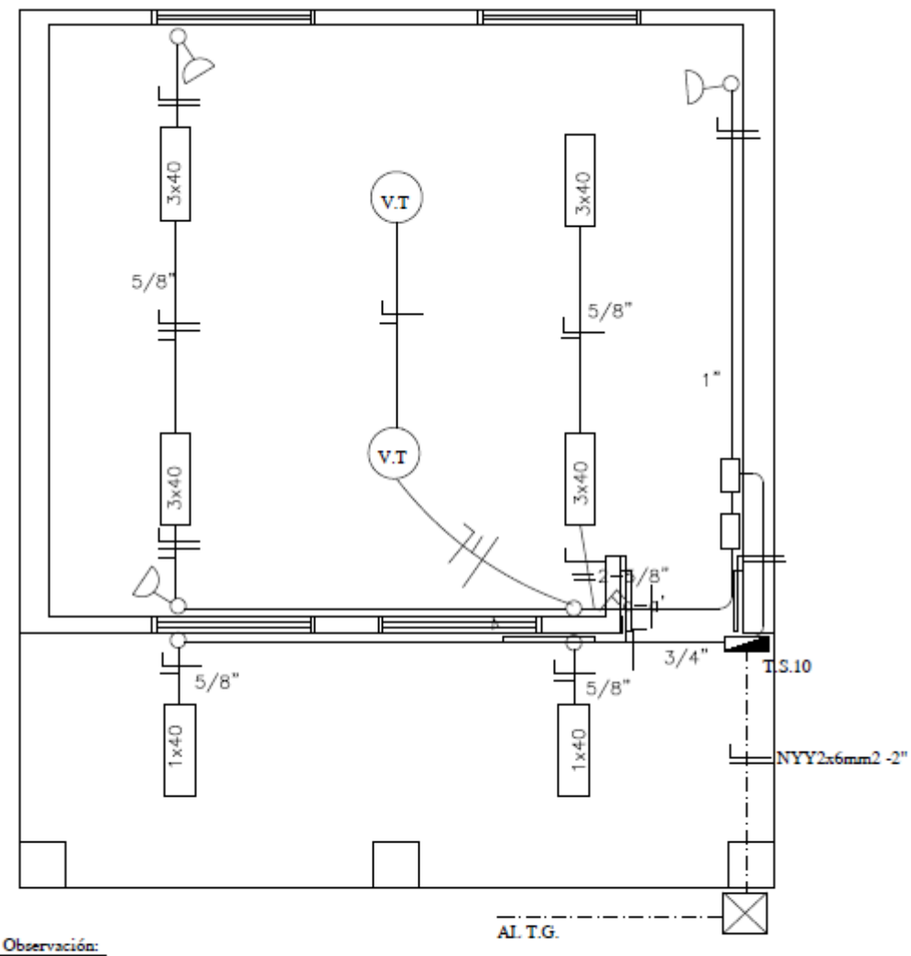

Observación:

- Los artefactos fluorescente son de 3x40W.
- Los artefactos fluorescentes deben ir colgados.
- Los condutores no acotados son de 2mm2.
- Los fluorescentes deben tener capacitores.
- Los TC son tableros de comando de luces y tomas.
- Los TCV son tableros de comando de ventiladores.

Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

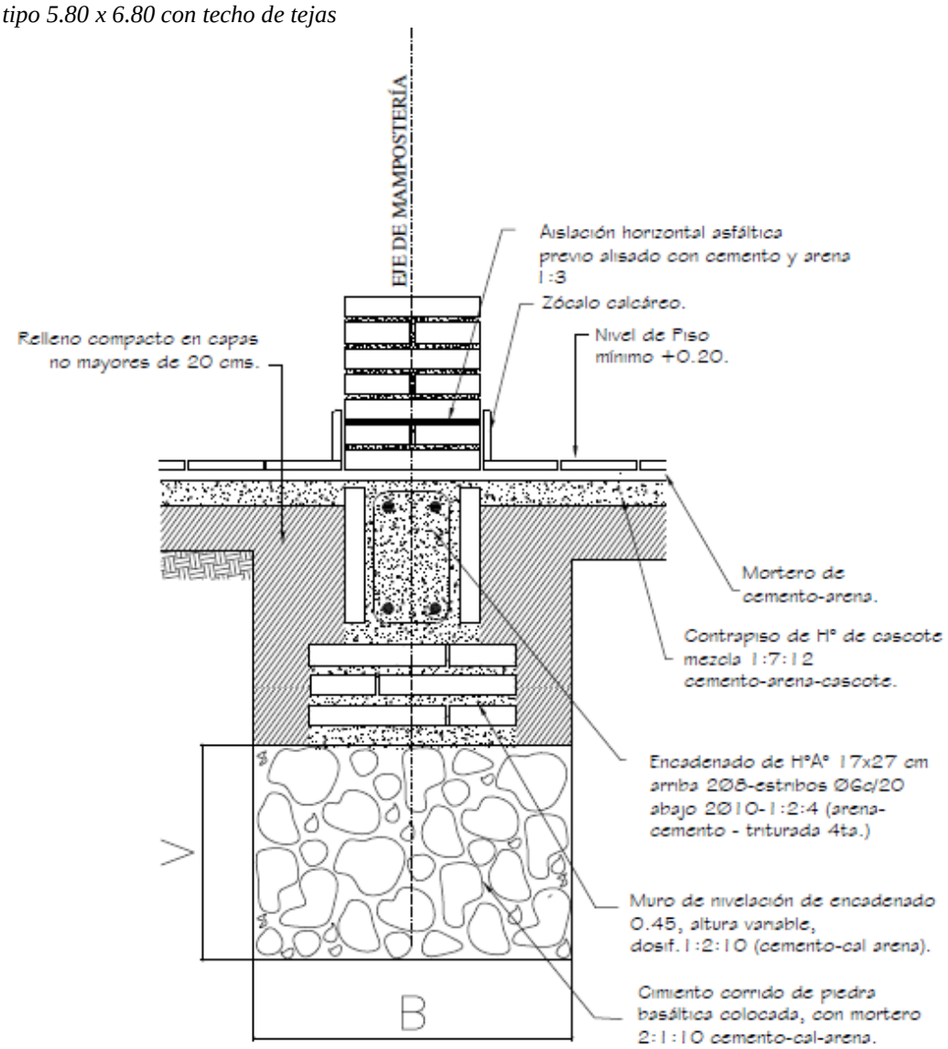

Obs.:
V = variable
B = ancho de cimentación

Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

Encadenado Superior e Inferior para muro de 0.15

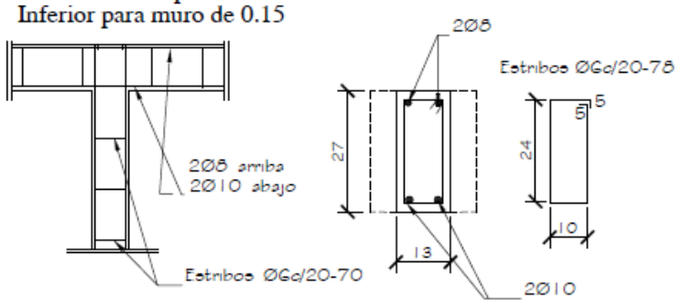

Dado de H°0.20x0.60

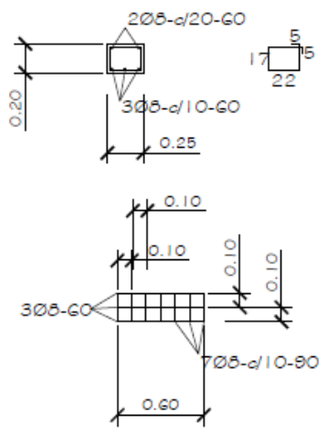

Viga H°A° 0.20x0.45



Viga de H°A° 0.20x0.45

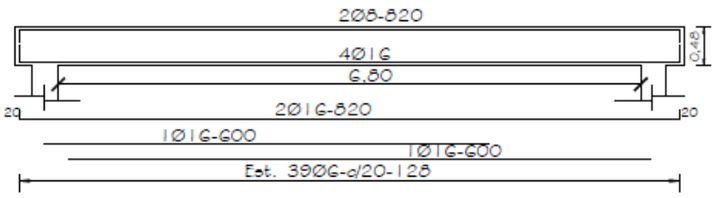

Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

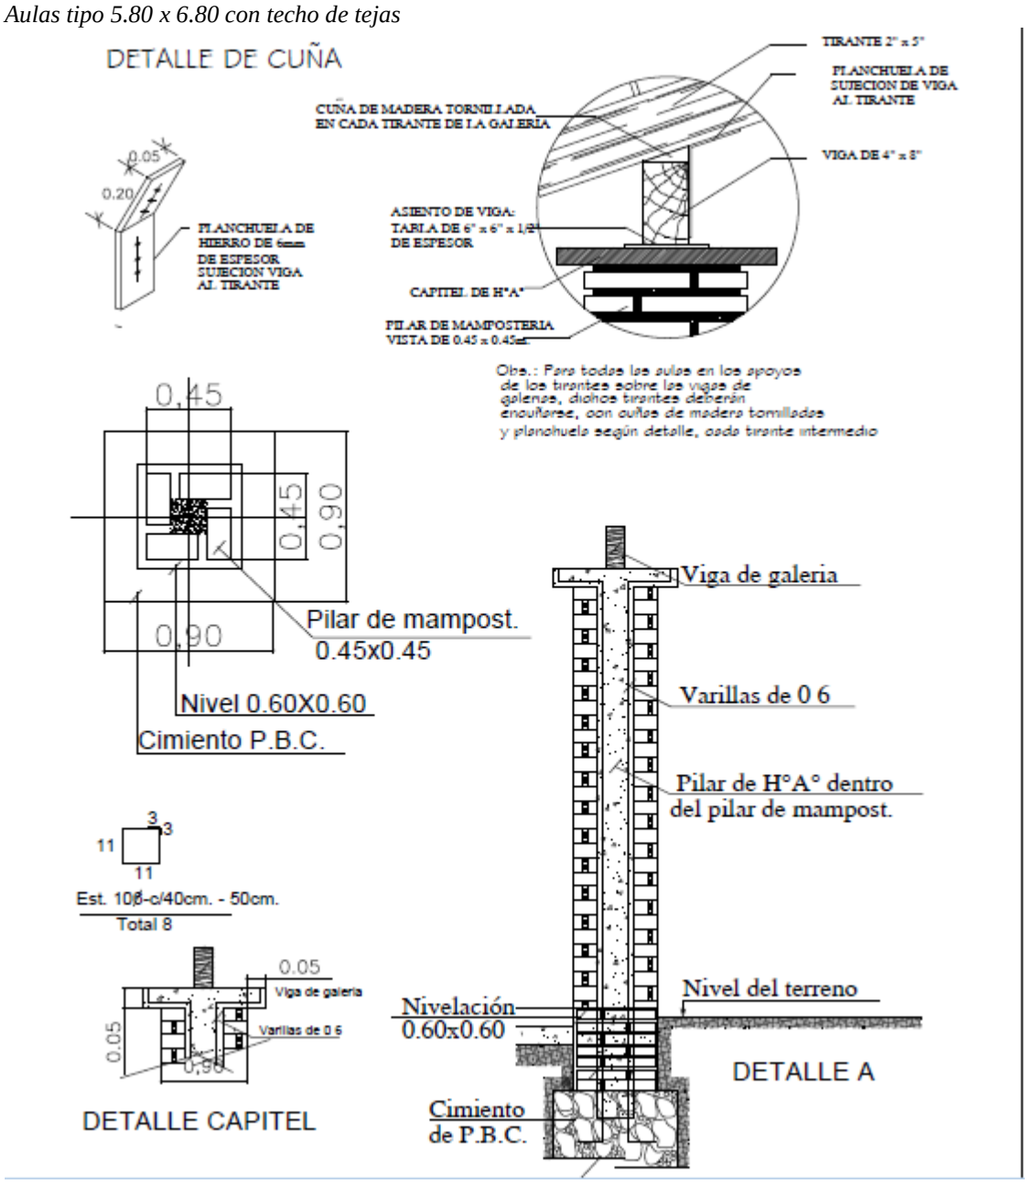

Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

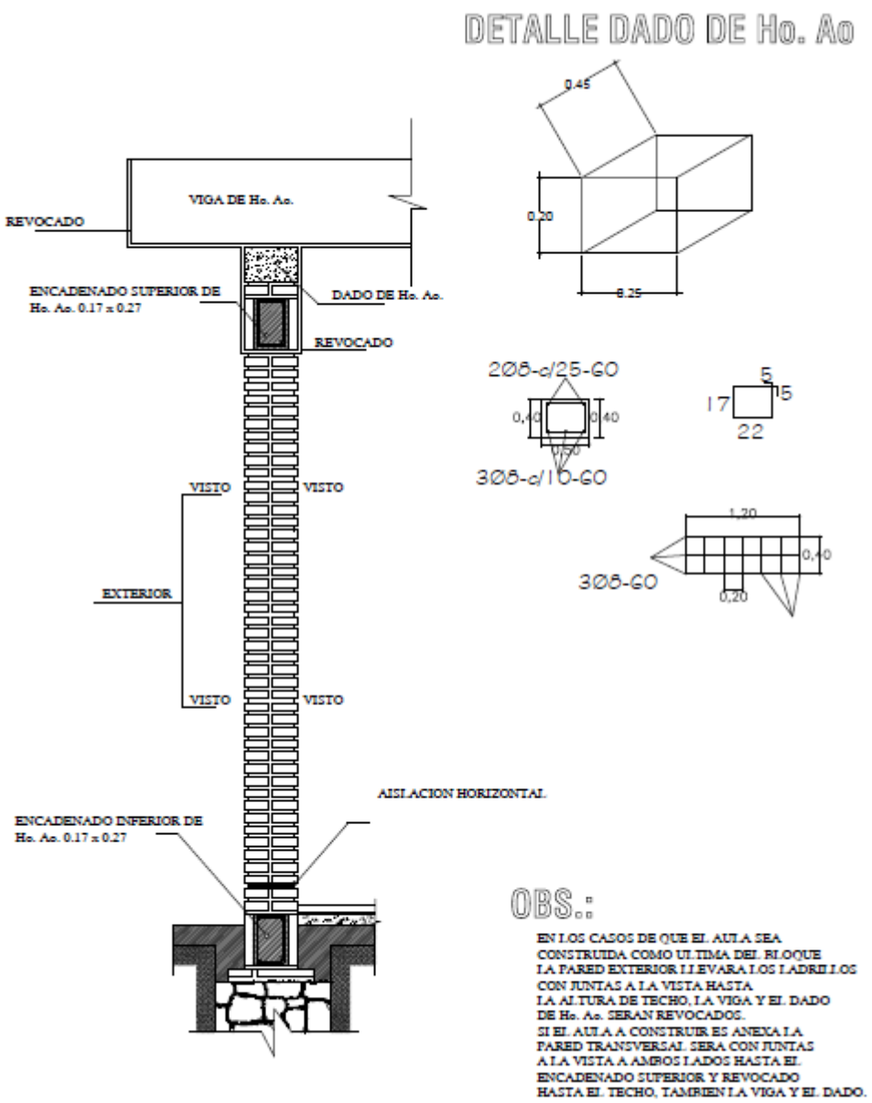

Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

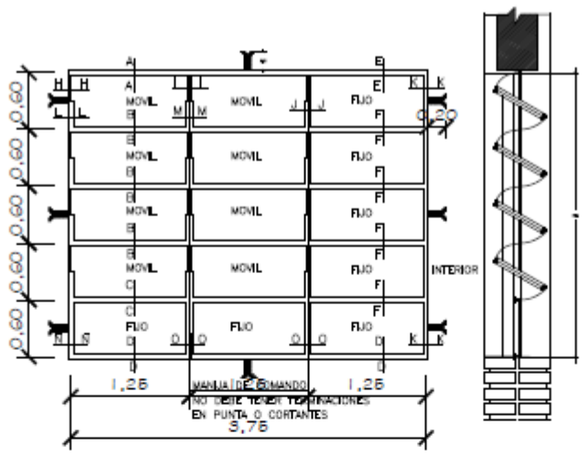

VENTANA BALANCIN

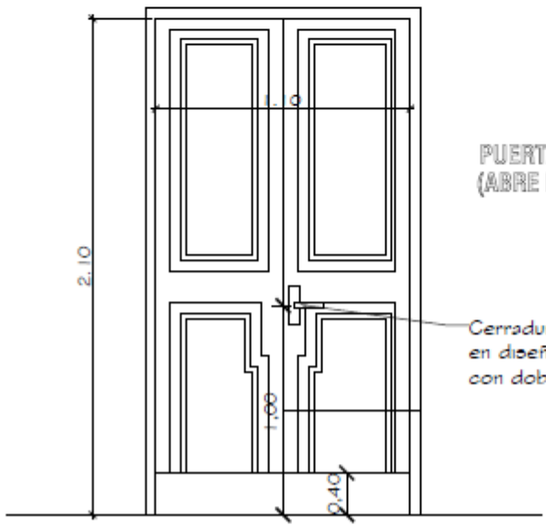

PUERTA DE ACCESO - TABLERO
(ABRE HACIA AFUERA)

Cerradura con picaporte en diseño de líneas rectas con doble perno.

Observaciones:
* El modelo de la puerta tablero puede variar, lo importante es respetar las medidas indicadas (1.10 x 2.10m).
* Se debe eliminar el uso del sistema tambor circular en las cerraduras.

Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

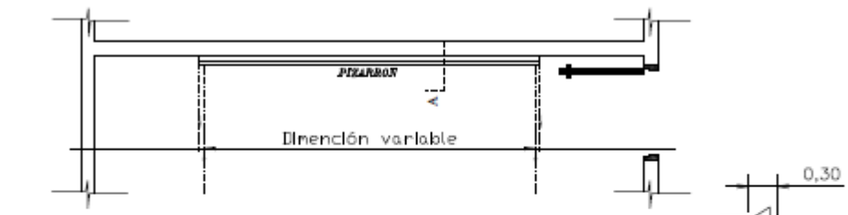

UBICACIÓN DEL PIZARRÓN

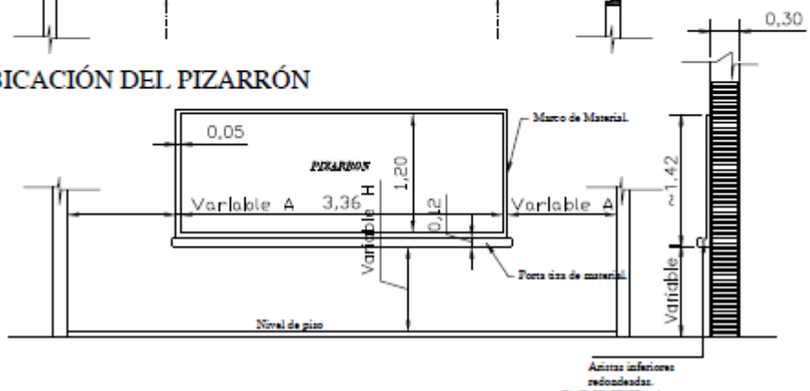

ALZADO FRONTAL

CORTE A

CONSTRUCCIÓN DE PIZARRON EMPOTRADO EN MURO

ESPECIFICACIONES TECNICAS



* 1- Sobre el muro de ladrillo marcar las dimenciones recomendadas preparar el marco de material y portatiza con ladrillos empotrados, revocados posteriormente con mortero, cemento-arena(1:3), dándole una terminación redondeada en las aristas interiores.

* 2- En la zona de pizarrón propiamente, aplicar una azotada con hidrófugo(ceresita), posteriormente revoque con mortero cemento-arena(1:3), y aplicación de tres manos de enduido plástico, con textura de terminación luego de la cantidad de alisado necesarios.

* 3- Aplicar sellador o fijador plástico, posteriormente aplicar tres manos de pintura sintética para pizarrón color verde pizarra, en el marco y portatiza luego del mismo proceso pintura sintéticas color gris.