ECOSYS

› IMPRESIÓN › COPIADO › ESCANEO A COLOR

ECOSYS M2040dn/L

EQUIPO MULTIFUNCIONAL
BLANCO Y NEGRO

ECONÓMICA.
ECOLÓGICA.
TECNOLOGÍA
ECOSYS.

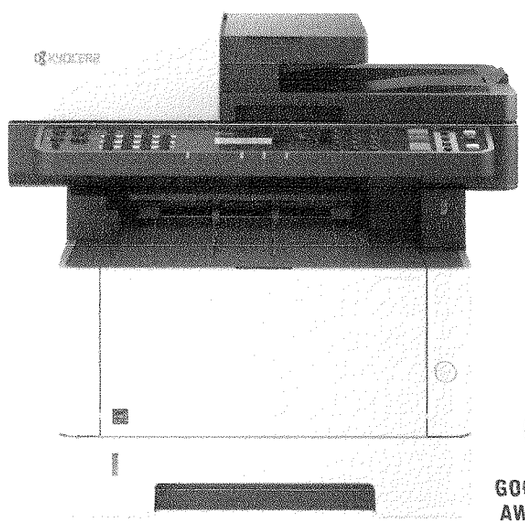

GOOD DESIGN
AWARD 2016

El equipo multifuncional monocromático **ECOSYS M2040dn**/L ofrece una calidad de impresión excepcional y funciones avanzadas en un dispositivo de escritorio diseñado para negocios que buscan ajustarse al presupuesto. Fácil de usar; su confiabilidad excepcional, bajo TCO y consumibles de larga duración ECOSYS garantizarán un máximo período en servicio y las funciones de impresión y escaneo sobre la marcha ofrecerán a los usuarios accesibilidad en cualquier momento y lugar. Con velocidades de impresión de hasta 42 ppm, características de seguridad avanzada y una conveniente accesibilidad USB in-situ, ECOSYS M2040dn/L puede llevar sus procesos de negocios al siguiente nivel con menores gastos.

- › Impresión de oficina en blanco y negro de hasta 42 páginas por minuto
- › Pantalla LCD de 5 líneas con panel de control de botón real
- › Hasta 1200 dpi de resolución de impresión fina
- › Estándar con procesador de documentos de doble escaneo de 50 hojas
- › KYOCERA Mobile Print, Apple AirPrint®, Google Cloud Print™ y Mopria®
- › Memoria expandible que brinda potencia de procesamiento adicional
- › Capacidad de papel de hasta 850 hojas

KYOCERA
Document Solutions

ECOSYS M2040dn/L

TECNOLOGÍA ECOSYS

Los equipos multifuncionales Kyocera ECOSYS brindan soluciones de oficina avanzadas que permiten a los negocios alcanzar un retorno de inversión rápido, con mínimo impacto en el medio ambiente. Específicamente, los equipos multifuncionales ECOSYS utilizan tecnologías de imagen que están integradas en nuestro cilindro de larga duración y cartuchos de tóner separados. Esto elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner para reducir el costo por impresión y los desperdicios. Por eso, los excelentes equipos multifuncionales ECOSYS de Kyocera respaldan las iniciativas de sustentabilidad de nuestros clientes y al mismo tiempo reducen los costos operativos.

APROVECHE TODA LA CAPACIDAD DE SUS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES ECOSYS CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS

KYOCERA MOBILE PRINT: Imprima archivos, páginas web.e imágenes de forma simple y cómoda con su smartphone o tablet.

AIRPRINT DE APPLE: Impresión sin driver desde productos iOS y OS X para seleccionar dispositivos KYOCERA.

COMMAND CENTER RX: Vea los niveles de tóner, la disponibilidad de papel y el estado del dispositivo a través del navegador de páginas web.

PRESCRIBE: Cree, almacene e imprima directamente formularios usados con frecuencia desde una impresora KYOCERA.

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Equipo multifuncional - Impresión/Escaneo Color/Copiado

Páginas por minuto: Carta: 42 ppm, legal: 34 ppm; A4: 40 ppm

Pantalla: Pantalla LCD de 5 líneas con panel de control de botón real

Tiempo de calentamiento:
20 segundos o menos (Encendido) 10 segundos o menos desde el modo Descanso

Tiempo de salida de la primera impresión: Copiado/Impresión: 6.4 segundos o menos

Resolución: 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi, Fine 1200 dpi

Memoria: Estándar con: 512 MB, expandible a 1.5 GB

Dúplex: Estándar con dúplexor sin apilador que admite de media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 60-163g/m²

Dimensiones/Peso: 47.5cm An. x 41.15cm Pr. x 43.69 cm Al./ 19.0 kg

Ciclo de trabajo mensual máximo: 80.000 páginas por mes

CONSUMO DE ENERGÍA

Requisitos eléctricos: 120 V, 60 Hz, 8.7 A; 220-240 V, 50 Hz, 4.4A

Consumo de electricidad típico (TEC):
120 V: 1743 Wh/semana; 220-240 V: 1661 Wh por semana

Máximo (con opciones): 120 V: 1007 W; 220-240 V: 990 W

Copiado/Impresión: 120 V: 681 W; 220-240 V: 661 W

Modo Listo: 120 V: 21 W; 220-240 V: 21 W

Modo Descanso: 120 V: 1 W; 220-240V: 1 W

Apagado de alimentación eléctrica: 120 V: 0.1 W; 220-240 V: 0.1 W

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Controlador estándar: Cortex-A9/800 MHz

PDL/Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3, PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG

Fuentes: 93 Fuentes PCL 6/KPDL3, 8 Fuentes Windows/Vista, 1 mapa de bits

Compatibilidad con SO Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux

Compatibilidad con SO Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 o versión posterior

Interfaces: 10/100/1000BaseTX; USB 2.0 de alta velocidad, 1 host USB

Impresión móvil: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Mopria®

Impresión en red y protocolos soportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, protocolo LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print (con uso de utilitarios KYOCERA NET Direct Print)

Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Driver para Fax en red, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver

Utilitarios: KYOCERA Net Direct Print, utilitario de administración de archivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, instalación rápida, menú de mantenimiento, KYOCERA Net Manager (Basic), registro de identificación, servicio de gestión de software, paquete de software de mejora, Web Package Builder, Web Package Maker, herramienta de borrado, herramienta de configuración

Otras funciones de impresión: EcoPrint; Impresión Privada; Prueba y Retención; Copia Rápida[1] y Almacenamiento de Trabajos[1]

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar con: Autenticación local, autenticación de red, IPsec, HTTPS, protocolo LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPPoverSSL, FTPoverSSL

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Tipo de escaneo: Escáner color y blanco y negro

Resolución del escáner:
600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi

Funciones de escaneo: Escaneo a carpeta SMB, escaneo a e-mail, escaneo a FTP, envío a escaneo a WSD, escaneo a USB, TWAIN/WIA

Formatos de archivo: TIFF (MMR/JPEG comprimidos), PDF (MMR/JPEG comprimidos), XPS, JPEG, PDF (altamente comprimido), PDF/A-1

Velocidades de escaneo: Blanco y negro/Color simple faz: a 300 dpi - 40 ipm/23 ipm;
a 600 dpi - 18 ipm/7 ipm
Blanco y negro/Color dúplex: a 300 dpi - 32 ipm/16 ipm

Procesador de documentos/Vidrio de tamaño original máximo: Legal (8.5" x 14")

ESPECIFICACIONES DE COPIADO

Modo de imagen: Texto y foto, texto, foto, mapa

Copia continua: Estándar/Máximo: 250/999[2]

Administración de trabajos: Conteo de trabajos, 100 códigos de departamentos, 4 teclas de programa, 2 teclas de acceso directo

Ampliación/zoom: 100 %, zoom automático, tamaño completo, 7 índices preestablecidos de reducción y 5 de ampliación, zoom de 25 a 400 % en incrementos de 1 %

Otras funciones: Selección automática de color (ACS), Zoom automático, Dúplex automático, Saltear página en blanco, Escaneo continuo

PROCESADOR DE DOCUMENTOS

Tipo/capacidad: Procesador de documentos de doble escaneo (DSDP)/50 hojas

Originales admitidos: Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14")

Pesos admitidos:
Simple faz y dúplex: 50 - 160g/m²

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de papel estándar:
Bandeja de hojas simple para 250 hojas, bandeja multipropósito para 100 hojas

Fuentes de papel estándar/máximas:
2/4 incluida la bandeja multipropósito

Capacidad de papel estándar/máxima: 350 hojas/850 hojas

Tamaño de papel: Bandejas estándar/opcionales/multipropósito: Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14")

Densidad del papel: Bandejas estándar/opcionales: 60 - 163 g/m²; MPT (bandeja multipropósito): 60 – 220 g/m²

Capacidad de bandeja de salida de papel estándar: 150 hojas

Tipos de papel: Bandejas estándar/opcionales: Papel común, Bond, reciclado, vitela, papel rugoso, membretes; MPT (bandeja multipropósito): Papel común, etiquetas, Bond, reciclado, vitela, membretes, OHP, sobres

OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

PF-1100: Bandeja de alimentación de papel (250 hojas x 2)

Peso/tamaño de papel:
Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14")/60 - 163g/m²

Dimensiones/Peso: 37.60cm An. x 39.37cm Pr. x 9.91cm Al./2.90 kg

OPCIONES ADICIONALES

Memoria: 512 MB de memoria DIMM, 1 GB de memoria DIMM

Administración de impresión: ThinPrint (UG-33)

Seguridad: Kit de autenticación de tarjetas(B)

Teclado: Teclado USB

Tarjeta SD: 16/32

Nota:
[1]Requiere la opción de una tarjeta SD
[2]Requiere la opción de memoria

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.
Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite usa.kyoceradocumentsolutions.com.
ECOSYS, Prescribe, Command Center RX y KYOCERA Mobile Print son marcas registradas del grupo KYOCERA.
Apple, Mac y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc.
Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.
Casa Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.
©2017 KYOCERA Document Solutions America, Inc.
IC n.º 855D400501

KYOCERA
Document Solutions