CCO TODO HOGAR ARQUITECTURA

Ítems del llamado Construcción de Centro de Salud y obras varias con ID: 420069

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel de obras sugín especificaciones técnicas, ver PBC.	Unidad	1	2.076.317	2.076.317
2	72131601-003	Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	89	6.200	551.800
3	72131601-003	Replanteo y marcación de obra.	Metros cuadrados	89	6.200	551.800
4	72131601-003	Relleno y compactacion manual de obra.	Metros cúbicos	26	125.000	3.250.000
5	72131601-003	Zapata de H°A° fck 18 Mpa.	Metros cúbicos	2	2.750.000	5.500.000
6	72131601-003	Encadenado inferior de 15x25 cm.	Metro lineal	62	95.398	5.914.676
7	72131601-004	Pilar de H°A° 21 Mpa.	Metros cúbicos	1	2.749.717	2.749.717
8	72131601-004	Encadenado Superior Fck 21 Mpa.	Metro lineal	62	95.398	5.914.676
9	72131601-005	Nivelación en ladrillo común de 0,30 cm.	Metros cuadrados	19	111.111	2.111.109
10	72131601-006	Aislación asfaltica en U de 0,30 cm.	Metro lineal	62	33.670	2.087.540
11	72131601-005	Mampostería de elevación en ladrillo mixto (hueco+común) de 0,15 cm.	Metros cuadrados	156	120.090	18.734.040
12	72131601-005	Mampostería de elevación tipo visto en ladrillo laminado visto de 0, 15 cm. Incluye tratamiento para humedad.	Metros cuadrados	34	151.515	5.151.510
13	72131601-007	Techo de chapa tipo trapezoidal con estructura metálica en caños, según diseño en planos. Pendiente de 13%.	Metros cuadrados	112	273.849	30.671.088
14	72131601-009	Contrapiso de H° y cascotes de 10 cm de espesor.	Metros cuadrados	80	50.535	4.042.800
15	72131601-009	Carpeta para piso porcelanto.	Metros cuadrados	80	33.670	2.693.600
16	72131601-009	Colocación de piso porcelanato 60x60 cm.	Metros cuadrados	80	150.954	12.076.320
17	72131601-009	Zócalo de porcelanato.	Metro lineal	178	30.078	5.353.884

GOBERNACION DEPARTAMENTAL CONCEPCION

Abg. Enrique M. Riveros
Director UOC

18	72131601-007	Cieloraso en PVC color blanco.	Metros cuadrados	80	95.398	7.631.840
19	72131601-008	Revoque interior a una capa de 1,5 cm.	Metros cuadrados	170	37.037	6.296.290
20	72131601-008	Revoque exterior a una capa de 1,5 cm.	Metros cuadrados	140	37.037	5.185.180
21	72102602-005	Carpintería en madera de 0,80x2,10 cm incluye marcos y pintura de marcos y puertas.	Unidad	3	953.983	2.861.949
22	72102602-005	Carpintería en madera de 0,70x2,10 cm incluye marcos y pintura de marcos y puertas.	Unidad	2	886.643	1.773.286
23	72131601-010	Puerta en blindex transparente de 10 mm.	Metros cuadrados	4	847.850	3.391.400
24	72131601-010	Ventana en blindex translucido de 8 mm.	Metros cuadrados	11	785.633	8.641.963
25	82101502-004	Estructura con caños metálicos y revestido en chapa N° 20 pintado en negro mate.	Metros cuadrados	14	190.797	2.671.158
26	72131601-012	Pintura al latéx interior con enduido.	Metros cuadrados	170	33.670	5.723.900
27	72131601-012	Pintura al latéx exterior con enduido.	Metros cuadrados	140	33.670	4.713.800
28	72102303-998	Instalción hidraulica, Agua Potable.	Unidad Medida Global	1	3.928.167	3.928.167
29	72101510-007	Instalación de desague cloacal: incluye todos los caños y sus accesorios, registros.	Unidad Medida Global	1	6.172.833	6.172.833
30	72131601-011	Instalación de equipos sanitarios: sisterna baja, lavatorio con pedestal, jabonera en liquido. Incluir también 3 lava manos en la entrada del puesto de salud y consultorios. Incluye soporte para baño discapacitado en aluminio.	Unidad	3	3.479.233	10.437.699
31	72102201-003	Instalacíon de sistema electrico según norma de la ANDE, incluye: circuitos para tomadas, luces, sensor de movimiento, aire acondicionado. Todos los circuitos serán de 4 mm. Caño corrugado anti llamas.	Unidad Medida Global	1	8.136.917	8.136.917
32	72101603-002	Canaleta en chapa pintado color gris, incluye bajada de chapa pintado.	Metro lineal	50	161.616	8.080.800
33	82101502-004	Letra corporea en acrílico con tiras led: Letra en mayuscula de 50 cm de altura.	Unidad Medida Global	1	9.539.833	9.539.833
34	73121602-008	Portón metálico de caño, pintado en grafito. Incluye demolición de mampostería para portón.	Unidad Medida Global	1	3.928.167	3.928.167
35	72102303-002	Pozo ciego según planos.D: 1,50 x 300 cm.	Unidad Medida Global	1	3.928.167	3.928.167

Abg. Enrique M. Riveros
Director UOC

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL · CONCEPCION ·

36	72102303-003	Cámara septica según planos.	Unidad Medida Global	1	2.020.200	2.020.200
37	82101502-004	Cartel de obras sugín especificaciones técnicas, ver PBC.	Unidad	1	2.056.150	2.056.150
38	72131601-003	Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	34,4	6.173	212.351
39	72131601-003	Relleno y compactación manual.	Metros cuadrados	6,88	123.457	849.384
40	72131601-003	Zapata de H°A°.	Metros cúbicos	2,4	2.749.717	6.599.321
41	72131601-004	Viga inferior H°A°.	Metros cúbicos	1,8	2.749.717	4.949.491
42	72101703-007	Pilares de H°A°.	Metros cúbicos	1,2	2.749.717	3.299.660
43	72131601-004	Losa de H°A.	Metros cúbicos	3,2	2.749.717	8.799.094
44	72131601-006	Aislación en asfalto.	Metro lineal	30	33.670	1.010.100
45	72131601-006	Mampostería de elevación ladrillo hueco 0,15 cm.	Metros cuadrados	106	90.909	9.636.354
46	72131601-008	Revoque interior .	Metros cuadrados	106	37.037	3.925.922
47	72131601-008	Revoque exterior.	Metros cuadrados	72	37.037	2.666.664
48	72131601-012	Pintura interior al latex.	Metros cuadrados	106	33.670	3.569.020
49	72131601-012	Pintura exterior al latex.	Metros cuadrados	72	33.670	2.424.240
50	72131601-009	Contrapiso de H° y Cascotes.	Metros cuadrados	34,4	50.505	1.737.372
51	72131601-009	Carpeta de regularización.	Metros cuadrados	34,4	33.670	1.158.248
52	72131601-009	Colocación de piso cerámico.	Metros cuadrados	34,4	101.010	3.474.744
53	72131601-009	Zocalo cerámico.	Metro lineal	30	35.915	1.077.450
54	72102508-003	Revestido en azulejo.	Metros cuadrados	12	88.787	1.065.444
55	72131601-010	Puerta Placa 0,80. Incluye marcos y accesorios.	Unidad	4	953.983	3.815.932

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL · CONCEPCIÓN

Abg. Enrique M. Riveros
Director UOC

56	72131601-010	Ventana blindex.	Metros cuadrados	7	895.000	6.265.000
57	72102201-003	Instalciones electricas.	Unidad Medida Global	1	7.295.000	7.295.000
58	72131601-011	Instalaciones hidrosanitarias.	Unidad Medida Global	1	3.928.167	3.928.167
59	72101510-007	Instalaciones cloacales.	Unidad Medida Global	1	5.050.500	5.050.500
60	72131601-011	Instalaciones de equipo sanitario.	Unidad Medida Global	1	6.172.833	6.172.833
61	72131601-013	Limpieza final de la obra.	Unidad Medida Global	1	1.683.500	1.683.500
62	82101502-004	Cartel de obras según especificaciones técnicas.	Unidad	2	2.076.317	4.152.634
63	72131601-003	Zapata de H°A° incluye fuste.	Metros cúbicos	7,2	2.785.000	20.052.000
64	72131601-003	Encadenado inferior de H°A°.	Metros cúbicos	6	2.749.717	16.498.302
65	72131601-005	Pared de H°A° con espesor de 20 cm. Con doble armadura según calculo estructural. Incluye revoque exterior.	Metros cúbicos	15,96	2.749.717	43.885.483
66	72131601-004	Losa inferior en H°A° con espesor de 20cm.	Metros cúbicos	15	2.749.717	41.245.755
67	72102303-998	Tapa de metal Nº 20 con puerta de ingreso para limpieza	Unidad Medida Global	1	8.136.917	8.136.917
68	72102201-003	Provision e instalacion de motor de 3 HP: hasta tanque del reservorio(incluye cañerias, sistema electrico y pintura)	Unidad Medida Global	1	23.007.833	23.007.833
69	72102201-003	Provision e instalacion de motor de 3 HP: hasta tanque elevado de 20.000lts(incluye cañerias y sistema electrico)	Unidad Medida Global	1	40.306.000	40.306.000
70	72131601-011	instalacion de sistema de goteo para purificacion de agua	Unidad Medida Global	1	6.285.067	6.285.067

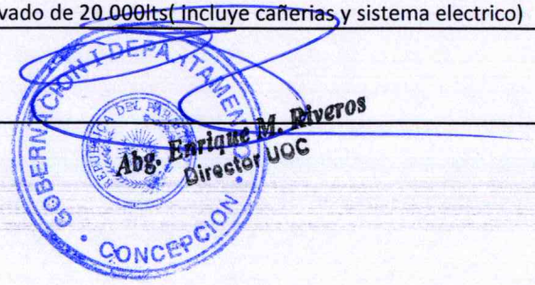

71	72102303-998	Preveer esacaleras para manutencion tipo marinero y registros para entrada.	Unidad Medida Global	1	2.805.833	2.805.833
72	72131601-003	Zapata de H°A° incluye fuste.	Metros cúbicos	4,428	2.749.717	12.175.747
73	72131601-004	Viga inferior de H°A°	Metros cúbicos	1,8	2.749.717	4.949.491
74	72101604-9999	Estructura de perfileria según calculo	Unidad Medida Global	1	19.640.833	19.640.833
75	72131601-011	Tanque de fibra de vidrio de 20.000 litros instalado sobre estructura, con instalacion a la red existente de distribuccion	Unidad Medida Global	1	21.885.500	21.885.500
76	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra.	Unidad Medida Global	1	5.050.500	5.050.500
					Precio Total	**577.294.262**

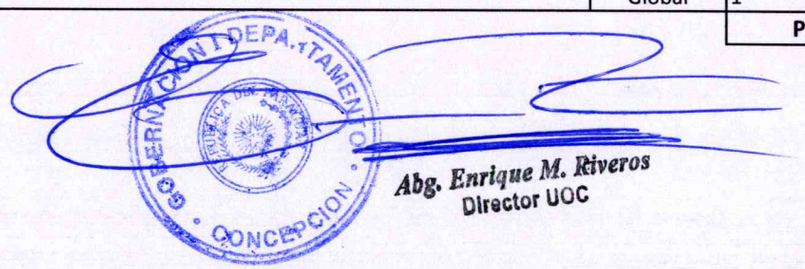

Abg. Enrique M. Riveros
Director UOC

CCO CONSTRUCTORA FENAR

Ítems del llamado Construcción de Centro de Salud y obras varias con ID: 420069

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel de obras sugín especificaciones técnicas, ver PBC.	Unidad	1	2.076.317	2.076.317
2	72131601-003	Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	89	6.173	549.397
3	72131601-003	Replanteo y marcación de obra.	Metros cuadrados	89	6.173	549.397
4	72131601-003	Relleno y compactacion manual de obra.	Metros cúbicos	26	123.457	3.209.882
5	72131601-003	Zapata de H°A° fck 18 Mpa.	Metros cúbicos	2	2.749.717	5.499.434
6	72131601-003	Encadenado inferior de 15x25 cm.	Metro lineal	62	95.398	5.914.676
7	72131601-004	Pilar de H°A° 21 Mpa.	Metros cúbicos	1	2.749.717	2.749.717
8	72131601-004	Encadenado Superior Fck 21 Mpa.	Metro lineal	62	95.398	5.914.676
9	72131601-005	Nivelación en ladrillo común de 0,30 cm.	Metros cuadrados	19	111.111	2.111.109
10	72131601-006	Aislación asfaltica en U de 0,30 cm.	Metro lineal	62	33.670	2.087.540
11	72131601-005	Mampostería de elevación en ladrillo mixto (hueco+común) de 0,15 cm.	Metros cuadrados	156	120.090	18.734.040
12	72131601-005	Mampostería de elevación tipo visto en ladrillo laminado visto de 0, 15 cm. Incluye tratamiento para humedad.	Metros cuadrados	34	151.515	5.151.510
13	72131601-007	Techo de chapa tipo trapezoidal con estructura metálica en caños, según diseño en planos. Pendiente de 13%.	Metros cuadrados	112	273.849	30.671.088
14	72131601-009	Contrapiso de H° y cascotes de 10 cm de espesor.	Metros cuadrados	80	50.535	4.042.800
15	72131601-009	Carpeta para piso porcelanto.	Metros cuadrados	80	33.670	2.693.600
16	72131601-009	Colocación de piso porcelanato 60x60 cm.	Metros cuadrados	80	150.954	12.076.320
17	72131601-009	Zócalo de porcelanato.	Metro lineal	178	30.078	5.353.884

GOBERNACION I DEPARTAMENTAL CONCEPCION

Abg. Enrique M. Riveros
Director UOC

18	72131601-007	Cieloraso en PVC color blanco.	Metros cuadrados	80	95.398	7.631.840
19	72131601-008	Revoque interior a una capa de 1,5 cm.	Metros cuadrados	170	37.037	6.296.290
20	72131601-008	Revoque exterior a una capa de 1,5 cm.	Metros cuadrados	140	37.037	5.185.180
21	72102602-005	Carpintería en madera de 0,80x2,10 cm incluye marcos y pintura de marcos y puertas.	Unidad	3	953.983	2.861.949
22	72102602-005	Carpintería en madera de 0,70x2,10 cm incluye marcos y pintura de marcos y puertas.	Unidad	2	886.643	1.773.286
23	72131601-010	Puerta en blindex transparente de 10 mm.	Metros cuadrados	4	847.850	3.391.400
24	72131601-010	Ventana en blindex translucido de 8 mm.	Metros cuadrados	11	785.633	8.641.963
25	82101502-004	Estructura con caños metálicos y revestido en chapa N° 20 pintado en negro mate.	Metros cuadrados	14	190.797	2.671.158
26	72131601-012	Pintura al latéx interior con enduido.	Metros cuadrados	170	33.670	5.723.900
27	72131601-012	Pintura al latéx exterior con enduido.	Metros cuadrados	140	33.670	4.713.800
28	72102303-998	Instalción hidraulica, Agua Potable.	Unidad Medida Global	1	3.928.167	3.928.167
29	72101510-007	Instalación de desague cloacal: incluye todos los caños y sus accesorios, registros.	Unidad Medida Global	1	6.172.833	6.172.833
30	72131601-011	Instalación de equipos sanitarios: sisterna baja, lavatorio con pedestal, jabonera en liquido. Incluir también 3 lava manos en la entrada del puesto de salud y consultorios. Incluye soporte para baño discapacitado en aluminio.	Unidad	3	3.479.233	10.437.699
31	72102201-003	Instalacíon de sistema electrico según norma de la ANDE, incluye: circuitos para tomadas, luces, sensor de movimiento, aire acondicionado. Todos los circuitos serán de 4 mm. Caño corrugado anti llamas.	Unidad Medida Global	1	8.136.917	8.136.917
32	72101603-002	Canaleta en chapa pintado color gris, incluye bajada de chapa pintado.	Metro lineal	50	161.616	8.080.800
33	82101502-004	Letra corporea en acrílico con tiras led: Letra en mayuscula de 50 cm de altura.	Unidad Medida Global	1	9.539.833	9.539.833
34	73121602-008	Portón metálico de caño, pintado en grafito. Incluye demoloción de mampostería para portón.	Unidad Medida Global	1	3.928.167	3.928.167
35	72102303-002	Pozo ciego según planos.D: 1,50 x 300 cm.	Unidad Medida Global	1	3.928.167	3.928.167

GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

Abg. Enrique M. Riveros
Director UOC

36	72102303-003	Cámara septica según planos.	Unidad Medida Global	1	2.020.200	2.020.200
37	82101502-004	Cartel de obras sugín especificaciones técnicas, ver PBC.	Unidad	1	2.056.150	2.056.150
38	72131601-003	Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	34,4	6.173	212.351
39	72131601-003	Relleno y compactación manual.	Metros cuadrados	6,88	123.457	849.384
40	72131601-003	Zapata de H°A°.	Metros cúbicos	2,4	2.749.717	6.599.321
41	72131601-004	Viga inferior H°A°.	Metros cúbicos	1,8	2.749.717	4.949.491
42	72101703-007	Pilares de H°A°.	Metros cúbicos	1,2	2.749.717	3.299.660
43	72131601-004	Losa de H°A.	Metros cúbicos	3,2	2.749.717	8.799.094
44	72131601-006	Aislación en asfalto.	Metro lineal	30	33.670	1.010.100
45	72131601-006	Mampostería de elevación ladrillo hueco 0,15 cm.	Metros cuadrados	106	90.909	9.636.354
46	72131601-008	Revoque interior .	Metros cuadrados	106	37.037	3.925.922
47	72131601-008	Revoque exterior.	Metros cuadrados	72	37.037	2.666.664
48	72131601-012	Pintura interior al latex.	Metros cuadrados	106	33.670	3.569.020
49	72131601-012	Pintura exterior al latex.	Metros cuadrados	72	33.670	2.424.240
50	72131601-009	Contrapiso de H° y Cascotes.	Metros cuadrados	34,4	50.505	1.737.372
51	72131601-009	Carpeta de regularización.	Metros cuadrados	34,4	33.670	1.158.248
52	72131601-009	Colocación de piso cerámico.	Metros cuadrados	34,4	101.010	3.474.744
53	72131601-009	Zocalo cerámico.	Metro lineal	30	35.915	1.077.450
54	72102508-003	Revestido en azulejo.	Metros cuadrados	12	88.787	1.065.444
55	72131601-010	Puerta Placa 0,80. Incluye marcos y accesorios.	Unidad	4	953.983	3.815.932

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN

Abg. Enrique M. Riveros
Director UOC

56	72131601-010	Ventana blindex.	Metros cuadrados	7	892.255	6.245.785
57	72102201-003	Instalciones electricas.	Unidad Medida Global	1	7.295.000	7.295.000
58	72131601-011	Instalaciones hidrosanitarias.	Unidad Medida Global	1	3.928.167	3.928.167
59	72101510-007	Instalaciones cloacales.	Unidad Medida Global	1	5.050.500	5.050.500
60	72131601-011	Instalaciones de equipo sanitario.	Unidad Medida Global	1	6.172.833	6.172.833
61	72131601-013	Limpieza final de la obra.	Unidad Medida Global	1	1.683.500	1.683.500
62	82101502-004	Cartel de obras según especificaciones técnicas.	Unidad	2	2.076.317	4.152.634
63	72131601-003	Zapata de H°A° incluye fuste.	Metros cúbicos	7,2	2.749.717	19.797.962
64	72131601-003	Encadenado inferior de H°A°.	Metros cúbicos	6	2.749.717	16.498.302
65	72131601-005	Pared de H°A° con espesor de 20 cm. Con doble armadura según calculo estructural. Incluye revoque exterior.	Metros cúbicos	15,96	2.749.717	43.885.483
66	72131601-004	Losa inferior en H°A° con espesor de 20cm.	Metros cúbicos	15	2.749.717	41.245.755
67	72102303-998	Tapa de metal Nº 20 con puerta de ingreso para limpieza	Unidad Medida Global	1	8.136.917	8.136.917
68	72102201-003	Provision e instalacion de motor de 3 HP: hasta tanque del reservorio(incluye cañerias, sistema electrico y pintura)	Unidad Medida Global	1	23.007.833	23.007.833
69	72102201-003	Provision e instalacion de motor de 3 HP: hasta tanque elevado de 20.000lts(incluye cañerias y sistema electrico)	Unidad Medida Global	1	40.306.000	40.306.000
70	72131601-011	instalacion de sistema de goteo para purificacion de agua	Unidad Medida Global	1	6.285.067	6.285.067

Abg. Enrique M. Riveros
Director UOC

71	72102303-998	Preveer esacaleras para manutencion tipo marinero y registros para entrada.	Unidad Medida Global	1	2.805.833	2.805.833
72	72131601-003	Zapata de H°A° incluye fuste.	Metros cúbicos	4,428	2.749.717	12.175.747
73	72131601-004	Viga inferior de H°A°	Metros cúbicos	1,8	2.749.717	4.949.491
74	72101604-9999	Estructura de perfileria según calculo	Unidad Medida Global	1	19.640.834	19.640.834
75	72131601-011	Tanque de fibra de vidrio de 20.000 litros instalado sobre estructura, con instalacion a la red existente de distribuccion	Unidad Medida Global	1	21.885.500	21.885.500
76	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra.	Unidad Medida Global	1	5.050.500	5.050.500
				Precio Total		**576.975.520**

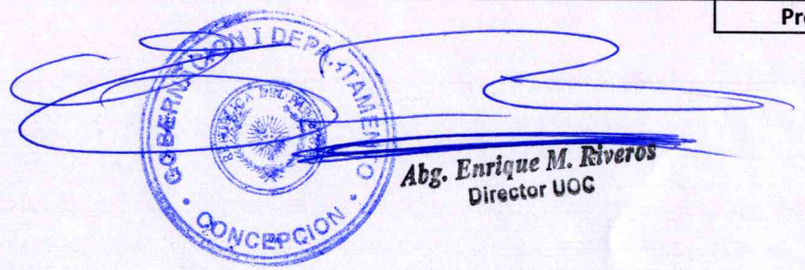

Abg. Enrique M. Riveros
Director UOC