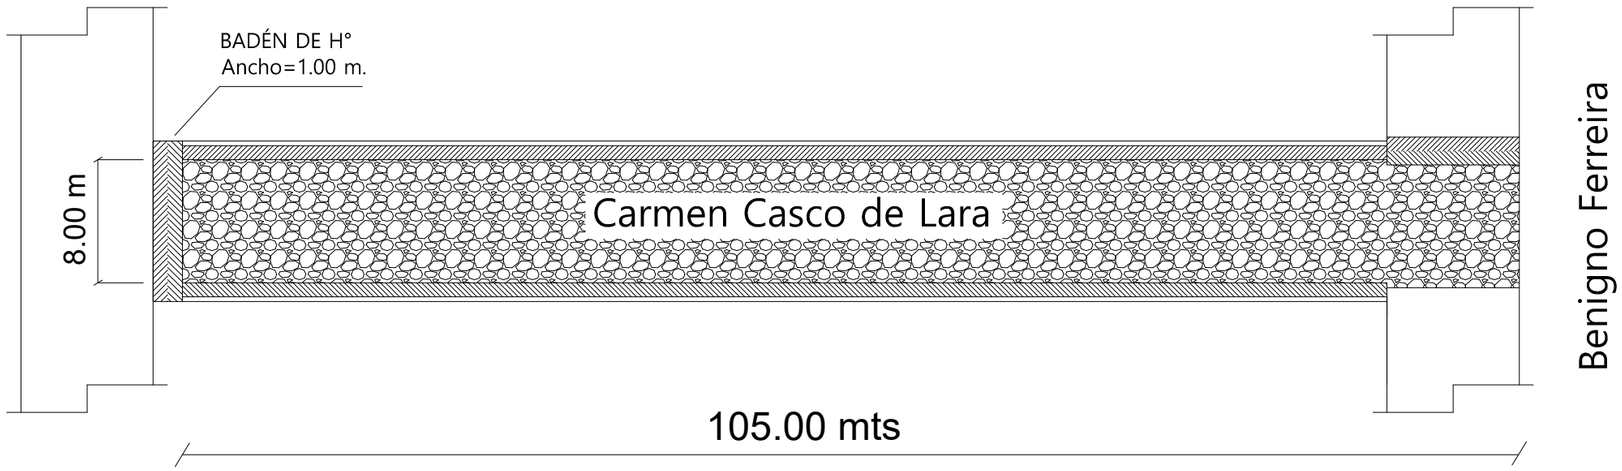



Referencias

- Pavimentación tipo empedrado a construir
- Cordón-Cuneta
- Badén

Medidas y Superficies

Longitud de Cordon-Cuneta= 194,00 ml.
Longitud de Baden= 18,00 ml.
Longitud de tramo trabajar= 105,00 ml.
Ancho promedio= 8,00 m.
Superficie total a construir = 840,00 m2

MUNICIPALIDAD DE GRAL. RESQUIN

OBRA: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDON–CUNETA Y BADÉN

UBICACION: Avda. Carmen Casco de Lara entre calle Benigno Ferreira – Gral. Resquin

SUPERFICIE A CONSTRUIR: 840 M2

PROYECTISTA: AC ARQUITECTURA & CONSTRUCCION RUC: 4607305–1

Tec. Cristian Cardozo
PAT. PROFES. N° 9850

1

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Pavimento tipo empedrado

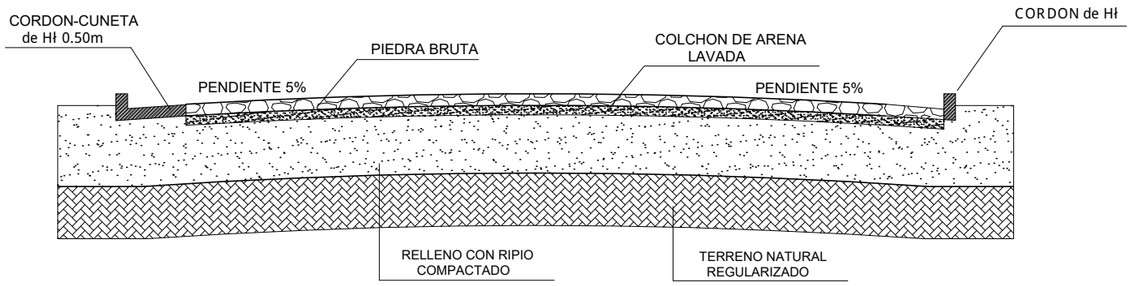

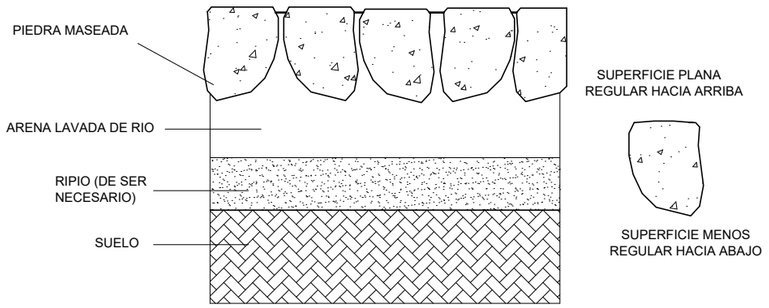

Corte transversal de Baden de H°

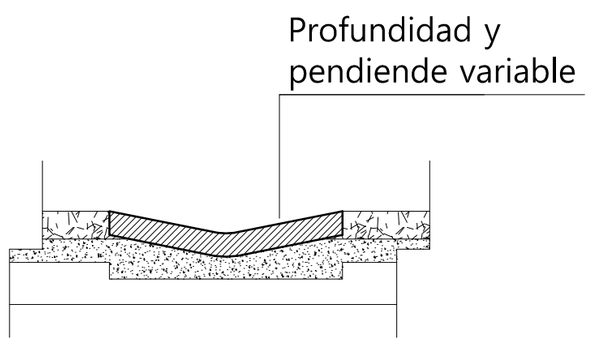

MUNICIPALIDAD DE GRAL. RESQUIN	
OBRA: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDON–CUNETA Y BADÉN	
UBICACION: Avda. Carmen Casco de Lara entre calle Benigno Ferreira – Gral. Resquin	
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 840 M2	
PROYECTISTA: AC ARQUITECTURA & CONSTRUCCION	RUC: 4607305–1

Tec. Cristian Cardozo
PAT. PROFES. N° 9850

2

Especificaciones Técnicas

Proceso 1. PREPARACIΦN DE LA CAJA

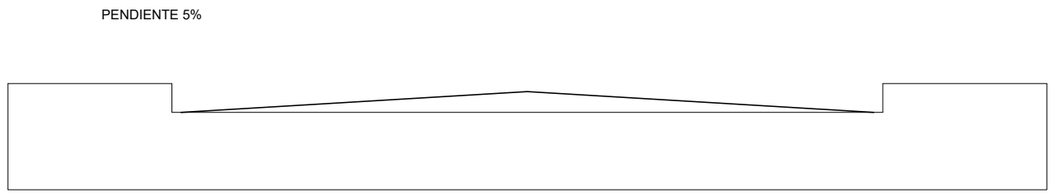

Proceso 2. COLOCACIΦN DE CORDONES DE HŁ

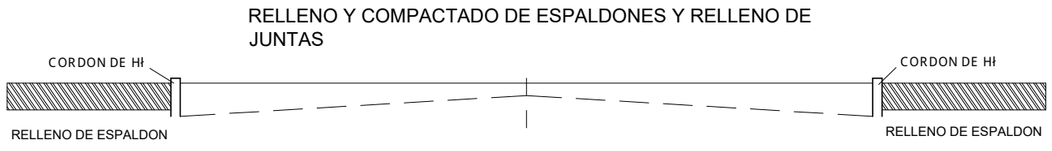

Proceso 3. PREPARACIΦN DE COLCHON DE ARENA

Proceso 4. ASIENTO DE PIEDRAS Y APISONADO LEVE

Proceso 5. COMPACTACIΦN FINAL CON COMPACTADORA (manual, mecanico, etc.)

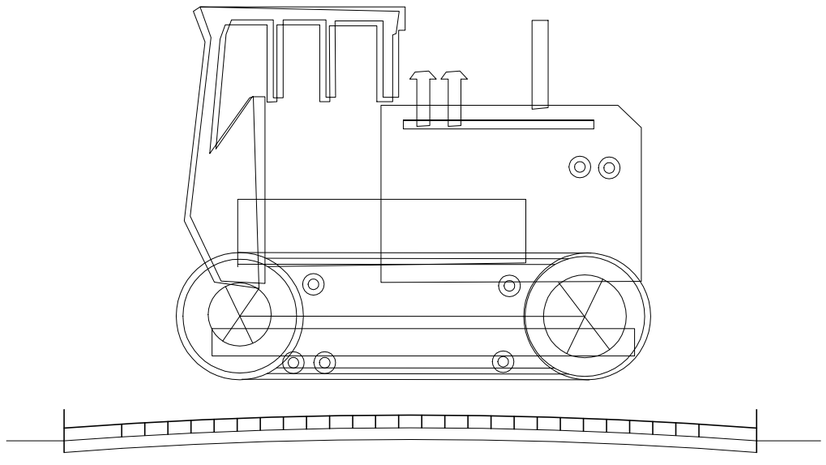

MUNICIPALIDAD DE GRAL. RESQUIN

OBRA: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDON–CUNETA Y BADÉN

UBICACION: Avda. Carmen Casco de Lara entre calle Benigno Ferreira – Gral. Resquin

SUPERFICIE A CONSTRUIR: 840 M2

PROYECTISTA: AC ARQUITECTURA & CONSTRUCCION RUC: 4607305–1



Tec. Cristian Cardozo
PAT. PROFES. N° 9850