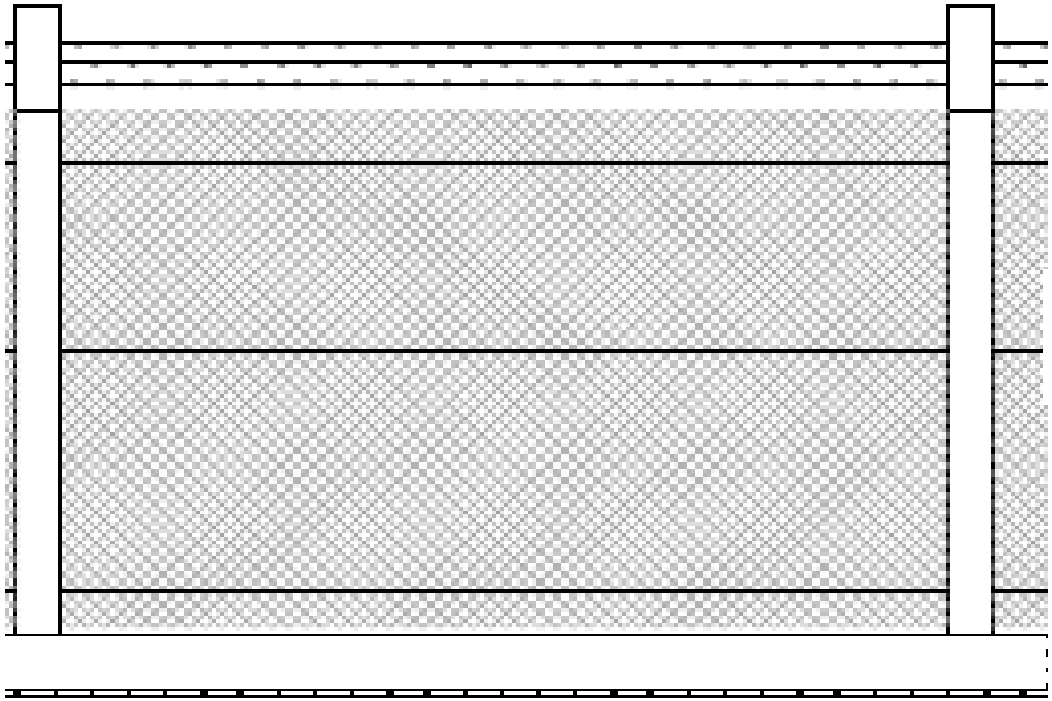

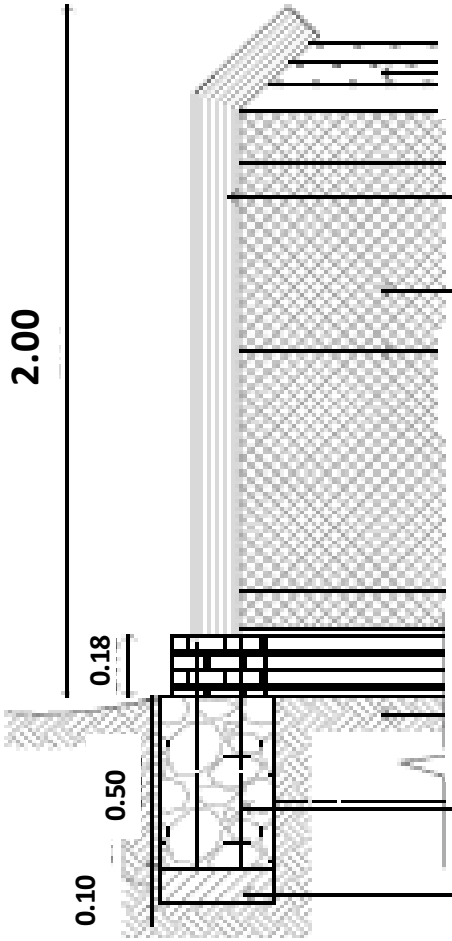


Tres hiladas de alambre de púas.

Poste de Hº Prefabricado curvo, reforzado cada 2,50m y/0 2.80m de longitud.

Tejido de alambre – malla metálica de 2”.

Tensores de alambre liso galvanizado Nº9.

Cimentación corrida de PBC y Nivelación de 0,30.

Cimiento de Hº Ciclópeo 0,30xo,30xo,50m.

Loseta de Hº como base de poste de o,30x0,30x0,10m.

# CERCO DE ALAMBRE TEJIDO

**LÁMINA 1**

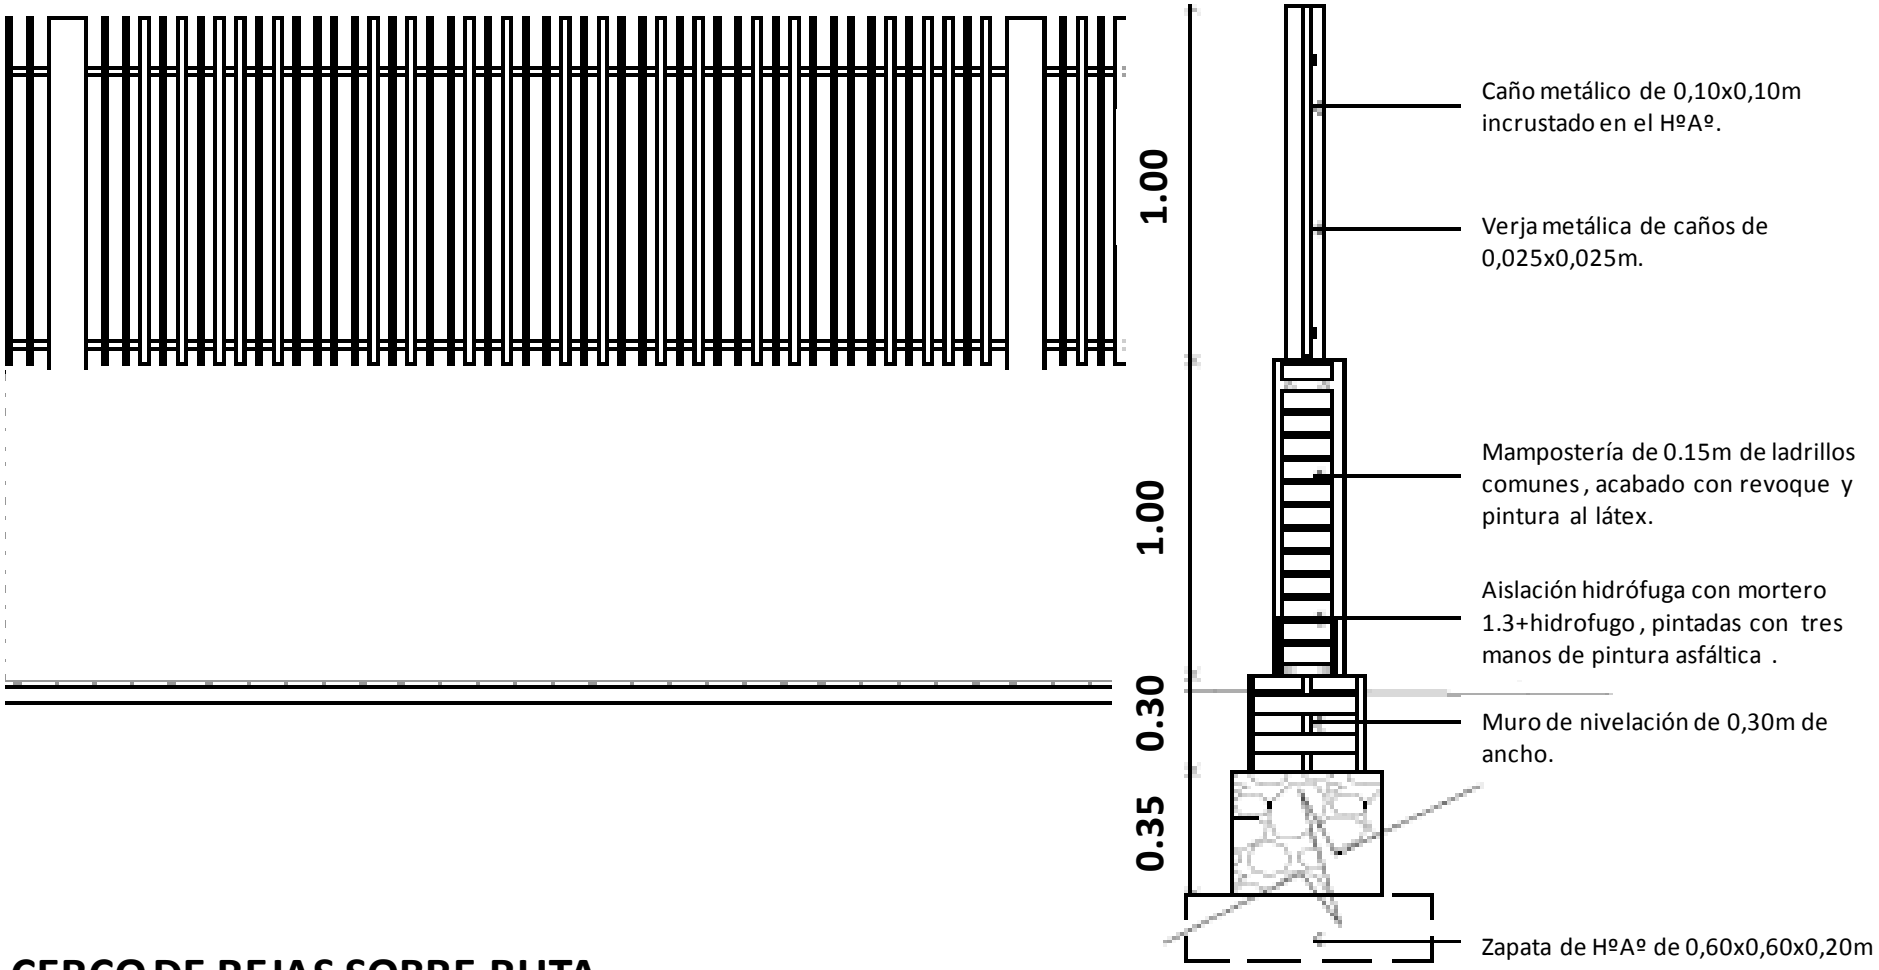


# CERCO DE REJAS SOBRE RUTA

**LÁMINA 2**

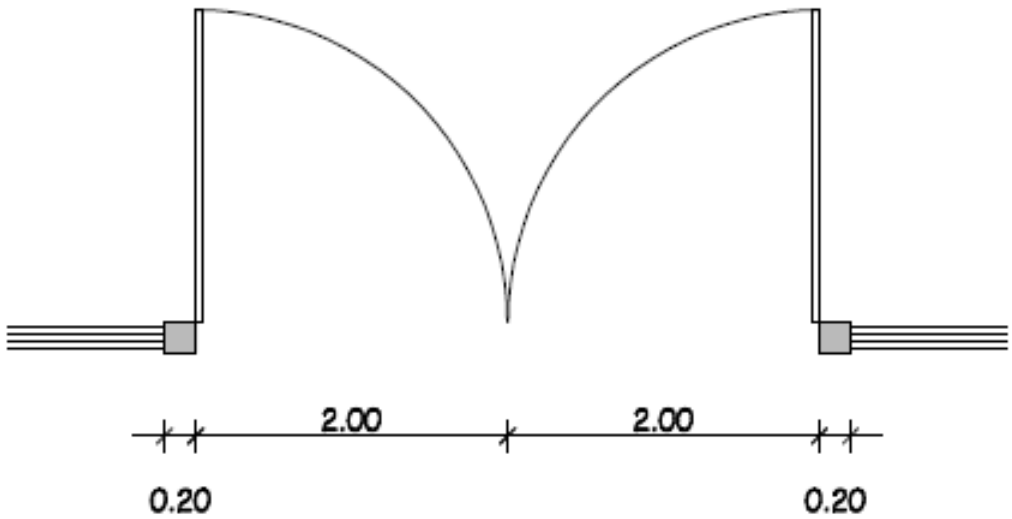


# PORTON VEHICULAR

**LÁMINA 3**