MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA

Intendencia Municipal

Unidad Operativa de Contratación (U.O.C)

COMPUTOS METRICOS Y PLANOS

Obras de Terminación de Escuela San

Item	Cod. Cat	Rubros	Unidad	Cant.	Precios Unitarios	Precios Totales
1	**72131601-001**	Contra pisos	m2	55,5		
2		Cerámicas	m2	185,1		
3		Zócalos	ml	51,6		
4		Revoques	m2	338,5		
5		Pinturas al Látex (interior y exterior)	m2	341,5		
6		Pinturas de Pizarrón	m2	20		
7		Vidrios de 2ml trasparente	m2	29.5		
8		Electro ductos, llaves termo Magnéticos, apliques y Artefactos en general(ventiladores)	gl	4		
9		Sanitarios (equipados)	gl	3		
10		Lavatorios de Manos	gl	1		
		Total Costo				

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA

Intendencia Municipal

Unidad Operativa de Contratación (U.O.C)

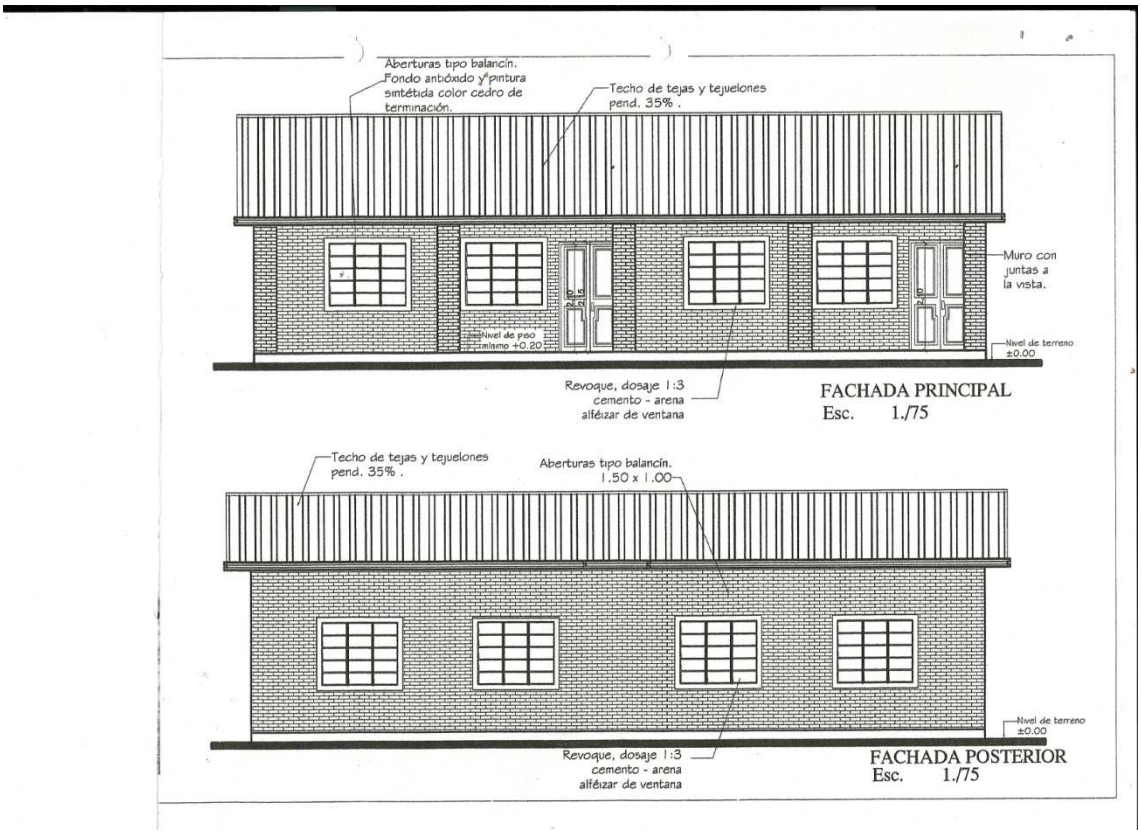

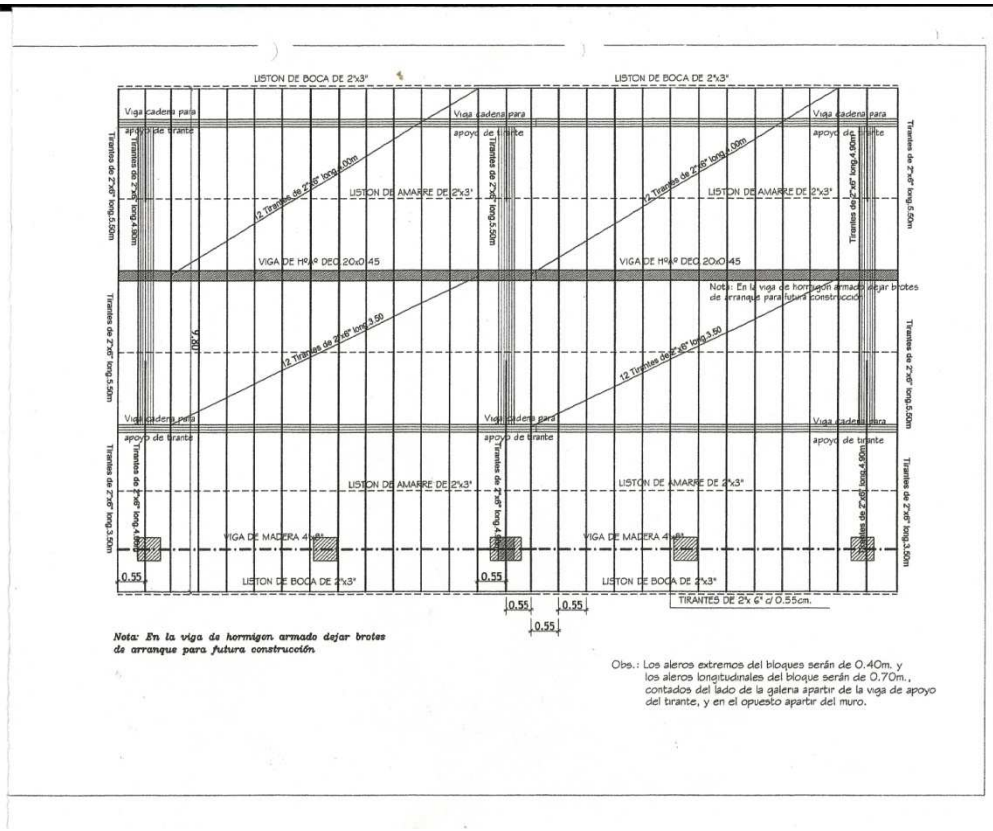
LISTON DE BOCA DE 2"x3"
LISTON DE BOCA DE 2"x3"
Viga cadena para apoyo de tirante
LISTON DE AMARRE DE 2"x3"
VIGA DE HºAº DEC. 20x0.45
Nota: En la viga de hormigón armado dejar brotes de arranque para futura construcción
VIGA DE MADERA 4"x8"
TIRANTES DE 2"x 6" d/ 0.55cm.
0.55
Nota: En la viga de hormigón armado dejar brotes de arranque para futura construcción
Obs.: Los aleros extremos del bloques serán de 0.40m. y los aleros longitudinales del bloque serán de 0.70m., contados del lado de la galera apartir de la viga de apoyo del tirante, y en el opuesto apartir del muro.

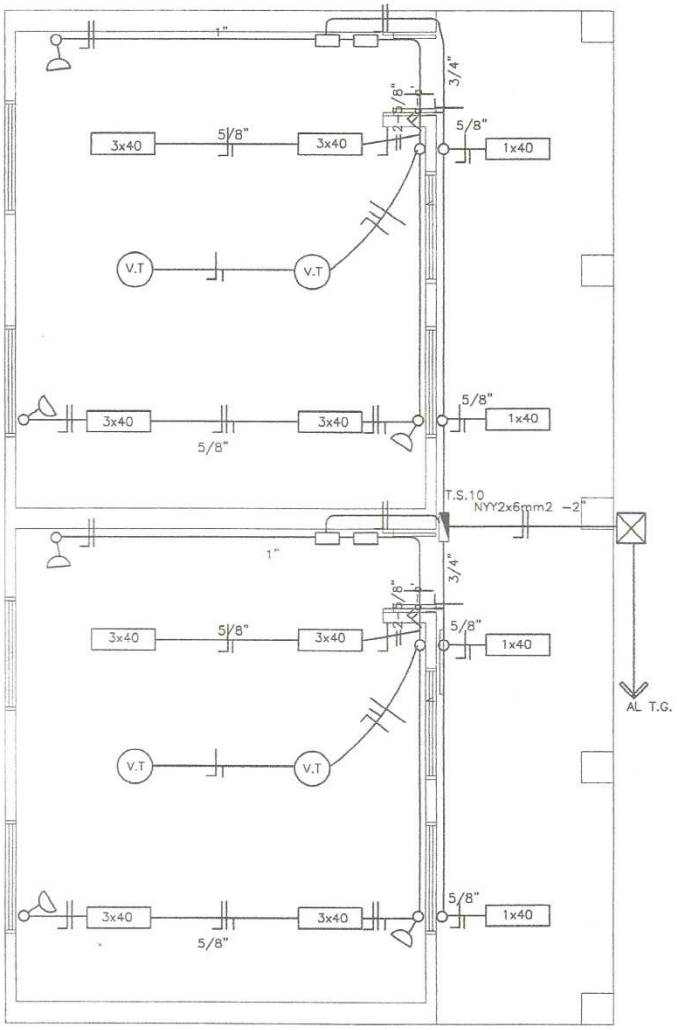

Observaciones:

*Los artefactos fluorescente son de 3x40W.
*Los artefactos fluorescentes deben ir colgados.
*Los condutores no acotados son de 2mm2.
*Los fluorescentes deben tener capacitores.
*Los TC son tableros de comando de luces y tomas.
*Los TCV son tableros de comando de ventiladores.

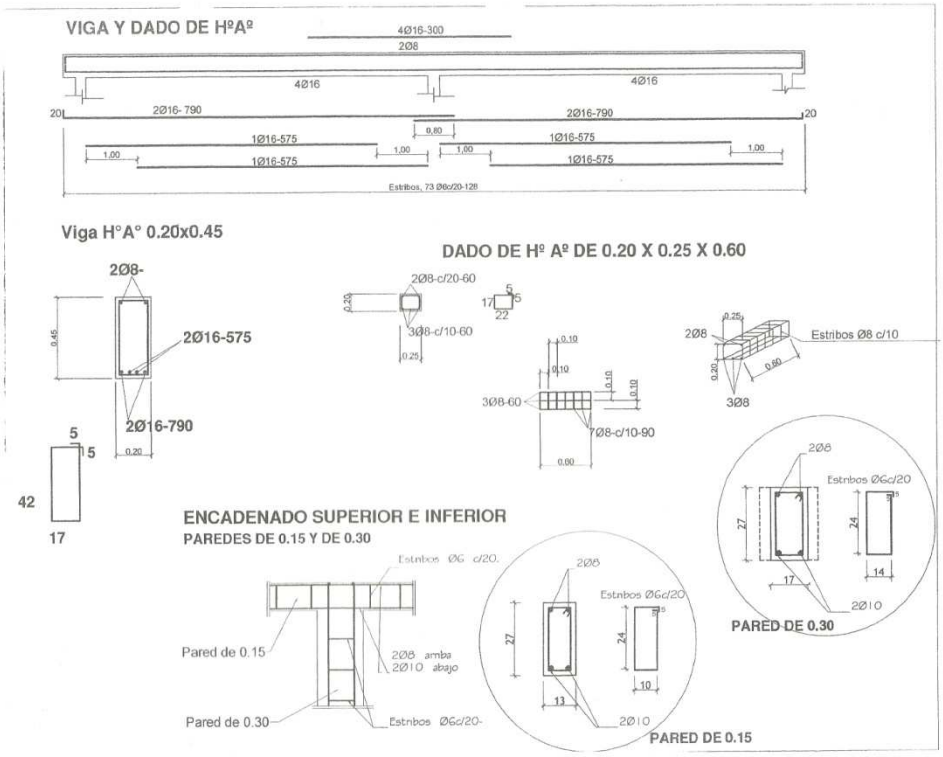
VIGA Y DADO DE HºAº
4Ø16-300
2Ø8
4Ø16
4Ø16
2Ø16- 790
2Ø16-790
1Ø16-575
1Ø16-575
1Ø16-575
1Ø16-575
Estribos, 73 Ø6c/20-12ø
Viga H°A° 0.20x0.45
2Ø8-
2Ø16-575
2Ø16-790
42
17
DADO DE Hº Aº DE 0.20 X 0.25 X 0.60
2Ø8-c/20-60
3Ø8-c/10-60
3Ø8-60
7Ø8-c/10-90
2Ø8
Estribos Ø8 c/10
3Ø8
ENCADENADO SUPERIOR E INFERIOR
PAREDES DE 0.15 Y DE 0.30
Pared de 0.15
Pared de 0.30
2Ø8 amba
2Ø10 abajo
Estribos Ø6c/20-
2Ø8
Estribos ØGc/20
2Ø10
PARED DE 0.30
PARED DE 0.15

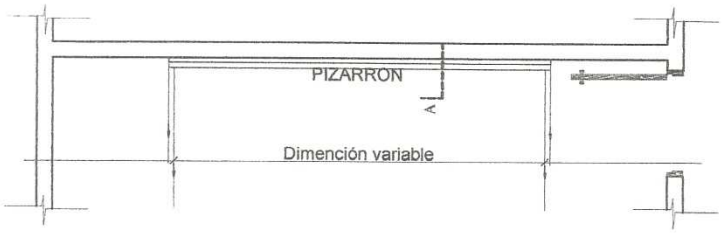

UBICACIÓN DEL PIZARRÓN

Esc.: 1/50

ALZADO FRONTAL

Esc.: 1/50

CORTE A

Esc.: 1/50

CONSTRUCCION DE PIZARRON EMPOTRADO EN MURO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

* 1- Sobre el muro de ladrillo marcar las dimenciones recomendadas preparar el marco de material y porta tiza con ladrillos empotrados, revocados posteriormente con mortero, cemento-arena(1:3), dandole una terminación redondeada en las aristas interiores.

* 2- En la zona de pizarrón propiamente, aplicar una azotada con hidrófugo(ceresita), posteriormente revoque con mortero cemento-arena(1:3), y aplicación de tres manos de enduido plastico, con textura de terminación luego de la cantidad de alizado necesarios.

* 3- Aplicar sellador o fijador plástico, posteriormente aplicar tres manos de pintura sintética para pizarrón color verde pizarra, en el marco y portatiza luego del mismo proseso pintura sitéticas color gris.

OBSERVACION

* 1- PARA ESCUELA	* 2- PARA COLEGIO
(A) 1.15 mts.	(A) 1.70 mts.
(H) 0.70 mts.	(H) 0.80 mts.

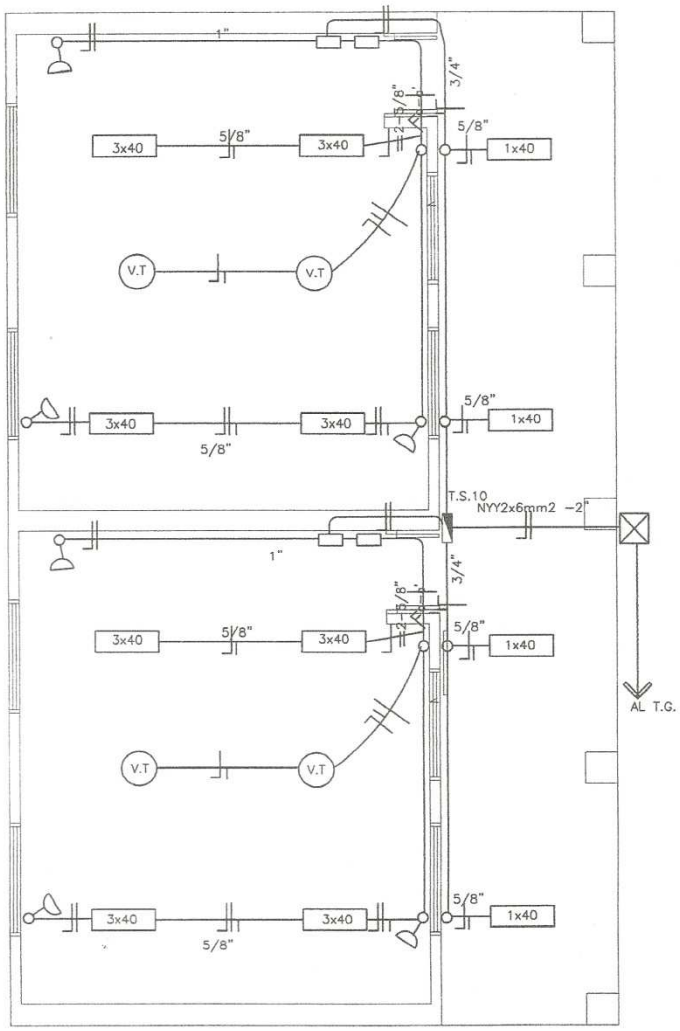

Observaciones:

*Los artefactos fluorescente son de 3x40W.
*Los artefactos fluorescentes deben ir colgados.
*Los condutores no acotados son de 2mm2.
*Los fluorescentes deben tener capacitores.
*Los TC son tableros de comando de luces y tomas.
*Los TCV son tableros de comando de ventiladores.