ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tapa con Marco de Hierro Fundido Triangular

- Hierro Fundido.
- Resistencia a la carga del tráfico vehicular en el centro de la tapa: 4000 kg.
- Dimensiones de las tapas: A= 59 a 61 cm; B= 53 a 54 cm; H= 10 cm (Anexo esquema).
- Peso mínimo de la tapa: 57 kg; peso mínimo del marco: 63 kg; peso total mínimo: 120 kg.
- Para uso en calzada (Alto tránsito).

TIPO	DIMENSIONES (cm)			PESO TAPA (kg)		CARGA MINIMA TAPA (kg)	ANGULO TEORICO DE APERTURA TAPA °(GRADOS)
	A	B	H	MINIMO	MAXIMO		
TAPA C/MARCO DE HIERRO FUNDIDO TRIANGULAR	59 a 61	53 a 54	10	57	63	4000	120

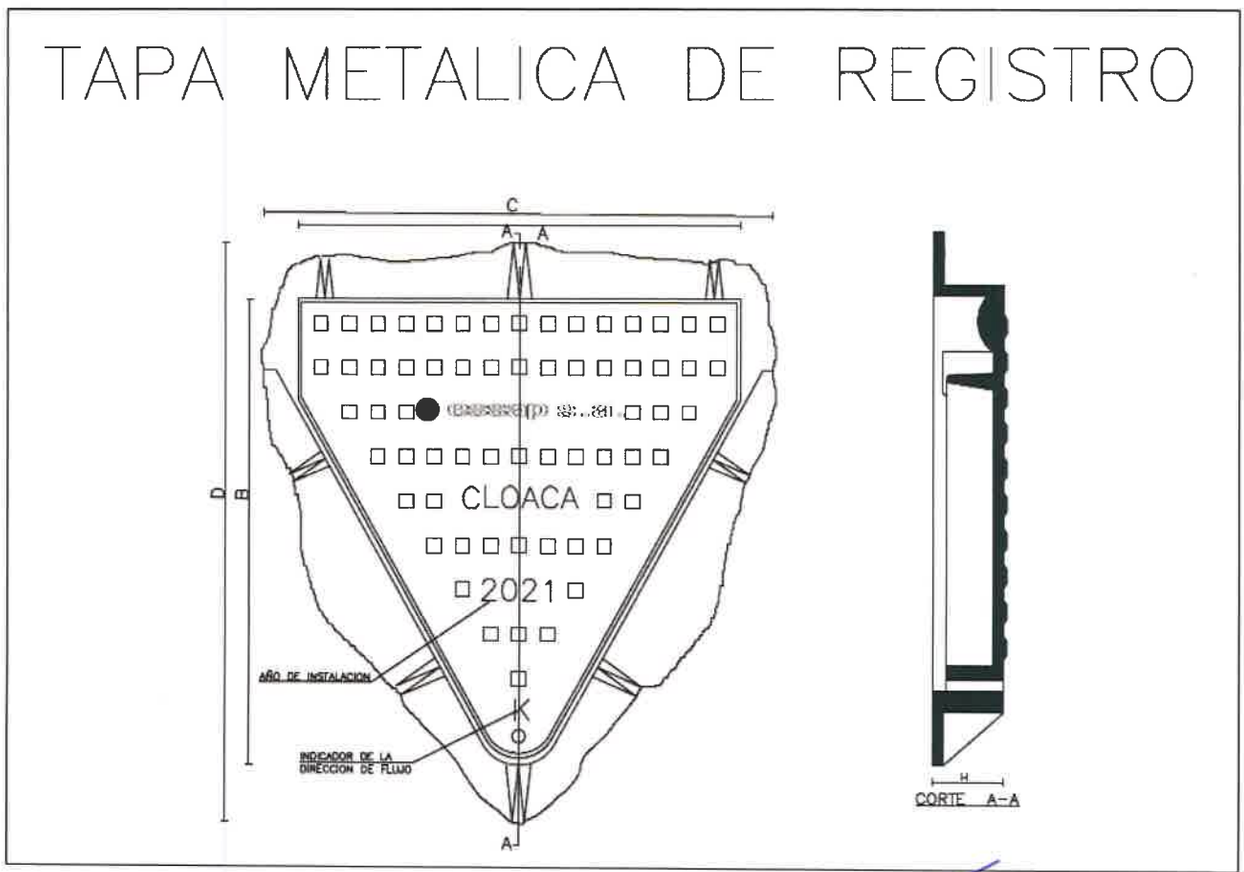

Ing. Civil Tadeo Valdez
Director de Alcantarillado Sanitario
essap sa

Tapa con Marco de Hierro Dúctil Circular

Peso mínimo (kg)			Diámetro de la Base del Marco	Mas ancho del Marco	Apertura libre del Marco	Altura del Marco
Tapa	Marco	Total	A (mm)	B(mm)	O (mm)	H (mm)
27	21	48	755	795	600	106

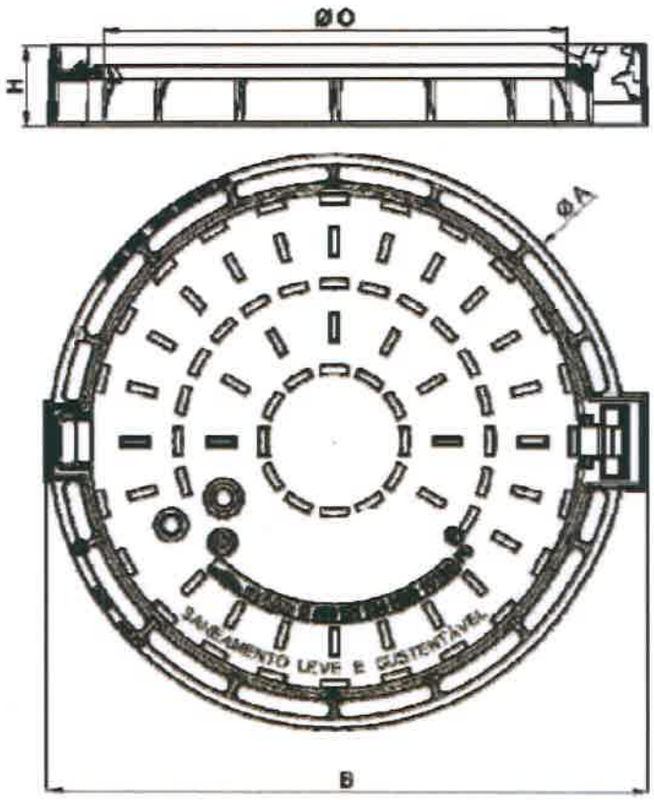

Ing. Civil Tadeo Valdez
Director de Alcantarillado Sanitario
essap sa