Cuadro Comparativo de Ofertas

	Oferente Nº. 1 ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO								Oferente Nº							Oferente Nº						
Ítems del llamado READECUACION DE ESPACIOS DE LA SEDE DE LA GOBERNACION DE MISIONES con ID: 354431																						
Lote:Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No																						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procd.	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)			Marca	Procd.	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde	Precio Total (Precio unitario por cantidad)		Marca	Procd.	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131601-001	READECUACION DE ESPACIOS DE LA SEDE DE LA GOBERNACION DE MISIONES	N/A	N/A	Unidad	1	296.250.000	296.250.000														
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES																				
1.1.1		Limpieza de superficie a pintar	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000														
1.1.2		Demolición de mampostería de 0,15 para vano, de0,80 x 2,10 RETIRO Y DESALOJO, retiro de marco y hoja con recuperación	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	605.000	605.000														
1.1.3		Construccion de mampostería de 0,15 en el vano donde se retiró la puerta de 0,80. Oficina de Educación	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	275.000	275.000														
1.1.4		Cartel de Obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000														
1.2		**Readecuacion eléctrica completa según planilla anexa, incluye señales debiles y luces de emergencia**																				
1.2.1		Caño corrugado antillama de 1" (50m/rollo)	N/A	N/A	Unidad	5	152.000	760.000														
1.2.2		Caño corrugado antillama de 3/4" (50m/rollo)	N/A	N/A	Unidad	10	88.000	880.000														
1.2.3		Caño corrugado antillama de 5/8" (50m/rollo)	N/A	N/A	Unidad	8	60.000	480.000														
1.2.4		Electroducto rígido 4P 3/4"	N/A	N/A	Metros	80	1.800	144.000														
1.2.5		Tablero Emb. Metal DIM 18 TM c/barra RSTN+T	N/A	N/A	Unidad	1	352.000	352.000														
1.2.6		Tablero Emb. Metal DIM 36 TM c/barra RSTN+T	N/A	N/A	Unidad	1	662.000	662.000														
1.2.7		Tablero Emb. Metal DIM 24 TM c/barra RSTN+T	N/A	N/A	Unidad	1	550.000	550.000														
1.2.8		Cable Multifilar de 4 mm2 (rollo)	N/A	N/A	Unidad	15	320.000	4.800.000														
1.2.9		Cable multifilar de 2mm2(rollo)	N/A	N/A	Unidad	12	176.000	2.112.000														
1.2.10		Cable multifilar de 1mm2 (rollo)	N/A	N/A	Unidad	10	105.000	1.050.000														
1.2.11		Cable NYY subt. 4x25mm2 90°	N/A	N/A	Metros	33	80.000	2.640.000														
1.2.12		Cable NYY subt. 4x16mm2 90°	N/A	N/A	Metros	30	50.000	1.500.000														
1.2.13		Cable NYY subt. 4x6mm2 90°	N/A	N/A	Metros	35	33.000	1.155.000														
1.2.14		Cajas de conexión plástica naranja octogonal	N/A	N/A	Unidad	150	5.000	750.000														
1.2.15		Cajas para llave de 2"x4" plástica	N/A	N/A	Unidad	110	3.600	396.000														
1.2.16		Cajas de conexión cuadrada 10x10 antillama	N/A	N/A	Unidad	10	4.800	48.000														
1.2.17		Cinta aisladora grande	N/A	N/A	Unidad	25	7.000	175.000														
1.2.18		Cinta vulcanizante	N/A	N/A	Unidad	3	30.000	90.000														
1.2.19		Tomas de corriente común	N/A	N/A	Unidad	110	14.000	1.540.000														
1.2.20		Llaves de Puntos de luz	N/A	N/A	Unidad	70	14.000	980.000														
1.2.21		Placas para un modulo	N/A	N/A	Unidad	115	11.000	1.265.000														
1.2.22		Placas para dos módulos	N/A	N/A	Unidad	25	11.000	275.000														
1.2.23		Placas para tres módulos	N/A	N/A	Unidad	5	11.000	55.000														
1.2.24		Tapa ciega redonda	N/A	N/A	Unidad	50	1.200	60.000														
1.2.25		Tapa ciega cuadrada 10x10	N/A	N/A	Unidad	15	1.800	27.000														
1.2.26		Fotocélula con base	N/A	N/A	Unidad	1	66.000	66.000														
1.2.27		Disyuntor DIN 3x63A	N/A	N/A	Unidad	1	94.000	94.000														
1.2.28		Disyuntor DIN 3x50A	N/A	N/A	Unidad	1	94.000	94.000														
1.2.29		Disyuntor DIN 3x25A	N/A	N/A	Unidad	1	53.000	53.000														
1.2.30		Disyuntor DIN de 1x32A EATON	N/A	N/A	Unidad	3	28.000	84.000														
1.2.31		Disyuntor DIN de 1x25A EATON	N/A	N/A	Unidad	3	28.000	84.000														
1.2.32		Disyuntor DIN de 1x20A EATON	N/A	N/A	Unidad	25	28.000	700.000														
1.2.33		Disyuntor DIN de 1x10A EATON	N/A	N/A	Unidad	30	28.000	840.000														

Abg. José Dom... Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES
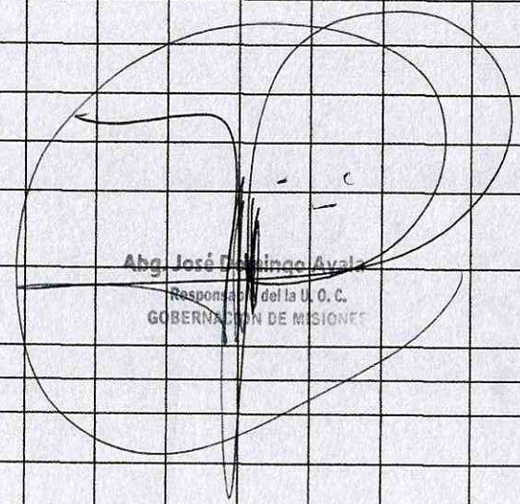
1.2.34		Instalaciones electricas, mano de obra y colocacion de artefactos	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	17.000.000	17.000.000																
1.2.35		Readecuacion de señales debiles y luces de emergencia	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	13.000.000	13.000.000																
1.3		**Artefactos de iluminacion provision**																						
1.3.1		Panel de embutir led cuadrado 60x60 cm luz fria de 36W	N/A	N/A	Unidad	69	297.000	20.493.000																
1.3.2		Panel de embutir led cuadrado 30x30 cm luz fria de 24W	N/A	N/A	Unidad	14	80.000	1.120.000																
1.3.3		Panel de adosar led cuadrado 30x30 cm luz fria de 24W	N/A	N/A	Unidad	51	70.000	3.570.000																
1.3.4		Spot de embutir led orientable redondo luz fria de 10 W	N/A	N/A	Unidad	35	65.000	2.275.000																
1.3.5		Spot 1 luz tulipa satinada plata, E27 lámpara led bulbo luz fria de 14W	N/A	N/A	Unidad	3	82.000	246.000																
1.3.6		Aplique de adosar Karen 1 luz E27 negro, lámpara led bulbo luz fría de 14W	N/A	N/A	Unidad	4	126.000	504.000																
1.3.7		Regleta led RGB 20W	N/A	N/A	Unidad	50	1.100.000	55.000.000																
1.4		**VARIOS**																						
1.4.1		Mobiliarios fijos adosados a los muros por medio de mensulas, superior e inferior, refuerzo vertical con metal cromado por sectores.-	N/A	N/A	Metro lineal	124,4	650.000	80.860.000																
1.4.2		Piso cerámico esmaltado antideslizante de 0,40 x 0,40 contrapiso y alisada de base de cemento en patio.-	N/A	N/A	Metros cuadrados	11,6	115.000	1.334.000																
1.4.3		Limpieza de canales de desague pluvial y construccion de dos registros pluviales con tapa ciega y otra con rejilla	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	3.850.000	3.850.000																
1.4.4		Reparación de sanitarios sexados(cambio de cisternas, tapas nuevas para inodoros, y cambio de griferias)	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.035.000	2.035.000																
1.4.5		Readecuación de mamparas divisorias en oficinas de UOC y Juventud	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	605.000	605.000																
1.4.6		Colocar puerta recuperada de Educación en la misma oficina, con marcos de madera espesor de 0,15m. Con contramarco, cerraduras nuevas, entre otros, manijon barnizadas, color madera natural, de 0,80 x 2,10, pintada	N/A	N/A	Unidad	1	935.000	935.000																
1.4.7		Construcción de mamposteria(30m2), base de viga inferior de hormigon armado con dado 0,60 x 0,60, 10ml., en area de garage, dos puertas de 0,90 x 2,10, una ventana de 1,60 x 0,80 con marco metalico y vidrio templado de 8mm corredizo- Acabado con revoque y pintura a latex	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	7.645.000	7.645.000																
1.4.8		Piso cerámico esmaltado en depósito, incluye zócalo	N/A	N/A	Metros cuadrados	7,4	95.000	703.000																
1.4.9		Pintura de paredes y cielorraso de yeso y de losas con acrílico y enduidos	N/A	N/A	Metros cuadrados	853,35	35.000	29.867.250																
1.4.10		Jardineria	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	3.400.000	3.400.000																
1.4.11		Readecuación de salón de reunión, y despacho, incluye pintura, cambio de ventanas, iluminación, patio interior, piso cerámico simil madera, ver detalles de trabajo	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	21.916.750	21.916.750