CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL					
CODIGO DE CATALOGO 72101703-007		**UNIDAD:**			**GLOBAL**
Nº	***Descripción***	***Cant.***	***Un***	***P.Unit***	***Total***
1	Portón metálico para vehículos de 4m de ancho en cercado perimetral incluye la construcción de 2 pilares de Hº Aº 0.40x0,40m para soporte de portones con sus respectivas bases de zapatas de Hº Aº 0.60x0.60x0.25	1,00	un		
2	Portón metálico para acceso peatonal de 1m de ancho en cercado perimetral incluye la construcción de 2 pilares de Hº Aº 0.20x0,20m para soporte de portones con sus respectivas bases de zapatas de Hº Aº 0.60x0.60x0.25	1,00	un		
3	Mampostería de 0,15 m de ladrillos comunes a la vista con altura promedio de 0.30 y cimiento o base de 0.30m con altura de 0.20m. Antes del encadenado	90,00	m2		
4	Zapata de H°A° (0,60x0,60x0,25) 120 un	10,80	m3		
5	Vigas de fundación de H°A° (20x30)315 ml	18,90	m3		
6	Columna de Hº Aº de 0,20x0,20 dev 2m altura	9,60	m3		
7	Mampostería de 0,15 m de ladrillos huecos a la vista con altura de 2m	600,00	m2		
Total Gs					

Plano

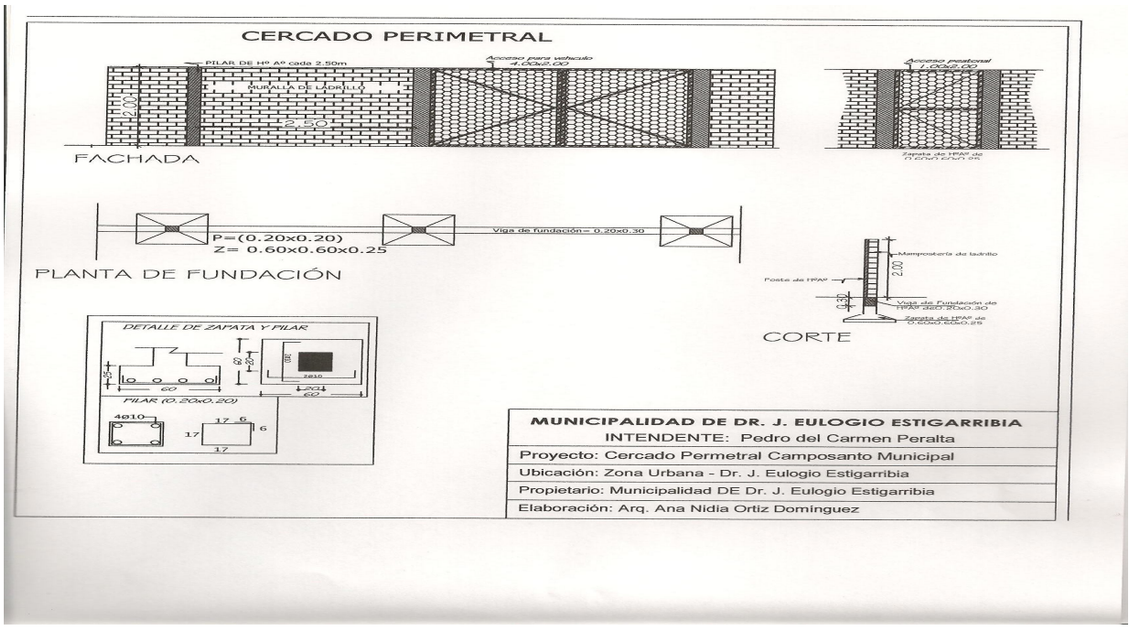

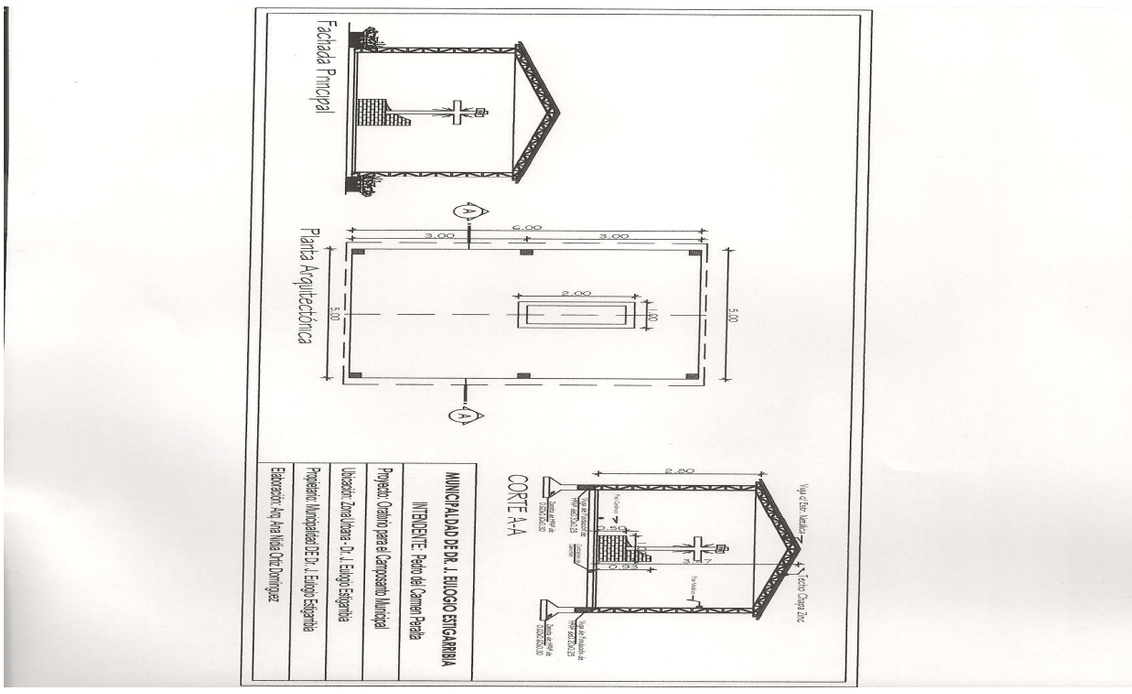

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)