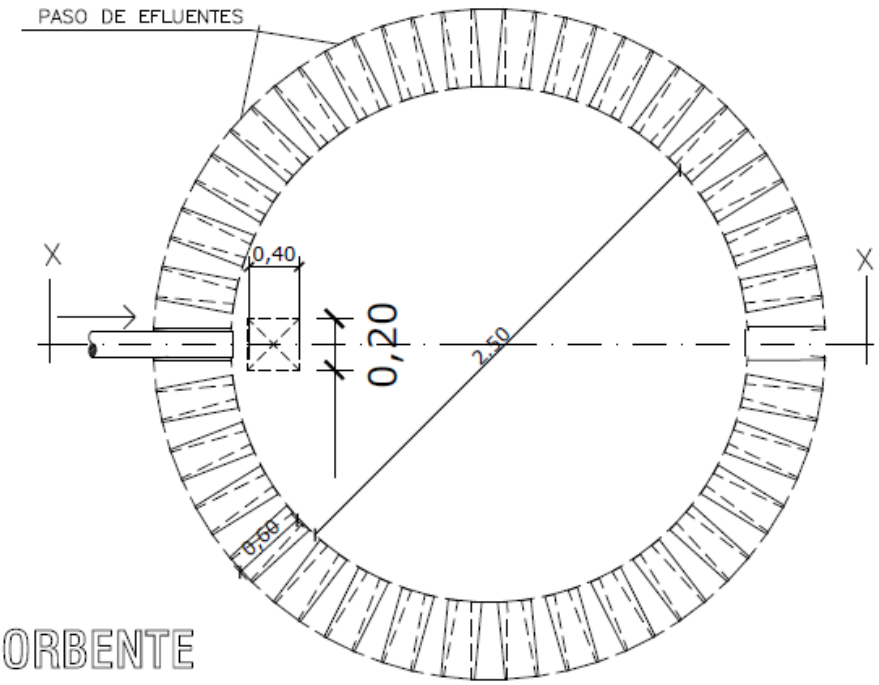

PLANTA POZO ABSORBENTE

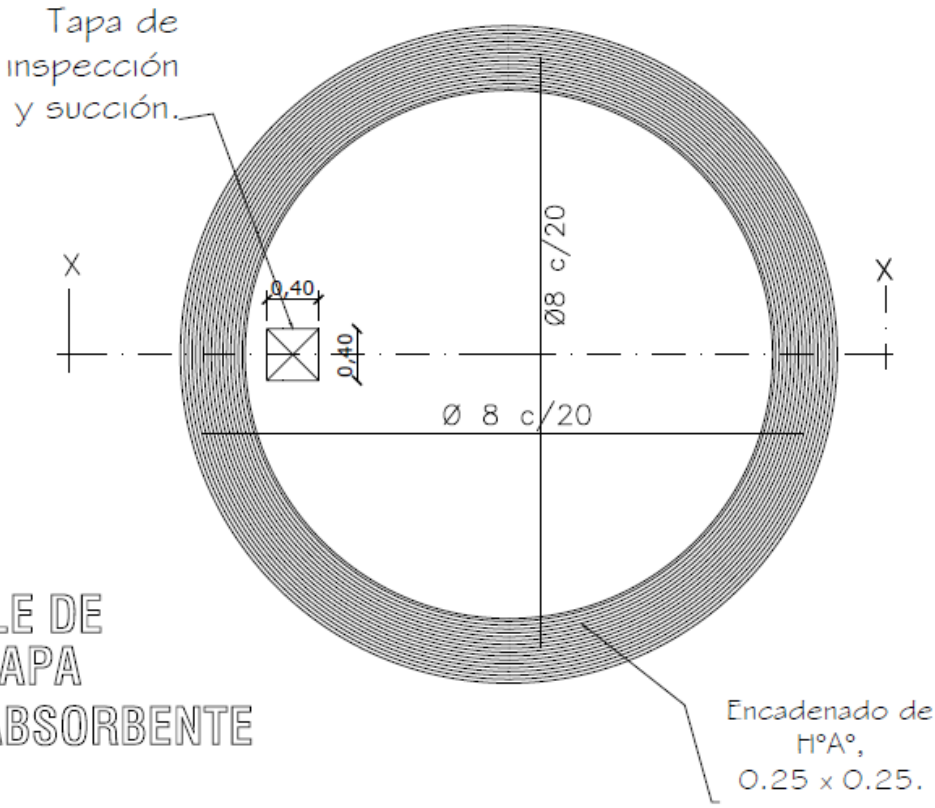

DETALLE DE LOSA TAPA POZO ABSORBENTE

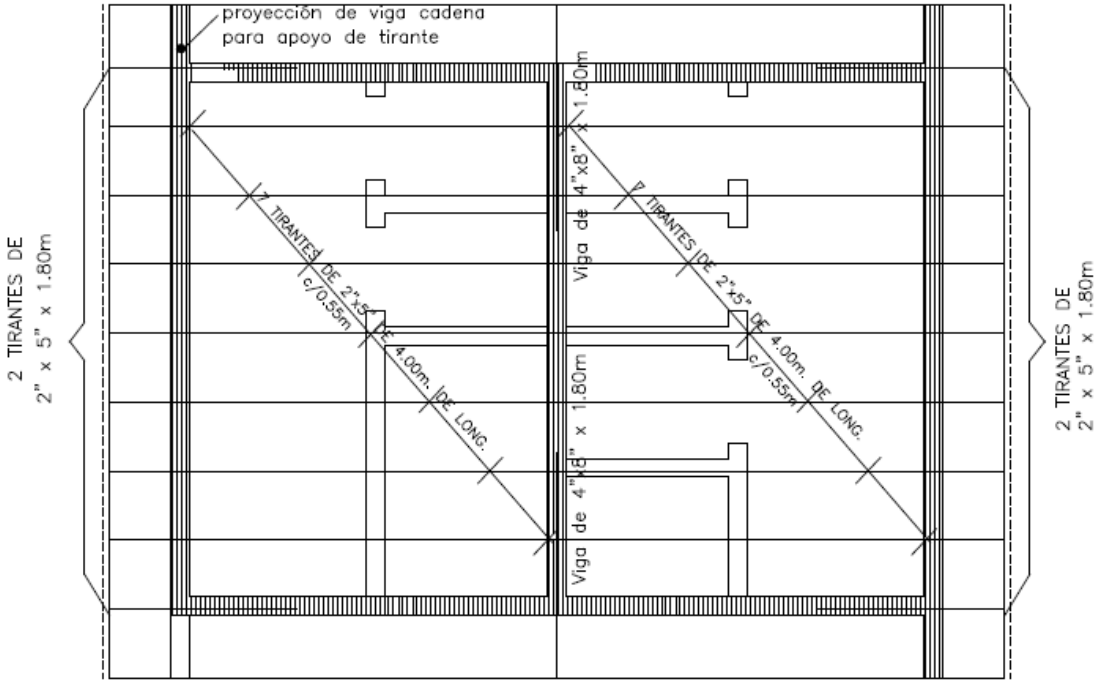

Planta de techo

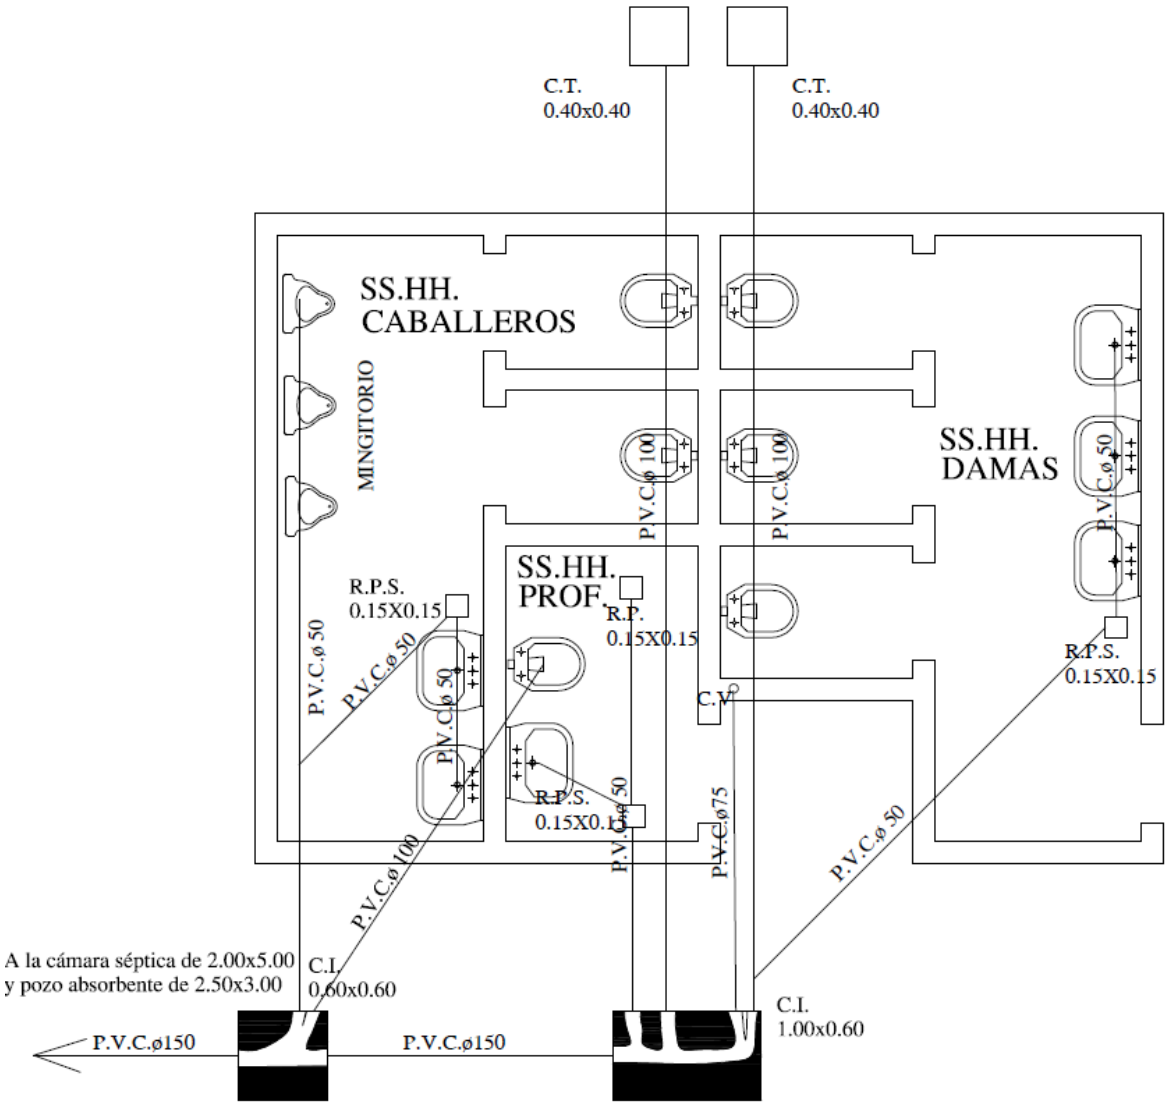

OBS.:

1. La pend. de las cañerías deberán ser del 0.5%
2. En caso de tener el S.S.H.H. en el lindero colocar la cámara tapada dentro del último box pegado al muro del lindero.

Planta Instalación Desagüe Cloacal

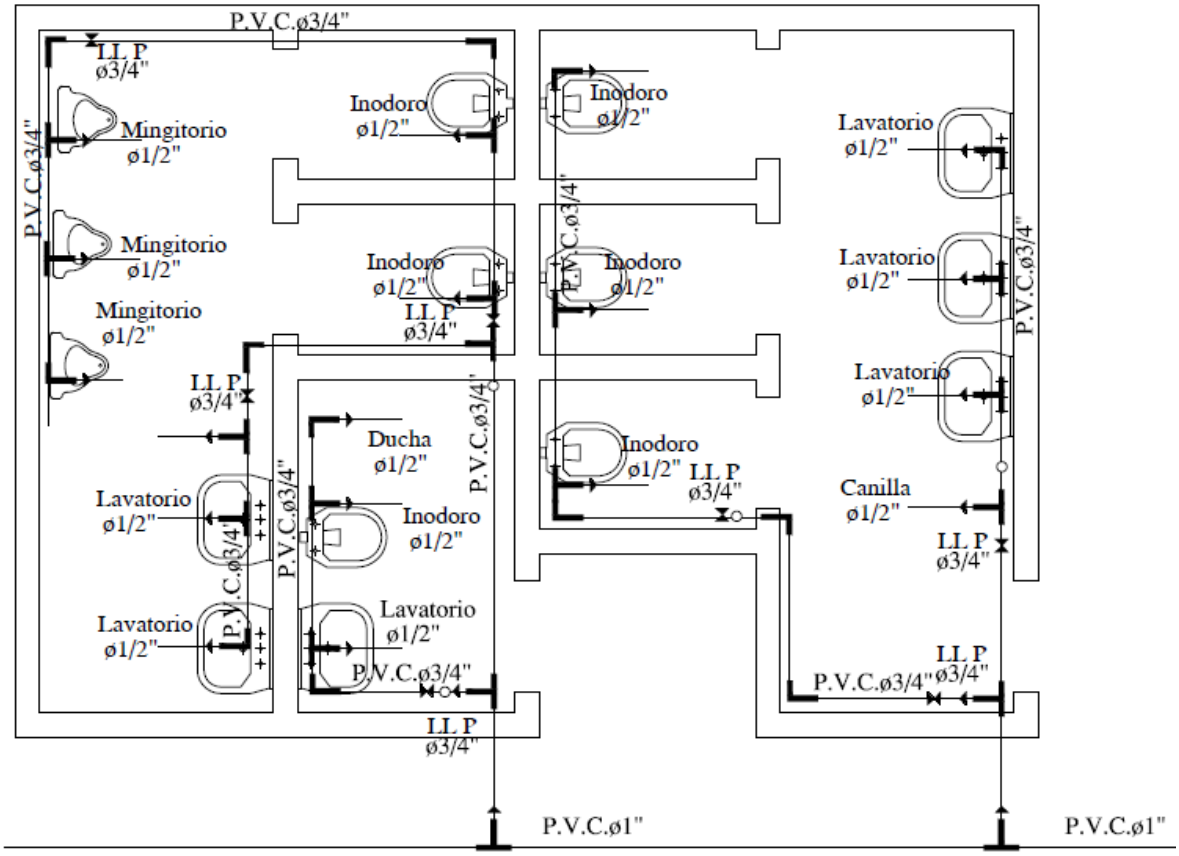

Para cada cisterna de los inodoros se debera colocar una llave de paso

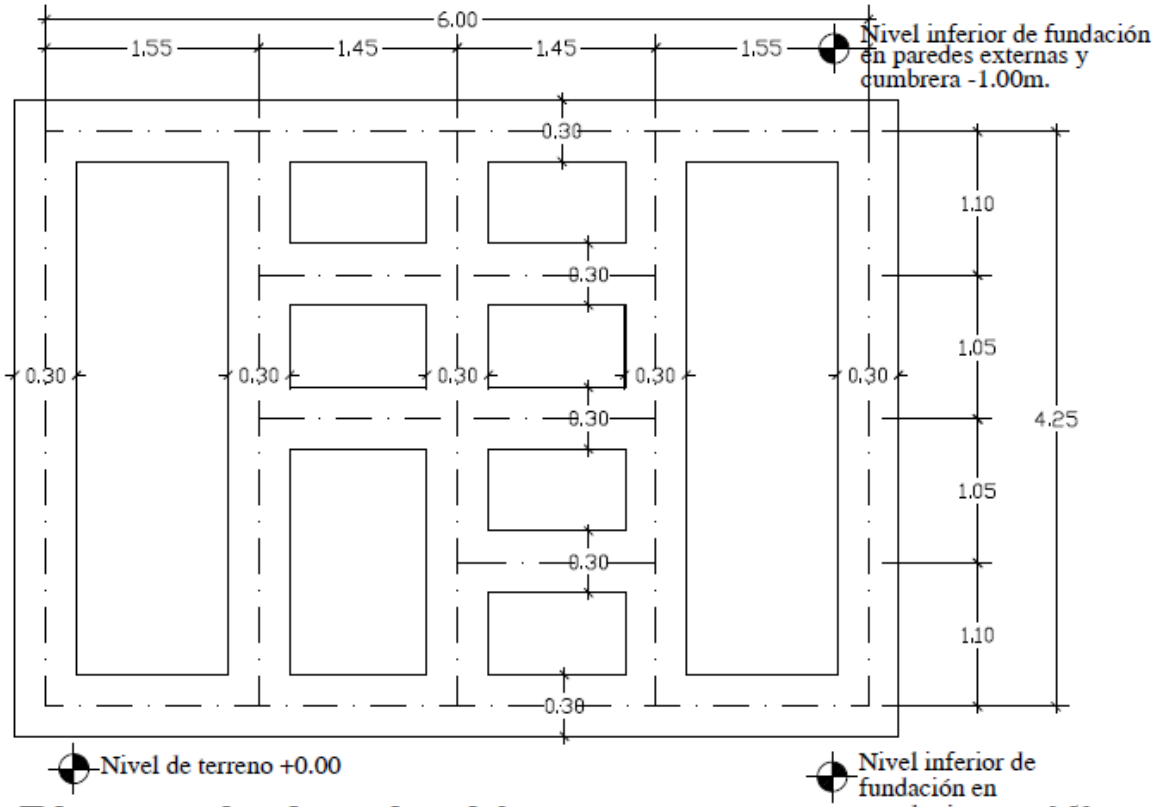

Planta de fundación

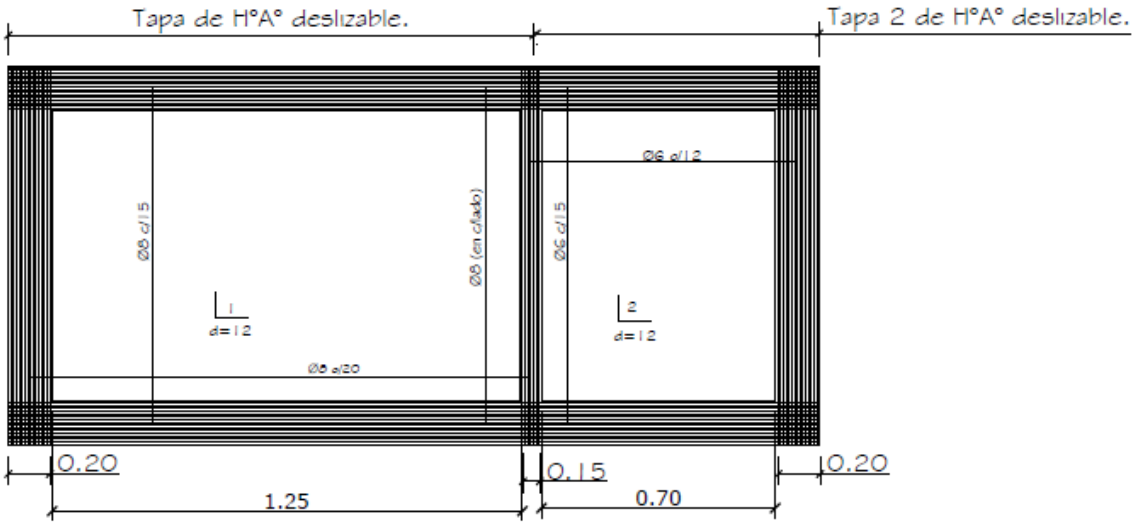

DETALLE DE LOSA TAPA CAMARA SEPTICA

Sin escala

Planta y Esquema de Instalación Eléctrica

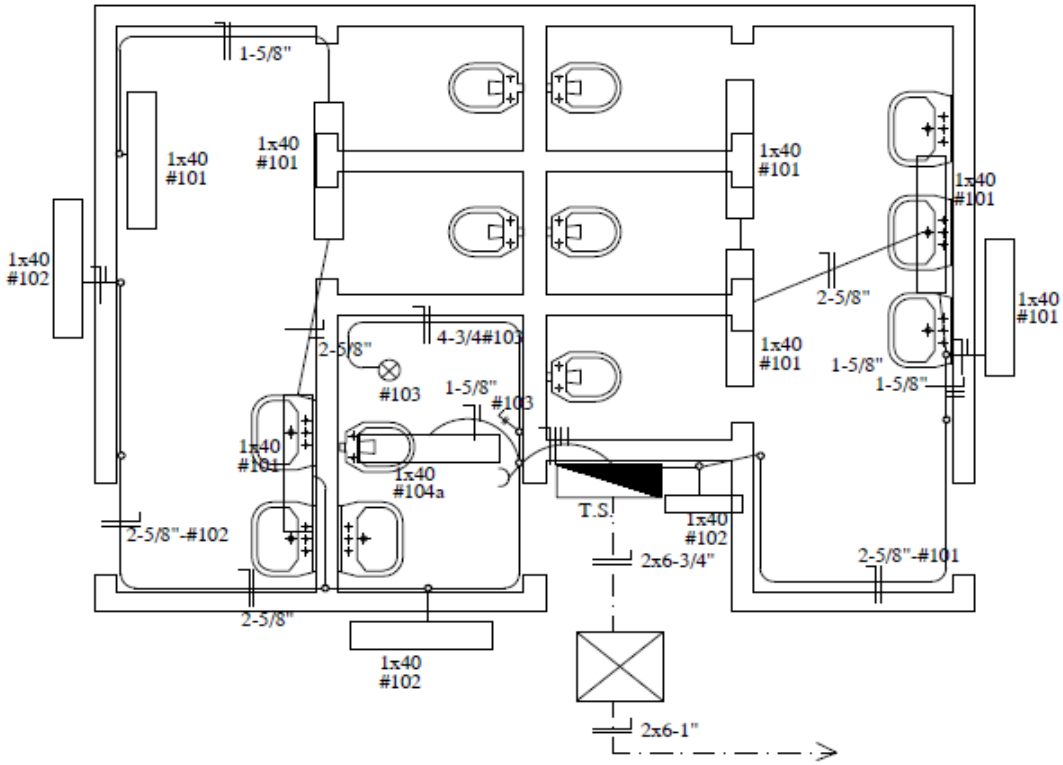

ESQUEMA DEL T.S.

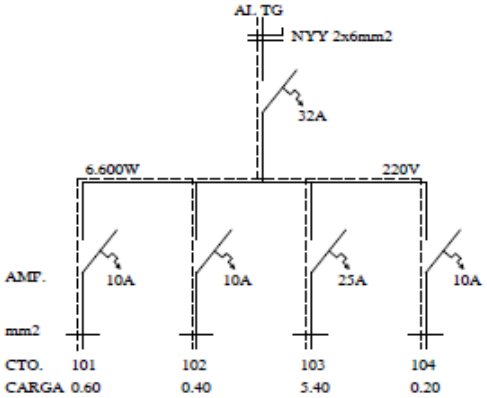

DETALLE DE CARGA T.S.

CTO.	Fluorescentes 1x40w	Tomas Watt	OTRAS CARGAS	T O T A L	
#101	6x100			600	
#102	4x100			400	
#103			5.400	5.400	
#104	1x100	1x100		200	
T O T A L					6.600 W

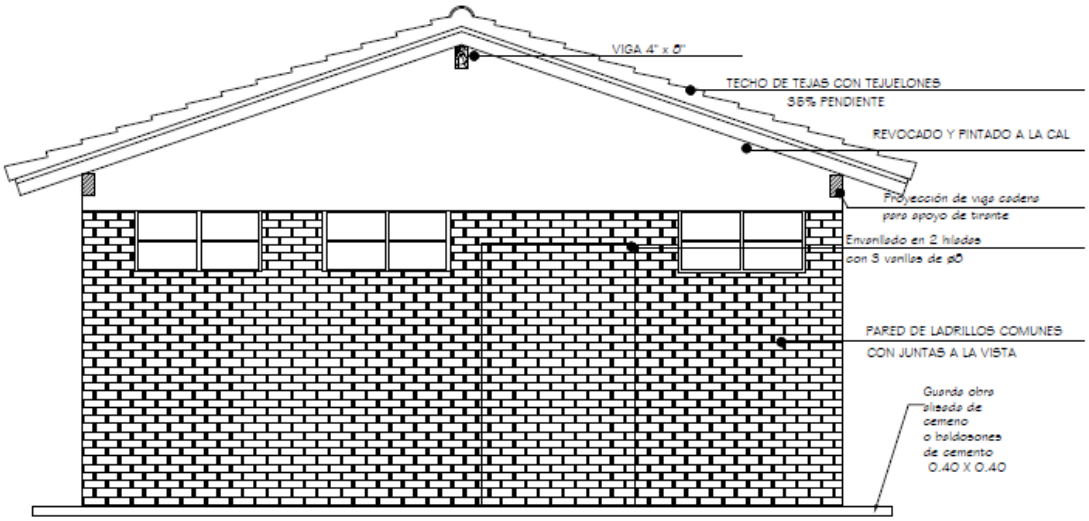
VIGA 4" x 6"
TECHO DE TEJAS CON TEJUELONES
36% PENDIENTE
REVOCADO Y PINTADO A LA CAL
Proyección de viga cadena
para apoyo de tirante
Envarillado en 2 hiladas
con 3 varillas de ø6
PARED DE LADRILLOS COMUNES
CON JUNTAS A LA VISTA
Guarda obra
alisada de
cemento
o baldosones
de cemento
0.40 X 0.40

FACHADA

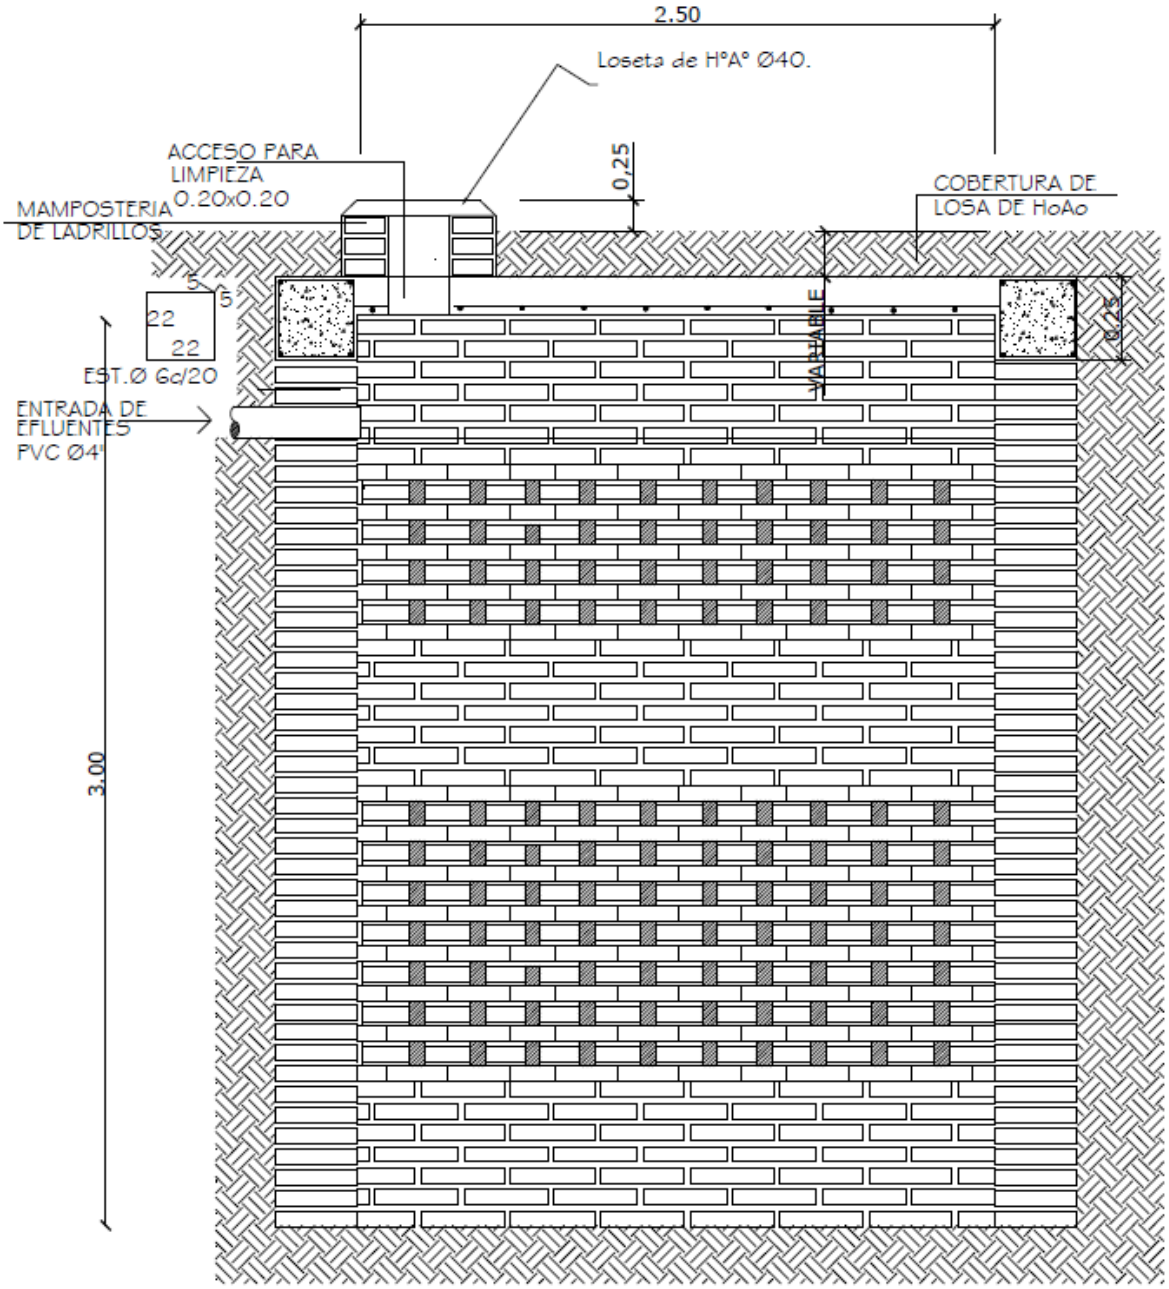

POZO ABSORBENTE

CORTE X-X

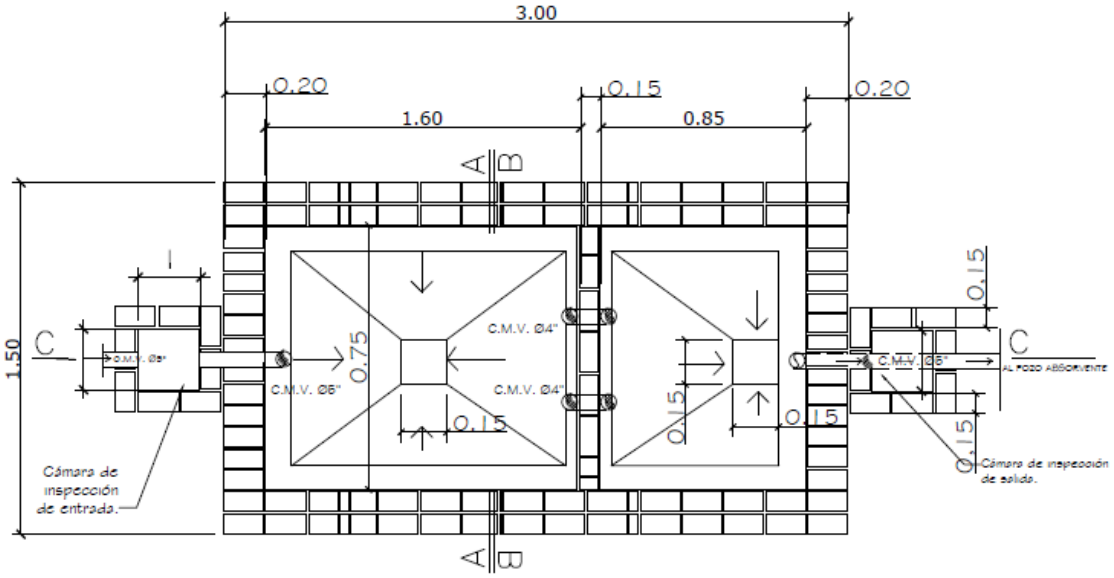

PLANTA CAMARA SEPTICA
Sin escala

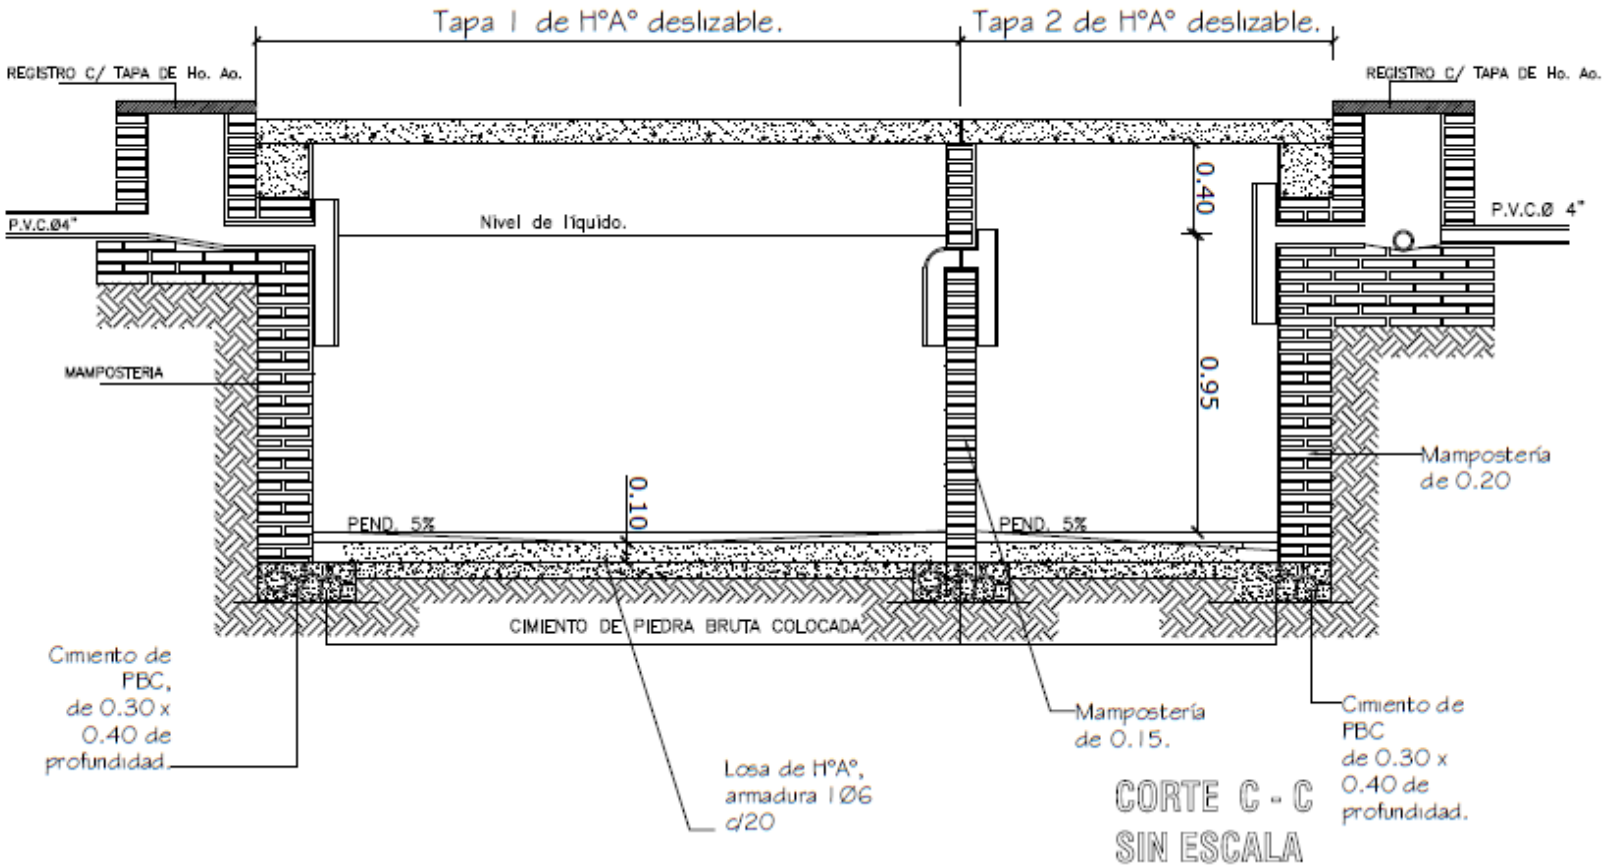
Tapa 1 de H°A° deslizable.
Tapa 2 de H°A° deslizable.
REGISTRO C/ TAPA DE Ho. Ao.
REGISTRO C/ TAPA DE Ho. Ao.
P.V.C.Ø4"
P.V.C.Ø 4"
Nivel de líquido.
0.40
0.95
MAMPOSTERIA
Mampostería de 0.20
0.10
PEND. 5%
PEND. 5%
CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA
Cimiento de PBC, de 0.30 x 0.40 de profundidad.
Mampostería de 0.15.
Cimiento de PBC de 0.30 x 0.40 de profundidad.
Losa de H°A°, armadura 1Ø6 c/20
CORTE C - C
SIN ESCALA

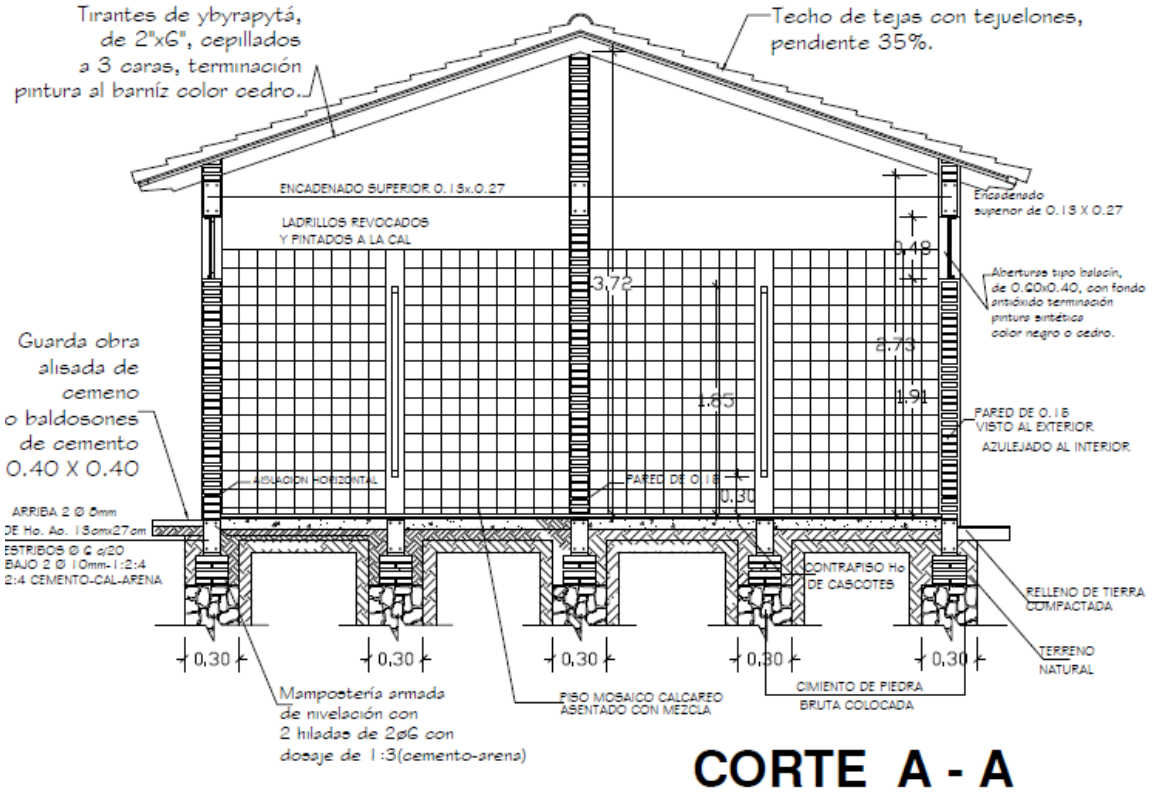
Tirantes de ybyrapytá, de 2"x6", cepillados a 3 caras, terminación pintura al barníz color cedro.
Techo de tejas con tejuelones, pendiente 35%.
ENCADENADO SUPERIOR 0.13x0.27
LADRILLOS REVOCADOS Y PINTADOS A LA CAL
Encadenado superior de 0.13 X 0.27
Aberturas tipo balcón, de 0.60x0.40, con fondo antidóxido terminación pintura sintética color negro o cedro.
Guarda obra alisada de cemeno o baldosones de cemento 0.40 X 0.40
3.72
2.73
1.65
1.91
0.48
0.30
PARED DE 0.15 VISTO AL EXTERIOR AZULEJADO AL INTERIOR
AISLACION HORIZONTAL
PARED DE 0.15
ARRIBA 2 Ø 8mm
DE Ho. Ao. 13cmx27cm
ESTRIBOS Ø 6 c/20
BAJO 2 Ø 10mm-1:2:4
2:4 CEMENTO-CAL-ARENA
CONTRAPISO Ho DE CASCOTES
RELLENO DE TIERRA COMPACTADA
TERRENO NATURAL
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
Mampostería armada de nivelación con 2 hiladas de 2ø6 con dosaje de 1:3(cemento-arena)
PISO MOSAICO CALCAREO ASENTADO CON MEZCLA
CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA

CORTE A - A

Axonometría

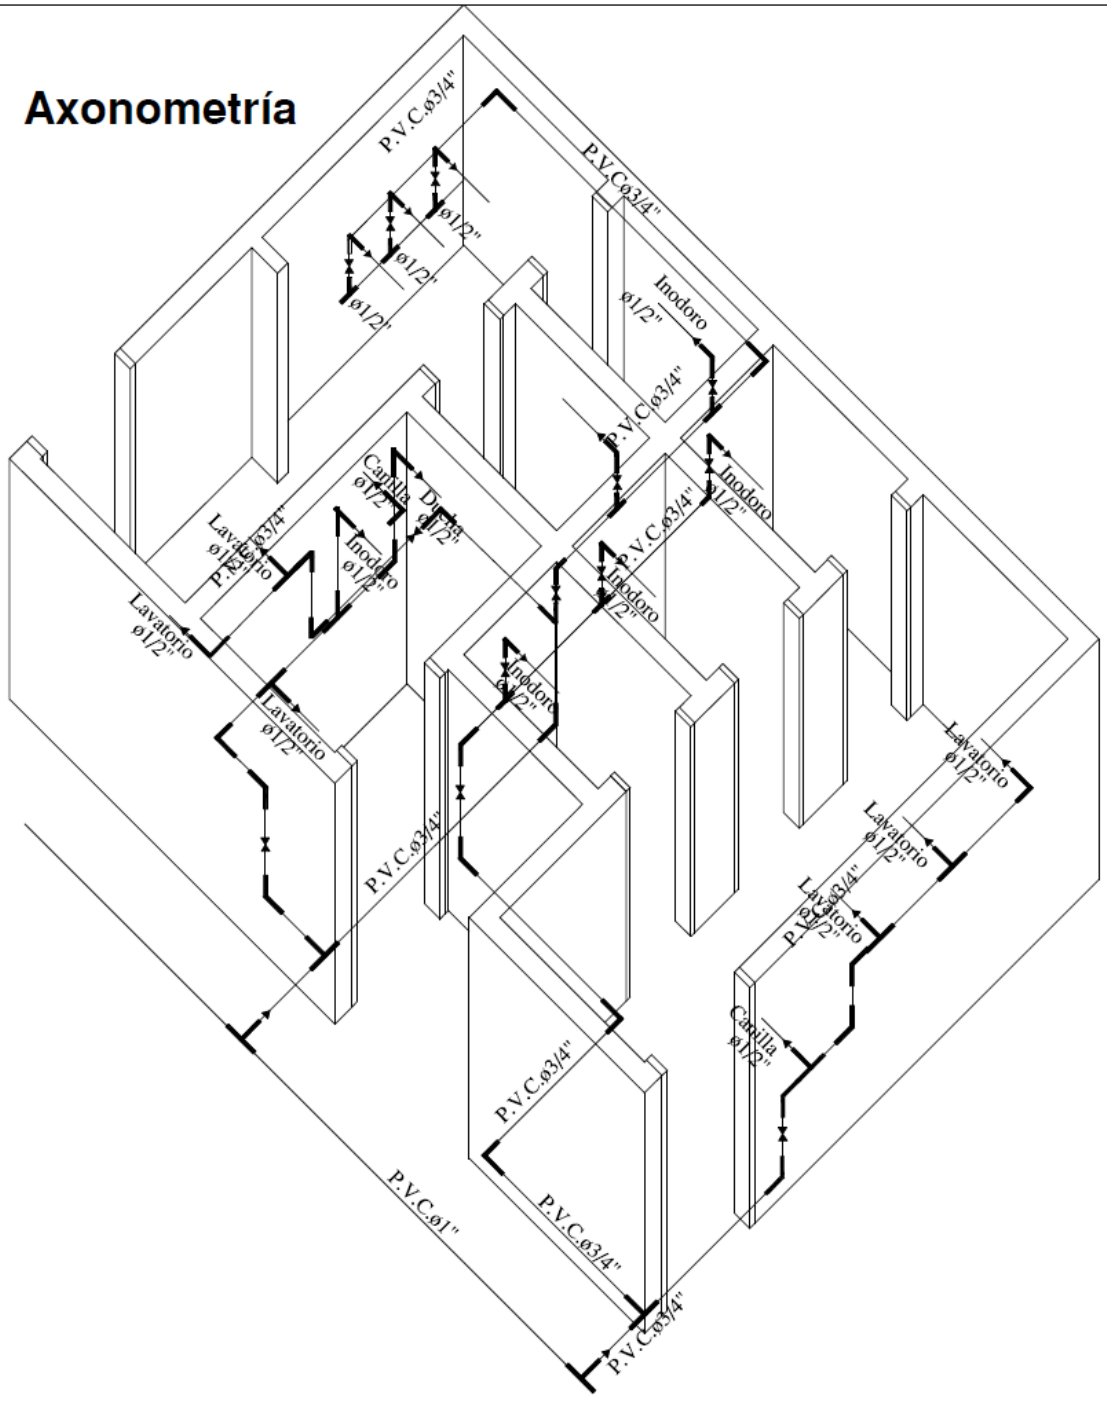
P.V.C.ø3/4"
ø1/2"
ø1/2"
ø1/2"
P.V.C.ø3/4"
Inodoro
ø1/2"
P.V.C.ø3/4"
Inodoro
ø1/2"
P.V.C.ø3/4"
Inodoro
ø1/2"
Inodoro
ø1/2"
Inodoro
ø1/2"
Lavatorio
ø1/2"
Lavatorio
ø1/2"
Lavatorio