INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Especificaciones Técnicas

- Guante de Vaqueta - Puño Corto
  - ✓ Material : Vaqueta
  - ✓ Costuras reforzadas
  - ✓ Puño Corto

- Guante de Vaqueta - Puño Largo
  - ✓ Material : Vaqueta
  - ✓ Costuras reforzadas
  - ✓ Puño Largo

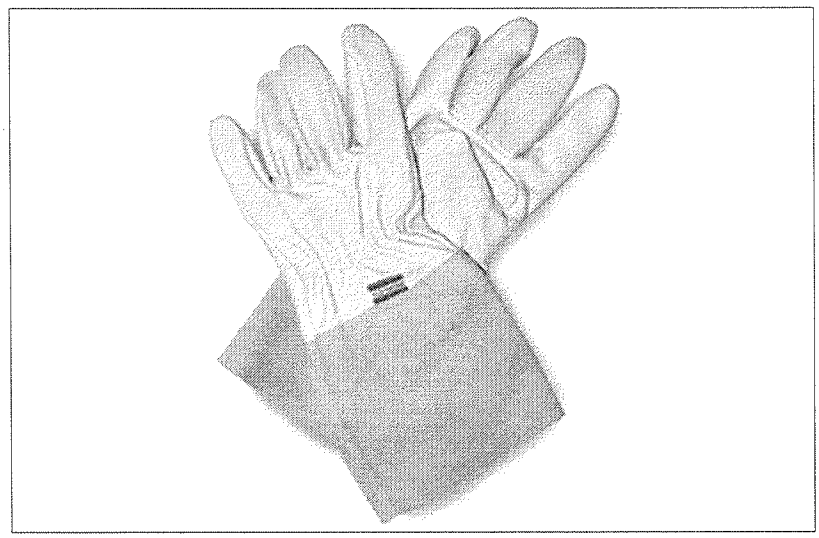

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Especificaciones Técnicas- Protección Visual

Lentes de seguridad

DESCRIPCIÓN

Diseño deportivo súper liviano, ideal para usar todo el día. Resistente a los impactos de alta velocidad.

CARACTERISTICAS

Lente de policarbonato
Protección contra los rayos UV
Antiempañante
Antirayadura
Colores: Transparente, gris humo y amarillo
Normas: En166 CE ANSI Z87+1

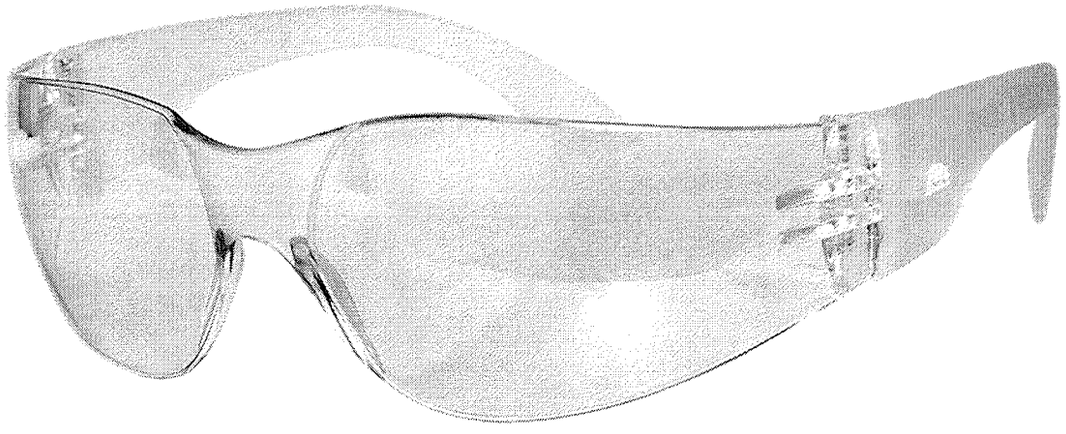

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Especificaciones Técnicas APB

Arnés anticaídas con Cola de amarre anticaídas incorporado que conforma, en sí mismo, un sistema anticaídas y/o de sujeción.

- 5 regulaciones, 2 en hombros, 2 en piernas y 1 en la banda de cintura.
- 2 argollas de sujeción, una a cada lado de la banda de cintura
- En el cruce de la espalda incorpora un elemento de amarre anticaídas con amortiguador de energía y conector de 50 mm de cierre y bloqueo automáticos que permite vincularse a una amplia gama de puntos de anclaje estructurales (PAE)
- Bandas de fibra sintética de alta tenacidad.
- Costuras automáticas con atraque.
- Bicolor
- Regulación rápida con hebillas de inserción
- Ajuste transversal de bandas de pecho

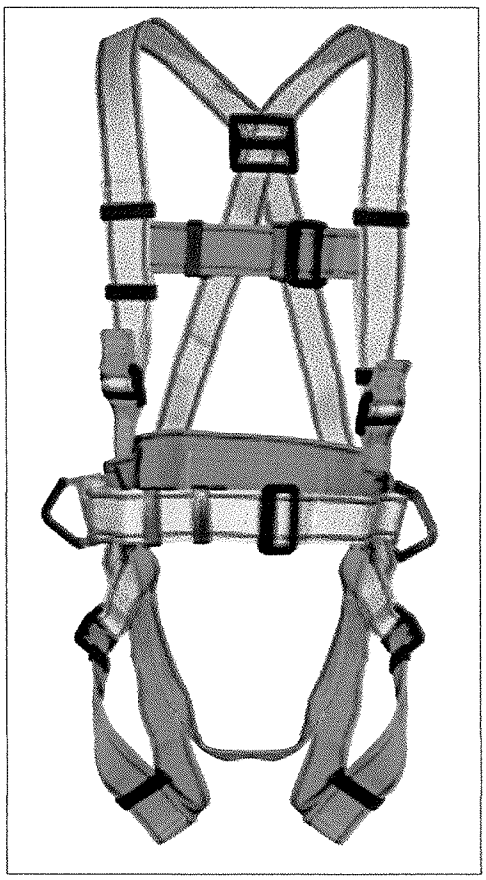

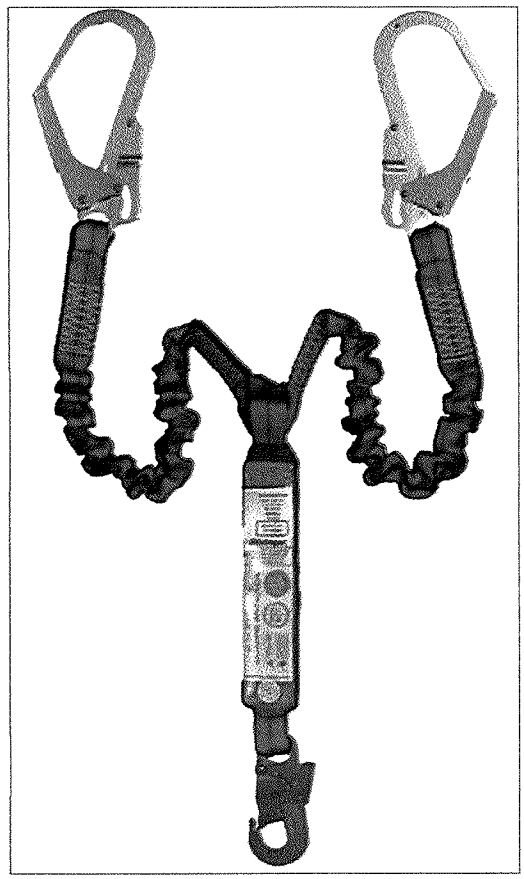

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Ijajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Especificaciones Técnicas – Protección Respiratoria

Descripción

El respirador libre de mantenimiento brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite. Es fabricado con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Su forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas, la espuma de sellado y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara.

Composición

Es fabricado con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.Su forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas.

Especificaciones (Características Técnicas)

La innovadora tecnología de medio filtrante electrostático avanzado (MEA), permite una eficiencia en filtración mayor a 95 % con fácil y fresca respiración.

Las bandas estirables, aseguran un ajuste apropiado en la cabeza de la gran mayoría de usuarios. Además el color amarillo facilita verificar el uso del respirador.

Baja caída de presión, que significa baja resistencia al paso del aire, fácilita la respiración y la comunicación a través del filtro.

La nueva laminilla metálica para la nariz, permite un ajuste seguro y fácil.

Libre mantenimiento, elimina las tareas de limpieza y cambio de partes

Debe usarse en concentraciones que no superen la concentración de 10X T.L.V.

Aprobado para material partículado Norma **42 CFR 84 NIOSH (N95)** y la Norma **NTC 2561 (Tipo B)**

Pruebe el ajuste de su respirador de pieza facial filtrante cada vez que se lo coloque.

Prueba de Ajuste de Presión Positiva

1a **Para respiradores sin válvula** Coloque ambas manos sobre el respirador, cubriéndolo totalmente, y *echale*. El respirador deberá inflarse levemente. Si sale aire por los bordes del respirador, reposicióñelo y reajuste el clip metálico hasta lograr un ajuste seguro. Si no lograra un ajuste correcto **no ingrese** en el área contaminada. Vea a su supervisor.

Prueba de Ajuste de Presión Negativa

1b **Para respiradores con válvula** Coloque ambas manos sobre el respirador e *inhale con fuerza*. El respirador deberá hundirse levemente. Si entra aire por los bordes del respirador, colóqueselo nuevamente y reajuste el clip metálico hasta lograr un ajuste seguro. Si no lograra un ajuste correcto **no ingrese** en el área contaminada. Vea a su supervisor.

Precauciones y Primeros Auxilios

No usar para

Spray	Pintura spray que genera vapores orgánicos
Humos	Aplicación de soldadura eléctrica.
Otros	Arsénico, chorro de arena

Vida Util del Producto

N/A

Notas Especiales

Nota: Este respirador no suministra oxígeno, no se debe utilizar en atmósferas con deficiencia de oxígeno (menos de 19.5%), no utilizar barba o cualquier otro elemento que evite el contacto directo del respirador con la cara, no abuse o utilice incorrectamente el respirador.

Advertencia: Este respirador ayuda a proteger contra ciertos contaminantes en forma de material particulado pero no elimina la exposición o el riesgo de contagio de enfermedad o infección. El mal uso del respirador puede causar daño y la muerte.

Usos y Aplicaciones

Polvo: Procesos de minería, fundición de aluminio, industria química, petroquímica, procesos de producción de papel y muchos otros procesos que involucren material particulado. Operaciones de triturado, lijado, molienda, corte. recomendado por la CDC, para uso en pandemias contra el virus H1N1

Neblinas: Que no generen vapores peligrosos

Instrucciones de Uso

1. Hacer caso omiso de las instrucciones y limitaciones sobre el uso de este respirador y/o no utilizarse durante todo el tiempo de exposición, puede reducir su efectividad y puede resultar en enfermedad o muerte.
2. Antes de utilizar el respirador, el usuario deberá ser entrenado correctamente en su uso y mantenimiento.
3. Verifique el ajuste del respirador con la prueba de ajuste de sacarina.
4. Abandone el área contaminada , si presenta mareo u otro síntoma.
5. Si el respirador se daña o siente dificultad para espirar abandone el área, cámbielo por uno nuevo.

Como usar su respirador:

Coloque el respirador cubriendo su boca y nariz. Asegúrese que el clip metálico quede arriba. Con los modelos 8210 ó 07048, pre-estire las bandas antes de colocar el respirador.



Lleve la banda superior sobre su cabeza hasta apoyarla en la corona de la cabeza sobre sus orejas.



Lleve la banda inferior sobre su cabeza hasta apoyarla por debajo de sus orejas.

Utilizando los dedos índice y medio de ambas manos, empezando por la parte superior, moldee el clip metálico alrededor de la nariz para lograr un ajuste seguro.

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48

- Delantal de Vaqueta
  - ✓ Material: Vaqueta
  - ✓ Costuras y riendas reforzadas