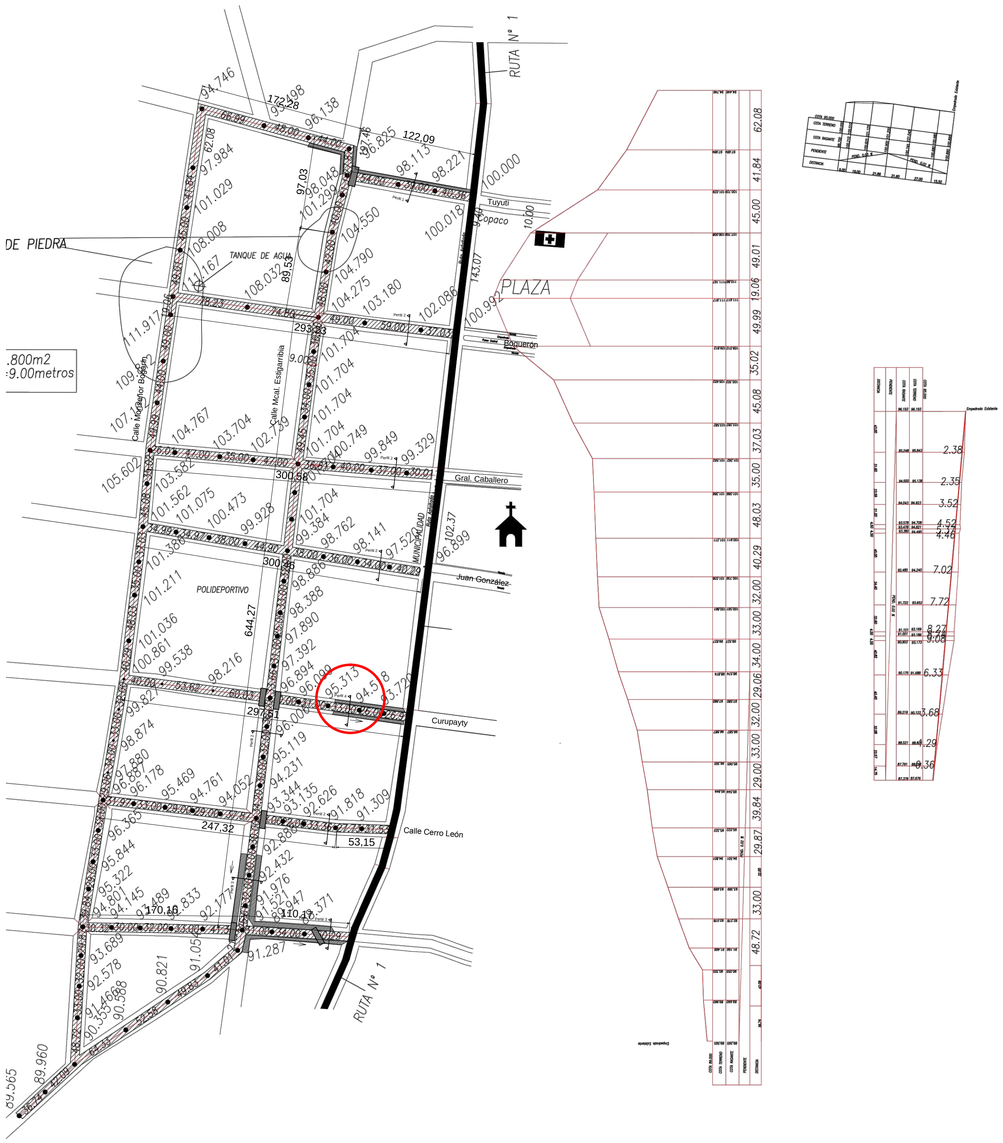

REFERENCIAS

36.800 m2 de empedrado de 9 metros de ancho

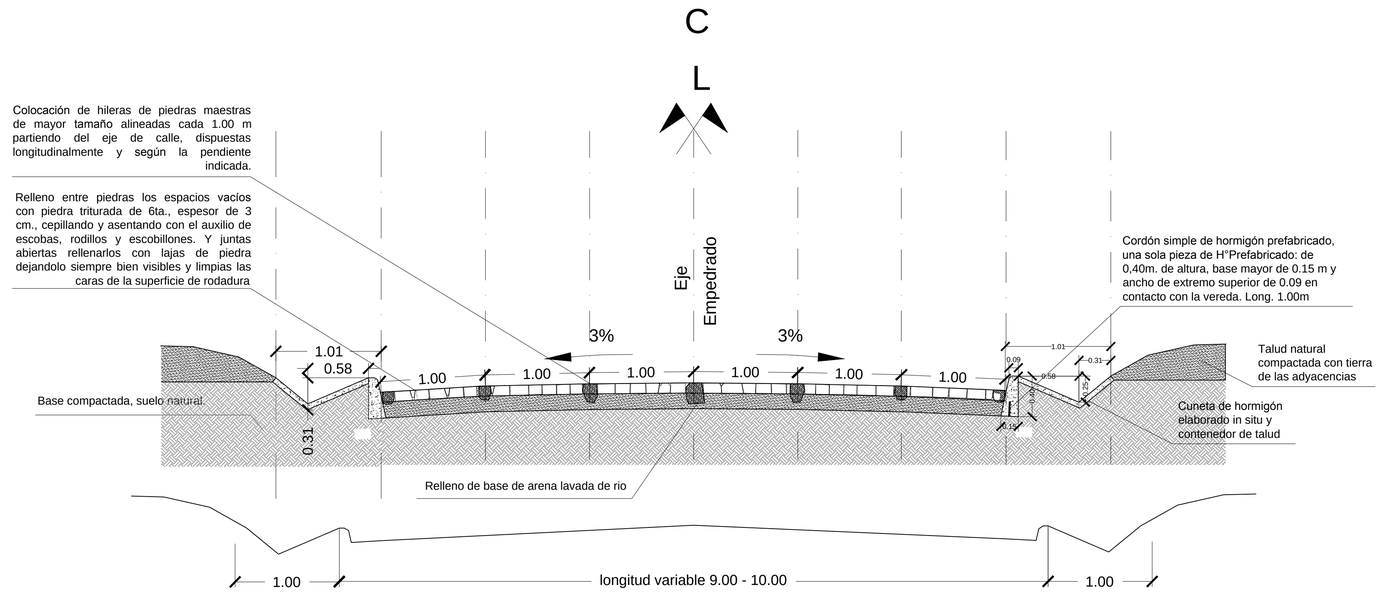

PERFIL TRANSVERSAL PERFIL 4
A AMBOS LADOS CON CUNETA DE
HORMIGON SIMPLE ELABORADO INSITU

Colocación de hileras de piedras maestras de mayor tamaño alineadas cada 1.00 m partiendo del eje de calle, dispuestas longitudinalmente y según la pendiente indicada.

Relleno entre piedras los espacios vacíos con piedra triturada de 6ta., espesor de 3 cm., cepillando y asentando con el auxilio de escobas, rodillos y escobillones. Y juntas abiertas rellenarlos con lajas de piedra dejandolo siempre bien visibles y limpias las caras de la superficie de rodadura

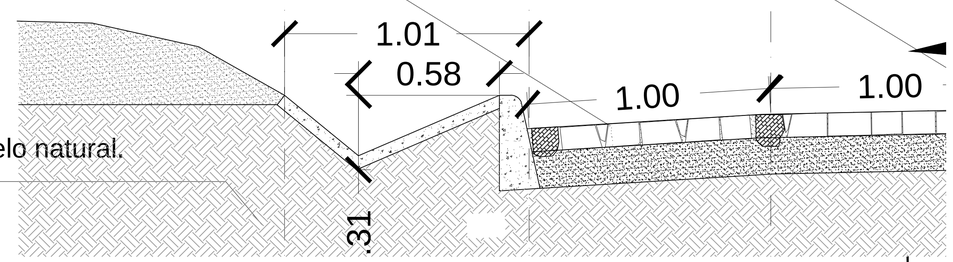

	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DISTRITO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DE MISIONES	GOBERNACION DE MISIONES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LAMINA 06 - OCTUBRE 2014	
				PLANTAS VARIABLES	PERFILES SIN ESCALA