SILLA PARA CLIENTES

De las Especificaciones Técnicas obligatorias: El oferente deberá especificar concretamente en su propuesta, los muebles requeridos que atiendan obligatoriamente las siguientes Especificaciones Técnicas, además de completar obligatoriamente la Planilla de Datos Garantizados que se provee.

El oferente deberá también adjuntar catálogos, folletos y/o fotografías de productos ofertados.

La convocante solicitará al oferente la presentación de muestras durante el periodo de evaluación para la verificación del cumplimiento de todas las funcionalidades solicitadas en el presente pliego.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	***Estructura***
1.1	Base del asiento formada por tubos doblados e interconectados de un lado a otro por dos travesaños de sustentación del asiento fabricadas en chapa de acero.
1.2	La base del apoyabrazos debe estar integrada a las patas traseras en tubo curvado y soldada en la base del asiento.
1.3	La estructura debe contar con tratamientos químicos de fosfatización y pintura epoxi en polvo electrostático.
1.4	Todos los extremos de los tubos deben tener puntas plásticas para acabado.
1.5	Color: Negro
2	***Respaldo***
2.1	El respaldo debe ser fabricado en pieza entera, con ventilación, confeccionado en una pieza PP Polipropileno Copolímero, inyectado y moldeado anatómicamente con acabado texturizado.
2.2	Debe unirse a la estructura por medio de tornillos auto roscables para plástico
2.3	Color: Negro
3	***Asiento***
3.1	Silla con estructura de asiento en plástico reforzado, con formato anatómico.
3.2	Asiento con espuma inyectada de alta resistencia y revestimiento sintético con terminación en Poliuretano PU.
3.3	Color: Negro
4	***Apoyabrazos***
4.1	Confeccionado en PP Polipropileno copolímero inyectado y fijado a la estructura a través de tornillos para plástico.
4.2	Color: Negro
5	***Patas***
5.1	4 (cuatro) patas
6	***Dimensiones***
6.1	Ancho: 600 ± 10%
6.2	Alto: 860 ± 10%
6.3	Profundidad: 560 ± 5%
6.4	Alto de asiento: 450 ± 5%
7	***Requerimientos***
7.1	Garantía escrita de buen funcionamiento de 1 año a partir de la Recepción provisoria.
7.2	Para el Fabricante de mueble, certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en su última versión u otra norma equivalente.
7.3	Certificado de Producto fabricado de conformidad a las normas ABNT NBR 13962 en su última versión u otra norma equivalente.
7.4	Autorización del fabricante.

Imágenes referenciales



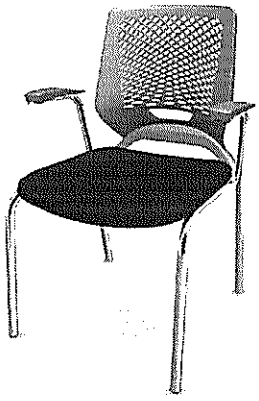





A N D E	PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS EE.TT DR/OC/04/2021	Página 1 de 1

SILLA PARA CLIENTES

1	*Estructura*	*CUMPLE (SI/NO)*
1.1	Base del asiento formada por tubos doblados e interconectados de un lado a otro por dos travesaños de sustentación del asiento fabricadas en chapa de acero.	
1.2	La base del apoyabrazos debe estar integrada a las patas traseras en tubo curvado y soldada en la base del asiento.	
1.3	La estructura debe contar con tratamientos químicos de fosfatización y pintura epoxi en polvo electrostático.	
1.4	Todos los extremos de los tubos deben tener puntas plásticas para acabado.	
1.5	Color: Negro	
2	*Respaldo*	*CUMPLE (SI/NO)*
2.1	El respaldo debe ser fabricado en pieza entera, con ventilación, confeccionado en una pieza PP Polipropileno Copolímero, inyectado y moldeado anatómicamente con acabado texturizado.	
2.2	Debe unirse a la estructura por medio de tornillos auto roscables para plástico	
2.3	Color: Negro	
3	*Asiento*	*CUMPLE (SI/NO)*
3.1	Silla con estructura de asiento en plástico reforzado, con formato anatómico.	
3.2	Asiento con espuma inyectada de alta resistencia y revestimiento sintético con terminación en Poliuretano PU.	
3.3	Color: Negro	
4	*Apoyabrazos*	*CUMPLE (SI/NO)*
4.1	Confeccionado en PP Polipropileno copolímero inyectado y fijado a la estructura a través de tornillos para plástico.	
4.2	Color: Negro	
5	*Patas*	*CUMPLE (SI/NO)*
5.1	4 (cuatro) patas	
6	*Dimensiones*	*CUMPLE (SI/NO)*
6.1	Ancho: 600 ± 10%	
6.2	Alto: 860 ± 10%	
6.3	Profundidad: 560 ± 5%	
6.4	Alto de asiento: 450 ± 5%	
7	*Requerimientos*	*CUMPLE (SI/NO)*
7.1	Garantía escrita de buen funcionamiento de 1 año a partir de la Recepción provisoria.	
7.2	Para el Fabricante de mueble, certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en su última versión u otra norma equivalente.	
7.3	Certificado de Producto fabricado de conformidad a las normas ABNT NBR 13962 en su última versión u otra norma equivalente.	
7.4	Autorización del fabricante.	

Preparado por:	Aprobado por:	Revisión N°: 0	Fecha: 15-03-2021
Lic. Nancy Reyes	Ing. Jorge Barrios		

SILLAS TIPO LONGARINA DE TRES LUGARES CON APOYABRAZOS

De las Especificaciones Técnicas obligatorias: El oferente deberá especificar concretamente en su propuesta, los muebles requeridos que atiendan obligatoriamente las siguientes Especificaciones Técnicas, además de completar obligatoriamente la Planilla de Datos Garantizados que se provee.

El oferente deberá también adjuntar catálogos, folletos y/o fotografías de productos ofertados.

La convocante solicitará al oferente la presentación de muestras durante el periodo de evaluación para la verificación del cumplimiento de todas las funcionalidades solicitadas en el presente pliego.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	*Estructura*
1.1	Base de asiento formada por tubos doblados e interconectados de un lado a otro por dos travesaños de sustentación del asiento fabricadas en tubo de acero rectangular.
1.2	La estructura de sustentación del asiento / respaldo debe ser de tubos de acero, curvado y agujereado para acoplarse al asiento y respaldo uniéndose con la estructura donde serán fijados por tornillos.
1.3	Estructura enteramente de acero.
1.4	Los pies del larguero deben ser confeccionados en tubo de acero redondo y el travesaño es fabricado en tubo con soportes de los asientos en chapa de acero.
1.5	Los pies se unen al travesaño por medio de encaje cónico recibiendo una puntera plástica inyectada en polipropileno.
1.6	La estructura debe tener 2 pies.
1.7	La base del apoyabrazos debe estar fabricada en tubo curvado y soldado en la base del asiento.
1.8	Todos los tubos de acero, utilizados en el montaje de la silla tipo tándem, deben pasar por un proceso de baños decapantes y de fosfatización y posterior pintura con tinta epoxi en polvo electrostática, evitando oxidación y con un óptimo acabado superficial.
1.9	Todos los extremos del tubo deben recibir puntas plásticas para el acabado.
1.10	La base del apoyabrazos debe estar integrada a las patas traseras en tubo curvado y soldada en la base del asiento.
1.11	Color: Negro
2	*Respaldo*
2.1	El respaldo debe ser fabricado en pieza entera, con ventilación, confeccionado en PP Polipropileno copolímero, inyectado y moldeado anatómicamente con acabado texturizado.
2.2	Debe unirse a la estructura por medio de tornillos auto roscables para plástico
2.3	Color: 8 (ocho) sillas de color Darkolivegreen o Verde Oliva Oscuro, según las siguientes referencias: De: https://htmlcolorcodes.com/es/nombres-de-los-colores/ Darkolivegreen - #556B2F – RGB (85, 107, 47) De: http://www.webusable.com/coloursTable.htm Verde Oliva Oscuro - #556B2F 8 (ocho) sillas de color Maroon o Ladrillo Refractario x 4, según las siguientes referencias: De: https://htmlcolorcodes.com/es/nombres-de-los-colores/ Maroon - #800000 – RGB (128, 0, 0) De: http://www.webusable.com/coloursTable.htm Ladrillo Refractario x 4 - #8B1A1A
3	*Asiento*

3.1	Sillas individuales con estructura en plástico reforzado, con formato anatómico.
3.2	Asiento de espuma inyectada de alta resistencia y revestimiento sintético en facto dunas
3.3	Color: Grafito, según la siguiente referencia De: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Colores Grafito (RAL) - #010101 – RGB (28,28,28) – HSV (%, 0%, 11%)
4	***Apoyabrazos***
4.1	Confeccionado en PP Polipropileno copolímero inyectado y fijado a la estructura a través de tornillos para plástico.
4.2	Color: 8 (ocho) sillas de color Darkolivegreen o Verde Oliva Oscuro, según las siguientes referencias: De: https://htmlcolorcodes.com/es/nombres-de-los-colores/ Darkolivegreen - #556B2F – RGB (85, 107, 47) De: http://www.webusable.com/coloursTable.htm Verde Oliva Oscuro - #556B2F 8 (ocho) sillas de color Maroon o Ladrillo Refractario x 4, según las siguientes referencias: De: https://htmlcolorcodes.com/es/nombres-de-los-colores/ Marrón - #800000 – RGB (128, 0, 0) De: http://www.webusable.com/coloursTable.htm Ladrillo Refractario x 4 - #8B1A1A
5	***Patas***
5.1	4 (cuatro) patas
5.2	Color: Negro
6	***Dimensiones***
6.1	Ancho mínimo de cada asiento individual: 450 mm
6.2	Ancho mínimo total de la longarina: 1700 mm
6.3	Alto: 860 ± 10%
6.4	Profundidad: 5350 ± 10%
6.5	Alto de asiento: 450 ± 10%
7	***Requerimientos***
7.1	Garantía escrita de buen funcionamiento de 3 años a partir de la Recepción Provisoria.
7.2	Para el Fabricante de mueble, certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en su última versión u otra norma equivalente.
7.3	Certificado de Producto fabricado de conformidad a las normas ABNT NBR 13962 en su última versión u otra norma equivalente.
7.4	Autorización del fabricante o distribuidor

Imágenes referenciales







SILLAS TIPO LONGARINA DE TRES LUGARES CON APOYABRAZOS

1	*Estructura*	*CUMPLE (SI/NO)*
1.1	Base de asiento formada por tubos doblados e interconectados de un lado a otro por dos travesaños de sustentación del asiento fabricadas en tubo de acero rectangular.	
1.2	La estructura de sustentación del asiento / respaldo debe ser de tubos de acero, curvado y agujereado para acoplarse al asiento y respaldo uniéndose con la estructura donde serán fijados por tornillos.	
1.3	Estructura enteramente de acero.	
1.4	Los pies del larguero deben ser confeccionados en tubo de acero redondo y el travesaño es fabricado en tubo con soportes de los asientos en chapa de acero.	
1.5	Los pies se unen al travesaño por medio de encaje cónico recibiendo una puntera plástica inyectada en polipropileno.	
1.6	La estructura debe tener 2 pies.	
1.7	La base del apoyabrazos debe estar fabricada en tubo curvado y soldado en la base del asiento.	
1.8	Todos los tubos de acero, utilizados en el montaje de la silla tipo tándem, deben pasar por un proceso de baños decapantes y de fosfatización y posterior pintura con tinta epoxi en polvo electrostática, evitando oxidación y con un óptimo acabado superficial.	
1.9	Todos los extremos del tubo deben recibir puntas plásticas para el acabado.	
1.10	La base del apoyabrazos debe estar integrada a las patas traseras en tubo curvado y soldada en la base del asiento.	
1.11	Color: Negro	
2	*Respaldo*	*CUMPLE (SI/NO)*
2.1	El respaldo debe ser fabricado en pieza entera, con ventilación, confeccionado en PP Polipropileno copolímero, inyectado y moldeado anatómicamente con acabado texturizado.	
2.2	Debe unirse a la estructura por medio de tornillos auto roscables para plástico	
2.3	Color: 8 (ocho) sillas de color Darkolivegreen o Verde Oliva Oscuro, según las siguientes referencias: De: https://htmlcolorcodes.com/es/nombres-de-los-colores/ Darkolivegreen - #556B2F – RGB (85, 107, 47) De: http://www.webusable.com/coloursTable.htm Verde Oliva Oscuro - #556B2F 8 (ocho) sillas de color Marrón o Ladrillo Refractario x 4, según las siguientes referencias: De: https://htmlcolorcodes.com/es/nombres-de-los-colores/ Maroon - #800000 – RGB (128, 0, 0) De: http://www.webusable.com/coloursTable.htm Ladrillo Refractario x 4 - #8B1A1A	
3	*Asiento*	*CUMPLE (SI/NO)*
3.1	Sillas individuales con estructura en plástico reforzado, con formato anatómico.	
3.2	Asiento de espuma inyectada de alta resistencia y revestimiento en facto dunas	
3.3	Color: Grafito, según la siguiente referencia De: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Colores Grafito (RAL) - #010101 – RGB (28,28,28) – HSV (%, 0%, 11%)	
4	*Apoyabrazos*	*CUMPLE (SI/NO)*
4.1	Confeccionado en PP Polipropileno copolímero inyectado y fijado a la estructura a través de tornillos para plástico.	

4.2	Color: 8 (ocho) sillas de color Darkolivegreen o Verde Oliva Oscuro, según las siguientes referencias: De: https://htmlcolorcodes.com/es/nombres-de-los-colores/ Darkolivegreen - #556B2F – RGB (85, 107, 47) De: http://www.webusable.com/coloursTable.htm Verde Oliva Oscuro - #556B2F 8 (ocho) sillas de color Marrón o Ladrillo Refractario x 4, según las siguientes referencias: De: https://htmlcolorcodes.com/es/nombres-de-los-colores/ Marrón - #800000 – RGB (128, 0, 0) De: http://www.webusable.com/coloursTable.htm Ladrillo Refractario x 4 - #8B1A1A	
5	***Patas***	*CUMPLE (SI/NO)*
5.1	4 (cuatro) patas	
5.2	Color: Negro	
6	***Dimensiones***	*CUMPLE (SI/NO)*
6.1	Ancho mínimo de cada asiento individual: 450 mm	
6.2	Ancho mínimo total de la longarina: 1700 mm	
6.3	Alto: 860 ± 10%	
6.4	Profundidad: 5350 ± 10%	
6.5	Alto de asiento: 450 ± 10%	
7	***Requerimientos***	*CUMPLE (SI/NO)*
7.1	Garantía escrita de buen funcionamiento de 3 años a partir de la Recepción Provisoria.	
7.2	Para el Fabricante de mueble, certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en su última versión u otra norma equivalente.	
7.3	Certificado de Producto fabricado de conformidad a las normas ABNT NBR 13962 en su última versión u otra norma equivalente.	
7.4	Autorización del fabricante o distribuidor.	

SILLA ALTA PARA CAJEROS

De las Especificaciones Técnicas obligatorias: El oferente deberá especificar concretamente en su propuesta, los muebles requeridos que atiendan obligatoriamente las siguientes Especificaciones Técnicas, además de completar obligatoriamente la Planilla de Datos Garantizados que se provee.

El oferente deberá también adjuntar catálogos, folletos y/o fotografías de productos ofertados.

La convocante solicitará al oferente la presentación de muestras durante el periodo de evaluación para la verificación del cumplimiento de todas las funcionalidades solicitadas en el presente pliego.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	***Estructura***
1.1	Silla cajera, con estructura de metal, revestido en polipropileno
1.2	Color: Negro
2	***Respaldo***
2.1	Respaldo revestido en cuero ecológico con costura
2.2	Color: Negro
3	***Asiento***
3.1	Asiento revestido en cuero ecológico con costura
3.2	Color: Negro
4	***Apoyabrazos***
4.1	Sin apoyabrazos
5	***Patas***
5.1	Base pentapié
5.2	Pintura descrita arriba y posee un carenado inyectado y moldeado como acabado.
5.3	Aro para pies regulable de metal resistente
5.4	Color: Negro
6	***Dimensiones***
6.1	Ancho: 560 ± 5%
6.2	Alto: 860 ± 5%
6.3	Profundidad: 590 ± 5%
6.4	Alto de asiento: 560 ± 5%
7	***Requerimientos***
7.1	Garantía escrita de buen funcionamiento de 3 años a partir de la Recepción provisoria.
7.2	Para el Fabricante de mueble, certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en su última versión u otra norma equivalente.
7.3	Certificado de Producto fabricado de conformidad a las normas ABNT NBR 13962 en su última versión u otra norma equivalente.
7.4	Autorización del fabricante o distribuidor

Imágenes referenciales



SILLA ALTA PARA CAJEROS

1	***Estructura***	***CUMPLE (SI/NO)***
1.1	Silla cajera, con estructura de metal, revestido en polipropileno	
1.2	Color: Negro	
2	***Respaldo***	***CUMPLE (SI/NO)***
2.1	Respaldo revestido en cuero ecológico con costura	
2.2	Color: Negro	
3	***Asiento***	***CUMPLE (SI/NO)***
3.1	Asiento revestido en cuero ecológico con costura	
3.2	Color: Negro	
4.	***Apoyabrazos***	***CUMPLE (SI/NO)***
4.1	Sin apoyabrazos	
5	***Patas***	***CUMPLE (SI/NO)***
5.1	Base pentapié	
5.2	Pintura descrita arriba y posee un carenado inyectado y moldeado como acabado	
5.3	Aro para pies regulable de metal resistente	
5.4	Color: Negro	
6	***Dimensiones***	***CUMPLE (SI/NO)***
6.1	Ancho: 560 ± 5%	
6.2	Alto: 860 ± 5%	
6.3	Profundidad: 590 ± 5%	
6.4	Alto de asiento: 560 ± 5%	
7	***Requerimientos***	***CUMPLE (SI/NO)***
7.1	Garantía escrita de buen funcionamiento de 3 años a partir de la Recepción provisoria.	
7.2	Para el Fabricante de mueble, certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en su última versión u otra norma equivalente.	
7.3	Certificado de Producto fabricado de conformidad a las normas ABNT NBR 13962 en su última versión u otra norma equivalente.	
7.4	Autorización del fabricante o distribuidor	

SILLA OPERATIVA CON APOYABRAZOS

De las Especificaciones Técnicas obligatorias: El oferente deberá especificar concretamente en su propuesta, los muebles requeridos que atiendan obligatoriamente las siguientes Especificaciones Técnicas, además de completar obligatoriamente la Planilla de Datos Garantizados que se provee.

El oferente deberá también adjuntar catálogos, folletos y/o fotografías de productos ofertados.

La convocante solicitará al oferente la presentación de muestras durante el periodo de evaluación para la verificación del cumplimiento de todas las funcionalidades solicitadas en el presente pliego.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	*Estructura*
1.1	La Silla Giratoria debe estar constituida de mecanismo back system multirregulable, base a gas y giratoria.
1.2	La estructura de sustentación del asiento y el respaldo debe estar fijada por tornillos al asiento y al respaldo.
1.3	El mecanismo debe ser hecho con chapa de acero, fosfatada y pintada con tinta epoxi, en polvo, electrostática.
1.4	El funcionamiento del mecanismo debe consistir en dos palancas, una acciona el pistón y la otra acciona y traba el respaldo. Debe tener regulación de altura del respaldo, a través del sistema de trinquete.
1.5	La base a gas debe utilizar un acabado externo que cubre su vástago y va hasta la base pentapié encajando perfectamente en ella.
1.6	Todos los extremos de los tubos deben tener puntas plásticas para acabado.
1.7	Color: Negro
2	*Respaldo*
2.1	El respaldo debe consistir en una estructura de polipropileno copolímero inyectado de forma anatómica, con esquinas redondeadas y espuma inyectada.
2.2	Revestimiento en cuero ecológico
2.3	Color: Negro
3	*Asiento*
3.1	El asiento consiste en una estructura de madera con esquinas redondeadas y espuma inyectada de forma ligeramente adaptada al cuerpo.
3.2	Revestimiento en cuero ecológico
3.3	Color: Negro
4	*Apoyabrazos*
4.1	Fijado al asiento debe poseer un apoyabrazos en Polipropileno con regulación de altura de 70mm.
4.2	Color: Negro
5	*Patas*
5.1	Base pentapié, (araña con cinco patas) deber ser fabricada en chapa de acero, conformada en la punta del tubo para encaje del pino.
5.2	Pintura con tinta epoxi en polvo electrostática, con un carenado inyectado y moldeado como acabado.
6	*Dimensiones*
6.1	Ancho: 560 ± 5%.
6.2	Alto: Variable entre 860 y 960 mm ± 5%
6.3	Profundidad: 590 mm ± 5%
6.4	Alto de asiento: Variable entre 460 y 560 mm ± 5%
7	*Requerimientos*
7.1	Garantía escrita de buen funcionamiento de 3 años a partir de la Recepción provisoria.
7.2	Para el Fabricante de mueble, certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en su última versión u otra norma equivalente.

7.3	Certificado de Producto fabricado de conformidad a las normas ABNT NBR 13962 en su última versión u otra norma equivalente.
7.4	Autorización del fabricante o distribuidor

Imágenes referenciales

SILLA OPERATIVA CON APOYABRAZOS

1	*Estructura*	*CUMPLE (SI/NO)*
1.1	La Silla Giratoria debe estar constituida de mecanismo back system multirregulable, base giratoria a gas.	
1.2	La estructura de sustentación del asiento y el respaldo debe estar fijada por tornillos al asiento y al respaldo.	
1.3	El mecanismo debe ser hecho con chapa de acero, fosfatada y pintada con tinta epoxi, en polvo, electrostática.	
1.4	El funcionamiento del mecanismo debe consistir en dos palancas, una acciona el pistón y la otra acciona y traba el respaldo. Debe tener regulación de altura del respaldo, a través del sistema de trinquete.	
1.5	La base a gas debe tener utiliza un acabado externo que cubre su vástago y va hasta la base pentapié encajando perfectamente en ella.	
1.6	Todos los extremos de los tubos deben tener puntas plásticas para acabado.	
1.7	Color: Negro	
2	*Respaldo*	*CUMPLE (SI/NO)*
2.1	El respaldo debe consistir en una estructura de polipropileno copolímero inyectado de forma anatómica, con esquinas redondeadas y espuma inyectada.	
2.2	Revestimiento en cuero ecológico	
2.3	Color: Negro	
3	*Asiento*	*CUMPLE (SI/NO)*
3.1	El asiento consiste en una estructura de madera con esquinas redondeadas y espuma inyectada de forma ligeramente adaptada al cuerpo.	
3.2	Revestimiento en cuero ecológico	
3.3	Color: Negro	
4	*Apoyabrazos*	*CUMPLE (SI/NO)*
4.1	Fijado al asiento debe poseer un apoya brazo en Polipropileno con regulación de altura de 70mm.	
4.2	Color: Negro	
5	*Patas*	*CUMPLE (SI/NO)*
5.1	Base pentapié, (araña con cinco patas), deber ser fabricada en chapa de acero, conformada en la punta del tubo para encaje del pino.	
5.2	Pintura con tinta epoxi en polvo electrostática, con un carenado inyectado y moldeado como acabado.	
6	*Dimensiones*	*CUMPLE (SI/NO)*
6.1	Ancho: 560 ± 5%.	
6.2	Alto: Variable entre 860 y 960 mm ± 5%	
6.3	Profundidad: 590 mm ± 5%	
6.4	Alto de asiento: Variable entre 460 y 560 mm ± 5%	
7	*Requerimientos*	*CUMPLE (SI/NO)*
7.1	Garantía escrita de buen funcionamiento de 3 años a partir de la Recepción provisoria.	
7.2	Para el Fabricante de mueble, certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en su última versión u otra norma equivalente.	

7.3	Certificado de Producto fabricado de conformidad a las normas ABNT NBR 13962 en su última versión u otra norma equivalente.	
7.4	Autorización del fabricante o distribuidor.	

SILLA GIRATORIA TIPO 1

De las Especificaciones Técnicas obligatorias: El oferente deberá especificar concretamente en su propuesta, los muebles requeridos que atiendan obligatoriamente las siguientes Especificaciones Técnicas, además de completar obligatoriamente la Planilla de Datos Garantizados que se provee.

El oferente deberá también adjuntar catálogos, folletos y/o fotografías de productos ofertados.

La convocante podrá solicitar al oferente la presentación de muestras durante el periodo de evaluación para la verificación del cumplimiento de todas las funcionalidades solicitadas en el presente pliego.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	***Estructura***
1.1	Acero o aluminio fundido y polipropileno.
2	***Respaldo***
2.1	Madera multilaminada o estacionada con un máximo de 12% de humedad. Con revestimiento de polipropileno inyectado. De altura regulable en forma vertical y hacia atrás y adelante.
2.2	Alto: 60 a 70cm
2.3	Ancho: 50 a 65cm
3	***Asiento***
3.1	Madera multilaminada o estacionada con un máximo de 12% de humedad. Con revestimiento de polipropileno inyectado.
3.2	Ancho: 50 a 65cm
3.3	Profundidad: 50 a 65cm
4	***Acojinamiento***
4.1	De poliuretano inyectado de alta densidad.
5	***Tapizado***
5.1	De cuero ecológico, negro.
6	***Apoyabrazos***
6.1	De Polipropileno inyectado, con alma de acero. Regulable.
7	***Patas***
7.1	5 (cinco) patas de acero cubiertas con polipropileno, fabricadas con ruedas de doble rodadura para cualquier tipo de superficie y soldadas a la extremidad de las mismas. Giratoria y de alta resistencia.
7.2	Diámetro: 55 a 70cm
7.3	Alto: 45 a 60cm
8	***Elevador***
8.1	A gas con amortiguación.
9	***Peso máximo de soporte***

9.1	140 kg
10	***Otros***
10.1	Mecanismo basculante de inclinación libre.
11	***Dimensiones***
11.1	Altura Total: 120 a 130cm
11.2	Alto de asiento: 450 ± 5%
12	***Requerimientos***
12.1	Garantía escrita de buen funcionamiento de 1 año a partir de la Recepción provisoria.
12.2	Para el Fabricante de mueble, certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en su última versión u otra norma equivalente.
12.3	Certificado de Producto fabricado de conformidad a las normas ABNT NBR 13962 en su última versión u otra norma equivalente.
12.4	Autorización del fabricante.

Imágenes referenciales

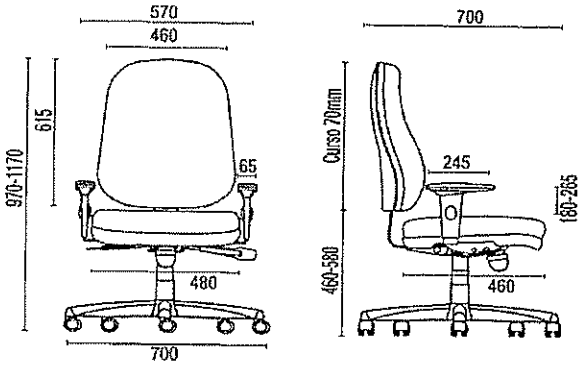

SILLA GIRATORIA TIPO 1

1	***Estructura***	***CUMPLE (SI/NO)***
1.1	Acero o aluminio fundido y polipropileno.	
2	***Respaldo***	***CUMPLE (SI/NO)***
2.1	Madera multilaminada o estacionada con un máximo de 12% de humedad. Con revestimiento de polipropileno inyectado. De altura regulable en forma vertical y hacia atrás y adelante.	
2.2	Alto: 60 a 70cm	
2.3	Ancho: 50 a 65cm	
3	***Asiento***	***CUMPLE (SI/NO)***
3.1	Madera multilaminada o estacionada con un máximo de 12% de humedad. Con revestimiento de polipropileno inyectado.	
3.2	Ancho: 50 a 65cm	
3.3	Profundidad: 50 a 65cm	
4	***Acojinamiento***	***CUMPLE (SI/NO)***
4.1	De poliuretano inyectado de alta densidad.	
5	***Tapizado***	***CUMPLE (SI/NO)***
5.1	De cuero ecológico, negro.	
6	***Apoyabrazos***	***CUMPLE (SI/NO)***
6.1	De Polipropileno inyectado, con alma de acero. Regulable.	
7	***Patas***	***CUMPLE (SI/NO)***
7.1	5 (cinco) patas de acero cubiertas con polipropileno, fabricadas con ruedas de doble rodadura para cualquier tipo de superficie y soldadas a la extremidad de las mismas. Giratoria y de alta resistencia.	
7.2	Diámetro: 55 a 70cm	
7.3	Alto: 45 a 60cm	
8	***Elevador***	***CUMPLE (SI/NO)***
8.1	A gas con amortiguación.	
9	***Peso máximo de soporte***	***CUMPLE (SI/NO)***
9.1	140 kg	

10	***Otros***	***CUMPLE (SI/NO)***
10.1	Mecanismo basculante de inclinación libre.	
11	***Dimensiones***	***CUMPLE (SI/NO)***
11.1	Altura Total: 120 a 130cm	
11.2	Alto de asiento: 450 ± 5%	
12	***Requerimientos***	***CUMPLE (SI/NO)***
12.1	Garantía escrita de buen funcionamiento de 1 año a partir de la Recepción provisoria.	
12.2	Para el Fabricante de mueble, certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en su última versión u otra norma equivalente.	
12.3	Certificado de Producto fabricado de conformidad a las normas ABNT NBR 13962 en su última versión u otra norma equivalente.	
12.4	Autorización del fabricante.	

SILLA INTERLOCUTOR PATA (S) CON APOYABRAZOS

De las Especificaciones Técnicas obligatorias: El oferente deberá especificar concretamente en su propuesta, los muebles requeridos que atiendan obligatoriamente las siguientes Especificaciones Técnicas, además de completar obligatoriamente la Planilla de Datos Garantizados que se provee.

El oferente deberá también adjuntar catálogos, folletos y/o fotografías de productos ofertados.

La convocante solicitará al oferente la presentación de muestras durante el periodo de evaluación para la verificación del cumplimiento de todas las funcionalidades solicitadas en el presente pliego.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	*Asiento*
1.1	Madera multilaminada, compensado naval con 14mm de espesor, con revestimiento de espuma, inyectado ergonómicamente, con 60mm de espesor, con densidad entre 45 a 50 kg/m3, sujeta con tuercas internas, con garras para tornillos de fijación al asiento y base de la estructura. Carenaje externo del asiento de Polipropileno.
1.2	Tapizado: Cuero ecológico con micro VPN, color negro.
2	*Respaldo*
2.1	Madera multilaminada, compensado naval con 14mm de espesor, con revestimiento de espuma, inyectado ergonómicamente, con 60mm de espesor, con densidad entre 45 a 50 kg/m3. Soporte en acero con 76.20mm de largo, espesor 6.35mm. Carenaje externo de Polipropileno.
2.2	Tapizado: Cuero ecológico con micro VPN, color negro.
3	*Apoyabrazos*
3.1	Apoyabrazos inyectado en alma de acero SAE 1020 cubierta con polipropileno, regulable de altura, hasta 7 posiciones y 85mm de curso, con plancha de acero para fijación al asiento, con agujeros oblongos en la regulación.
3.2	Color: Negro
5	*Base de Estructura*
5.1	Revestimiento en pintura, epoxi-po, del tipo híbrida, de 60 micrones, en estufa de 200 grados.
5.2	Color: Negro liso, semi brillo, previo antióxido en todas las superficies metálicas.
6	*Dimensiones*
6.1	Ancho: 600mm ± 10%
6.2	Alto: 860mm ± 10%
6.3	Profundidad: 560mm ± 5%
6.4	Alto de asiento: 450mm ± 5%
6.5	Peso máximo de soporte: 140kg
7	*Requerimientos*
7.1	Garantía escrita de buen funcionamiento de 1 año a partir de la Recepción provisoria.
7.2	Para el Fabricante de mueble, certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en su última versión u otra norma equivalente.
7.3	Certificado de Producto fabricado de conformidad a las normas ABNT NBR 13962 en su última versión u otra norma equivalente.
7.4	Autorización del fabricante.

Imágenes referenciales

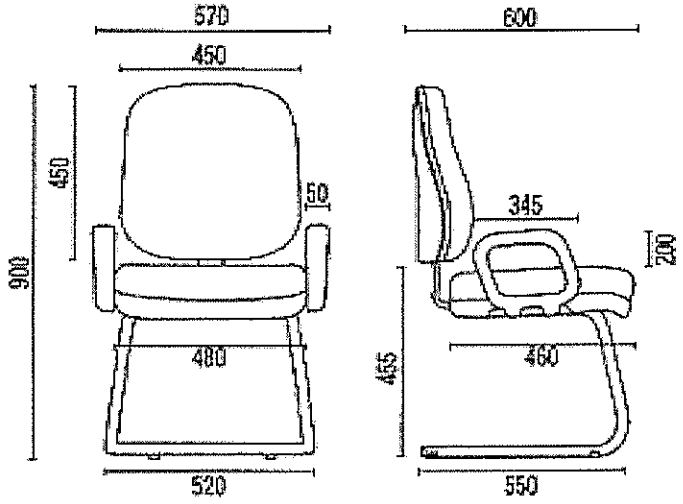



Preparado por:	Aprobado por:	Revisión N°: 0	Fecha: 15-03-2021
Lic. Nancy Reyes	Ing. Jorge Barrios		

A N D E	PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS EE.TT DR/OC/09/2021	Página 1 de 1

SILLA INTERLOCUTOR PATA (S) CON APOYABRAZOS

1	*Asiento*	*CUMPLE (SI/NO)*
1.1	Madera multilaminada, compensado naval con 14mm de espesor, con revestimiento de espuma, inyectado ergonómicamente, con 60mm de espesor, con densidad entre 45 a 50 kg/m3, sujeta con tuercas internas, con garras para tornillos de fijación al asiento y base de la estructura. Carenaje externo del asiento de Polipropileno.	
1.2	Tapizado: Cuero ecológico con micro VPN, color negro.	
2	*Respaldo*	*CUMPLE (SI/NO)*
2.1	Madera multilaminada, compensado naval con 14mm de espesor, con revestimiento de espuma, inyectado ergonómicamente, con 60mm de espesor, con densidad entre 45 a 50 kg/m3. Soporte en acero con 76.20mm de largo, espesor 6.35mm. Carenaje externo de Polipropileno.	
2.2	Tapizado: Cuero ecológico con micro VPN, color negro.	
3	*Apoyabrazos*	*CUMPLE (SI/NO)*
3.1	Apoyabrazos inyectado en alma de acero SAE 1020 cubierta con polipropileno, regulable de altura, hasta 7 posiciones y 85mm de curso, con plancha de acero para fijación al asiento, con agujeros oblongos en la regulación.	
3.2	Color: Negro	
5	*Base de Estructura*	*CUMPLE (SI/NO)*
5.1	Revestimiento en pintura, epoxi-po, del tipo híbrida, de 60 micrones, en estufa de 200 grados.	
5.2	Color: Negro liso, semi brillo, previo antióxido en todas las superficies metálicas.	
6	*Dimensiones*	*CUMPLE (SI/NO)*
6.1	Ancho: 600mm ± 10%	
6.2	Alto: 860mm ± 10%	
6.3	Profundidad: 560mm ± 5%	
6.4	Alto de asiento: 450mm ± 5%	
6.5	Peso máximo de soporte: 140kg	
7	*Requerimientos*	*CUMPLE (SI/NO)*
7.1	Garantía escrita de buen funcionamiento de 1 año a partir de la Recepción provisoria.	
7.2	Para el Fabricante de mueble, certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en su última versión u otra norma equivalente.	
7.3	Certificado de Producto fabricado de conformidad a las normas ABNT NBR 13962 en su última versión u otra norma equivalente.	
7.4	Autorización del fabricante.	

Preparado por:	Aprobado por:	Revisión N°: 0	Fecha: 15-03-2021
Lic. Nancy Reyes	Ing. Jorge Barrios		

SILLA INTERLOCUTOR PATA (S)

De las Especificaciones Técnicas obligatorias: El oferente deberá especificar concretamente en su propuesta, los muebles requeridos que atiendan obligatoriamente las siguientes Especificaciones Técnicas, además de completar obligatoriamente la Planilla de Datos Garantizados que se provee.

El oferente deberá también adjuntar catálogos, folletos y/o fotografías de productos ofertados.

La convocante solicitará al oferente la presentación de muestras durante el periodo de evaluación para la verificación del cumplimiento de todas las funcionalidades solicitadas en el presente pliego.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	*Asiento*
1.1	Madera multilaminada, compensado naval con 14mm de espesor, con revestimiento de espuma, inyectado ergonómicamente, con 60mm de espesor, con densidad entre 45 a 50 kg/m3, sujeta con tuercas internas, con garras para tornillos de fijación al asiento y base de la estructura. Carenaje externo del asiento de Polipropileno.
1.2	Tapizado: Cuero ecológico con micro VPN, color negro.
2	*Respaldo*
2.1	Madera multilaminada, compensado naval con 14mm de espesor, con revestimiento de espuma, inyectado ergonómicamente, con 60mm de espesor, con densidad entre 45 a 50 kg/m3. Soporte en acero con 76.20mm de largo, espesor 6.35mm. Carenaje externo de Polipropileno.
2.2	Tapizado: Cuero ecológico con micro VPN, color negro.
3	*Base de Estructura*
3.1	Revestimiento en pintura, epoxi-po, del tipo híbrida, de 60 micrones, en estufa de 200 grados.
3.2	Color: Negro liso, semi brillo, previo antióxido en todas las superficies metálicas.
4	*Dimensiones*
4.1	Altura total: 800mm ± 10%
4.2	Ancho: 520mm ± 10%
4.3	Profundidad: 550mm ± 5%
4.4	Alto de asiento: 460 x 420mm ± 5%
4.5	Peso máximo de soporte: 140kg
5	*Requerimientos*
5.1	Garantía escrita de buen funcionamiento de 1 año a partir de la Recepción provisoria.
5.2	Para el Fabricante de mueble, certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en su última versión u otra norma equivalente.
5.3	Certificado de Producto fabricado de conformidad a las normas ABNT NBR 13962 en su última versión u otra norma equivalente.
5.4	Autorización del fabricante.

Imágenes referenciales

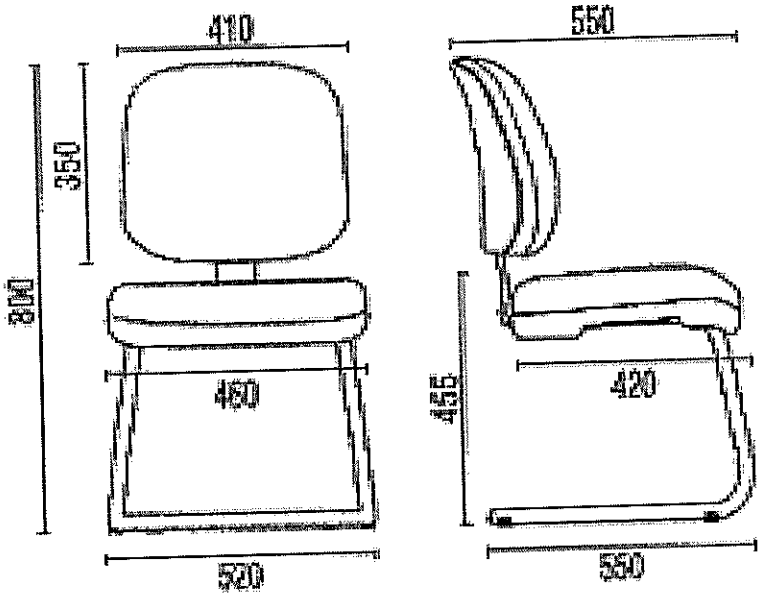

SILLA INTERLOCUTOR PATA (S)

1	*Asiento*	*CUMPLE (SI/NO)*
1.1	Madera multilaminada, compensado naval con 14mm de espesor, con revestimiento de espuma, inyectado ergonómicamente, con 60mm de espesor, con densidad entre 45 a 50 kg/m3, sujeta con tuercas internas, con garras para tornillos de fijación al asiento y base de la estructura. Carenaje externo del asiento de Polipropileno.	
1.2	Tapizado: Cuero ecológico con micro VPN, color negro.	
2	*Respaldo*	*CUMPLE (SI/NO)*
2.1	Madera multilaminada, compensado naval con 14mm de espesor, con revestimiento de espuma, inyectado ergonómicamente, con 60mm de espesor, con densidad entre 45 a 50 kg/m3. Soporte en acero con 76.20mm de largo, espesor 6.35mm. Carenaje externo de Polipropileno.	
2.2	Tapizado: Cuero ecológico con micro VPN, color negro.	
3	*Estructura de Base*	*CUMPLE (SI/NO)*
3.1	Revestimiento en pintura, epoxi-po, del tipo híbrida, de 60 micrones, en estufa de 200 grados.	
3.2	Color: Negro liso, semi brillo, previo antióxido en todas las superficies metálicas.	
4	*Dimensiones*	*CUMPLE (SI/NO)*
4.1	Altura total: 800mm ± 10%	
4.2	Ancho: 520mm ± 10%	
4.3	Profundidad: 550mm ± 5%	
4.4	Alto de asiento: 460 x 420mm ± 5%	
4.5	Peso máximo de soporte: 140kg	
5	*Requerimientos*	*CUMPLE (SI/NO)*
5.1	Garantía escrita de buen funcionamiento de 1 año a partir de la Recepción provisoria.	
5.2	Para el Fabricante de mueble, certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en su última versión u otra norma equivalente.	
5.3	Certificado de Producto fabricado de conformidad a las normas ABNT NBR 13962 en su última versión u otra norma equivalente.	
5.4	Autorización del fabricante.	

SOFÁ DE RECEPCIÓN 3 LUGARES

De las Especificaciones Técnicas obligatorias: El oferente deberá especificar concretamente en su propuesta, los muebles requeridos que atiendan obligatoriamente las siguientes Especificaciones Técnicas, además de completar obligatoriamente la Planilla de Datos Garantizados que se provee.

El oferente deberá también adjuntar catálogos, folletos y/o fotografías de productos ofertados.

La convocante solicitará al oferente la presentación de muestras durante el periodo de evaluación para la verificación del cumplimiento de todas las funcionalidades solicitadas en el presente pliego.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	***Estructura***
1.1	Estructura del sofá en madera de 1" y chapa de compensación de 10mm en los laterales.
2	***Respaldo***
2.1	Espuma expandida de 40 ± 5mm de espesor y densidad de 35 ± 5 kg/m^3.
2.2	Espuma expandida de 30 ± 5mm de espesor y densidad M200 Soft.
2.3	Revestimiento en cuero ecológico PU, color negro.
3	***Asiento***
3.1	Espuma expandida de 70 ± 5mm de espesor y densidad de 35 ± 5 kg/m^3.
3.2	Espuma expandida de 30 ± 5mm de espesor y densidad M200 Soft
3.3	Revestimiento en cuero ecológico PU, color negro.
4	***Apoyabrazos***
4.1	Espuma expandida de 30 ± 5mm de espesor y densidad de 35 ± 5 kg/m^3.
4.2	Espuma expandida de 7 ± 1mm de espesor y densidad de 20 ± 3 kg/m^3.
4.3	Revestimiento en cuero ecológico PU, color negro.
5	***Patas***
5.1	Base barra plana de acero laminado SAE 1020.
5.2	Acabado en baño de cromo con base niquelada sobre acero pulido tratado químicamente.
5.3	Espesor de capa que atiende a requisitos de resistencia y durabilidad.
6	***Diseño y Dimensiones***
6.1	Diseño moderno, minimalista y elegante (ver imágenes referenciales). Se adjuntará diseño propuesto o fotografías, catálogos, etc.
6.2	Ancho total del mueble, incluyendo apoyabrazos laterales: 180cm +/- 1cm.
6.3	Altura máxima del sofá (desde el piso): 80 cm +/- 1cm.
6.3	Altura del asiento (desde el piso): 45cm +/- 1/2cm
6.4	Profundidad mínima del asiento (desde el borde del mismo hasta el respaldo): 60cm +/- 1cm.
6.4	Ancho mínimo por persona: 50cm
7	***Requerimientos***
7.1	Garantía escrita de buen funcionamiento de 1 año a partir de la Recepción provisoria.

7.2	Para el Fabricante de mueble, certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en su última versión u otra norma equivalente.
7.3	Certificado de Producto fabricado de conformidad a las normas ABNT NBR 13962 en su última versión u otra norma equivalente.
7.4	Autorización del fabricante.

Imágenes referenciales

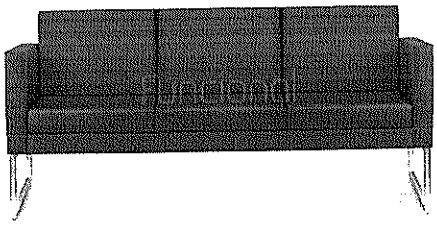

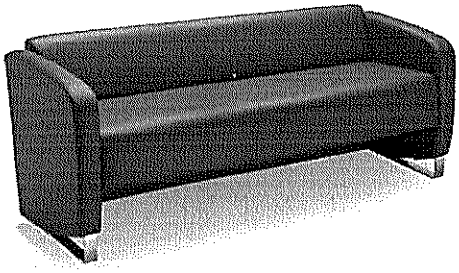

A N D E	PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS EE.TT DR/OC/11/2021	Página 1 de 1

SOFÁ DE RECEPCIÓN 3 LUGARES

1	***Estructura***	***CUMPLE (SI/NO)***
1.1	Estructura del sofá en madera de 1" y chapa de compensación de 10 mm en los laterales.	
2	***Respaldo***	***CUMPLE (SI/NO)***
2.1	Espuma expandida de 40 +/- 5 mm de espesor y densidad de 35+/-5 kg / m3.	
2.2	Espuma expandida de 30+/-5 mm de espesor y densidad M200 Soft	
2.3	Revestimiento en cuero ecológico PU.	
3	***Asiento***	***CUMPLE (SI/NO)***
3.1	Espuma expandida de 70+/-5 mm de espesor y densidad de 35+/-5 kg / m3.	
3.2	Espuma expandida de 30+/-5 mm de espesor y densidad M200 Soft	
3.3	Revestimiento en cuero ecológico PU.	
4	***Apoyabrazos***	***CUMPLE (SI/NO)***
4.1	Espuma expandida de 30+/-5 mm de espesor y densidad de 35+/-5 kg / m3.	
4.2	Espuma expandida de 7+/-1 mm de espesor y densidad de 20+/-3 kg / m3.	
4.3	Revestimiento en cuero ecológico PU.	
5	***Patas***	***CUMPLE (SI/NO)***
5.1	Base barra plana de acero laminado SAE 1020.	
5.2	Acabado en baño de cromo con base niquelada sobre acero pulido tratado químicamente.	
5.3	Espesor de capa que atiende a requisitos de resistencia y durabilidad	
6	***Dimensiones***	***CUMPLE (SI/NO)***
6.2	Ancho, con apoyabrazos incluido: 180cm +/- 1cm.	
6.3	Alto total: 80cm +/- 1cm.	
6.4	Alto de asiento, (desde el piso): 45cm +/- 1/2cm	
6.5	Profundidad mínima del asiento, (desde el borde hasta el respaldo): 60cm +/- 1cm.	
6.6	Ancho mínimo por persona: 50cm	
7	***Requerimientos***	***CUMPLE (SI/NO)***
7.1	Garantía escrita de buen funcionamiento de 1 año a partir de la Recepción provisoria.	
7.2	Para el Fabricante de mueble, certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en su última versión u otra norma equivalente.	
7.3	Certificado de Producto fabricado de conformidad a las normas ABNT NBR 13962 en su última versión u otra norma equivalente.	
7.4	Autorización del fabricante.	

Preparado por: Lic. Nancy Reyes	**Aprobado por:** Ing. Jorge Barrios	**Revisión N°: 0**	Fecha: **15-03-2021**

SOFÁ DE RECEPCIÓN 1 LUGAR

De las Especificaciones Técnicas obligatorias: El oferente deberá especificar concretamente en su propuesta, los muebles requeridos que atiendan obligatoriamente las siguientes Especificaciones Técnicas, además de completar obligatoriamente la Planilla de Datos Garantizados que se provee.

El oferente deberá también adjuntar catálogos, folletos y/o fotografías de productos ofertados.

La convocante solicitará al oferente la presentación de muestras durante el periodo de evaluación para la verificación del cumplimiento de todas las funcionalidades solicitadas en el presente pliego.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	***Estructura***
1.1	Estructura del sofá en madera de 1" y chapa de compensación de 10mm en los laterales.
2	***Respaldo***
2.1	Espuma expandida de 40 ± 5mm de espesor y densidad de 35 ± 5 kg/m^3.
2.2	Espuma expandida de 30 ± 5mm de espesor y densidad M200 Soft.
2.3	Revestimiento en cuero ecológico PU, color negro.
3	***Asiento***
3.1	Espuma expandida de 70 ± 5mm de espesor y densidad de 35 ± 5 kg/m^3.
3.2	Espuma expandida de 30 ± 5mm de espesor y densidad M200 Soft
3.3	Revestimiento en cuero ecológico PU, color negro.
4	***Apoyabrazos***
4.1	Espuma expandida de 30 ± 5mm de espesor y densidad de 35 ± 5 kg/m^3.
4.2	Espuma expandida de 7 ± 1mm de espesor y densidad de 20 ± 3 kg/m^3.
4.3	Revestimiento en cuero ecológico PU, color negro.
5	***Patas***
5.1	Base barra plana de acero laminado SAE 1020.
5.2	Acabado en baño de cromo con base niquelada sobre acero pulido tratado químicamente.
5.3	Espesor de capa que atiende a requisitos de resistencia y durabilidad.
6	***Diseño y Dimensiones***
6.1	Diseño moderno, minimalista y elegante (ver imagen referencial). Se adjuntará diseño propuesto o fotografías, catálogos, etc.
6.2	Ancho total del mueble, incluyendo apoyabrazos laterales: 80cm +/- 1cm.
6.3	Altura máxima del sofá (desde el piso): 80 cm +/- 1cm.
6.3	Altura del asiento (desde el piso): 45cm +/- 1/2cm
6.4	Profundidad mínima del asiento (desde el borde del mismo hasta el respaldo): 60cm +/- 1cm.
6.4	Ancho de plaza, mínimo, 50cm.
7	***Requerimientos***
7.1	Garantía escrita de buen funcionamiento de 1 año a partir de la Recepción provisoria.

7.2	Para el Fabricante de mueble, certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en su última versión u otra norma equivalente.
7.3	Certificado de Producto fabricado de conformidad a las normas ABNT NBR 13962 en su última versión u otra norma equivalente.
7.4	Autorización del fabricante.

Imagen referencial



A N D E	PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS EE.TT DR/OC/12/2021	Página 1 de 1

SOFÁ DE RECEPCIÓN 1 LUGAR

1	***Estructura***	***CUMPLE (SI/NO)***
1.1	Estructura del sofá en madera de 1" y chapa de compensación de 10 mm en los laterales.	
2	***Respaldo***	***CUMPLE (SI/NO)***
2.1	Espuma expandida de 40 +/- 5 mm de espesor y densidad de 35+/-5 kg / m3.	
2.2	Espuma expandida de 30+/-5 mm de espesor y densidad M200 Soft	
2.3	Revestimiento en cuero ecológico PU.	
3	***Asiento***	***CUMPLE (SI/NO)***
3.1	Espuma expandida de 70+/-5 mm de espesor y densidad de 35+/-5 kg / m3.	
3.2	Espuma expandida de 30+/-5 mm de espesor y densidad M200 Soft	
3.3	Revestimiento en cuero ecológico PU.	
4	***Apoyabrazos***	***CUMPLE (SI/NO)***
4.1	Espuma expandida de 30+/-5 mm de espesor y densidad de 35+/-5 kg / m3.	
4.2	Espuma expandida de 7+/-1 mm de espesor y densidad de 20+/-3 kg / m3.	
4.3	Revestimiento en cuero ecológico PU.	
5	***Patas***	***CUMPLE (SI/NO)***
5.1	Base barra plana de acero laminado SAE 1020.	
5.2	Acabado en baño de cromo con base niquelada sobre acero pulido tratado químicamente.	
5.3	Espesor de capa que atiende a requisitos de resistencia y durabilidad	
6	***Dimensiones***	***CUMPLE (SI/NO)***
6.2	Ancho, con apoyabrazos incluido: 180cm +/- 1cm.	
6.3	Alto total: 80cm +/- 1cm.	
6.4	Alto de asiento, (desde el piso): 45cm +/- 1/2cm	
6.5	Profundidad mínima del asiento, (desde el borde hasta el respaldo): 60cm +/- 1cm.	
6.6	Ancho de plaza, mínimo, 50cm.	
7	***Requerimientos***	***CUMPLE (SI/NO)***
7.1	Garantía escrita de buen funcionamiento de 1 año a partir de la Recepción provisoria.	
7.2	Para el Fabricante de mueble, certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en su última versión u otra norma equivalente.	
7.3	Certificado de Producto fabricado de conformidad a las normas ABNT NBR 13962 en su última versión u otra norma equivalente.	
7.4	Autorización del fabricante.	

Preparado por: Lic. Nancy Reyes	**Aprobado por:** Ing. Jorge Barrios	**Revisión N°: 0**	Fecha: **15-03-2021**

ESCRITORIO (L) EJECUTIVO

De las Especificaciones Técnicas obligatorias: El oferente deberá especificar concretamente en su propuesta, los muebles requeridos que atiendan obligatoriamente las siguientes Especificaciones Técnicas, además de completar obligatoriamente la Planilla de Datos Garantizados que se provee.

El oferente deberá también adjuntar catálogos, folletos y/o fotografías de productos ofertados.

La convocante podrá solicitar al oferente la presentación de muestras durante el periodo de evaluación para la verificación del cumplimiento de todas las funcionalidades solicitadas en el presente pliego.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	***Material:***
1.2	Fabricado en MDF
1.3	Espesor: 25 y 18mm
2	***Características Constructivas***
	Estructura principal fabricada en tubos de acero de 50 x 30 x 2mm. Cobertura en láminas metálicas plegadas, regatones en PVC preformados y regatones regulables. Acabado en epoxi color negro texturizado. Tapa principal y cajoneras en MDF de 25 y 18mm, mesa revestida en posforming, cantonera redondeada por sistema térmico. Lado derecho con cajonera rodante compuesta por 1 gaveta para carpetas colgantes y 2 cajones, cerradura central con bloqueo, guías telescópicas y manijas niqueladas. Lado izquierdo con soporte de CPU, pasacables en PVC y guías para conexiones.
3	***Medidas del escritorio:*** 1.80 x 0.70m + 1.80 x 0.70m x 0.75m de altura.

Diseño orientativo



ESCRITORIO (L) EJECUTIVO

1	*Material*	*CUMPLE (SI/NO)*
1.1	Fabricado en MDF	
1.2	Espesor: 18 y 25 mm	
2	*Cajonera rodante*	*CUMPLE (SI/NO*
2.1	Una cajonera rodante compuesta por: 1 (Una) Gaveta para carpetas colgantes y 2 (Dos) cajones, fabricados en MDF, con cerradura central y bloqueo.	
3	*Escritorio*	*CUMPLE (SI/NO*
3.1	Medidas: 1.80 x 0.70m + 1.80 x 0.70m x 0.75m de altura.	
4	*Soporte CPU*	*CUMPLE (SI/NO*
4.1	Pasacables en PVC y guías para conexiones.	
5	*Color*	*CUMPLE (SI/NO*
5.1	Cedro, o Cerezo, o nogal habano, o nogal oriental, o roble oscuro, a definir de común acuerdo con el proveedor adjudicado.	

ESCRITORIO (L) JEFATURA

De las Especificaciones Técnicas obligatorias: El oferente deberá especificar concretamente en su propuesta, los muebles requeridos que atiendan obligatoriamente las siguientes Especificaciones Técnicas, además de completar obligatoriamente la Planilla de Datos Garantizados que se provee.

El oferente deberá también adjuntar catálogos, folletos y/o fotografías de productos ofertados.

La convocante podrá solicitar al oferente la presentación de muestras durante el periodo de evaluación para la verificación del cumplimiento de todas las funcionalidades solicitadas en el presente pliego.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	***Material:***
1.2	Fabricado en MDF
1.3	Espesor: 25 y 18mm
2	***Características Constructivas***
	Estructura principal fabricada en tubos de acero de 50 x 30 x 2mm. Cobertura en láminas metálicas plegadas, regatones en PVC preformados, y regatones regulables. Acabado en epoxi color negro texturizado. Tapa principal y cajoneras en MDF de 25 y 18mm, mesa revestida en posforming, cantonera redondeada por sistema térmico. Lado derecho con cajonera rodante compuesta por 1 gaveta para carpetas colgantes y 2 cajones, cerradura central con bloqueo, guías telescópicas y manijas niqueladas. Lado izquierdo con soporte de CPU, pasacables en PVC y guías para conexiones.
3	***Medidas del escritorio:*** 1.65 x 0.70m + 1.65 x 0.70m x 0.75m de altura.

Diseño orientativo



ESCRITORIO (L) JEFATURA

1	*Material*	*CUMPLE (SI/NO)*
1.1	Fabricado en MDF	
1.2	Espesor: 18 y 25 mm	
2	*Cajonera rodante*	*CUMPLE (SI/NO*
2.1	Una cajonera rodante compuesta por: 1 (Una) Gaveta para carpetas colgantes y 2 (Dos) cajones, fabricados en MDF, con cerradura central y bloqueo.	
3	*Escritorio*	*CUMPLE (SI/NO*
3.1	***Medidas del escritorio:*** 1.65 x 0.70m + 1.65 x 0.70m x 0.75m de altura.	
4	*Soporte CPU*	*CUMPLE (SI/NO*
4.1	Pasacables en PVC y guías para conexiones.	
5	*Color*	*CUMPLE (SI/NO*
5.1	Cedro, o Cerezo, o nogal habano, o nogal oriental, o roble oscuro, a definir de común acuerdo con el proveedor adjudicado.	

ESCRITORIO (L) SECRETARÍA

De las Especificaciones Técnicas obligatorias: El oferente deberá especificar concretamente en su propuesta, los muebles requeridos que atiendan obligatoriamente las siguientes Especificaciones Técnicas, además de completar obligatoriamente la Planilla de Datos Garantizados que se provee.

El oferente deberá también adjuntar catálogos, folletos y/o fotografías de productos ofertados.

La convocante podrá solicitar al oferente la presentación de muestras durante el periodo de evaluación para la verificación del cumplimiento de todas las funcionalidades solicitadas en el presente pliego.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	***Material:***
1.2	Fabricado en MDF
1.3	Espesor: 25 y 18mm
2	***Características Constructivas***
	Estructura principal fabricada en tubos de acero de 50 x 30 x 2mm. Cobertura en láminas metálicas plegadas, regatones en PVC preformados, y regatones regulables. Acabado en epoxi color negro texturizado. Tapa principal y cajonera en MDF de 25 y 18mm, mesa revestida en posforming, cantonera redondeada por sistema térmico. Lado derecho con cajonera rodante compuesta por 2 cajones, con cerradura central con bloqueo, guías telescópicas, manijas niqueladas, y espacio auxiliar. Lado izquierdo con soporte de CPU, pasacables en PVC y guías para conexiones.
3	***Medidas del escritorio:*** 1.50 x 0.70m + 1.50 x 0.70m x 0.75m de altura.

Diseño orientativo



ESCRITORIO (L) SECRETARÍA

1	***Material***	***CUMPLE (SI/NO)***
1.1	Fabricado en MDF	
1.2	Espesor: 18 y 25 mm	
2	***Cajonera rodante***	***CUMPLE (SI/NO***
2.1	Una cajonera compuesta por: 2 (Dos) cajones, fabricados en MDF, con cerradura central y bloqueo, y espacio auxiliar.	
3	***Escritorio***	***CUMPLE (SI/NO***
3.1	***Medidas del escritorio:*** 1.50 x 0.70m + 1.50 x 0.70m x 0.75m de altura.	
4	***Soporte CPU***	***CUMPLE (SI/NO***
4.1	Pasacables en PVC y guías para conexiones.	
5	***Color***	***CUMPLE (SI/NO***
5.1	Cedro, o Cerezo, o nogal habano, o nogal oriental, o roble oscuro, a definir de común acuerdo con el proveedor adjudicado.	

ESCRITORIO (L) BOXES - ATENCIÓN AL CLIENTE

De las Especificaciones Técnicas obligatorias: El oferente deberá especificar concretamente en su propuesta, los muebles requeridos que atiendan obligatoriamente las siguientes Especificaciones Técnicas, además de completar obligatoriamente la Planilla de Datos Garantizados que se provee.

El oferente deberá también adjuntar catálogos, folletos y/o fotografías de productos ofertados.

La convocante podrá solicitar al oferente la presentación de muestras durante el periodo de evaluación para la verificación del cumplimiento de todas las funcionalidades solicitadas en el presente pliego.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	***Material:***
1.2	Fabricado en MDP
1.3	Espesor: 25mm
2	***Características Constructivas***
	El tablero constituido en MDP de 25mm de espesor, revestido en laminado melamínico de baja presión texturizado en ambas caras. Tapa fijada a la estructura metálica a través de tornillos. Dos paneles frontales en madera MDP de 15mm de espesor, revestida en laminado melamínico de baja presión texturizado en ambas caras. Panel frontal fijado a las estructuras laterales de la mesa a través de tornillos minifix. Dos pies metálicos, cuya composición se divide en pata, columna, cubierta interna y externa y soporte de la tapa. Las patas fabricadas con tubo oblongo con espesor de pared de 1.2mm, columna en tubo de acero con espesor de 1.06mm, unidas por el proceso de soldadura MIG. En la columna deberá haber tapas de PVC desmontables para paso de hilado. Soporte de la tapa fabricado en tubo de acero con espesor de 1.06mm fijado junto a la columna por medio de soldadura MIG. Un pie central, fabricado con tubo de 3", con espesor de 1.06mm. Todas las partes metálicas deberán recibir un pre-tratamiento por baño de fosfato y pintura electrostática a polvo con capa de 80 a 120 micras y curada en invernadero de a 200°c. Pies metálicos con zapatas de PVC rígidos, con diámetro de 32mm, pie central con puntera inferior, con regulación de altura, cuya función será eludir eventuales desniveles de piso.
3	***Medidas del escritorio:*** 1.20/0.70m x 1.20/0.70m x 0.74m.
4	***Divisorias:*** Con mamparas, en MDF, del color del escritorio, con las sgtes. medidas: 1.30m x 2.16m x 15mm de espesor.
5	***Cajonera:*** Dos cajones fijos con espacio auxiliar.
6	***Soporte CPU***
6.1	Soporte CPU móvil con tapa superior en 100%MDP de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Dimensiones: (Ancho x Alto x Profundidad) 0.22 x 0.09 x 0.45m. Cantoneras en PVC de 1.5mm de espesor, con 4 rueditas en gel de silicona transparente, 2 con traba y 2 sin traba.

Diseño orientativo

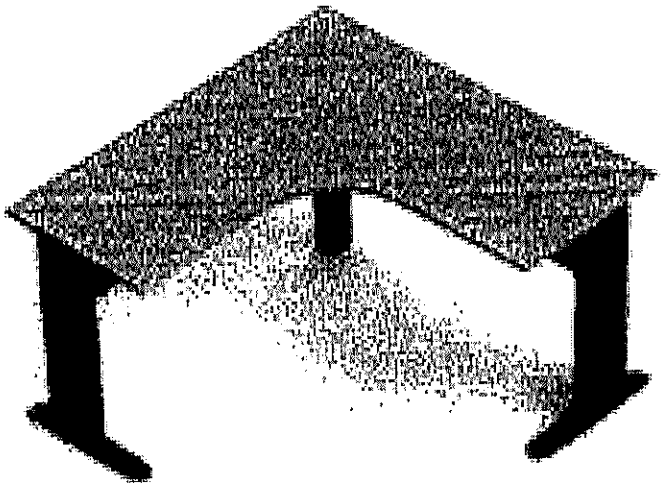



ESCRITORIO (L) BOXES - ATENCIÓN AL CLIENTE

1	***Material***	***CUMPLE (SI/NO)***
1.1	Fabricado en MDP	
1.2	Espesor: 25 mm	
2	***Revestimiento***	***CUMPLE (SI/NO***
2.1	Laminado de baja presión, texturizado en ambas caras.	
3	***Cajonera***	***CUMPLE (SI/NO***
3.1	2 (dos) cajones fijos, fabricados en MDP, con espacio auxiliar.	
4	***Divisorias***	***CUMPLE (SI/NO***
4.1	Medidas: 1.30m de alto x 2.16m de ancho x 15mm de espesor.	
5	***Escritorio***	***CUMPLE (SI/NO***
5.1	Medidas: 1.20/0.70m x 1.20/0.70m x 0.74m.	
6	***Soporte CPU***	***CUMPLE (SI/NO***
6.1	Medidas: 0.22 x 0.09 x 0.45m.	
7	***Color***	***CUMPLE (SI/NO***
7.1	Cedro, o Cerezo, o nogal habano, o nogal oriental, o roble oscuro, a definir de común acuerdo con el proveedor adjudicado.	

MUEBLE RECEPCIÓN 3 PIEZAS – ATENCIÓN AL CLIENTE

De las Especificaciones Técnicas obligatorias: El oferente deberá especificar concretamente en su propuesta, los muebles requeridos que atiendan obligatoriamente las siguientes Especificaciones Técnicas, además de completar obligatoriamente la Planilla de Datos Garantizados que se provee.

El oferente deberá también adjuntar catálogos, folletos y/o fotografías de productos ofertados.

La convocante podrá solicitar al oferente la presentación de muestras durante el periodo de evaluación para la verificación del cumplimiento de todas las funcionalidades solicitadas en el presente pliego.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	***Material:***
1.2	Fabricado en MDP
1.3	Espesor: 25mm
2	***Características Constructivas***
	Uno de trabajo y el otro superior, constituido en MDP 25mm de espesor, de melamina recubiertos de baja presión texturizada en ambos lados, el borde que sigue todo el contorno del espesor de PVC superior 2mm en la parte superior de trabajo y borde 0,7mm en la tapa superior, 2 paneles frontales en MDP de 18mm de espesor, revestido en laminado melamínico de baja presión, texturizado en ambas caras. Bordes horizontales con acabado en cinta de PVC de 0,7mm de espesor, y acabado entre paneles dado a través de un perfil de PVC cromado. Paneles frontales fijados a las columnas estructurales, con pernos, tornillos, minifix de acero. 2 columnas estructurales laterales formadas por dos paneles MDP de 25mm de espesor, revestido de laminado melamínico de baja presión texturizados en ambas caras, con núcleo de 250mm de ancho, también en MDP revestido en laminado melamínico de baja presión, texturizado en ambas caras totalizando 300mm de ancho, bordes con acabado en cinta de PVC de 0.7mm de espesor, con el estante para colocar objetos de puerto de CPU. Acabado horizontal con perfiles plásticos imitando el cromado. Pies contiene zapatas regulables en PVC rígido con diámetro de 22mm, cuya función será eludir eventuales desniveles del piso.
3	***Revestimiento:*** Laminado melamínico de baja presión texturizado en ambas caras.
4	***Cajonera:*** 2 cajones fijos fabricados en MDP
4.1	Cajonera fija estrecha de 2 cajones, fabricada en MDP (placa de fibra de madera de mediana densidad) BP (melamínico de baja presión) de doble cara. Caja y frentes del cajón en 15mm con acabado de los bordes en cinta ABS 0,45mm. Cuadro de los cajones en MDP BP 12mm montados con clavija 8mm y cola, con acabado de los bordes en cinta PVC 0.45mm y fondos en MDP 15mm de revestimiento en una cara.

	Los cajones poseen la abertura lateral sin tiradores. El montaje de la caja es por medio de pernos 8mm con la fijación en mesas por medio de cantoneras metálicas de 3 agujeros con tornillos.
5	***Soporte CPU***
5.1	Un soporte CPU móvil con tapa superior en 100%MDP de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Dimensiones: (Ancho x Alto x Profundidad) 220 x 90 x 450mm. Cantoneras en PVC de 1.5mm de espesor, con 4 rueditas en gel de silicona transparente, 2 con traba y 2 sin traba.
6	***Dimensiones***: Total del balcón: 4.20m de largo, x 0.74m (altura área de trabajo) x 1.10m (altura total), x 0.60m de profundidad.
7	***Color:*** Presentar muestra de material (MDP), colores cedro, cerezo, nogal habano, nogal oriental, o roble oscuro, a definir de común acuerdo con el proveedor adjudicado.

Imágenes referenciales



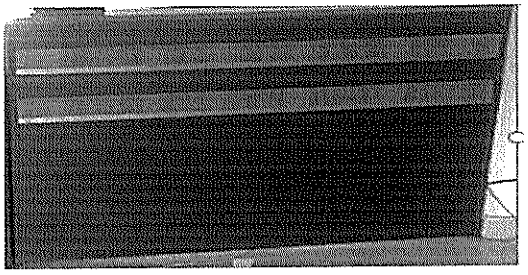

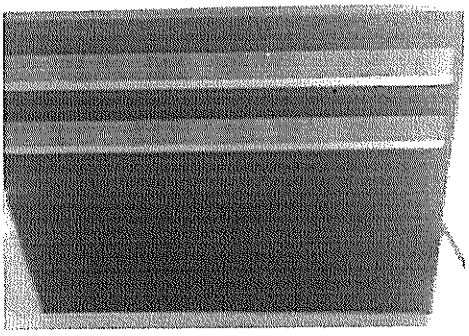

MUEBLE RECEPCIÓN 3 PIEZAS – ATENCIÓN AL CLIENTE

1	***Material***	***CUMPLE (SI/NO)***
1.1	Fabricado en MDF	
1.2	Espesor: 25 mm	
2	***Revestimiento***	***CUMPLE (SI/NO***
2.1	Laminado de baja presión, texturizado en ambas caras.	
3	***Cajonera***	***CUMPLE (SI/NO***
3.1	2 (dos) cajones fijos fabricados en MDP	
4	***Dimensiones***	***CUMPLE (SI/NO***
4.1	*Largo total: 4.20m*	
4.2	*Alt. p/área de trabajo: 0.74m*	
4.3	Alt. Total: 1.10m	
4.4	Profundidad: 0.60m	
5	***Color***	***CUMPLE (SI/NO***
5.1	Cedro, o Cerezo, o nogal habano, o nogal oriental, o roble oscuro, a definir de común acuerdo con el proveedor adjudicado.	

ARMARIO ALTO 4 PUERTAS (2.35 x 0.80 x 0.45m)

De las Especificaciones Técnicas obligatorias: El oferente deberá especificar concretamente en su propuesta, los muebles requeridos que atiendan obligatoriamente las siguientes Especificaciones Técnicas, además de completar obligatoriamente la Planilla de Datos Garantizados que se provee.

El oferente deberá también adjuntar catálogos, folletos y/o fotografías de productos ofertados.

La convocante podrá solicitar al oferente la presentación de muestras durante el periodo de evaluación para la verificación del cumplimiento de todas las funcionalidades solicitadas en el presente pliego.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	***Material***
1.1	Fabricación en MDP
2	***Características Constructivas***
2.1	Armario alto, 4 puertas, en MDP de 25mm, con dos cerraduras c/llaves, sistema de fijación utilizando clavijeros y tornillos minifix, con 5 estantes en MDP de 15mm de espesor, revestimiento en laminado melamínico de baja presión, texturizado en ambas caras, apoyado por medio de pin metálico, con opción de 3 tipos de altura con 3 estantes internos. Cuatro puertas elaboradas en MDP, de 15mm de espesor, revestidas en laminado melamínico de baja presión, texturizado en ambas caras, bisagras bajas de apertura de las puertas en 110°. Tiradores en poliestireno entre agujeros de 128mm, con 2 pliegues de 90°, totalizando altura de 25mm y anchura total de 142mm y bloqueo de las puertas por una sola cerradura. Utiliza zapatos regulables fijados en la base de buje metálico.
3	***Dimensiones***
3.1	Alto x Ancho x Profundidad: 2.35 x 0.80 x 0.45m
4	***Color***
4.1	Cedro, o Cerezo, o nogal habano, o nogal oriental, o roble oscuro, a definir de común acuerdo con el proveedor adjudicado.

Imagen referencial

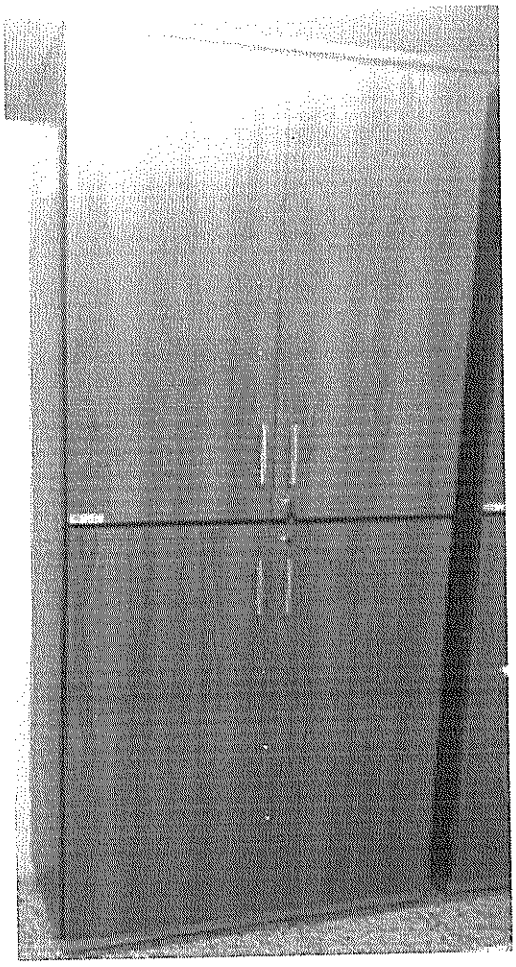

ARMARIO ALTO 4 PUERTAS (2.35 x 0.80 x 0.45m)

1	*Material*	*CUMPLE (SI/NO)*
1.1	Fabricación en MDP	
2	*Características Constructivas*	*CUMPLE (SI/NO)*
2.1	Armario alto, 4 puertas, en MDP de 25mm, con dos cerraduras c/llaves, sistema de fijación utilizando clavijeros y tornillos minifix, con 5 estantes en MDP de 15mm de espesor, revestimiento en laminado melamínico de baja presión, texturizado en ambas caras, apoyado por medio de pin metálico, con opción de 3 tipos de altura con 3 estantes internos. Cuatro puertas elaboradas en MDP, de 15mm de espesor, revestidas en laminado melamínico de baja presión, texturizado en ambas caras, bisagras bajas de apertura de las puertas en 110°. Tiradores en poliestireno entre agujeros de 128mm, con 2 pliegues de 90°, totalizando altura de 25mm y anchura total de 142mm y bloqueo de las puertas por una sola cerradura. Utiliza zapatos regulables fijados en la base de buje metálico.	
3	*Dimensiones*	*CUMPLE (SI/NO)*
3.1	Alto x Ancho x Profundidad: 2.35 x 0.80 x 0.45m	
4	*Color*	*CUMPLE (SI/NO)*
4.1	Cedro, o Cerezo, o nogal habano, o nogal oriental, o roble oscuro, a definir de común acuerdo con el proveedor adjudicado.	

ARMARIO ALTO 2 PUERTAS (1.60 x 0.80 x 0.45m)

De las Especificaciones Técnicas obligatorias: El oferente deberá especificar concretamente en su propuesta, los muebles requeridos que atiendan obligatoriamente las siguientes Especificaciones Técnicas, además de completar obligatoriamente la Planilla de Datos Garantizados que se provee.

El oferente deberá también adjuntar catálogos, folletos y/o fotografías de productos ofertados.

La convocante podrá solicitar al oferente la presentación de muestras durante el periodo de evaluación para la verificación del cumplimiento de todas las funcionalidades solicitadas en el presente pliego.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	***Material***
1.1	Fabricado en MDF
1.2	Espesor: 15mm
2	***Características constructivas***
2.1	Armario alto, con cerradura y llave de fijación, utilizando clavijeros y tornillos minifix, excepto la costa del mueble, compuesta por chapa de 2.5mm, clavada con un soporte de 1 pletón, confeccionados en MDP, de 15mm de espesor, revestida en laminado melamínico de baja presión, texturizado en ambas caras, apoyada por medio de pin metálico, con opción de tres tipos de altura para el estante, (3 estantes internos). Dos puertas confeccionadas en MDP, de 15mm de espesor, revestidas en laminado melamínico de baja presión, texturizados en ambas caras. Bisagras bajas de apertura de la puerta en 110°. Tiradores en poliestireno con entre agujeros de 128mm, con 2 pliegues 90°, totalizando altura de 25mm y anchura de 142mm y bloqueo de las puertas por una sola cerradura. Utiliza zapatos regulables fijados en la base de buje metálico.
3	***Dimensiones***
3.1	Alto x Ancho x Profundidad: 1.60 x 0.80 x 0.45m
4	***Color***
4.1	Cedro, o Cerezo, o nogal habano, o nogal oriental, o roble oscuro, a definir de común acuerdo con el proveedor adjudicado.

Imagen referencial

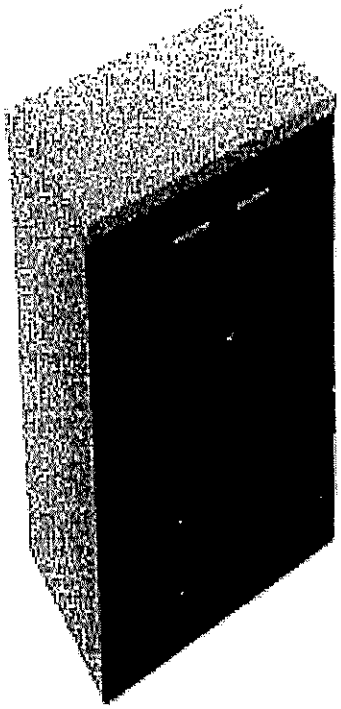

ARMARIO ALTO 2 PUERTAS (1.60 x 0.80 x 0.45m)

1	***Material***	***CUMPLE (SI/NO)***
1.1	Fabricado en MDF	
1.2	Espesor: 15 mm	
2	***Puertas***	***CUMPLE (SI/NO)***
2.1	Dos puertas de abrir o corredizas con cerradura y 2/3 llaves.	
3	***Estantes***	***CUMPLE (SI/NO)***
3.1	Tres estantes internos	
4	***Dimensiones***	***CUMPLE (SI/NO)***
4.1	Alto x Ancho x Profundidad: 1.60 x 0.80 x 0.45m	
5	***Color***	***CUMPLE (SI/NO)***
5.1	Cedro, o Cerezo, o nogal habano, o nogal oriental, o roble oscuro, a definir de común acuerdo con el proveedor adjudicado.	

ARMARIO ÁREA DE IMPRESIÓN DE FACTURAS (1.10 x 1.00 x 0.60m)

De las Especificaciones Técnicas obligatorias: El oferente deberá especificar concretamente en su propuesta, los muebles requeridos que atiendan obligatoriamente las siguientes Especificaciones Técnicas, además de completar obligatoriamente la Planilla de Datos Garantizados que se provee.

El oferente deberá también adjuntar catálogos, folletos y/o fotografías de productos ofertados.

La convocante podrá solicitar al oferente la presentación de muestras durante el periodo de evaluación para la verificación del cumplimiento de todas las funcionalidades solicitadas en el presente pliego.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	***Material***
1.1	Fabricado en MDF
4.4	Espesor: 15mm
4.5	Tapa: Engrosada de 30mm
2	***Puertas***
2.1	Dos puertas rebatibles o corredizas con cerradura y 2/3 llaves.
3	***Bandeja Interna***
3.1	Una bandeja interna con altura regulable a ¼, ½ y ¾ de la altura interior
4	***Dimensiones***
4.1	Alto x Ancho x Profundidad: 1.10 x 1.00 x 0.60m
5	***Color***
5.1	Cedro, o Cerezo, o nogal habano, o nogal oriental, o roble oscuro, a definir de común acuerdo con el proveedor adjudicado.

Imágenes referenciales





<u>ARMARIO ÁREA DE IMPRESIÓN DE FACTURAS</u> (1.10 x 1.00 x 0.60m)

1	***Material***	***CUMPLE (SI/NO)***
1.1	Fabricado en MDF	
4.4	Espesor: 15 mm	
4.5	Tapa: Engrosada de 30 mm	
2	***Puertas***	***CUMPLE (SI/NO)***
2.1	Dos puertas de abrir o corredizas con cerradura y 2/3 llaves.	
3	***Bandeja Interna***	***CUMPLE (SI/NO)***
3.1	Una bandeja interna	
4	***Dimensiones***	***CUMPLE (SI/NO)***
4.1	Alto x Ancho x Profundidad: 1.10 x 1.00 x 0.60m	
5	***Color***	***CUMPLE (SI/NO)***
5.1	Cedro, o Cerezo, o nogal habano, o nogal oriental, o roble oscuro, a definir de común acuerdo con el proveedor adjudicado.	

ARMARIO MEDIO 2 PUERTAS (1.00 x 0.80 x 0.45m)

De las Especificaciones Técnicas obligatorias: El oferente deberá especificar concretamente en su propuesta, los muebles requeridos que atiendan obligatoriamente las siguientes Especificaciones Técnicas, además de completar obligatoriamente la Planilla de Datos Garantizados que se provee.

El oferente deberá también adjuntar catálogos, folletos y/o fotografías de productos ofertados.

La convocante podrá solicitar al oferente la presentación de muestras durante el periodo de evaluación para la verificación del cumplimiento de todas las funcionalidades solicitadas en el presente pliego.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	***Material***
1.1	Fabricado en MDF
4.4	Espesor: 15mm
4.5	Tapa: Engrosada de 30mm
2	***Puertas***
2.1	Dos puertas rebatibles o corredizas con cerradura y 2/3 llaves.
3	***Bandeja Interna***
3.1	Una bandeja interna con altura regulable a ¼, ½ y ¾ de la altura interior
4	***Dimensiones***
4.1	Alto x Ancho x Profundidad: 1.00 x 0.80 x 0.45m
5	***Color***
5.1	Cedro, o Cerezo, o nogal habano, o nogal oriental, o roble oscuro, a definir de común acuerdo con el proveedor adjudicado.

Imágenes referenciales





ARMARIO MEDIO 2 PUERTAS (1.00 x 0.80 x 0.45m)

1	*Material*	*CUMPLE (SI/NO)*
1.1	Fabricado en MDF	
4.4	Espesor: 15 mm	
4.5	Tapa: Engrosada de 30 mm	
2	*Puertas*	*CUMPLE (SI/NO)*
2.1	Dos puertas de abrir o corredizas con cerradura y 2/3 llaves.	
3	*Bandeja Interna*	*CUMPLE (SI/NO)*
3.1	Una bandeja interna	
4	*Dimensiones*	*CUMPLE (SI/NO)*
4.1	Alto x Ancho x Profundidad: 1.00 x 0.80 x 0.45m	
5	*Color*	*CUMPLE (SI/NO)*
5.1	Cedro, o Cerezo, o nogal habano, o nogal oriental, o roble oscuro, a definir de común acuerdo con el proveedor adjudicado.	

MESA PARA REUNIÓN - 8 PERSONAS

De las Especificaciones Técnicas obligatorias: El oferente deberá especificar concretamente en su propuesta, los muebles requeridos que atiendan obligatoriamente las siguientes Especificaciones Técnicas, además de completar obligatoriamente la Planilla de Datos Garantizados que se provee.

El oferente deberá adjuntar catálogos, folletos, y/o fotografías de productos ofertados.

La convocante podrá solicitar al oferente la presentación de muestras durante el periodo de evaluación para la verificación del cumplimiento de todas las funcionalidades solicitadas en el presente pliego.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	*Estructura*
1.1	Fabricada en MDP, espesor: 40mm, con ductos, una caja central de tomas con tapa PVC.
2	*Dimensiones*
2.1	Largo x Ancho x Altura: 2.20 x 1.10 x 0.75m
3	*Color*
3.1	Presentar muestra de material (MDP) colores: cedro, cerezo, nogal habano, nogal oriental o roble oscuro, lo que se definirá de común acuerdo con el Proveedor adjudicado.

Imagen referencial

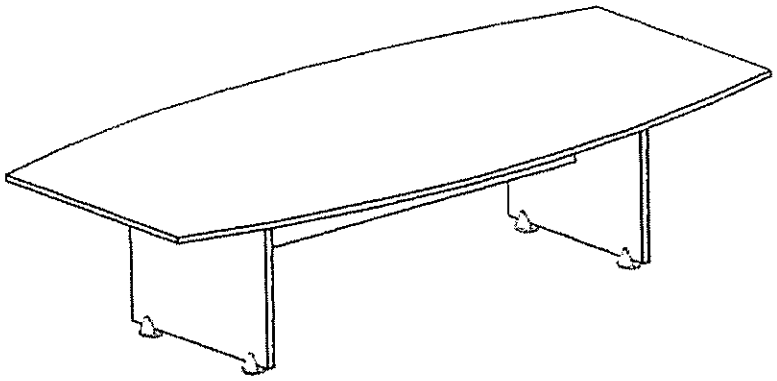

MESA PARA REUNIÓN - 8 PERSONAS

1	***Estructura***	***CUMPLE (SI/NO)***
1.1	Fabricada en MDP, espesor: 40mm, con ductos, una caja central de tomas con tapa PVC.	
2	***Dimensiones***	***CUMPLE (SI/NO)***
2.1	Largo x Ancho x Altura: 2.20 x 1.10 x 0.75m	
3	***Color***	***CUMPLE (SI/NO)***
3.1	Presentar muestra de material (MDP) colores: cedro, cerezo, nogal habano, nogal oriental o roble oscuro, lo que se definirá de común acuerdo con el Proveedor adjudicado.	

MESITA DE CENTRO

De las Especificaciones Técnicas obligatorias: El oferente deberá especificar concretamente en su propuesta, los muebles requeridos que atiendan obligatoriamente las siguientes Especificaciones Técnicas, además de completar obligatoriamente la Planilla de Datos Garantizados que se provee.

El oferente deberá adjuntar catálogos, folletos, y/o fotografías de productos ofertados.

La convocante podrá solicitar al oferente la presentación de muestras durante el periodo de evaluación para la verificación del cumplimiento de todas las funcionalidades solicitadas en el presente pliego.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	***Material***
1.1	Fabricada en tablero de fibra de densidad media (MDF)
1.2	Espesor mínimo de MDF: 15 mm
1.3	Tapa superior en MDF engrosada de 30 mm y protegida con vidrio transparente de 4 mm de espesor o superior
2	***Dimensiones***
2.1	Largo x Ancho: 800 mm x 800 mm
2.2	Altura de la Mesita: 450 mm
3.	***Diseño***
3.1	Diseño moderno, minimalista, y fina terminación (con diseño similar al mostrado en la imagen de referencia), con espacio inferior para colocar revistas, folletos, etc.
4	***Color***
4.1	Cedro, o Cerezo, o nogal habano, o nogal oriental, o roble oscuro, o a definir de común acuerdo con el proveedor adjudicado.

Imagen referencial

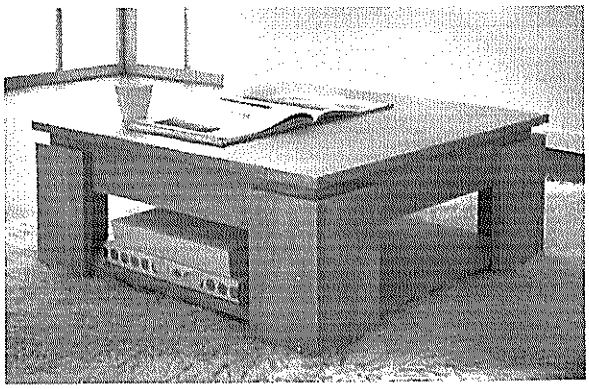

MESITA DE CENTRO

1	***Material***	***CUMPLE (SI/NO)***
1.1	Fabricada en tablero de fibra de densidad media (MDF)	
1.2	Espesor mínimo de MDF: 15 mm	
1.3	Tapa superior en MDF engrosada de 30 mm y protegida con vidrio transparente de 4 mm de espesor o superior	
2	***Dimensiones***	***CUMPLE (SI/NO)***
2.1	Largo x Ancho: 800 mm x 800 mm	
2.2	Altura de la Mesita: 450 mm	
3.	***Diseño***	***CUMPLE (SI/NO)***
3.1	Diseño moderno, minimalista, y fina terminación (con diseño similar al mostrado en la imagen de referencia), con espacio inferior para colocar revistas, folletos, etc.	
4	***Color***	***CUMPLE (SI/NO)***
4.1	Cedro, o Cerezo, o nogal habano, o nogal oriental, o roble oscuro, a definir de común acuerdo con el proveedor adjudicado.	