GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

DICTAMEN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS

DICTAMEN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS EN EL MARCO DEL LLAMADO "ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA GOBERNACION DE MISIONES".

La **Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones** en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 de la Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03" emite el presente Dictamen en el proceso de contratación que se individualiza seguidamente:

1- DATOS DEL LLAMADO

a) Nombre del llamado: ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA GOBERNACION DE MISIONES

b) Modalidad del llamado: Licitación por Contratación Directa

2- PRECIOS DE REFERENCIA. METODOLOGIA

La estimación de costos fue realizada atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia consagrados en el artículo 4 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"

En el proceso de elaboración de precios de referencia, según la evidencia documentada que se anexa al presente dictamen se tuvo en consideración tres precios obtenidos de las siguientes fuentes:

a) Adjudicaciones publicadas en el SICP,

b) Presupuestos de potenciales oferentes, y

c) Precios publicados en la Web.

La metodología empleada para la obtención de los precios de referencia fue: PRECIO PROMEDIO.

Por tanto, los precios de referencia resultan razonables y se ajustan a la reglamentación dictada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas DNCP, por lo que corresponde elevar a conocimiento de la Máxima Autoridad de la Institución para sus efectos.

Es mi dictamen.

31/08/2020

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

REPUBLICA DEL PARAGUAY * GOBERNACION DEPARTAMENTO DE MISIONES *

PLAN DE COMPRAS				OBTENCION DEL PRECIO REFERENCIAL SEGÚN RESOLUCION DNCP N° 1890/2020									
				PRECIO HISTORICO DE LLAMADOS		PRECIO DE MERCADO O PAGIBA WEB		PRESUPUESTO OFERENTES				METODO EMPLEADO	PRECIO REFERENCIAL
ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.	PRECIO 1	TIPO DE DOCUMENTO	PRECIO 2	TIPO DE DOCUMENTO	PRECIO 3	TIPO DE DOCUMENTO	PRECIO 4	TIPO DE DOCUMENTO		
1	SILLA INTERLOCUTORIA FIJA	4	1.003.469	690.890	ID N° 341561	1.212.000	www.tupi.com.py	1.107.518	FUSION EXPORT S.A			PRECIO PROMEDIO	1.003.469
2	SILLA GIRATORIA	27	1.538.854	1.882.080	ID N° 341561	1.362.000	www.tupi.com.py	1.372.462	FUSION EXPORT S.A			PRECIO PROMEDIO	1.538.854
3	SILLON MOVIL 1 PLAZA	9	1.464.548	1.050.000	ID N° 341561	1.467.000	www.tupi.com.py	1.876.644	FUSION EXPORT S.A			PRECIO PROMEDIO	1.464.548
4	SOFA 3 LUGARES	2	5.762.578	3.144.742	ID N° 341561	8.662.000	www.tupi.com.py	5.480.992	FUSION EXPORT S.A			PRECIO PROMEDIO	5.762.578
5	SILLA GIRATORIA GERENCIAL	14	2.619.348	2.564.153	ID N° 341561	2.047.000	www.mecalmuebles.com.py	3.246.892	FUSION EXPORT S.A			PRECIO PROMEDIO	2.619.348
6	MUEBLES FIJOS	1	47.983.333	43.400.000	ID N° 352245			52.550.000	FUSION EXPORT S.A	48.000.000	BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO	PRECIO PROMEDIO	47.983.333

Abg. José Dominguez Ayala G.
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

SOLICITUD DE COTIZACION DE PRECIOS. GOBERNACION DE MISIONES

2 mensajes

José Domingo Ayala Galeano <ayalajose32@hotmail.com>
Para: "pgonzalez@fusion.com.py" <pgonzalez@fusion.com.py>

Buenas tardes. En archivo adjunto se acompaña Nota de Solicitud. Saludos.

Enviado desde Correo para Windows 10

NOTA DE PEDIDO FUSION.pdf
1246K

Paola Gonzalez <pgonzalez@fusion.com.py>
Para: José Domingo Ayala Galeano <ayalajose32@hotmail.com>

FUSIÓN

PAOLA GONZALEZ
pgonzalez@fusion.com.py
Ejecutiva de Cuentas
+595 21 612 000 · 613 671 · +595 986 400 554
Av. Mariscal López c/ San Martín · Asunción Paraguay
www.fusion.com.py

[El texto citado está oculto]

Scan.pdf
6522K

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

San Juan Bautista Misiones, 18 de agosto de 2.020.-

Señores:

FUSION EQUIPAMIENTO CORPORATIVO

Avda. Molas López c/ San Martín

Asunción

Tel. 021612386

Correo electrónico: pgonzalez@fusion.com.py

Presente.

De mi mayor consideración:

En nombre de la **U.O.C. de la Gobernación de Misiones**, me dirijo a Ustedes con el objeto de saludarles cordialmente y a la vez solicitar presupuesto de los ítems individualizados a continuación, de modo a tener en cuenta como fuente de obtención de precio referencial a tenor de lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 1890/2020 emanada de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

ITEM N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SILLA INTERLOCUTORIA FIJA	4	UNIDAD	UNIDAD		
2	SILLA GIRATORIA	27	UNIDAD	UNIDAD		
3	SOFA ESPERA 1 PLAZA	9	UNIDAD	UNIDAD		
4	SOFA 3 LUGARES	2	UNIDAD	UNIDAD		
5	SILLA GIRATORIA GERENCIAL	14	UNIDAD	UNIDAD		
6	MUEBLES FIJOS COLOCADOS	1	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	UNIDAD		
					PRECIO TOTAL	

Especificaciones técnicas de los ítems solicitados

ITEM 1 SILLA INTERLOCUTORA FIJA

ASIENTO

• Compensado multilaminado de 14 mm de espesor como mínimo

• Espuma inyectada anatómicamente con 50 mm de espesor medio y densidad de 50 Kg / m^3 como mínimo

• Carenado del asiento inyectado en Polipropileno Copolímero;

• Revestimiento en tejido CEC. Simil cuero color negro.

RESPALDO

Estructura de sustentación externa inyectada en poliamida con refuerzo de fibra de vidrio en color negro.

• Estructura de sustentación interna inyectada en polipropileno copolímero en color negro.

• Revestimiento del respaldo en tela 100% poliéster.

• Soporte de fijación del respaldo fabricado en chapa de acero carbono con 4,76 mm como mínimo de espesor.

BRAZOS:

• Apoya brazos americano PP inyectado.

ESTRUCTURA:

• Estructura de soporte en formato S confeccionada en tubo de acero industrial redondo SAE 1020 con 25,40 mm de diámetro (1 ") como mínimo, pared 2,25mm como mínimo;

• Traba de apoyo en tubo de acero industrial redondo SAE 1020 con 25,40 mm de diámetro (1 ") como mínimo, pared 2,25mm como mínimo;

• Zapatos inyectados en Polipropileno Copolímero de alta resistencia

ACABADO:

• Componentes metálicos internos y tornillos de fijación preparados a través del proceso de cincado. • Acabado en pintura a polvo del tipo híbrido con capa de 60 micrones como mínimo y curado en invernadero a 200 ° C, en color negro ultrafosco,

con superficies metálicas preparadas previamente a través de tratamiento con fosfato de zinc, propiciando mayor adherencia y acabado de la pintura.

MEDIDAS:
ALTO TOTAL: 90CM
ANCHO TOTAL CON APOYA BRAZOS: 60CM
ANCHO DE SILLA (SIN LOS APOYA BRAZOS): 43,5 como mínimo
ANCHO DE ESTRUCTURA BASE: 60 CM como mínimo
ALTURA DE RESPALDO: 43.5 CM como mínimo
PROFUNDIDAD DE ASIENTO: 46 CM como mínimo

ITEM 2 SILLA GIRATORIA

ASIENTO:

• Compensado multilaminado de 14 mm de espesor como mínimo;

• Espuma inyectada anatómicamente con 50 mm de espesor medio como mínimo y densidad de 50 Kg / m^3 como mínimo • Carenado del asiento inyectado en Polipropileno Copo limero;

• Revestimiento en tejido CEC. Símil cuero negro

RESPALDO:

• Estructura de sustentación externa inyectada en poliamida con refuerzo de fibra de vidrio en color negro.

• Estructura de sustentación interna inyectada en polipropileno polímero en color negro.

• Revestimiento del respaldo en tela 100% (MALLA) poliéster. COLOR NEGRO

BRAZOS:

• Apoya brazos y cuerpo brazo fijo, inyectados en poliamida 6.6 con refuerzo de fibra de vidrio, en color negro. Taladrado oblonga de fijación del brazo preparado para uso con tornillos ¼ "de diámetro máximo. COLOR NEGRO.

BASE:

• Base giratoria desmontable con araña de 5 vástagos como mínimo de acero con perno del rodillo soldado en el extremo del vástago en agujeros brillos, evitando que

se suelten, cubierta por polaina inyectada en Polipropileno Copo limero en color negro, apoyada sobre 5 rodillos como mínimo de doble giro y doble rodamiento con 50 mm de diámetro como mínimo en nylon con capa, esfera metálica insertada en la estructura, que facilita el giro, banda de desplazamiento en nylon para uso en alfombras, alfombras y similares;

• Columna central desmontable fijada por encaje cónico, rodamiento axial de giro, esferas y arandelas de acero templado de alta resistencia, sistema de regulación de la altura de la silla con muelle de gas, regulación por palanca;

• Telescópico inyectado en Polipropileno Copo limero texturizado, dividido en 3 partes encajadas como mínimo, utilizado para proteger la columna;

MECANISMO

• Mecanismo con sistema reclinado del respaldo (SRE), de estructura mono bloque, soldado por proceso MIG en célula robotizada con acabado de protección inferior inyectado en polipropileno polímero. Soporte fijo del asiento con 30 ° de inclinación. Soporte del respaldo con regulación de altura automática a través de trinquete con 12 posiciones como mínimo, totalizando 80 mm de recorrido como mínimo, recubierto por capa inyectada en polipropileno polímero. Inclinación del respaldo con 20º de recorrido semi-circular accionado por palanca, obteniendo infinitas posiciones, con muelles para el retorno automático del respaldo, y ajuste automático en el frenado del reclinado.

ACABADO

• Componentes metálicos internos y tornillos de fijación preparados a través del proceso de cincado.

Acabado en pintura a polvo del tipo híbrido con capa de 60 micrones como mínimo y curado en invernadero a 200 ° C, en color negro liso semi-brillo W-Eco y columna en color negro ultra MATE, con superficies metálicas preparadas previamente a través de tratamiento con fosfato de fosfato el cinc, propiciando mayor adherencia y acabado de la pintura.

MEDIDAS:

ALTURA TOTAL MAXIMA: 1.05CM

ALTURA TOTAL MININA: 85.5CM

ANCHO TOTAL CON APOYA BRAZOS: 58 CM

ANCHO DE ARAÑA/BASE CON RUEDAS: 70 CM como mínimo

ALTO DE RESPALDO: 43.5 CM como mínimo

PROFUNDIDAD DE ASIENTO: 46 CM como mínimo

ITEM 3 SOFA ESPERA 1 LUGAR

COLOR: BEIGE-SIMIL CUERO.

ASIENTO:

• Compensado multilaminado de 15 mm de espesor como mínimo;

• Espuma inyectada anatómicamente con 40 mm de espesor medio como mínimo y densidad de 45 a 55 Kg / m^3 como mínimo;

• Revestimiento en CEC; simil cuero

RESPALDO:

• compensado multilaminado de 15 mm de espesor como mínimo;

• Espuma inyectada anatómicamente con 40 mm de espesor medio como mínimo y densidad de 45 a 55 Kg / m^3 como mínimo;

• Revestimiento en CEC; simil cuero

LATERALES:

•. Compensado multilaminado de 18 mm de espesor como mínimo;

• Espuma expandida / laminada de 30 mm de espesor medio como mínimo y densidad de 33 Kg / m^3 como mínimo;

• Revestimiento en CEC; simil cuero

ESTRUCTURA:

• Estructura doble de soporte en tubo de acero industrial rectangular de SAE 1020 con 30x50mm como mínimo, pared 1,06mm como mínimo.

• Resorte soporte de acero de 76,20 mm de ancho como mínimo, espesor 6,35 mm como mínimo;

• Zapatos y punteras inyectadas en Polipropileno Copolímero de alta resistencia;

ACABADO:

• Componentes metálicos internos y tornillos de fijación preparados a través del proceso de cincado.

•. Acabado en pintura a polvo del tipo híbrido con capa de 60 micrones como mínimo y curado en invernadero a 200 ° C, en color plata, con superficies metálicas preparadas previamente a través de tratamiento con fosfato de zinc, propiciando mayor adherencia y acabado de la pintura.

MEDIDAS

ALTO TOTAL: 80 CM

ANCHO TOTAL: 66 CM

PROFUNDIDAD ASIENTO: 52 CM como mínimo

PROFUNDIDAD TOTAL: 60 CM

ALTO RESPALDO: 45 CM como mínimo

ALTO DE ESTRUCTURA BASE: 44 CM como mínimo

ITEM 4 SOFÁ ESPERA 3 LUGARES

Asiento: • Compensado multilaminado de 10 mm de espesor como mínimo; • Espuma expandida / laminada de 20 mm de espesor medio como mínimo y densidad de 23 Kg / m^3 como mínimo; • Cojín confeccionado en espuma expandida / laminada de 150 mm de espesor medio como mínimo y densidad de 26 Kg / m^3 como mínimo; • Revestimiento en CEC; copias de: • Compensado multilaminado de 18 mm de espesor; como mínimo • Espuma expandida / laminada de 40 mm de espesor medio como

mínimo y densidad de 23 Kg / m^3 como mínimo; • Espuma expandida / laminada de 30 mm de espesor medio como mínimo y densidad de 23 Kg / m^3 como mínimo • Revestimiento en CEC; lados: • Chapa en Eucatex de 3 mm de espesor; como mínimo • Espuma expandida / laminada de 20 mm de espesor medio como mínimo y densidad de 23 Kg / m^3 como mínimo • Revestimiento en CEC; estructura: • Madera de 25,40 mm (1 ") de espesor medio como mínimo; • Estructura tubular externa confeccionada en tubo de acero industrial redondo SAE 1020 con 25,40 mm de diámetro (1 ") como mínimo, pared 2,25mm como mínimo y base de la estructura en tubo de acero industrial redondo SAE 1020 con 15,87 mm de diámetro (5 / 8 ") como mínimo y pared 1,90mm como mínimo; acabado: • Componentes metálicos internos y tornillos de fijación preparados a través del proceso de cincado. • Acabado en baño de cromo con base niquelada sobre acero pulido tratado químicamente, con espesor de capa que atiende a requisitos de resistencia.

ITEM 5 SILLA GERENCIAL GIRATORIA

ASIENTO:

• Compensado multilaminado de 14 mm de espesor como mínimo;
• Espuma inyectada anatómicamente con 60 mm de espesor medio como mínimo y densidad de 50 a 60 Kg / m^3 como mínimo; • Carenado del asiento inyectado en Polipropileno Copo limero;
• Revestimiento en tejido CEC, símil cuero. Color Negro.

RESPALDO:

• Estructura de sustentación externa en tubo de acero industrial redondo con 22,22mm de diámetro (7/8 ") como mínimo y pared de 2,25mm como mínimo sobre borde de tubo de acero industrial redondo con 22,22mm de diámetro (7/8") como mínimo y pared de 1,90mm como mínimo;
• Revestimiento en Tela 100% Poliéster con acabado en resina acrílica LAL, espesor de 0,85mm como mínimo y 200g / m^2 de gramaje como mínimo;
• Manta interna de espuma expandida / laminada con 10 mm de espesor medio como mínimo y densidad 28 Kg / m^3 como mínimo.
• Revestimiento en tejido CEC. COLOR NEGRO, SIMIL CUERO
Apoyo de cabeza:

• Estructura en barra redonda de acero SAE 1213 trefilado y curvado en frío;
• Espuma expandida / laminada con 20 mm de espesor medio como mínimo en densidad 33Kg / m^3 como mínimo y 10mm de espesor medio en densidad 28Kg / m^3 como mínimo;
• Revestimiento en tejido CEC, símil cuero. Color Negro.

BRAZOS:

• Apoya brazos SL, en Polipropileno Copo limero inyectado, con alma de acero SAE 1020 pintada, con 7 posiciones como mínimo de regulación de altura hecha por botón, totalizando 85 mm de recorrido como mínimo. Chapa para fijación en el asiento con 2 agujeros oblongos, permitiendo regulación lateral por tornillo con ayuda de llave. COLOR NEGRO.

Base:

• Base giratoria desmontable con araña estampada de 5 vástagos de acero como mínimo con pin del rodillo soldado en el extremo del vástago, evitando que se suelten, apoyado sobre 5 rodillos como mínimo de doble giro y doble rodamiento con 50 mm de diámetro como mínimo en nylon con cubierta, esfera metálica insertada en la estructura, que facilita el giro, banda de desplazamiento en poliuretano para uso en piso duro, amaderados y con revestimientos vinílicos;
• Columna central desmontable fijada por encaje cónico, rodamiento axial de giro, esferas y arandelas de acero templado de alta resistencia, sistema de regulación de la altura de la silla con muelle de gas, regulación por palanca;

mecanismo:

• Mecanismo del tipo Syncron con reclinación sincronizada del respaldo y del asiento en la proporción 2: 1, con 4 etapas de bloqueo de la regulación o reclinación libre. Posee ajuste de tensión del muelle por palanca frontal.

acabado:

• Componentes metálicos internos y tornillos de fijación preparados a través del proceso de cincado.
• Acabado en pintura a polvo del tipo híbrido con capa de 60 micrones como mínimo y curado en invernadero a 200 ° C, en el color negro liso semi-brillo W-Eco, con superficies metálicas preparadas previamente a través de tratamiento con fosfato de cinc, propiciando mayor adherencia y el acabado de la pintura.
• Acabado en baño de cromo con base niquelada sobre acero pulido tratado químicamente.

MEDIDAS:

ALTURA MAXIMA TOTAL: 1.30 CM

ALTURA MINIMA TOTAL: 1.18CM
ALTO DE RESPALDO: 55 CM como mínimo
PROFUNDIDAD ASIENTO: 46 CM como mínimo
ANCHO TOTAL CON APOYA BRAZOS: 66 CM
ANCHO TOTAL SIN APOYA BRAZOS: 48 CM
ANCHO DEL APOYA CABEZAS: 32 CM como mínimo
ALTO DEL APOYA CABEZAS: 19 CM como mínimo
ANCHO DE BASE DE 5 BRAZOS/ARAÑA: 70 CM como mínimo

ITEM 6 MUEBLES FIJOS COLOCADOS

TARUGADOS A LA MAMPOSTERÍA DE LAS OFICINAS.

Incluye mesadas de 0.60m. de ancho como mínimo, alacenas colgantes sobre mesas, con melamina de 20mm como mínimo, con hojas de abrir de melanina 18mm como mínimo, su interior con dos divisorias

Mesadas perimetrales entorno a los muros, con melanina de 18 milímetros como mínimo, símil madera con cuerpo de estabilidad del mismo material.

Y mesada tapa superior en color negro con terminación de melanina en color negro de 18mmm

Las mesadas contarán con soportes verticales (que se ubicará cada 1.20 metros entre sí y adaptables al espacio del mismo material y patas de metal regulables, tornillos tiliz 40x40 como mínimo).

Bisagras antigolpes regulables para las alacenas, con colgadores metálicos tarugados al muro de la mampostería.

Los manijones serán de metal cromado.

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

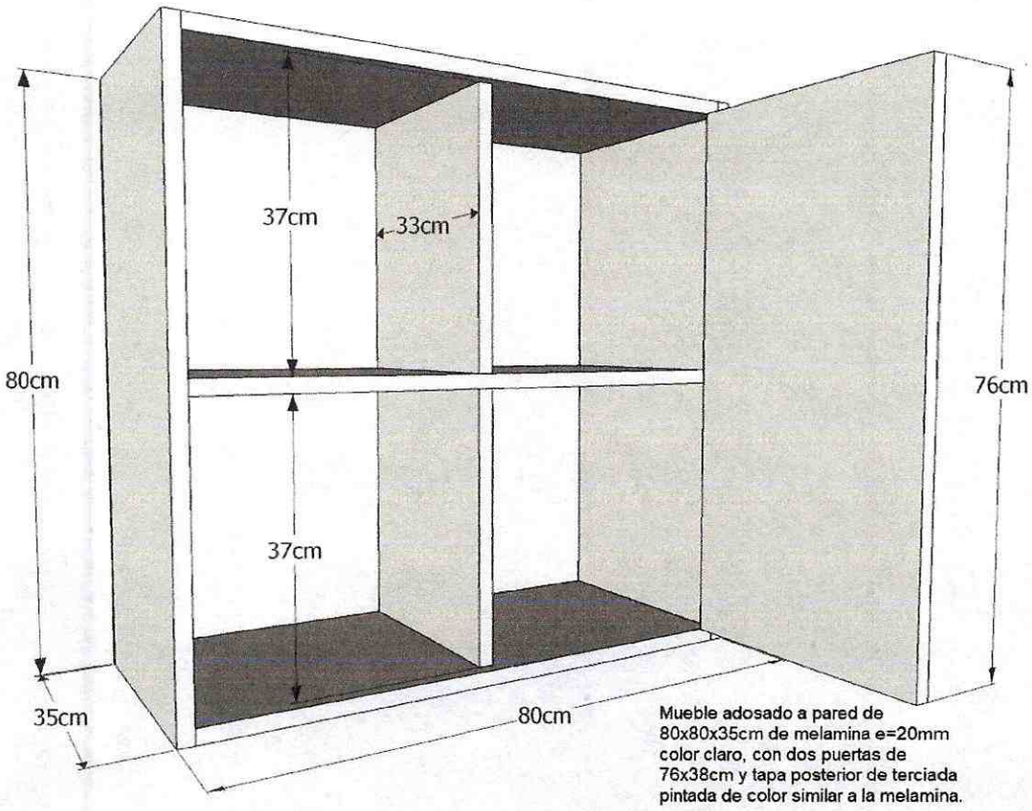

Mueble adosado a pared de 80x80x35cm de melamina e=20mm color claro, con dos puertas de 76x38cm y tapa posterior de terciada pintada de color similar a la melamina.

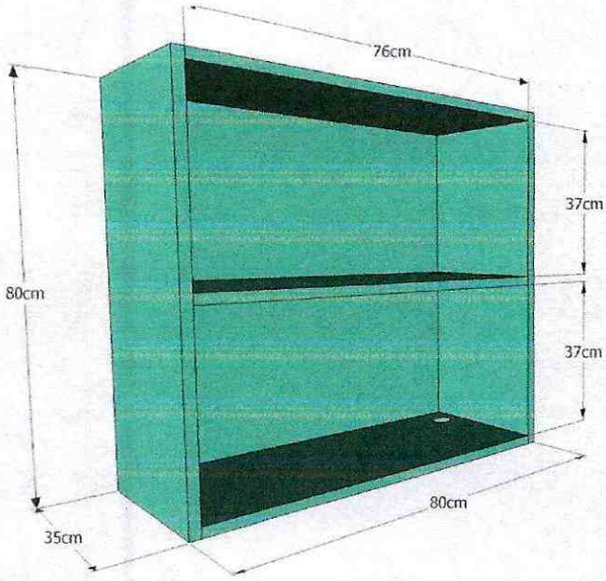

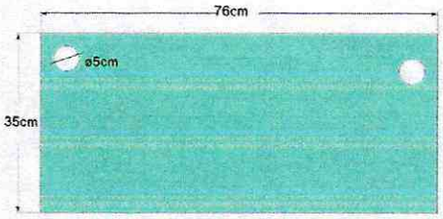

Estante para equipos de oficina en melamina de 20mm de espesor con perforaciones de ø5cm para paso de cables.
Colores varían por dependencias de la gobernación.

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

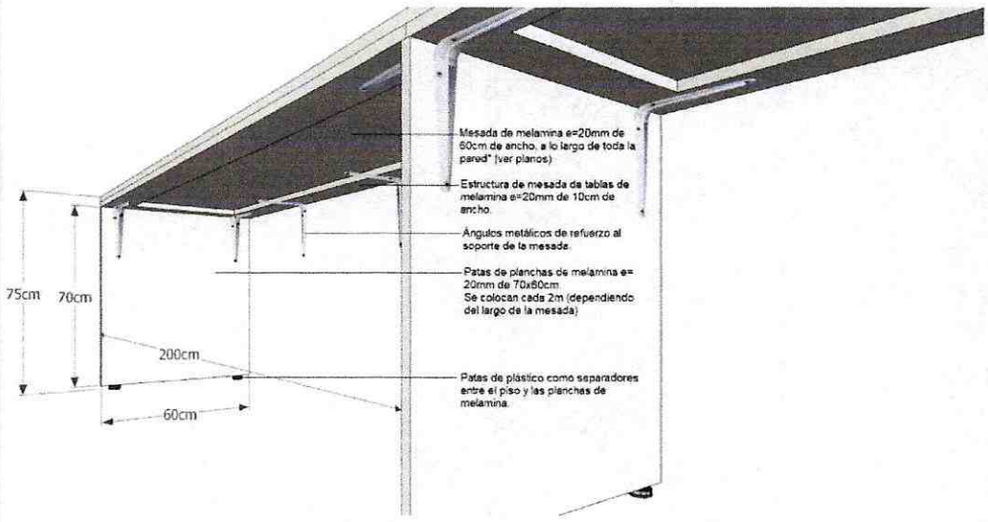

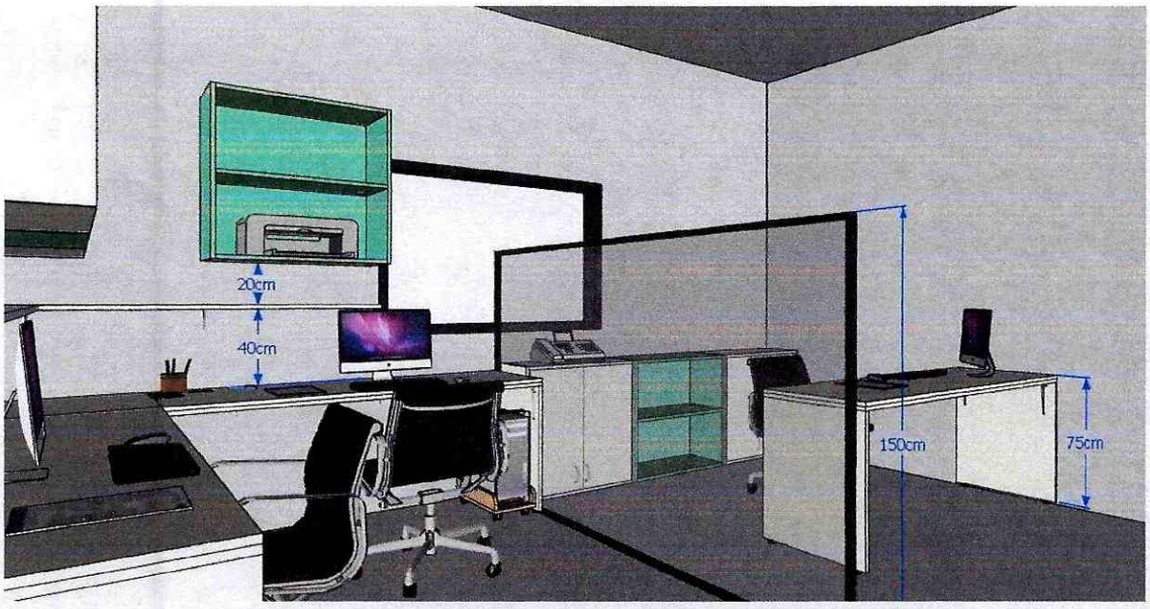

1. totalizan 24 metros lineales para escritorios perimetrales

2. totalizan 9.60 ml de alacenas perimetrales

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

3. módulos individuales en alacenas sin puertas, 3 unidades según dimensiones del plano, en melamina color negro.

4.- revestido de mesa de reuniones en color símil madera, 3.50m2.

5. dos escritorios en recepción y sala de presidencia según plano

a.- 1.20 x 0.55 como mínimo y mueble de apoyo en L, de 0.55 x 1.20 como mínimo en la recepción

b.- 1.30 x 0.55 como mínimo y mueble de apoyo en L, de 0.55 x 1.20. como mínimo en presidencia.

Obs. en el módulo de alacenas debe incorporarse un módulo sin puertas(para impresoras), solo con estantes en color negro., melamina de 20mm como mínimo terminación fórmica negra mate.

Las mesadas deben tener perforaciones de 50 mm de diámetro como mínimo con tapa de plásticos para pasacables, en cada lado mínimo tres huecos perforados.

Revestido de mesa de reuniones con formica simil madera.

El mueble en sala de reuniones debe tener repisas interiores con puertas y llaves.

Todas las alacenas deben tener llaves.

Sin otro motivo en particular, me despido de Ud. con el debido respeto que se merecen.

Abg. José Ayala

Responsable de la U.O.C

Precio Referencial

1 mensaje

Paola Gonzalez <pgonzalez@fusion.com.py>
Para: José Domingo Ayala Galeano <ayalajose32@hotmail.com>

Buenas

Adjunto precios referencialas solicitados

Gracias

Saludo cordial

FUSIÓN

PAOLA GONZALEZ
pgonzalez@fusion.com.py
Ejecutiva de Cuentas
+595 21 612 585 / 611 621 | +595 982 899 074
Av. Mariscal López / San Martín | Asunción-Paraguay
www.fusion.com.py

Precios Ref..pdf
213K