PLANOS Y DETALLES LOMADAS

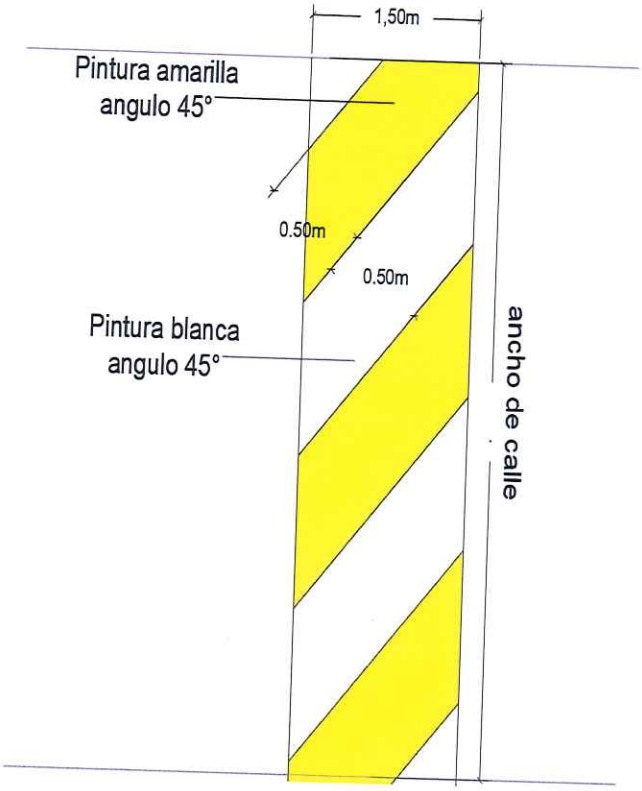



PLANOS Y DETALLES
SEÑAL PREVENTIVA P-24 LOMADA

P-24

	CLASIFICACIÓN
	SEÑALES PREVENTIVAS
	CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA
P-24	LOMADA

CONFORMACIÓN FÍSICA	SIGNIFICADO	UBICACIÓN
Figura básica de un rectángulo, simbolizando un perfil de calzada, visto lateralmente, con superficie visiblemente alterada(elevación). Especies de este género son las señales de: **Resalto o Lomada:** Indica la proximidad de una saliente en el perfil del camino.	Que la superficie de la calzada tiene una lomada o resalto de un reductor de velocidad en la superficie de la calzada.	La señal debe estar a una distancia tal del objeto al que hace referencia, de modo que el vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes del mismo (aunque la detención no sea necesaria para superarlo).

OBSERVACIONES
Se refiere sólo a los reductores de velocidad ubicados, construidos y demarcados de acuerdo a lo establecido en la presente Guía.

DETALLES SEÑAL PREVENTIVA P-2

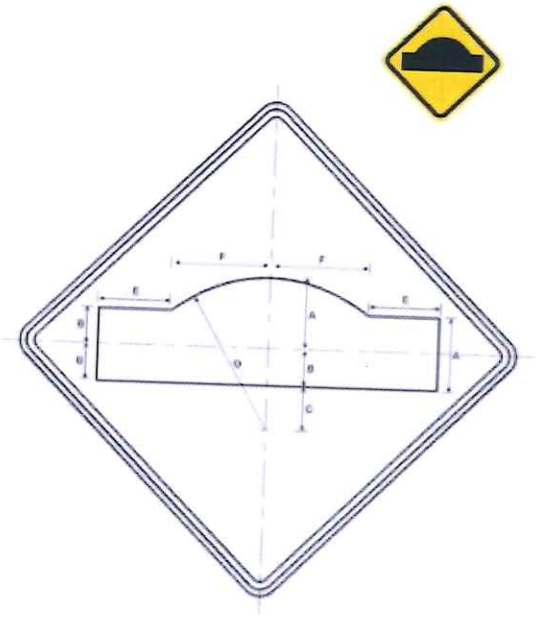

SEÑAL	DIMENSIONES (cm)					
	A	B	C	D	E	F
60,00	12,00	6,00	7,00	25,00	11,80	16,20
75,00	15,00	7,50	8,75	31,25	14,65	20,35

UBICACIÓN LATERAL Y ALTURAS

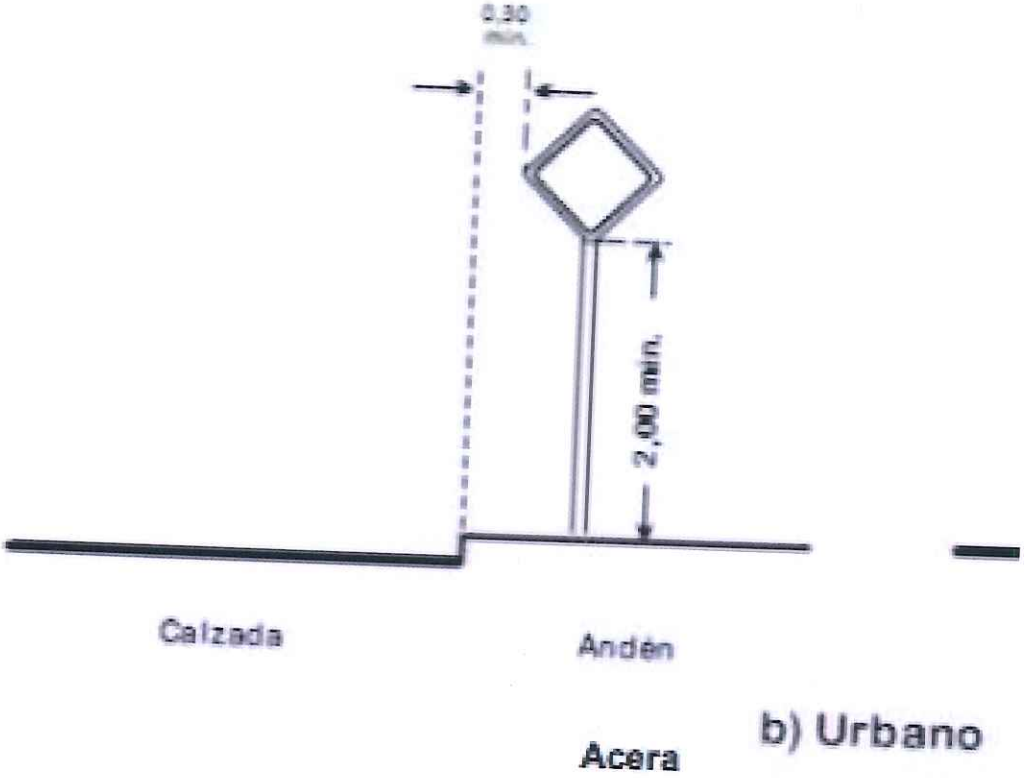

b) Urbano