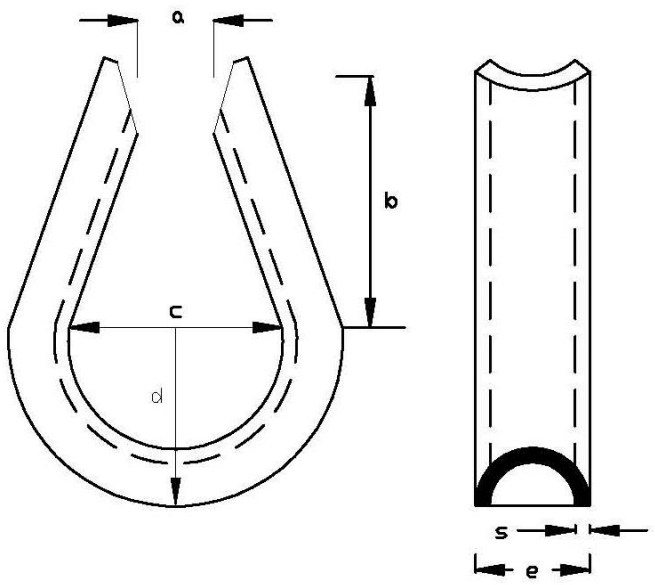

			Medidas mínimas					
TIPO	p/diámetro de cable	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	s mm	Peso aprox. Kg
5/8	12 a 14	25	57	38	32	24	1.5	0.050
1/2	9 a 11	20	51	32	29	19	1.5	0.025
3/8	7 a 9	15	47	25	23.5	16	1.5	0.015

MATERIAL: ACERO GALVANIZADO SAE 1010/20

6.4.3. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

El Oferente deberá presentar la siguiente Planilla de datos Garantizados:

DESCRIPCIÓN	VALORES/ CARACTERISTICAS
Especificaciones técnicas. El oferente deberá enumerar las características como: material, dimensiones, peso aprox. *Se podrá añadir cualquier otra característica que el Oferente considere de importancia, indicados los valores del fabricante.*	

6.5. CAÑO DE SUBIDA CON CURVA

6.5.1. Para protección de cables a la subida en poste o pared. Fabricado en acero (SAE 1010/20) galvanizado en frío o caliente, de 2 mm de espesor y 50 mm de diámetro interior. La longitud del caño será de 3 m. En el extremo superior tendrá una forma tal que evite dañar los cables. La longitud del caño será de 3 m. En el extremo superior tendrá una forma tal que evite dañar los cables.

6.5.2. Curva para Caño de Subida:

6.5.2.1. Para protección de cables a la subida en poste o pared. Fabricado en acero (SAE 1010/20) galvanizado en frío o caliente, de 2 mm de espesor y 50 mm de diámetro interior.

VISIÓN Buscamos ser una empresa pública confiable y solvente, capaz de crear fuentes de trabajo sostenible con personas competentes y comprometidas con el servicio a los clientes. En el proceso, fomentamos alianzas con el sector público y privado para generar impacto positivo en la implementación de políticas públicas.
MISIÓN Conectamos a nuestros clientes, a través de servicios de comunicación de calidad, con cobertura nacional y así contribuimos como empresa pública al desarrollo económico y social.
VALORES Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

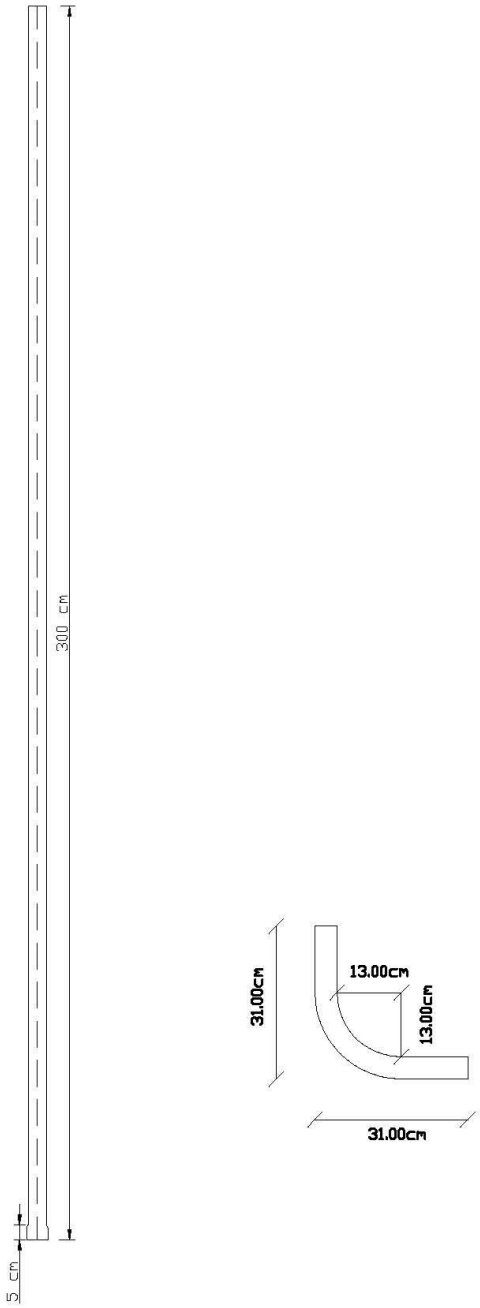

Escala	Caño de Subida 2" GALVANIZADO CON CODO Material: SAE 1.0 10/20				COPACO S.A Asuncion – Paraguay
Fecha	Dibujado	Revisado	Aprobado	Dpto. Planta Externa	

6.5.3. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

El Oferente deberá presentar la siguiente Planilla de datos Garantizados:

DESCRIPCIÓN	VALORES/ CARACTERISTICAS
Especificaciones técnicas. El oferente deberá enumerar las características como: material, dimensiones. *Se podrá añadir cualquier otra característica que el Oferente considere de importancia, indicados los valores del fabricante.*	

6.6. SOPORTE DE RESERVA DE CABLE FIBRA OPTICA

6.6.1. Para instalarse en postes para la implementación de reservas de fibra óptica.
6.6.2. Estará fabricado en acero galvanizado (SAE 1010/20) en frío o caliente: 1 1/2” x 3/16”.
6.6.3. **Tipos de soporte:** TIPO I, TIPO II, TIPO III.
6.6.4. **Dimensiones**:

	DIMENSIONES (mm)		
TIPOS	**A**	**B**	**C**
TIPO I	710	100	100

6.6.5. DISEÑO:

El diseño es como se muestra a continuación: