Alcantarilla celular de Ho Ao 3x1,5x1,5 m

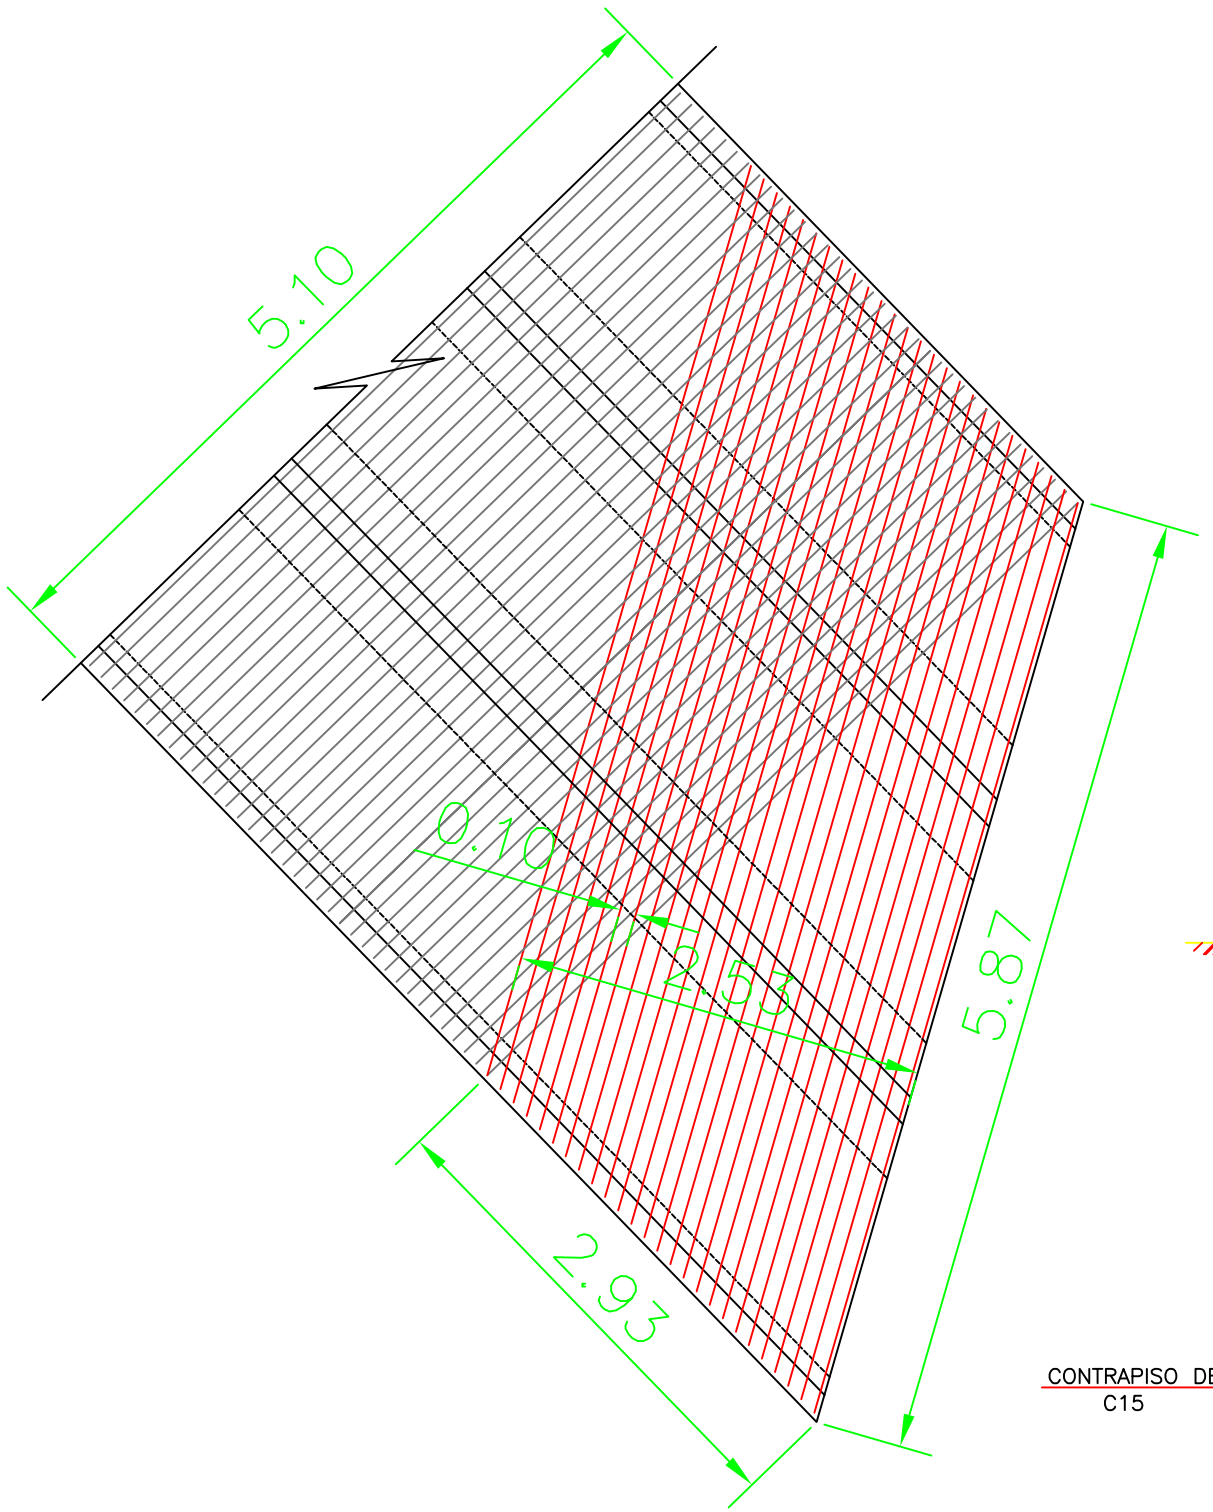

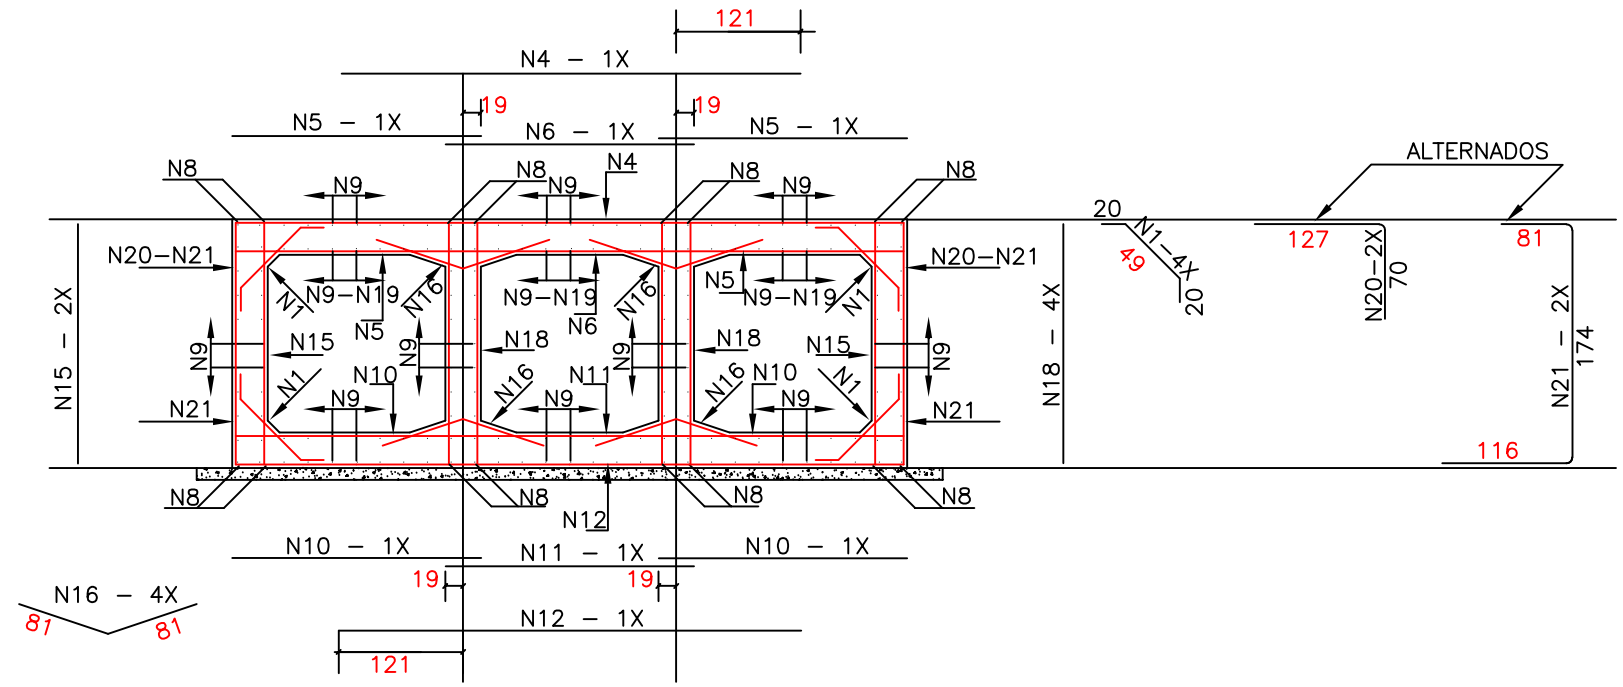

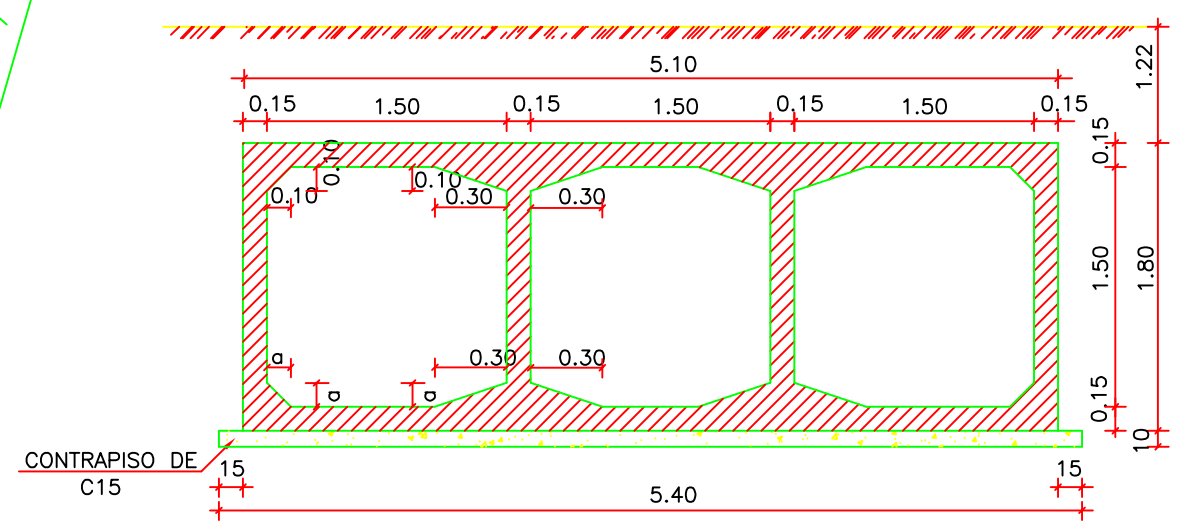

fs ⩾ 0.12 MPa				
No.	Ø	C	LONG.	SEP.
1	6.0	56	89	c/20cm
4	12.0	18	432	c/15cm
5	12.0	28	207	c/20cm
6	12.0	14	207	c/20cm
8	12.0	16	253	——
9	6.0	115	253	c/20cm
10	8.0	54	207	c/10cm
11	8.0	24	207	c/11cm
12	8.0	21	432	c/13cm
15	6.0	36	175	c/15cm
16	6.0	56	162	c/20cm
18	6.0	72	175	c/15cm
19	8.0	33	253	c/13cm
20	12.0	28	197	c/20cm
21	12.0	28	371	c/20cm

RESUMEN		
Ø	Kg/m	PESO(Kg)
6.0	0.220	137
8.0	0.390	131
12.0	0.890	324
TOTAL		591

Ing. Shinichi Kashima
Director de Proyecto

yec
CONSORCIO CENTRAL - YACHIYO

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

GOBIERNO NACIONAL

JICA
Japan International Cooperation Agency

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. PRÉSTAMO PG–P17
TRAMO 3

PLANIALTIMETRIA

ESCALA:
SIN ESCALA

LAMINA Nº VIII - 42