Anexo N° 1

Relevamiento Vial para Verificación de Características Técnicas y Funcionales del Camino Existente

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

LLAMADO MOPC Nº 31/2019 "CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL"

LOTE Nº 1 - TRAMO: ITACURUBI - CERRO PUNTA

COMPUTO MÉTRICO

Item 1.2: Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico

Inicio	Fin	Lado	Longitud (m)	Espesor (m)	Ancho (m)	Volumen (m3)	Observación
0+024	0+038	Izquiero	14,00	0,50	5,00	35,00	
0+928	0+954	Ambos	26,00	0,50	8,00	104,00	
0+970	1+003	Ambos	33,00	0,50	8,00	132,00	
1+214	1+254	Ambos	40,00	0,50	8,00	160,00	
1+765	1+796	Ambos	31,00	0,50	6,00	93,00	
1+842	1+858	Izquiero	16,00	0,50	4,00	32,00	
1+880	1+900	Izquiero	20,00	0,50	4,00	40,00	
1+904	1+925	Ambos	21,00	0,50	6,00	63,00	
12+120	12+210	Ambos	90,00	0,50	6,00	270,00	
12+505	12+535	Ambos	30,00	0,50	6,00	90,00	
12+535	12+550	Izquiero	15,00	0,50	3,50	26,25	
13+030	13+110	Ambos	80,00	0,50	6,00	240,00	
13+190	13+210	Ambos	20,00	0,50	6,00	60,00	TRAMO PRINCIPAL
13+230	13+246	Ambos	16,00	0,50	6,00	48,00	
13+246	13+356	Ambos	110,00	0,50	6,00	330,00	
13+386	13+394	Izquiero	8,00	0,50	3,50	14,00	
13+444	13+515	Ambos	71,00	0,50	6,00	213,00	
13+660	13+670	Izquiero	10,00	0,50	4,00	20,00	
14+220	14+250	Ambos	30,00	0,50	6,00	90,00	
14+350	14+443	Ambos	93,00	0,50	6,00	279,00	
14+526	14+553	Izquiero	27,00	0,50	4,00	54,00	
15+278	15+283	Izquiero	5,00	0,50	4,00	10,00	
16+080	16+100	Izquiero	20,00	0,50	3,50	35,00	
16+133	16+230	Ambos	97,00	0,50	6,00	291,00	
16+230	16+285	Izquiero	55,00	0,50	3,50	96,25	
TOTAL (m3)						2.825,50	

Item 1.3: Regularización de Subrasante en Plataforma

Inicio	Fin	Lado	Longitud (m)	Espesor (m)	Ancho (m)	Volumen (m3)	Observación
0+024	0+038	Izquiero	14,00	0,25	4,00	14,00	
0+928	0+954	Ambos	26,00	0,25	8,00	52,00	
0+970	1+003	Ambos	33,00	0,25	8,00	66,00	
1+214	1+254	Ambos	40,00	0,25	8,00	80,00	
1+765	1+796	Ambos	31,00	0,25	6,00	46,50	
1+842	1+858	Izquiero	16,00	0,25	3,00	12,00	
1+880	1+900	Izquiero	20,00	0,25	3,00	15,00	
1+904	1+925	Ambos	21,00	0,25	6,00	31,50	
12+120	12+210	Ambos	90,00	0,25	6,00	135,00	
12+505	12+535	Ambos	30,00	0,25	6,00	45,00	
12+535	12+550	Izquiero	15,00	0,25	3,00	11,25	
13+030	13+110	Ambos	80,00	0,25	6,00	120,00	
13+190	13+210	Ambos	20,00	0,25	6,00	30,00	
13+230	13+246	Ambos	16,00	0,25	6,00	24,00	TRAMO PRINCIPAL
13+246	13+356	Ambos	110,00	0,25	6,00	165,00	
13+386	13+394	Izquiero	8,00	0,25	3,00	6,00	
13+444	13+515	Ambos	71,00	0,25	6,00	106,50	
13+660	13+670	Izquiero	10,00	0,25	3,00	7,50	
14+220	14+250	Ambos	30,00	0,25	6,00	45,00	
14+350	14+443	Ambos	93,00	0,25	6,00	139,50	
14+526	14+553	Izquiero	27,00	0,25	3,00	20,25	
15+278	15+283	Izquiero	5,00	0,25	3,00	3,75	
16+080	16+100	Izquiero	20,00	0,25	3,00	15,00	
16+133	16+230	Ambos	97,00	0,25	6,00	145,50	
16+230	16+285	Izquiero	55,00	0,25	3,00	41,25	
0+000	16+400					10.358,82	
0+000	3+000					3.693,32	ACCESO A ESCUELA AGRÍCOLA
TOTAL (m3)						15.429,65	

Ing. Jorge Regueiro
CONSORCIO
Ybytyruzu

Ing. Gabriel Echauri F.
Supervisor - MOPC

Item 5.1: Base Granular Estabilizada sobre Empedrado - e: 0,18 m							
Desde	Hasta	Longitud (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Espesor	Volumen (m3)	Observación
0+800	0+860	60,00	8,18	490,80	0,09	44,17	
0+860	1+194	334,00	8,18	2.732,12	0,18	491,78	
1+194	1+254	60,00	8,18	490,80	0,09	44,17	
1+695	1+755	60,00	6,38	382,80	0,09	34,45	
1+755	2+004	249,50	6,18	1.541,91	0,18	277,54	
2+004	2+064	60,00	6,18	370,80	0,09	33,37	TRAMO PRINCIPAL
12+000	12+060	60,00	6,18	370,80	0,09	33,37	
12+060	15+307	3.247,00	6,18	20.066,46	0,18	3.611,96	
15+307	15+367	60,00	6,38	382,80	0,09	34,45	
16+006	16+066	60,00	6,18	370,80	0,09	33,37	
16+066	16+354	287,90	6,18	1.779,22	0,18	320,26	
16+354	16+414	60,00	6,18	370,80	0,09	33,37	
TOTAL (m3)						4.992,28	

Ing. Jorge Regueiro
CONSORCIO
Ybyty Yruzu

Ing. Gabriel Echauri F.
Supervisor - MOPC

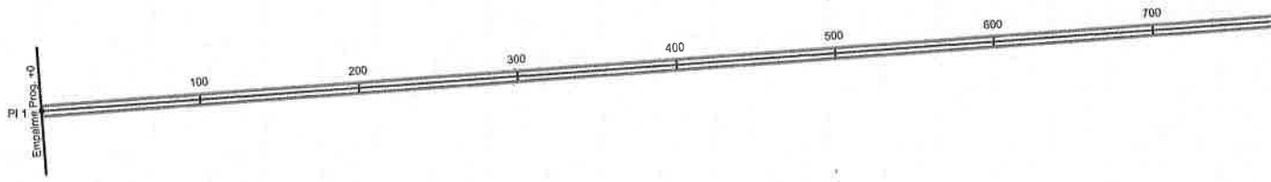

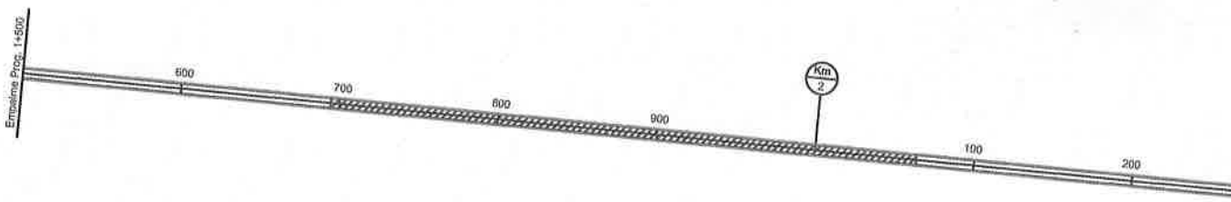

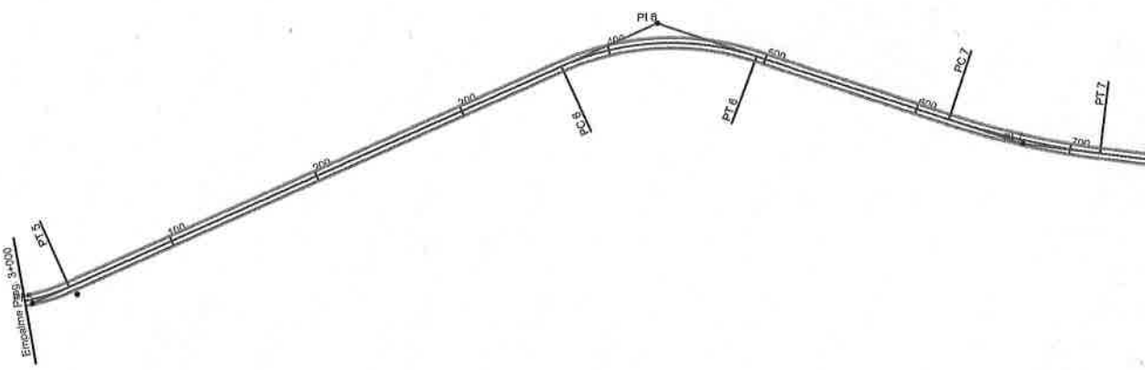

Ing. Gabriel Echaurl F.
Supervisor - MOPC

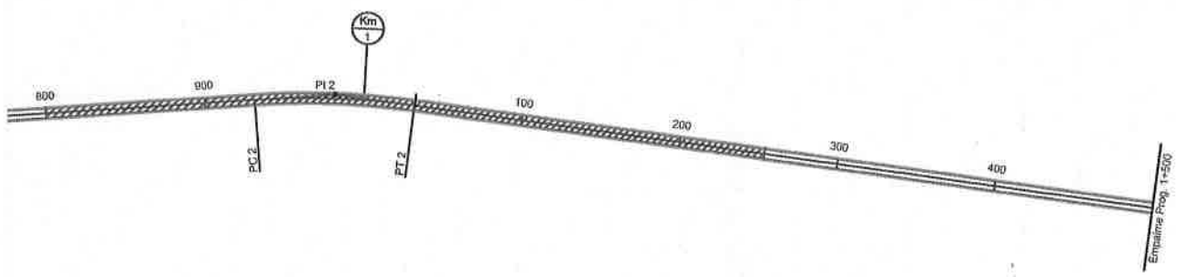

BASE GRANULAR ESTABILIZADA
SOBRE EMPEDRADO - e: 0,18 m

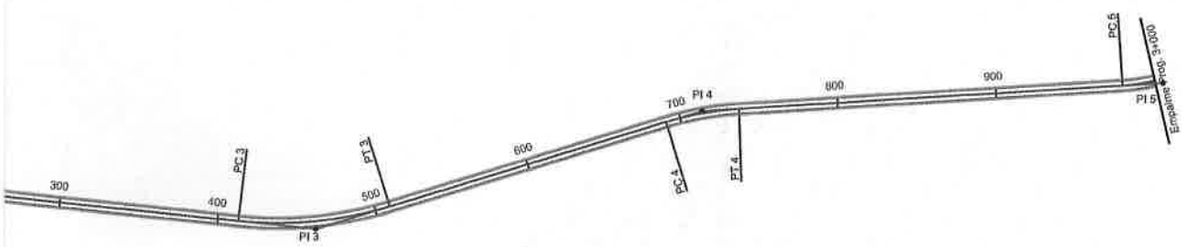

BASE GRANULAR ESTABILIZADA
SOBRE EMPEDRADO - e: 0,18 m

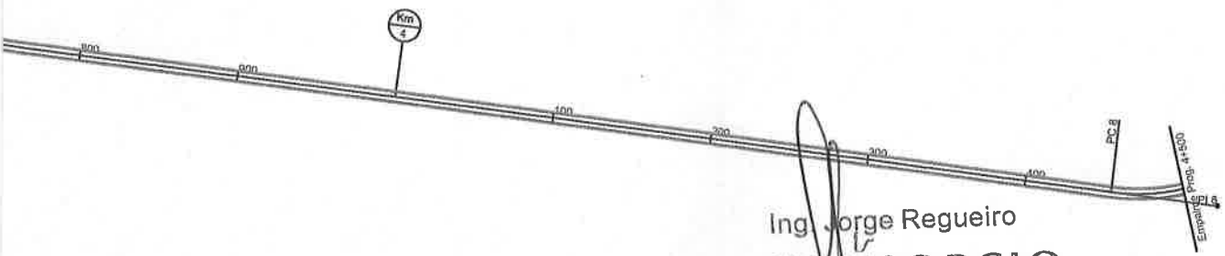

Ing. Jorge Regueiro

CONSORCIO
Ybytyruzu

PLANIMETRIA
ITACURUBI - CERRO PUNTA

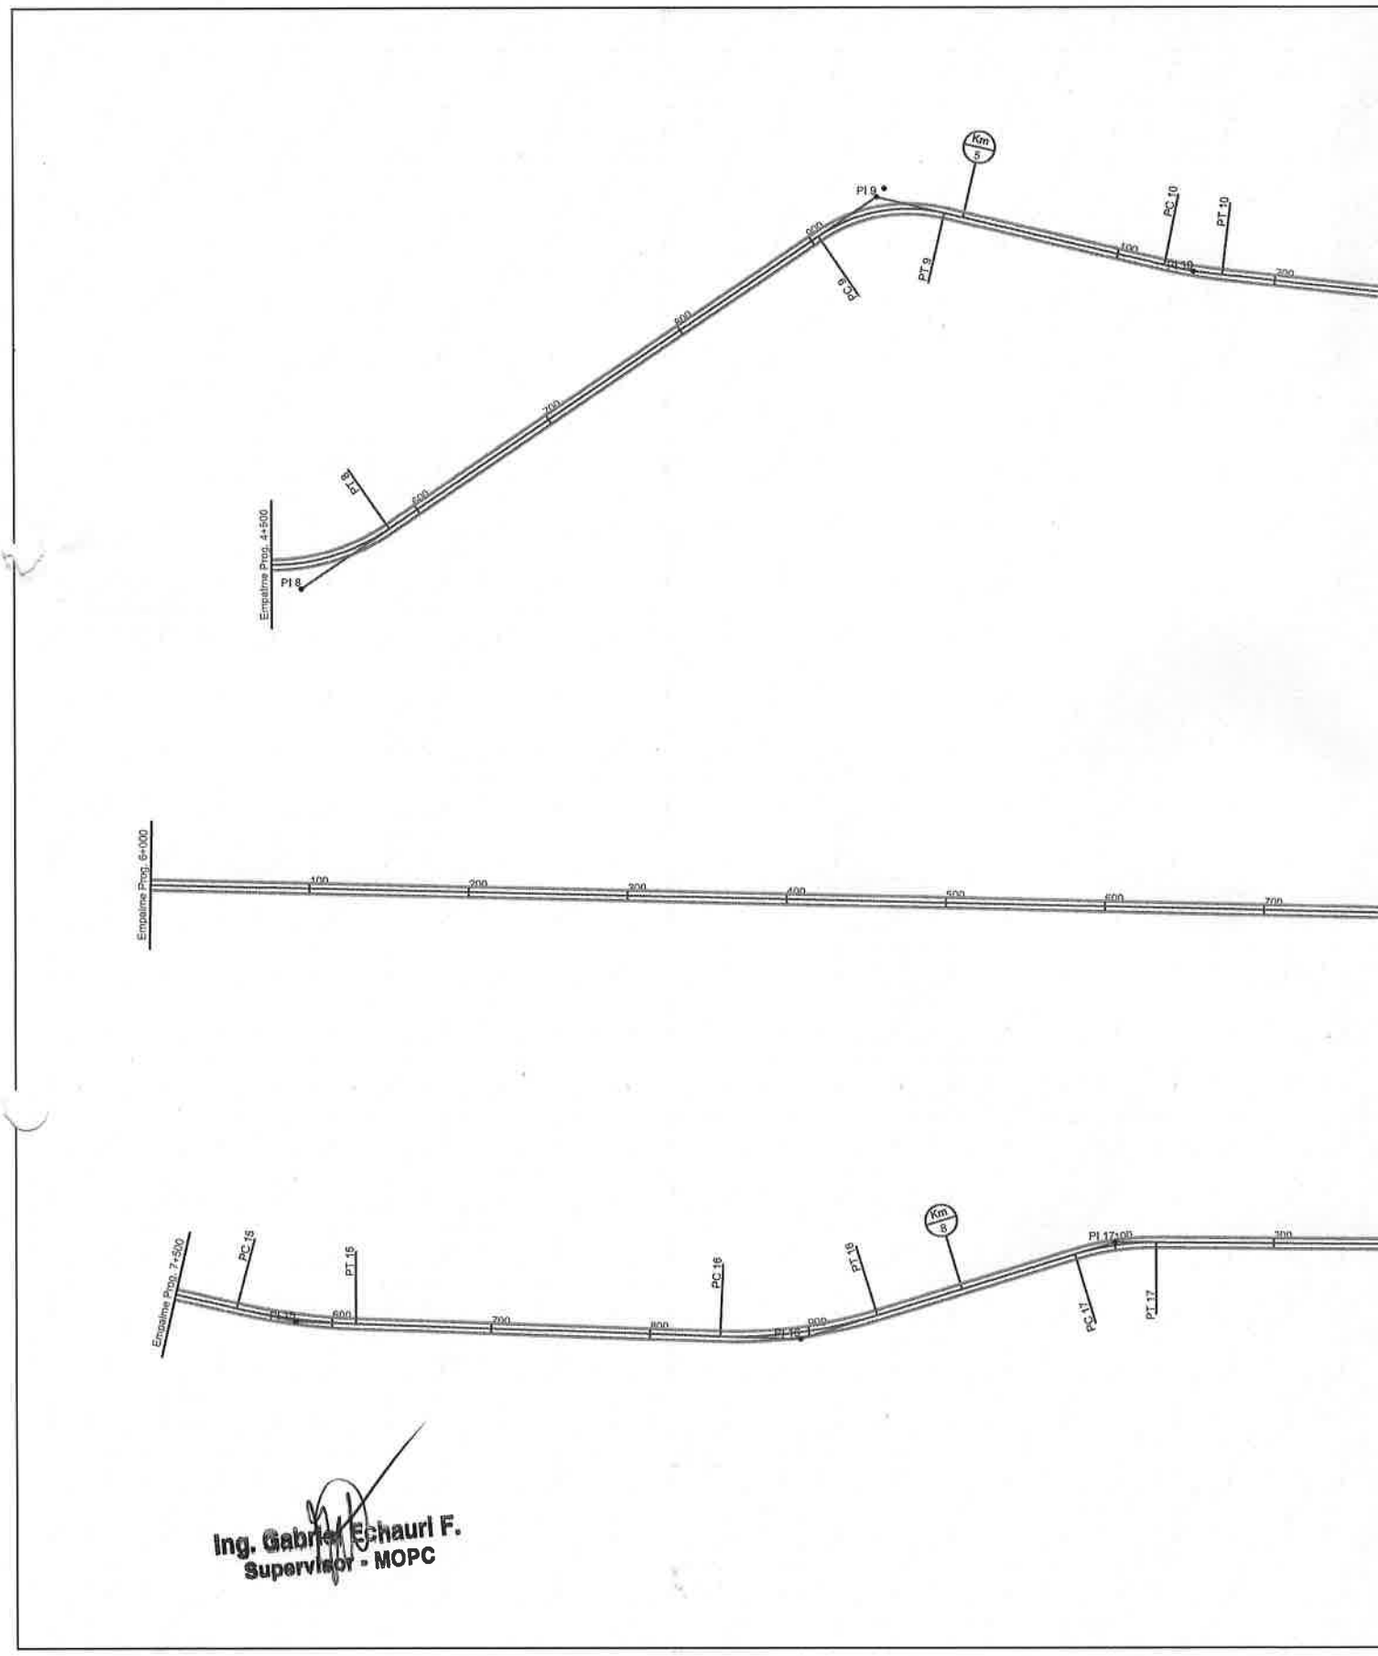

Ing. Gabriel Echaurl F.
Supervisor - MOPC

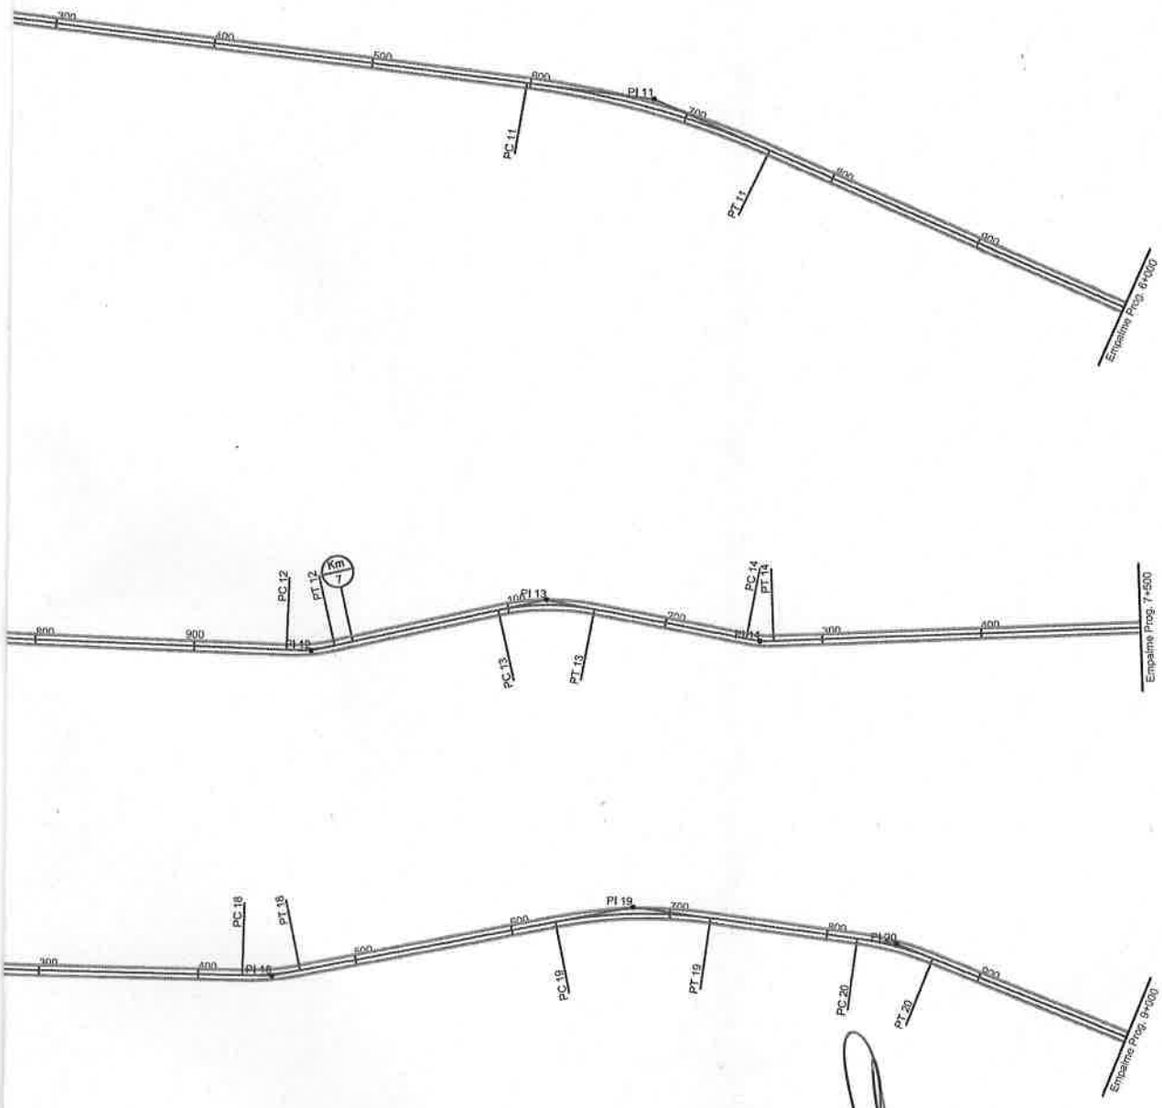

Ing. Jorge Regueiro

CONSORCIO

PLANIMETRIA

ITACURUBI - CERRO PUNTA

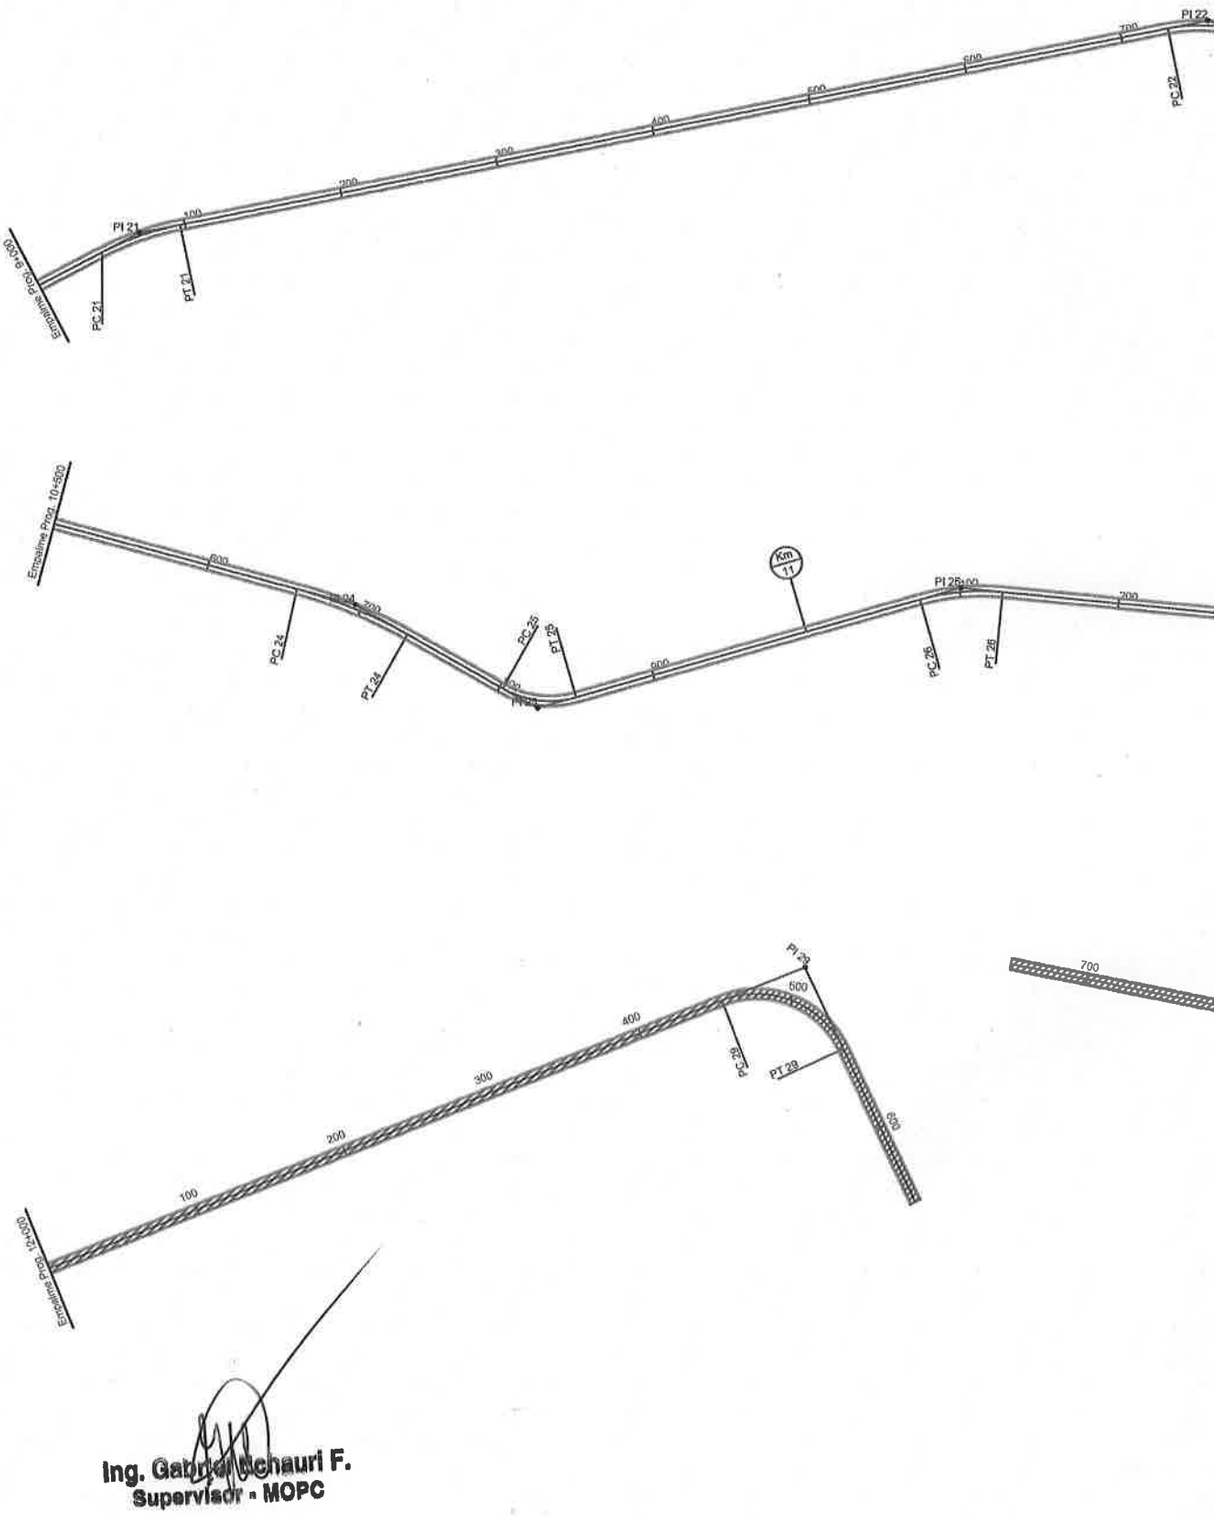

Ing. Gabriel Achauri F.
Supervisor - MOPC

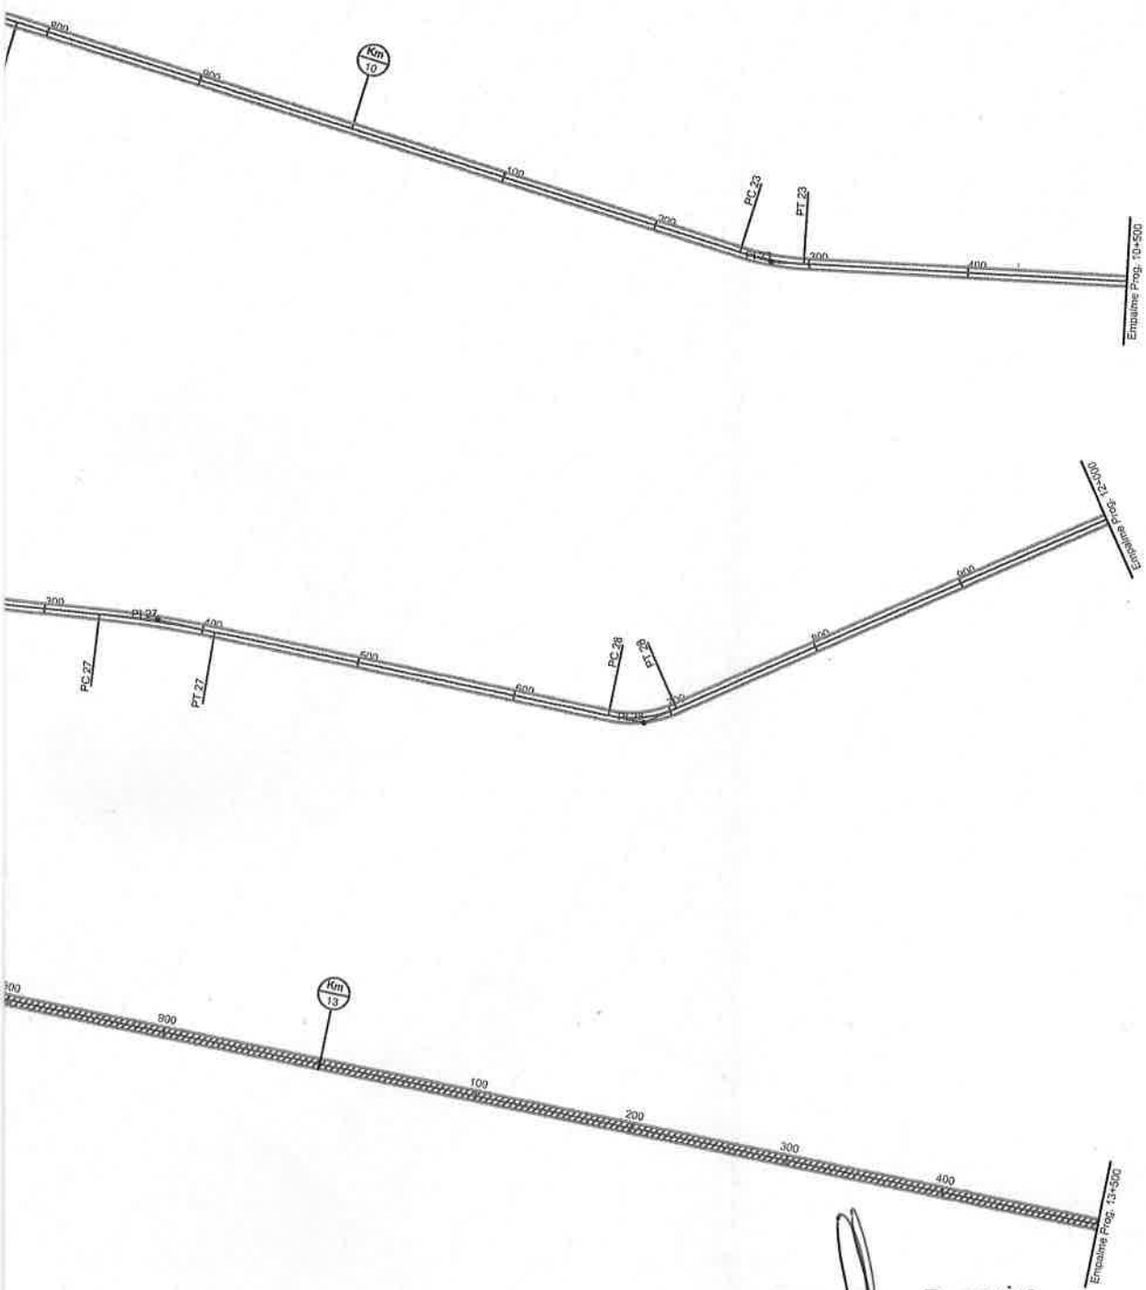

Ing. Jorge Regueiro

BASE GRANULAR ESTABILIZADA SOBRE EMPEDRADO - e: 0,18 m

CONSORCIO Ybytyruzu

PLANIMETRIA
ITACURUBI - CERRO PUNTA

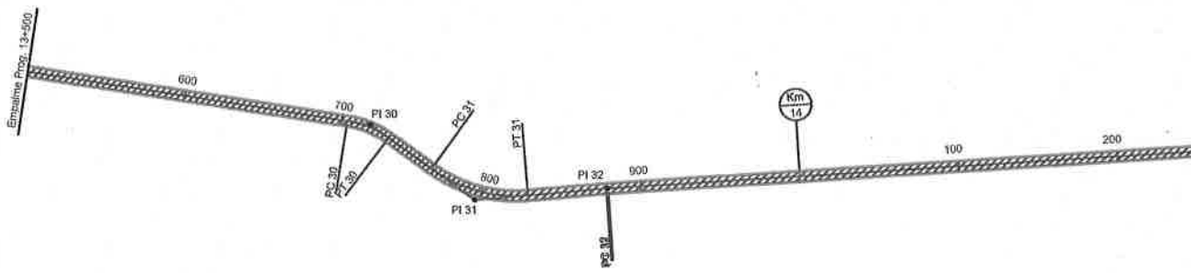

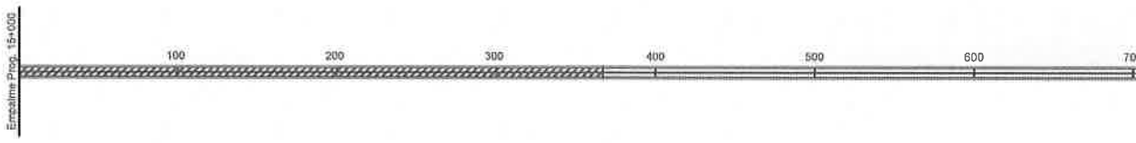

Ing. Gabriel Echauri F.
Supervisor - MOPC

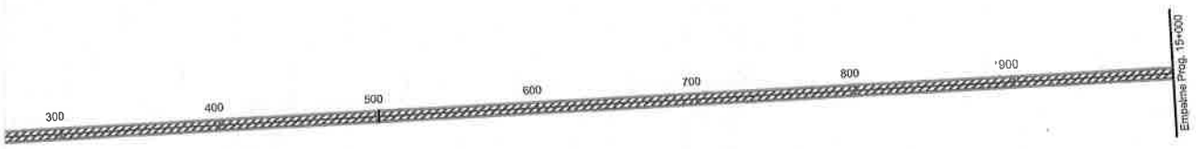

BASE GRANULAR ESTABILIZADA
SOBRE EMPEDRADO - e: 0,18 m

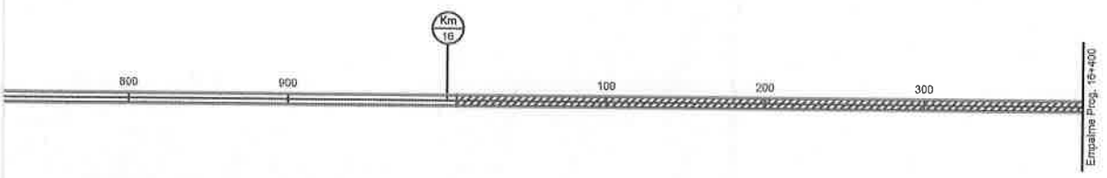

BASE GRANULAR ESTABILIZADA
SOBRE EMPEDRADO - e: 0,18 m

Ing. Jorge Regueiro

CONSORCIO
Ybytyruzu

PLANIMETRIA
ITACURUBI - CERRO PUNTA