MINISTERIO DEL INTERIOR - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE COMISARIAS MÓVILES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE SEGURIDAD CIUDADANA PR-L1077

CONTRATO DE PRESTAMO Nº 3352/OC – PR SUSCRITO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) – ID Nº 355.787 – EXPEDIENTE 300.159

ADENDA Nº 1

Asunción, 5 de marzo de 2019

SEÑORES OFERENTES:

El Ministerio del Interior, de conformidad al Art. 22 inciso "b" de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" emite la presente adenda a fin de realizar las siguientes modificaciones al procedimiento de referencia.

I. **Modifíquense las Fechas topes de consultas y respuestas, de Inicio de Propuestas, Inicio de la Etapa Competitiva y de Entrega, Presentación y Apertura de Ofertas del llamado de referencia, las cuales quedan establecidas de conformidad al SICP (Sistema de Información de las Contrataciones Públicas) ID: 355.787**

Observación:

LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y EN EL SICP, FORMAN PARTE DE LOS DOCUMENTOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN.

II. **Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, específicamente en los puntos que indican a continuación:**

APARTADO 3 SISTEMA ELÉCTRICO, REFRIGERACIÓN Y OTROS EQUIPOS

Cada Móvil a ser provisto deberá contar con los siguientes requerimientos:

- Una (1) boca de toma de A.A

APARATADO 7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACION:

7.1 INFRAESTRUCTURA DE RED

7.1.1 ARMARIO DE TELECOMUNICACIONES

Se deberá proveer e instalar un Rack de comunicaciones destinado a la instalación de los equipos de telecomunicaciones, el mismo deberá contar con al menos 22U de espacio, el mismo deberá estar instalado en el piso, correctamente fijado al piso del Tráiler para evitar el movimiento durante los traslados.
Así también se deberán incluir los accesorios para permitir la conexión de las estaciones de trabajo a la red local (Cableado de red con tomas hasta los puestos de trabajo, patch panel, patch cords y otros).

MINISTERIO DEL INTERIOR
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones

APARTADO 7.4 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS

Se deberá proveer e instalar una UPS de 6 KVA por cada Móvil, destinado a la alimentación eléctrica de los equipos de comunicaciones.
El oferente deberá considerar todos los materiales y accesorios necesarios para realizar la distribución eléctrica para estos equipos, el equipo UPS deberá contar mínimamente con las siguientes características:

UPS DE 6KVA – ESPECIFICACIONES TECNICAS			
Descripción	**Descripción Técnica**	**Mínimo Exigido**	**El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas (SI/NO)**
Entrada			
Variación de tensión de entrada	**176-276 VAC o superior.**	Exigido.	

APARTADO 8 PLAZO DE ENTREGA:

La entrega del Tráiler y todos los equipos solicitados cuenta con un plazo máximo de 30 días calendarios posteriores a la correcta recepción de la orden de compra, para esta entrega no es necesaria la instalación e integración de todo el equipamiento solicitado.

La puesta en funcionamiento y entrega total de los equipos montados y en funcionamiento dentro del Tráiler cuenta con un plazo máximo de 60 días calendarios posteriores a la correcta recepción de la orden de compra, previa firma del Contrato.

2. PLAN DE ENTREGAS

ITEM	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
1	Comisaría Móvil	3	Unidad	Sede Central del Ministerio del Interior Chile esq. Manduvirá, Asunción, bajo la Supervisión de la Dirección General de Tecnología y Comunicaciones y la Dirección Administrativa	- La entrega del Tráiler y todos los equipos solicitados cuenta con un plazo máximo de 30 días calendarios posteriores a la correcta recepción de la orden de compra, para esta entrega no es necesaria la instalación e integración de todo el equipamiento solicitado. La puesta en funcionamiento y entrega total de los equipos montados y en funcionamiento dentro del Tráiler cuenta con un plazo máximo de 60 días calendarios posteriores a la correcta recepción de la orden de compra, previa firma del Contrato.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones

III. Se introduce al Pliego de Bases y Condiciones en la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, el punto 3. Planos o Diseños, conforme al siguiente detalle:

SECCION III
REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

3. Planos o Diseños

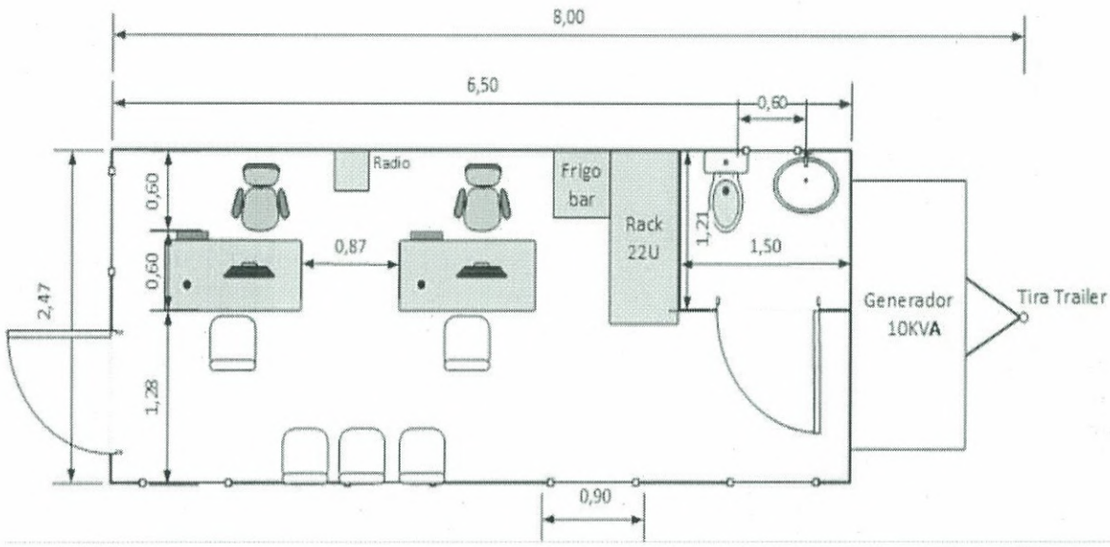

IV. Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en la SECCION V – MODELO DE CONTRATO, específicamente en la cláusula 7, la cual queda establecida de la siguiente forma:

SECCIÓN V
Modelo de Contrato N°_____

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
1	Comisaría Móvil	**3**	Unidad	Sede Central del Ministerio del Interior Chile esq. Manduvirá, Asunción, bajo la Supervisión de la Dirección General de Tecnología y Comunicaciones y la Dirección Administrativa	- La entrega del Tráiler y todos los equipos solicitados cuenta con un plazo máximo de 30 días calendarios posteriores a la correcta recepción de la orden de compra, para esta entrega no es necesaria la instalación e integración de todo el equipamiento solicitado. La puesta en funcionamiento y entrega total de los equipos montados y en

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones

					funcionamiento dentro del Tráiler cuenta con un plazo máximo de 60 días calendarios posteriores a la correcta recepción de la orden de compra, previa firma del Contrato.

Observación: La notificación de la Orden de Compra será realizada por la contratante (Dirección Administrativa), en forma escrita, en un plazo máximo de dos días hábiles a partir de la firma del Contrato.

Los demás puntos del pliego de bases y condiciones permanecen inalterables.

MINISTERIO DEL INTERIOR
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Enrique Vera, Director
Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones